


МАНТИЯ КРАФТ ДЕКО

ОПИСАНИЕ

Эластичная декоративная штукатурка на цементной основе с добавлением полимеров, наносится шпателем и образует поверхность со специальным рисунком из мелкого и крупного заполнителя.

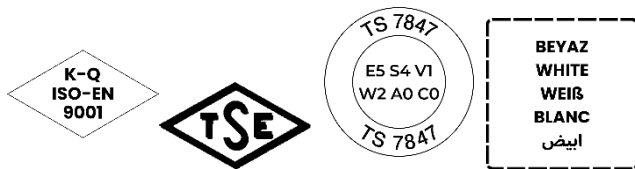

TS 7847 - Краски и штукатурки - каменная и бетонная наружная облицовка

Наконечник

Толщина сухой пленки:	E5
Размер зерна:	S4
Скорость переноса водяного пара:	V1
Скорость переноса воды:	W2
Свойство перекрытия трещин:	A0
Проницаемость диоксида углерода:	C0

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и наружные фасады, потолки и стены
- В качестве верхнего слоя декоративной штукатурки в системах обшивки
- Ремонт штукатурки и нанесение наружной гранулированной штукатурки
- Непосредственно на кирпиче, газобетоне, пемзоблоке

МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- Не наносить на деревянные, OSB, ПБХ, битумные, металлические, окрашенные поверхности (раствор не сцепляется, так как он на цементной основе).
- В течение 24 часов штукатурку не следует наносить на поверхности, на которых может возникнуть опасность замерзания.
- Избегайте нанесения под солнцем и сильным ветром. Нанесение должно производиться при температуре поверхности от +5 °C до +25 °C. На открытых участках или участках, чрезмерно подверженных воздействию солнца, температура грунта быстро повышается, что приводит к увеличению водопоглощающей способности поверхности. Поскольку поверхность быстро впитывает воду, содержащуюся в растворе, раствор быстро высыхает, а изоляционная плита не может хорошо приклеиться к поверхности и отрывается от нее. В местах, подверженных чрезмерному воздействию солнечных лучей, полы следует наносить путем смачивания.
- Если температура поверхности выше +25 °C, дождитесь соответствующей температуры, необходимой для нанесения штукатурки.
- При нанесении рекомендуется использовать защитные перчатки. Более подробная информация о мерах защиты приведена в паспорте безопасности продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентная, легко готовится и наносится.
- Высокая адгезионная прочность. Устойчив к циклам замораживания-размораживания.
- Обеспечивает естественный и декоративный вид.
- Белый цвет. Может быть окрашена.
- Проницаема для водяных паров.
- Благодаря плотной зернистости обладает высокой способностью перекрывать трещины в один слой.
- Применяется в качестве верхнего слоя в системах оболочек. Защищает систему от внешних воздействий.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь, что поверхность нанесения твердая, сухая и непыльная. При нанесении верхнего слоя на обшивочные системы убедитесь,

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

что плиты плотно прилегают к поверхности, а нанесенная на них штукатурка полностью высохла. Дефекты поверхности следует устранить с помощью **ремонтного раствора KRAFT** на цементной основе.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 мешок (25 кг) **MANTO KRAFT DECO** медленно добавляют в 5,5-6 кг воды и перемешивают миксером со скоростью 400-600 об/мин в течение 5 минут до получения пастообразной консистенции. Смесь **оставляют на 5 минут**, затем снова перемешивают и наносят на поверхность стальным шпателем. Желаемый рисунок (тирфил) наносится на поверхность резиновым шпателем. В штукатурках типа FD рисунок наносится круговыми движениями резиновой кельмы, в штукатурках типа RP - движениями в одном направлении (например, вверх-вниз или вправо-влево). Если в процессе нанесения рисунка штукатурка поднимается с поверхности, следует подождать еще немного, пока кельма не начнет двигаться. Если на поверхности штукатурки нет рисунка, то для кельмы уже слишком поздно. Узор на поверхности штукатурки можно нанести путем смачивания.

ЭКСПЕНДИТУРА

2,5-3,0 кг/м²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый	
Состав материала	Содержит цемент, крупнозернистый минеральный наполнитель и специальные полимерные добавки.	
Размер зерен (EN 12192-1)	Точечный рисунок FD-1,5 (D _{MAX} : 1,5 мм) FD-2 (D _{MAX} : 2 мм) FD-3 (D _{MAX} : 3 мм)	Линейный узор RP-2 (D _{MAX} : 2 мм) RP-3 (D _{MAX} : 3 мм)
Толщина сухой пленки (EN 1062-1)	E5 (> 400 мкм)	
Размер зерна (EN 787-7)	S4 (> 1500 мкм)	
Скорость переноса водяного пара (EN ISO 7783-2)	V1 (> 150 г/м ² .d), Sd < 0,14 м	
Скорость переноса воды (EN 1062-3)	W2 (значение не требуется)	
Характеристика покрытия трещин (EN 1062-7)	A0 (значение не требуется)	
Проницаемость диоксида углерода (EN 1062-6)	C0 (значение не требуется)	
Время созревания	мин 5 минут	
Температурная стойкость	-40°C / + 100°C	
Срок службы контейнера	1 час	
Соотношение смешивания	25 кг порошка + 5,5-6 кг воды	
Расход	2,5-3 кг/м ²	
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления при соответствующих условиях хранения Если материал не используется, упаковка должна быть плотно закрыта, а сам материал должен быть израсходован не позднее, чем за 1 неделю.	

Указанные выше значения действительны при температуре +21 °C и относительной влажности 50%.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

КОД	УПАКОВКА
KP-1500	MANTO KRAFT DECO (25 кг) FD
KP-1500-1	MANTO KRAFT DECO (25 кг) RP

Храните материал в не вскрытой упаковке в сухом помещении, защищенном от мороза. Не укладывайте поддоны друг на друга, особенно при длительном хранении
(FD: точечный рисунок, RP: линейный рисунок)

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

