


PRESENTATION

Horloge de programmation hebdomadaire à 1 ou 2 canaux.

Permet de réaliser au maximum 20 pas de programme **ON** ou **OFF**, chacun pouvant être affecté à un jour unique ou à plusieurs jours de la semaine au choix. (Ces jours constitueront un "groupe de jours").

Important : à la mise en service du MONOTRON 200, il est nécessaire de faire un RESET pour vider la mémoire avant toute programmation. La touche RESET est accessible à l'aide d'une pointe de stylo par exemple (éviter tout objet pointu risquant d'abîmer la touche).



- ① Commutateur de sélection des modes
 ☰ = Mise à l'heure
 C1 = Programmation canal 1
 C2 = Programmation canal 2 (version à 2 canaux)
 AUTO = exploitation
 MANU = commandes manuelles ON ou OFF permanentes ou temporisées
- ② Sélection des jours
- ③ **Reset** : mise à zéro générale
- ④ Validation des pas de programme
- ⑤ ⑥ Défilement heures et minutes
- ⑦ **ON/OFF**
- ⑧ Affichage des jours de la semaine
- ⑨ Affichage heures et minutes
- ⑩ Etat des canaux
 Pour la version 2 canaux : canal 1 à gauche canal 2 à droite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation :
220/240 V 50/60 Hz

110/240 VAC	220/240 VAC	12 VAC/DC
	23301	23311
23302		23312
	23801	23811
23802		23812

Réserve de marche :

par pile lithium
durée de vie : 10 ans

Pouvoir de coupure :
16 (3) A 250 V ~



1 MISE A L'HEURE

Exemple : Jeudi 8 h 59

1 Mode mise à l'heure

2 Sélection du jour de la semaine

1 : Lundi
2 : Mardi



7 : Dimanche

3 Défilement des heures et des minutes

L'horloge démarre lorsqu'on quitte le mode mise à l'heure (uniquement en cas de modification de l'heure)

2 PROGRAMMATION CANAL 1

2-1 1^{re} horaire de commutation

Exemple : ON à 7 h 35 du lundi au vendredi

1 Sélection CANAL 1

2 Sélection du ou des jours de la semaine écriture : 1 appui effacement : 2 appuis

3 Ecriture de l'horaire de commutation

4 Sens de commutation ON ou OFF (pour la 1^{re} consigne, ON est proposé automatiquement)

5 Valider

2-2 2^e horaire de commutation

Exemple : OFF à 17 h 15 du lundi au jeudi

1 Sélection du ou des jours de la semaine écriture : 1 appui effacement : 2 appuis

2 Ecriture de l'horaire de commutation

3 Sens de commutation ON ou OFF (après une consigne ON le MONOTRON 200 propose OFF)

4 Valider

Consignes suivantes : même processus que ci-dessus

3 PROGRAMMATION CANAL 2

(version à 2 canaux uniquement)

1 Sélection CANAL 2

Même processus que pour le canal 1

4 MODE AUTO

Important : pour activer la programmation du MONOTRON 200, placer impérativement le commutateur en position AUTO. Les canaux se positionnent conformément à la programmation.

1 Mode AUTO

Affichage de l'heure, du jour, et de l'état des canaux.

Ce mode ne permet aucune intervention (ni commande manuelle, ni programmation) Toutes les touches sont inactives, sauf RESET

5 RELECTURE DES CONSIGNES

1 Sélection CANAL 1 ou 2

2 Appuis successifs sur "enter" pour afficher les différentes consignes des 7 jours de la semaine. Affichage dans l'ordre chronologique, les pointeurs "jours" clignotent.

6 MODIFICATION OU ANNULATION DE L'HORAIRE DE COMMUTATION

6-1 Modification d'horaire

Exemple : déplacer l'horaire ON du lundi de 7 h 35 à 7 h 50

Sélectionner l'horaire à modifier comme au § 5.

Les pointeurs "jours" clignotent

1 Sélectionner le ou les jours affectés par la modification : allumage fixe des pointeurs correspondants (les autres pointeurs restent clignotants)

2 Modifier l'horaire de commutation

3 Valider

Remarque :

Dans le cas où la mémoire est remplie (20 consignes enregistrées), un horaire ne peut être modifié que pour l'ensemble du groupe de jours affectés de cet horaire, sinon un appui sur ▽ ou ▲, ou on/off, provoque l'affichage "End"

6-2 Adjonction de jours à un horaire existant :

Exemple : horaire ON à 7 h 35 à affecter également au samedi

Sélectionner l'horaire à modifier comme au § 5.

1 Sélectionner le ou les jours à ajouter

2 Valider

6-3 Suppression de l'affectation d'un horaire à certains jours

Exemple : Supprimer l'affectation de l'horaire ON à 7 h 35 aux mardi et mercredi

Sélectionner l'horaire à modifier comme au § 5.

1 Sélectionner le ou les jours à supprimer. Effacer les pointeurs "jours" affichés par appui sur les touches correspondantes.

Pour supprimer totalement un horaire, effacer tous les pointeurs jour.

2 Valider

7 MODE MANU

Permet d'effectuer un forçage ON ou OFF des 2 canaux simultanément.

2 possibilités :
- forçage permanent
- forçage temporisé

7-1 Forçage permanent

1 Maintenir le commutateur en mode MANU

2 Sélection de l'état des canaux ON ou OFF

Annulation du forçage permanent :
revenir en mode AUTO (sans avoir programmé de temporisation : affichage — h).

7-2 Dérogation

Exemple : forçage OFF durée 3 jours

1 Mode MANU

2 Détermination de la durée de dérogation, réglable de -1 h à 23 h au pas de 1 h - puis de 1 j à 27 j au pas de 1 j (le jour actuel inclus)

3 Sélection de l'état des canaux ON ou OFF

4 Revenir en mode AUTO les indicateurs d'état des 2 canaux clignotent, indiquant une dérogation.





















Après la durée de la dérogation programmée, le programme reprendra son cours normal

- durée de dérogation en heures : retour au programme initial après la durée exacte de temporisation

- durée de dérogation en jours : retour du programme à 0 h 00 après le nombre de jours programmés

Annulation de la dérogation :

en mode MANU, afficher - h et revenir en mode AUTO

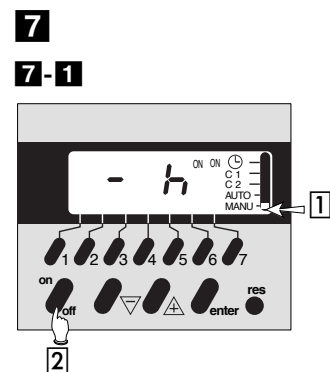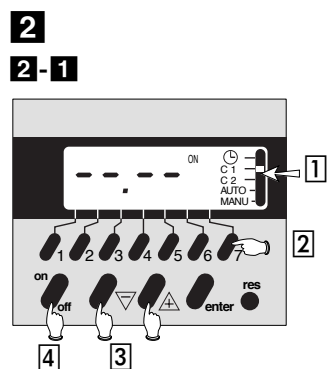

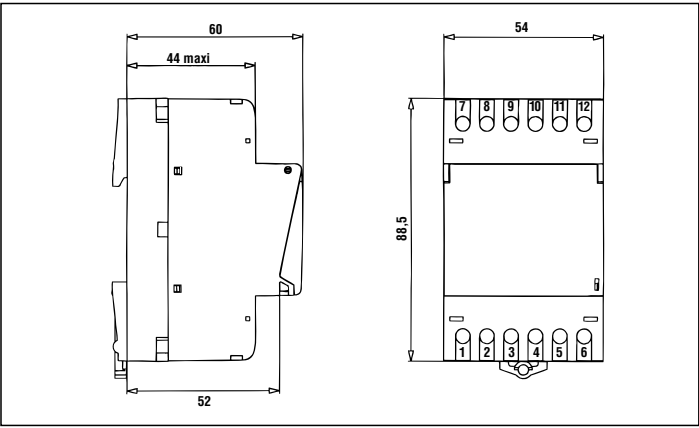


Fig. - Abb. - Kuvan 1


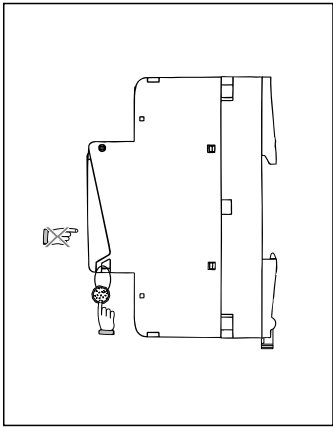
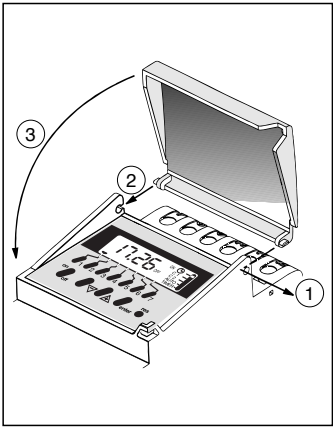


Fig. - Abb. - Kuva 2





Fig. - Abb. - Kuva 3

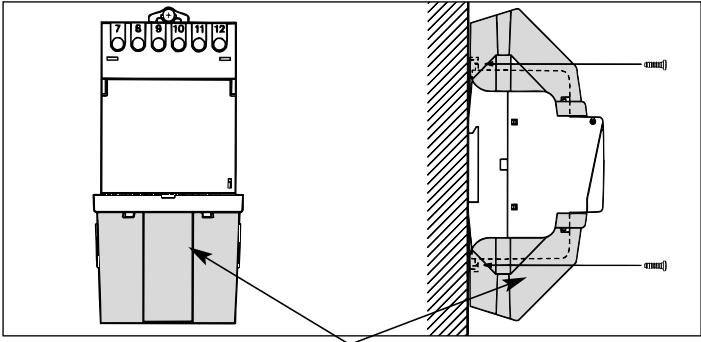

REF. 95593

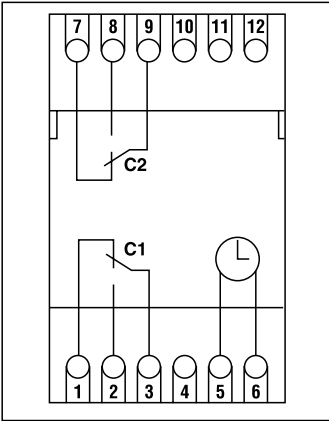


Fig. - Abb. - Kuva 4

110/240 VAC	220/240 VAC	12 VAC/DC
	23301	23311
23302		23312
	23801	23811
23802		23812

C1	⌚
ON	
OFF	
ON	
OFF	
ON	
OFF	
ON	
OFF	
ON	
OFF	

C2	⌚
ON	
OFF	
ON	
OFF	
ON	
OFF	
ON	
OFF	
ON	
OFF	