


www.it-blue.net.br

DIAGRAMA ILUSTRATIVO DA LATERAL DO PAINEL

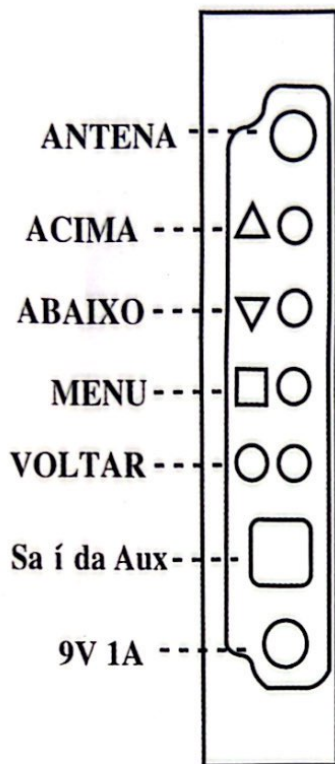

ANTENA: FAZ RECEP O DO SINAL DO TECLADO

ACIMA: AUMENTA VOLUME


ABAIXO: DIMINUI VOLUME

MENU: ACESSA O MENU DE FUN ES

VOLTAR: VOLTA PARA TELA INICIAL (REL GIO)

9V 1A: CONECTE A FONTE DE ALIMENTA O.

DIGITAL DESENHA

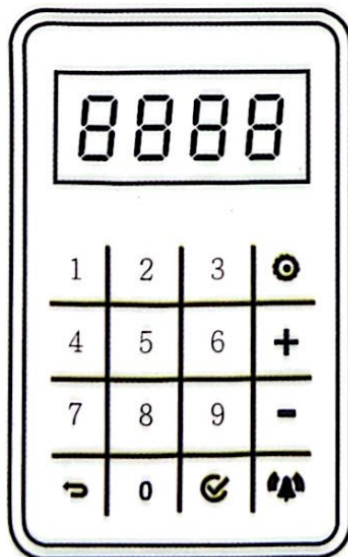

TELA: APRESENTA NÚMEROS DIGITADOS

BOTÕES NUMÉRICOS DE 0 A 9: SÃO UTILIZADOS PARA DIGITAR A SENHA
BOTÃO (🔔): UTILIZADO PARA CHAMAR A SENHA DIGITADA

BOTÃO (⚙️): SEM FUNÇÃO

Obs.: para ligar o teclado encaixe o conector da fonte de alimentação na parte inferior direita do gabinete.

DIAGRAMA ILUSTRATIVO DO TECLADO

Instruções de Configuração:

configurar o painel digital de senha Semitech leia atentamente estemanual.

-Ao ligar o teclado, aparecer á na tela o modelo do teclado e o canal que o mesmo trabalha.

-Ao ligar o Painel Digital de Senha, aparecer á o modelo do painel na tela e em seguida o hor á rio.

Funções do Menu:

O menu é acessado através da tecla (Menu). Há 6 funções no total, indicadas por F1, F2, F3, F4, F5 e F6. Para mudar osvalores no menu, utilize as teclas (Acima) para aumentar o valor e (Abaixo) para diminuir o valor. Após programar o valor na função desejada, clique em (Voltar) para sair domenu.

F1-Mudança de ID - O ID é o número de identificação do canal, que deverá corresponder ao número apresentado no teclado, ao liga-lo na fonte de alimentação.

F2–Tempo em segundos que a senha chamada ficar á demonstrada no paine l para posteriormente alternar para outr a senha chamada.

Obs.: Se programar 00 (zero , zero), a ú ltima senha digitada ficar á demonstrada no painel.

F3–Tempo total que as senhas poderã o aparecer no painel 1 a 224 segundos

Obs.: Se programar 000 (zero , zero, zero) o painel não voltar á para o rel ó gio, permanecer á demonstrando as senhas.

F4 - Define a quantidade de vezes que o sinal aud í vel chamar á a ú ltima senha.

Obs.:1 a 99 vezes

F5– Define o tipo de chamada aud í vel.

00 para chamar para o Caixa

01 para chamar para o Guich ê

02 para chamar para a Mesa

03 para chamar para a Sala

04 para chamar para o Consult ó rio

05 somente sinal sonoro

F6 - Alterar o hor á rio do paine l

Obs: Aperte o botão (Acima e Abaixo) para aumentar ou diminuir os valore s respectivamente. Utilize o botão (Menu) parairaopr ó ximovalor. Ap ó s, pressione o botão(Voltar)parasairdomenu.

DESCRIÇÃO

O painel digital de senha Semitech modelo: SC8993 é ideal para estabelecimentos que trabalham com sistema de chamada de senhas. O equipamento acompanha um teclado sem fio com chamada sequencial ou aleatória de 0001 a 9999. Possui função voz, chamando o número da senha e indicando o local onde deve dirigir-se. Exemplo: caixa, guichê, mesa, sala ou consultório.

ESPECIFICAÇÕES:

Operação: Acionamento através de teclado sem fio com possibilidade de chamar senhas sequenciais ou aleatórias.

Cor dos dígitos: Vermelho

Quantidade de dígitos: 4 dígitos para indicação de senha

Sinal sonoro: Bip e Voz

Acionamento: Teclado sem fio

433MHz

Alimentação: Fonte 9V 1A-Bivolt

50/60Hz

DIMENSÕES APROXIMADA

Dimensões do Painel Digital de Senha:

49.2cm x 11cm x 3cm(LxAxP)

Tela de Apresentação de Senha: 27 cm

x 8.5 cm (LxA)

Dimensões do teclado: 12cm x 7.6cm

x 2cm (LxAxP)

