


КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ КРАФТ МАНТИИ

ОПИСАНИЕ

Это готовый материал на цементной основе с добавлением полимеров, используемый для оштукатуривания и приклеивания теплоизоляционных плит XPS, EPS и каменной ваты, в том числе с волокнами.

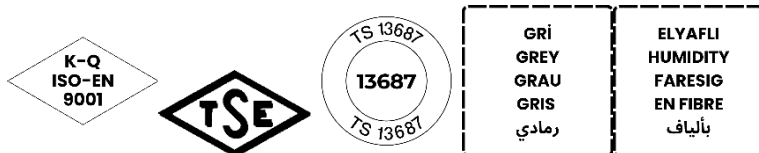

TS 13687- Штукатурка на цементной основе - для теплоизоляционных плит

TS 13566- Клей на цементной основе - для теплоизоляционных плит

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

- Штукатурка теплоизоляционных плит при обшивочных работах
- Ремонт штукатурки толщиной до 8 мм
- Применяется для приклеивания полистирольных теплоизоляционных плит (XPS: экструдированный полистирол или EPS: расширенный полистирол, каменная вата и т.д.) к таким поверхностям, как кирпич, газобетон, штукатурка, открытый бетон и т.д. Цементируемые поверхности должны быть изготовлены не менее чем за 28 дней.

МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- Не наносить на деревянные, OSB, ПВХ, битумные, металлические, покрытые краской поверхности (раствор на цементной основе не схватывается).
- В течение 24 часов не наносить штукатурку и клей на поверхности, где может возникнуть опасность замерзания.
- Избегайте нанесения под солнцем и сильным ветром. Нанесение должно производиться при температуре поверхности от +5°C до +25°C. На открытых участках или участках, чрезмерно подверженных воздействию солнца, температура грунта быстро повышается, что приводит к увеличению водопоглощающей способности поверхности. Поскольку поверхность быстро впитывает воду из раствора, раствор быстро высыхает, и штукатурка не может хорошо приклеиться к поверхности изоляционной плиты и отрывается от нее.
- Не рекомендуется наносить штукатурку толщиной более 5 мм.
- Поскольку водопоглощение плит, используемых для теплоизоляции, очень низкое, перед покраской или нанесением покрытия убедитесь, что штукатурка высохла.
- Если температура поверхности выше +25 °C, следует подождать с температурой, необходимой для процесса приклеивания.
- После того как плиты уложены на поверхность, их необходимо закрепить дюбелями, подходящими для данной поверхности.
- Во время работы рекомендуется использовать защитные перчатки. Более подробная информация о мерах защиты приведена в паспорте безопасности материала, входящего в состав продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный, легко готовится и наносится.
- Трещины минимизируются благодаря волокнистой добавке.
- Высокая адгезионная прочность. Устойчив к циклам замораживания-оттаивания.
- Его можно легко приготовить и использовать, добавив только воду.
- При желании его можно окрасить, не прибегая к другим технологиям.
- Высокая адгезионная стойкость. Из-за высокой водоудерживающей способности длительное время обработки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность для нанесения должна быть чистой, гладкой, очищенной от краски, соскобленной штукатурки, препятствующей адгезии, и выровненной. Дыры и трещины на поверхности более 5 мм необходимо за 2-3 дня заделать ремонтным раствором KRAFT (тонким или толстым) (см. Ремонтный раствор KRAFT). При дефектах поверхности более 30 мм поверхность необходимо заделать раствором KRAFT Ready Plaster (см. Готовая штукатурка KRAFT). Если температура поверхности выше +25 °C, поверхность должна быть предварительно смочена, чтобы она была влажной для соответствующей температуры. Применяемые теплоизоляционные плиты должны быть прочно приклеены и закреплены дюбелями на поверхности. Перед применением плиты необходимо проверить и ни в коем случае не растягивать.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ GEOTERMALNAYA ENERGIYA DOBYCHA STROITELSTVO TORGOVLYA KO.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара
Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr
ТЕЛ: 444 6 190
Kraftbau.com.tr

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 мешок (25 kg) **KRAFT** Thermal Insulation Board Plaster медленно добавляется в 6-6,5 кг воды и перемешивается миксером со скоростью 400-600 об/мин в течение 5 минут до получения пастообразной консистенции. Приготовленную **смесь оставляют на 5 минут**, затем снова перемешивают и наносят на поверхность плиты **KRAFT** EPS, погруженную штукатурным/клеевым раствором, с помощью подходящего шпателя. Затем штукатурная сетка (штукатурная сетка **KRAFT**) втапливается в нанесенную штукатурную поверхность. Затем поверхность сетки полностью покрывается вторым слоем штукатурки. Во время этого процесса штукатурная сетка ни в коем случае не должна быть прижата к нижней части нанесенной штукатурки. В противном случае сетка останется между полотном и штукатуркой, а не между слоями штукатурки, что снизит прочность сцепления штукатурки с поверхностью. После застывания штукатурки наносится покрытие **MANTO KRAFT DECO Coating** для придания прямого окрашивания или декоративного вида. В качестве метода приклеивания клей наносится на плиты KRAFT EPS по краям и в середине шпателем точечным способом и приклеивается к поверхности путем прижатия. Для увеличения прочности сцепления и придания плитам большей стабильности процесс склеивания следует выполнять методом гребенки. Когда теплоизоляционный клей застынет, плиты крепятся с помощью дюбелей KRAFT, подходящих к поверхности. Плиты KRAFT EPS, на которые нанесен клеевой раствор, приклеиваются к стене путем легкого придвигания их к стене таким образом, чтобы между плитами не оставалось зазоров и здания были прочно соединены. Пока клеевой раствор не высох, плиты выравниваются с помощью калибра, чтобы избежать перепадов уровня между плитами.

ЭКСПЕНДИТУРА

5,0 кг/м² для толщины 1 мм. 5-6 кг/м² для клея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серая штукатурка	Серый АДГЕЗИВ
Состав материала	Содержит цемент, минеральный наполнитель и специальные полимерные добавки.	Содержит цемент, минеральный наполнитель и специальные полимерные добавки
Объемная масса пустотелой единицы свежего раствора (EN 1015-6)	≥ 1150 кг/м ³	≥ 1150 кг/м ³
Объемная масса пустотелой единицы затвердевшего раствора (EN 1015-10)	1400 ± 100 кг/м ³	≥ 0,5 Н/мм ² (28 дней - из бетона)
Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой (EN 13494)	≥ 0,08 Н/мм ² (28 дней)	≥ 0,08 Н/мм ² (28 дней)
Прочность на изгиб (EN 1015-11)	≥ 2,0 Н/мм ²	≥ 2,0 Н/мм ²
Прочность на сжатие (EN 1015-11)	≥ 6,0 Н/мм ²	≥ 6,0 Н/мм ²
Размер зерна (EN 12192-1)	< 0,8 мм	< 0,8 мм
Водопоглощение (EN 1015-18)	≤ 5 g	≤ 5 g
Теплопроводность (EN 1745)	0,53 Вт/ (м.К) (P : 50%)	0,53 Вт/ (м.К) (P : 50%)
Реакция на огонь (EN 13501-1)	Класс А1	Класс А1
Время созревания	мин 5 минут	мин 5 минут
Пропорции смешивания	25 кг порошка + 6-6,5 кг воды	25 кг порошка + 6-6,5 кг воды
Толщина нанесения	Не менее 3 мм Максимум 5 мм	Не менее 3 мм Не более 5 мм
Температурная стойкость	-40°C / +100°C	-40°C / +100°C
Срок службы контейнера	2 часа	2 часа
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления при соответствующих условиях хранения. Если материал не используется, упаковка должна	12 месяцев с даты производства при соответствующих условиях хранения Если материал не используется, упаковка



ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара
Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr
ТЕЛ: 444 6 190
Kraftbau.com.tr

КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ MANTLE KRAFT

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	быть плотно закрыта, а сам материал должен быть израсходован не позднее, чем за 1 неделю.	должна быть плотно закрыта, а сам материал должен быть израсходован не позднее чем за 1 неделю.
--	---	---

Указанные выше значения действительны при температуре +21 °C и относительной влажности 50%.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

КОД	УПАКОВКА
KR-405	Теплоизоляционная плита MANTO KRAFT Гипсоволокнистая (25 кг)

Храните материал в невскрытой оригинальной упаковке в сухом помещении, защищая его от мороза. Особенно при длительном хранении не следует укладывать поддоны друг на друга.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара
Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталия
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr
ТЕЛ: 444 6 190
Kraftbau.com.tr