
PLANO A
LIGHT E DESIGN

PLA-TOM

Fixação

Colar adesivo amarelo na parte inferior a superficie de acionamento. Conforme imagem abaixo.



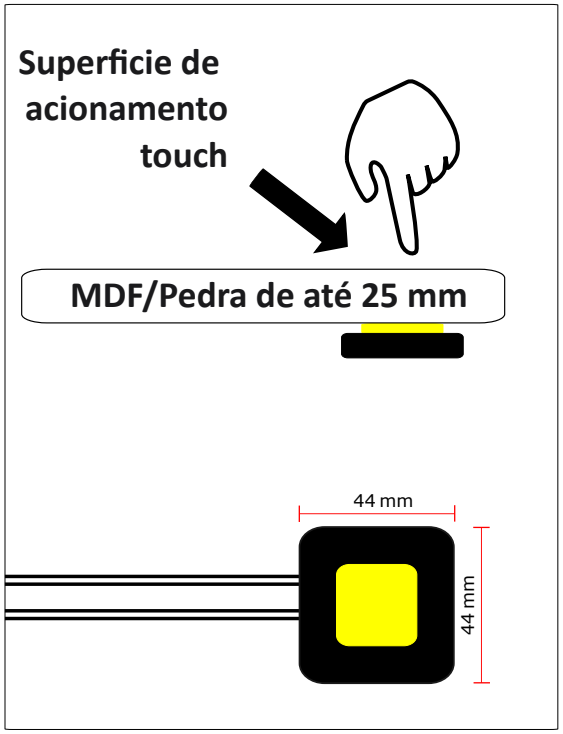

Toque simples para Liga/Desliga



Pressione para Dimerizar

Especificações

Código	PLA-TOM
Acionamento	Touch Liga/Desliga/Dimmer
Tensão	12/24 V
Potência	60 W
Certificações	CE, ROHS, IP44
Dimensão Sensor	44 x 44 mm
Utilização	MDF/Pedra de até 25 mm

ATENÇÃO:
Output é a conexão para fitas de Led;
Input é a conexão para a fonte;
Se estiver invertido o positivo e o negativo, o sensor não ligará, ou ficara continualmente ligado. Dependendo se um, ou dois, fios estiverem invertidos, o mesmo ocorre ao inverter o Output e o Input;
Deve-se **SEMPRE ligar 12 V ou 24 V, NUNCA conectar diretamente em 220 V ou 110 V**;
Respeitar a potência de 60 W OU 5 A;

