

S1015H - SENSOR TOUCH ON-OFF WIRELESS

S1015AS (Sensor Touch sem fio 25 mm)



Sobreposto



Embutido

Método de conexão para um e dois controles e para apagar conexões

Quando o controle é usado pela primeira vez, ele precisa ser conectado o sensor e as luminárias LED antes de ser usado normalmente. Em alguns casos especiais, é necessário liberar a conexão já existente entre as luminárias e o controle remoto, é necessário usar o método de apagar conexão.

Buscar conexão: Conecte o cabo na fonte de alimentação, espere 30 segundos e pressione longamente a tecla de buscar conexão. A luz piscará 3 vezes indicando que a conexão foi bem sucedida. Após este processo poderá ser controlado as luzes.

Apagar conexão: Dentro de 5 segundos após ligado, pressione a tecla buscar conexão em conjunto com a tecla apagar conexão. A luz piscará 3 vezes indicando que o código foi apagado com sucesso. Após este processo não poderá ser controlado as luzes.

Controle para varios receptores: Use um controle remoto para controlar vários receptores ao mesmo tempo, a ideia é usar o mesmo controle remoto para conectar a vários receptores.

Vários controles em um receptore: Use vários controles remotos e receptores para conecta-los ao mesmo tempo, cada receptor pode estar conectado até 8 controles remoto. Pressione longamente a tecla de buscar conexão do controle remoto B até que a luz indicadora esteja sempre acessa e em seguida, precione a tecla de buscar conexão do controle remoto A. A luz do controle remoto B piscará indicando que a conexão foi bem sucedida.


Descrição de funções

1. Toque Simples liga e desliga;
2. Toque e segure para dimerizar;

Especificações do transmissor

Frequência operacional: 2,4 Ghz
Tensão de Trabalho: 2,2 V - 3,6 V
Corrente de transmissão: 8 mA
Corrente em descanço: 8 µA
Modulação: GFSK
Fonte de alimentação: Bateria de célula tipo moeda
Distância de transmissão: 6 metros (sem Obstáculos)

Dimensões do produto

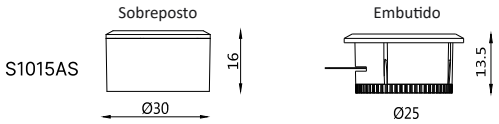


Especificações do receptor


Frequência operacional: 2,4 Ghz
Modulação: GFSK
Fonte de alimentação: 12 V / 24 V DC

Etapas para buscar conexão


1. Primerio retire a tampa superior

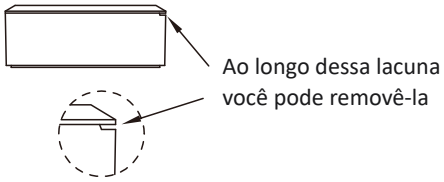


2. Gire a tampa inferior de acordo com a direção para abri-lo




3. Pressione a tecla correspondente para inicar a busca por conexção ou para apagar a conexão

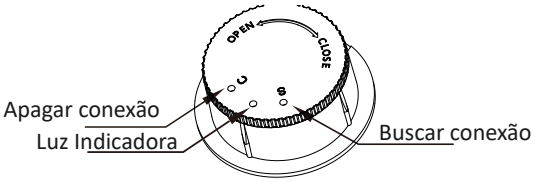

Instalação

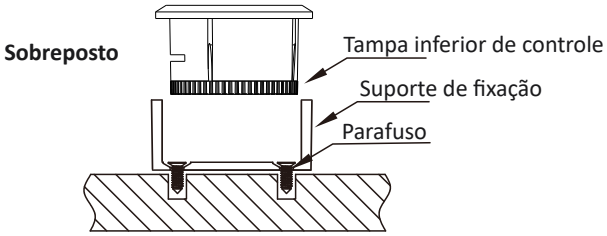

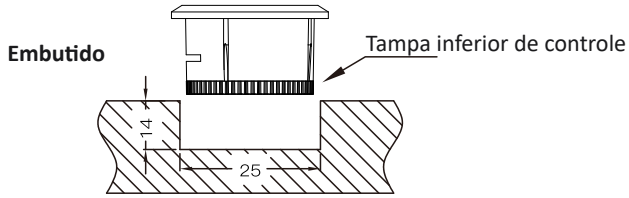

Esquema eletrico

