


Fonte Ininterrupta para Controle de Acesso

Código:
FC1202IN
FC1203IN
FC1205IN



L	A	P
190mm	86,6mm	190mm



Descrição

A fonte de alimentação ininterrupta para controle de acesso da FC Fontes, desenvolvida com funções especiais para alimentação e acionamento de Botoeiras, Fechaduras, Fechos Elétricos, Fechaduras Eletrônicas e Eletroímãs instaladas com ou sem sistemas de Controle de Acesso.

Especificações Técnicas

Modelo	FC1202CX	FC1203CX	FC1205CX
Tensão Entrada	100 – 240V ~ 50/60Hz		
Corrente Entrada	0,8A Max	1,0A Max	1,8A Max
Tensão Saída	12 Vdc		
Corrente Saída	2A	3A	5A
Potência	24W	36W	60W
Proteção contra subtensão (bateria)	10,5V		
Perda de Carga	≤1,5W		
Ajuste de voltagem	11 - 14,7V		
Especificações Bateria*	12V 7Ah		
Temperatura de Operação	-20 ~ 45°C		
Temp. de Armazenamento	-25 ~65°C		
Temporizador	Saídas customizadas e temporizador de porta aberta (ajustável)		
Tecnologia DirectFast	Comutação automática para modo bateria em lms;		
Entradas NF/NA	Acionamento de botoeiras, fechaduras, travas, etc.		
Proteção	Curto-circuito, sobrecorrente, sobrecarga, proteção contra sobretensão		
Peso Líquido (g)	530g (peso sem bateria)		
Dimensões (P x L x A) mm	190x186x86,6		

*Bateria não inclusa


*Pode ser instalado na parede;

Telefone: (35) 3471-3167
suporte@fontectv.com.br





Código:
FC1202IN
FC1203IN
FC1205IN

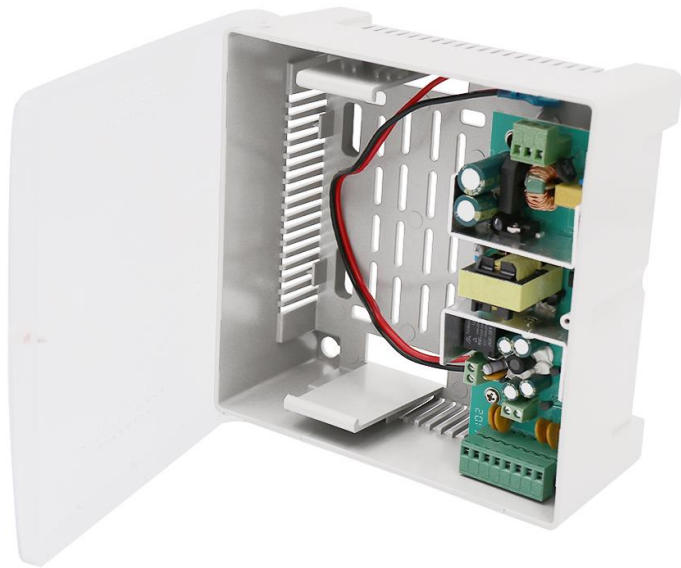

Fonte Ininterrupta para Controle de Acesso Esquema de ligação

- 1 e 3. Entradas L e N
 - 2. GND
 - 4. Entrada Bateria (+)
 - 5. Entrada Bateria (-)
 - 6. Regulador de Tensão
 - 7. Led indicador
- A. Saída (-)
 - B. Saída (+)
 - C. PUSH (Boteira/Controle Acesso)
 - D. NA (D + GND)
 - E. NF (E + GND)
 - F. GND (Comum)
 - G. H. Não Utilizado
- Fechaduras elétricas.
Fechaduras Magnética, Trava Bolt.
- Vermelho: Bateria
Verde: Entrada AC

