S1015H - RECEPTOR WIRELESS


1. Descrição do Produto

O receptor sem fio S1015H adota novo chip RF 2.4G, com desempenho estável e menor consumo de energia.
Combine com o interruptor de sensor sem fio para controlar a função de dimerização, da luminárias. Com tecnologia sem fio resolva os problemas de fiação nas instalações.

2 .Informação do Produto

Tensão Operacional	12/24 V	Frequência	2,4 Gz	Modulação	GFSK
Distância de recepção sem fio	10 M		Nível de brilho	1000	
Modo de controle	Dimmer, Liga/Desliga		Potência Nominal	60 W	
Produtos aplicaveis	LED				

3 .Dimensões do Produto

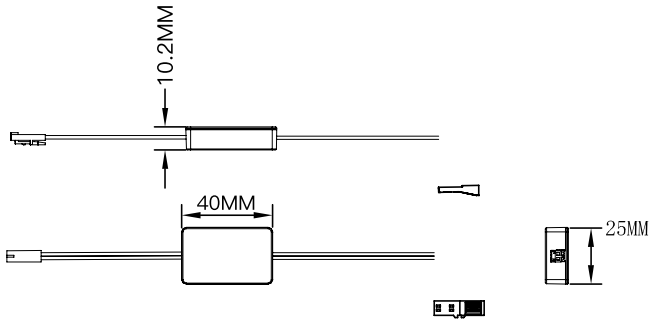

Caixa de controle sem fio

4 .Instruções de Uso

Conexão do controle remoto


1. Insira o receptor S1015H na porta de saída de energia, conecte o aparelho e a operação de conexão sem fio pode ser realizada dentro de 30 segundos após a inicialização do dispositivo.
Após a conexão bem-sucedida, a luminária piscará 3 vezes, apenas um controle remoto pode ser conectado de cada vez que a energia for ligada. Para aumentar o número de controles remotos, você precisa religar e conectar novamente, ou conectar usando um com os outros por meio do controle remoto.
2. Um único receptor suporta conexão com até 8 controles remotos com diferentes.

Apagar conexão

Dentro de 5 segundos após ligar o receptor, pressione a tecla de conexão do controle remoto e a tecla de limpar conexão ao mesmo tempo para apagar a conexão do receptor. A luminária piscará 3 vezes depois que a conexão for apagado com sucesso. Neste momento, o controle remoto não consegue controlar o receptor.
Preste atenção ao controle de tempo ao apagar a conexão, se a operação de apagar não for concluída após ligado por 5 segundos, ligue novamente o equipamento para apagar a conexão.

5 .Etapas de instalação

1. Conecte a luminária à caixa de controle sem fio, e a caixa à fonte de alimentação.
2. Confirme se o dispositivo está bem conectado antes de ligar a fonte de alimentação a rede elétrica.
3. Consulte se a conexão com o controle remoto foi concluída.

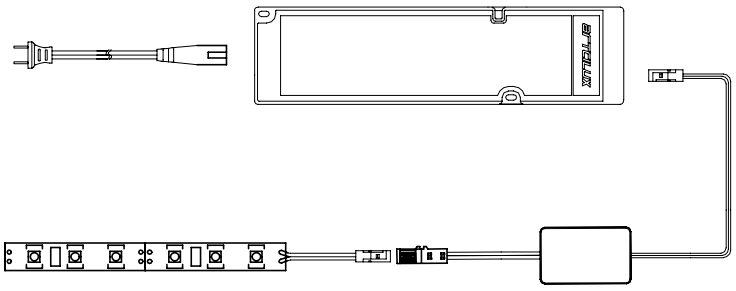

6 .Cuidados

1. Substitua o equipamento completo em caso de mau funcionamento.
2. Não posicione objetos de metal em tordo do equipamento, caso contrário, afetará a conexão do controle 2.4G.
3. Depois que a conexão for bem-sucedida, use o controle remoto para controlar, não desligue o receptor com frequência!
4. Para garantir a qualidade do produto, somente ligue na rede elétrica com o equipamento totalmete instalado.
5. Siga rigorosamente os requisitos da fonte de alimentação a ser usada, usar a fonte incorreta pode danificar o controlador ou a fonte de alimentação.
6. Após a conexão bem-sucedida do controle remoto, teste-a, se a conexão não for boa, ajuste a posição do receptor ou controle remoto para garantir a melhor conexão.