


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ОПИСАНИЕ

Это кристаллизованный гидроизоляционный материал на цементной основе, эффективный против положительного и отрицательного давления воды.

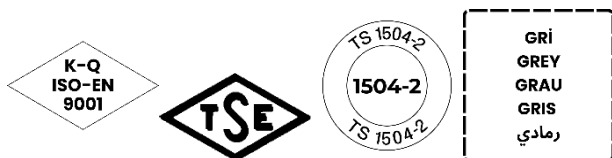

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резервуары для воды
- Подвальные этажи
- Туннели и метрополитены
- Лифтовые шахты
- Канализационные и очистные сооружения
- Влажные помещения, такие как ванная комната, туалет
- Плотины, вертикальные и горизонтальные конструкции внутри и снаружи помещений

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко готовится и наносится.
- Наносится с помощью кисти.
- Имеет длительное рабочее время.
- Заполняет капиллярные пространства, образуя кристаллы, и обеспечивает водонепроницаемость.
- Защищает обработанную поверхность от коррозионного воздействия воды.

### ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

#### Смешивание:

25 кг порошка медленно добавить к 7-7,5 литрам воды и перемешивать миксером со скоростью 400-600 об/мин в среднем 3-5 минут до получения однородной смеси без комков. Приготовить достаточное количество раствора, чтобы использовать его максимум за 20 минут.

#### Поверхность:

Бетонные поверхности для нанесения должны быть прочными, чистыми и сухими, пыль, грязь, масло и остатки грунта, которые могут негативно повлиять на адгезию, должны быть удалены с поверхности. Слабые участки должны быть отремонтированы, углы и края должны быть скошены. Поверхность для нанесения должна быть достаточно увлажнена и насыщена водой.

#### Нанесение:

Приготовленный раствор наносится на поверхность в 2 слоя с помощью кисти, предварительно смоченной водой. Второй слой следует наносить, когда первый слой достигнет достаточной твердости и не потеряет воду. Этот период составляет

**ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.**

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА [info@kraftbau.com.tr](mailto:info@kraftbau.com.tr)

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

## РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ TECHNO KRAFT CRYSTALLISED

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3-5 часов в зависимости от условий окружающей среды. Второй слой следует наносить в направлении, перпендикулярном первому слою.

Важно отвердить материал после нанесения. Не следует использовать отверждающие жидкости. Держите обработанные участки во влажном состоянии в течение 5-7 дней.

### ЭКСПЕНДИТУРА

1,25 - 1,50 кг/м<sup>2</sup> для толщины 1 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Посмотреть                                                                      | Порошок, серый                                                                                                                                                                                             |
| Структура материала                                                             | Содержит минеральные наполнители, цемент, полимерные модифицированные добавки.                                                                                                                             |
| Соотношение компонентов смеси                                                   | 7-7,5 л воды/25 кг порошка                                                                                                                                                                                 |
| Температура применения                                                          | +5 °C +35 °C                                                                                                                                                                                               |
| Водонепроницаемость                                                             | ~7 бар (в отрицательном и положительном направлении)                                                                                                                                                       |
| Адгезионная прочность (EN 1542)                                                 | >1 Н/мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       |
| Адгезия без эффекта антиобледенительной соли<br>Прочность (EN 13687-3, EN 1542) | >1 Н/мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       |
| Прочность сцепления после теплового старения (EN 1062-11, EN 1542)              | >1 Н/мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       |
| Проницаемость водяного пара                                                     | Класс I; Sd<5 (Sd: эквивалентная толщина под давлением воздуха)                                                                                                                                            |
| Значение капиллярного водопоглощения                                            | <0,1 кг/м <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>                                                                                                                                                                   |
| Класс пожаробезопасности                                                        | A1                                                                                                                                                                                                         |
| Продолжительность использования                                                 | ~20 мин                                                                                                                                                                                                    |
| Время созревания                                                                | 3-5 минут                                                                                                                                                                                                  |
| Время ввода в эксплуатацию                                                      | 5 дней                                                                                                                                                                                                     |
| Срок годности                                                                   | 12 месяцев с даты изготовления при надлежащих условиях хранения<br>Если материал не используется, упаковка должна быть плотно закрыта, а сам материал должен быть израсходован не позднее чем за 1 неделю. |

Указанные выше значения действительны при температуре +21 °C и относительной влажности 50%.

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

**ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.**

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА [info@kraftbau.com.tr](mailto:info@kraftbau.com.tr)

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

## РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ TECHNO KRAFT CRYSTALLISED

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

---

| КОД     | УПАКОВКА                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| КР-5300 | TECHNO KRAFT® КРИСТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ МОРТАР ДЛЯ<br>ИЗОЛЯЦИИ ВОДЫ (25 кг) |

---

**ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.**

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталия

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА [info@kraftbau.com.tr](mailto:info@kraftbau.com.tr)

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr