


برايمر تكتو كرافت للخرسانة المكشوفة

الوصف

مادة أولية أحادية المكون قائمة على الأكريليك المشتت (بوليمر معدل، راتنج) تزيد من التصاق ووقت عمل وقابلية تشغيل اللصقات القائمة على الجبس والأسمنت خاصة على الجدران الخرسانية المكشوفة.
TS 13744:2017

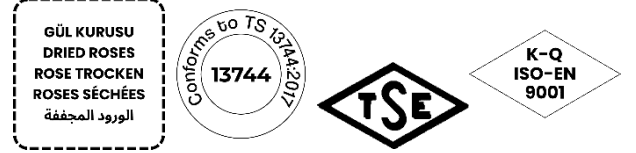

أماكن الاستخدام

- الاستخدامات الداخلية والخارجية؛ الاستخدامات الرأسية والأفقية
- لصقات الأسقف، كمادة معززة للتصاق قبل تطبيق جص الجبس
- لزيادة التصاق اللصقات الجبسية والجيرية والأسمنتية على الأسطح الخرسانية المكشوفة

نقاط يجب الانتباه إليها

- تجنب التطبيق تحت أشعة الشمس والرياح القوية. يجب تطبيقه عندما تكون درجة حرارة السطح بين 5+ درجة مئوية و 25+ درجة مئوية.
- لا توضع على الأسطح الخشبية، والأسطح المصنوعة من مادة OSB، والبيتومينية، والمطلية والمعدنية.
- يجب حماية المادة من الصقيع.
- قبل الاستخدام، يجب إضافة 10-12% ماء بالوزن.
- في حالة وجود خطر الصقيع خلال 24 ساعة، يجب عدم استخدامه. لا ينبغي استخدامه في أماكن مثل الحمامات والساونا وحمامات السباحة حيث الرطوبة عالية.
- لا يستخدم BRUTE CONCRETE PRIMER على الأسطح المتحركة المرنة.
- أثناء الاستخدام، يجب خلط BRUTE CONCRETE PRIMER من وقت لآخر.
- بعد أن يجف سطح BRUTE CONCRETE PRIMER، يصبح مظهره سميكاً وممتلئاً.
- يوصى باستخدام قفازات واقية أثناء الاستخدام. لمزيد من التدابير الوقائية المفصلة، يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بالمنتج.

المزايا

- مكون واحد، سهل التحضير والتطبيق.
- خالٍ من المذيبات.
- يستخدم بشكل خاص في تطبيقات الجص والجص على الأسطح الخرسانية المكشوفة.
- يطيل وقت التجفيف وقابلية التشغيل للملاط الأسمنتي الذي يتم تطبيقه عليه.
- بعد التجفيف، يتم الحصول على سطح صلب للغاية.
- يمكن استخدامه في الداخل والخارج.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح المستخدم نظيفاً وأملس وخالٍ من الطلاء والصدأ والزيت والبارافين الذي يمنع الالتصاق. من المهم أن يكون السطح مستوياً. يجب تصحيح عيوب السطح باستخدام ملاط أو جص مناسب للإصلاح.

دليل الاستخدام

يجب تخفيف دهان BRUTE CONCRETE PRIMER بنسبة 10-12% (بالوزن) من الماء قبل الاستخدام.

قبل وضع الجص على الأسطح الخرسانية المكشوفة:

يتم تسليم BRUTE CONCRETE PRIMER مع دلو عمل. تؤخذ كمية 12 كجم من المادة وتخلط لمدة 5 دقائق بمساعدة خلاط 400-600 دورة في الدقيقة. (يجب خلط BRUTE CONCRETE PRIMER من وقت لآخر أثناء العمل بالمادة). يتم وضع BRUTE CONCRETE PRIMER المحضرة على السطح بفرشاة متوسطة الصلابة. قد يختلف وقت التجفيف حسب مدى امتصاص السطح. بعد التطبيق، انتظر 24 ساعة على الأقل للطلاء.

شركة فارليك للتعبئة والطاقة الحرارية الأرضية للتعبئة والبناء والتشييد والتجارة

مصنع أنطاليا: CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle

البريد الإلكتروني: info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

دهان تكنو كرافت للخرسانة المكشوفة

ورقة البيانات الفنية

للتصاق على الجص، واللوح الجصي، والجص الجيري، والجص الجيري، والخشب، و OSB، وبلاط السيراميك القديم، وأسطح الجرانيت:
أفضل طريقة للتطبيق على هذه الأسطح هي استخدام TECHNO KRAFT FILLED PRIMER (انظر TECHNO KRAFT FILLED PRIMER)
الاستهلاك

تختلف قيم الاستهلاك وفقًا لامتصاص الأرضية، ودرجة الحرارة المحيطة والرطوبة. متوسط 200-300 جم/م²

المواصفات الفنية

اللون	وردي مجفف
محتوى المادة	سائل أساسه راتينج أكريليك كوبوليمر مشترك
الأس الهيدروجيني (20 درجة مئوية)	9,0-7,0
نسبة المادة الصلبة	15-10% 
سُمك الاستخدام	2 مم
الكثافة (مخفف بنسبة 10%)	~1، 30 كجم/لتر
مقاومة درجات الحرارة	-20 درجة مئوية / +80 درجة مئوية
وقت التجفيف	4 ساعات (يعتمد على درجة الحرارة والرطوبة المحيطة)
الوقت المطلوب للتطبيقات الأخرى	24 ساعة
مدة الصلاحية	12 شهرًا من تاريخ التصنيع في ظل ظروف التخزين المناسبة عند عدم الاستخدام، يجب أن تكون العبوة مغلقة بإحكام ويجب استهلاك المادة في غضون أسبوع واحد على الأكثر.

القيم المذكورة أعلاه صالحة عند 21+ درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%.

التعبئة والتغليف والتخزين

الكود	التغليف
KR-7000	تكنو كرافت دهان خرساني خرساني صلب (12 كجم)

قم بتخزين المادة في عبوتها غير المفتوحة في بيئة جافة ومحمية من الصقيع.