


كرافت برو+

الوصف

هو عبارة عن ملاط لاصق أسمنتي عالي التعزيز بالبوليمر وعالي المرونة وغير منفذ للماء مع تقوية عالية من البوليمر لربط السيراميك والرخام والجرانيت والزجاج والفسيفساء والمواد المماثلة بالأحواض والأرضيات الرطبة المماثلة.

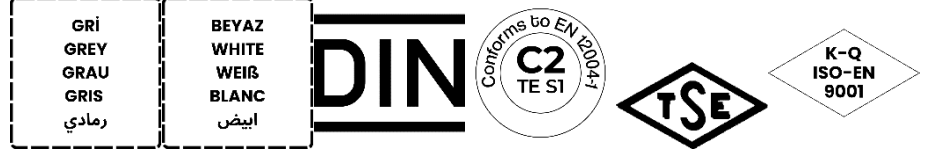

لاصق البلاط 1 - DIN EN 12004 لاصق البلاط - المتطلبات وتقييم المطابقة والتصنيف والتسمية

.C2TES1

يتوافق مع الفئة

C2 = لاصق أسمنتي معزز بخصائص إضافية

T = خاصة بتقليل الانزلاق

E = تمديد وقت التثبيت المفتوح

S1 = مرن

أماكن الاستخدام

- الاستخدامات الداخلية والخارجية - الاستخدامات الأفقية والرأسية - فوق الجص والفسيفساء الزجاجية داخل حوض السباحة وتطبيقات الجرانيت
- في الأرضيات المُدفأة تحت الأرضية وحمامات السباحة والحمامات والمناطق الرطبة
- التخزين البارد، وحمامات السباحة الحرارية
- يجب استخدام **TECHNO KRAFT FILED PRIMER** قبل الطلاء على الخرسانة المكشوفة والأسطح الملصقة بالجص وألواح الجبس والسيراميك على السيراميك. يجب أن يتم الربط بعد 24 ساعة على الأقل من استخدام **TECHNO KRAFT FILED PRIMER**. (انظر **TECHNO KRAFT FILED PRIMER**).

نقاط يجب الانتباه إليها

- لا يوضع على الأسطح الخشبية، والأسطح المصنوعة من مادة OSB، وال PVC، والأسطح البيتومينية، والأسطح المطلية والمعدنية.
- لا يوضع خلال 24 ساعة على الأسطح التي قد تتعرض لخطر الصقيع.
- تجنب الاستخدام تحت أشعة الشمس والرياح القوية. يجب أن يتم التطبيق عندما تكون درجة حرارة السطح بين +5°C و +25°C.
- تثبيت المواد اللاصقة ذات اللون الأبيض قبل المواد اللاصقة الرمادية.
- في استخدامات الفسيفساء الزجاجية في حوض السباحة، يجب تنظيف الوصلات جيدًا بعد وضع الفسيفساء.
- يوصى باستخدام قفازات واقية أثناء الاستخدام. لمزيد من التدابير الوقائية المفصلة، يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بالمنتج.

المزايا

- مكّون واحد، سهل التحضير والتطبيق.
- نظراً لقدرته العالية على الاحتفاظ بالماء، فإن عمر الوعاء ووقت المعالجة طويل.
- قوة الالتصاق عالية. لا ينزلق عمودياً. له تأثير تفريغ الهواء.
- مقاوم للضغوطات التي قد تحدث بسبب الاختلافات في درجات الحرارة.
- يمكن استخدامه في الداخل والخارج، على الأسطح التي تتطلب مقاومة الصقيع.
- يمكن استخدامه في أعمال ربط السيراميك على السيراميك على الأرضيات الأفقية والرأسية. (يجب التحقق مما إذا كانت الطلاءات الخزفية سليمة. يجب إزالة الطلاءات الملصقة بشكل سيء ولصقها مرة أخرى).
- يتمتع بقدرة عالية جداً على المرونة.
- الملاط اللاصق ذو اللون الأبيض يمنع انعكاس الملاط على سطح مواد الطلاء مثل الرخام.

تحضير السطح

يجب أن يكون سطح الطلاء نظيفاً وأملس وخالياً من الطلاء والجص المكشوط الذي يمنع الالتصاق وأن يكون مستوياً. يجب ملء الثقوب والشقوق الموجودة على السطح التي تزيد عن 5 مم بملاط كرافت للإصلاح (رقيق أو سميك) قبل 2-3 أيام (انظر ملاط كرافت للإصلاح). وإلا فإن الطلاء المطبق على الثقوب والشقوق غير المغلفة معرضة لخطر التشقق والتكسر عند تعرضها للتحميل النقطي. إذا لم يكن السطح مسطحاً بما فيه الكفاية، يجب تسوية الأرضية

شركة فارليك للتعبئة والطاقة الحرارية الأرضية للتعبئة والبناء والتشييد والتجارة

مركز أنقرة / CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

ورقة البيانات الفنية

باستخدام جص **TECHNO KRAFT** ذاتي التسوية الرأسية **KRAFT** الجاهز للخلط العمودي (انظر **TECHNO KRAFT** ذاتي التسوية - جص **KRAFT** الجاهز للخلط). على الأسطح المسامية للغاية وفي تطبيقات الطقس الحار (إذا كانت درجة حرارة السطح أعلى من +25 °C مئوية)، يجب ترطيب السطح مسبقاً حتى يصل السطح إلى درجة الحرارة المناسبة. سيتم ذلك فقدان المادة اللاصقة للماء بسرعة.

طريقة الاستخدام

يتم إضافة 1 كيس (20 كجم) من **KRAFT PRO** + (رمادي أو أبيض) ببطء إلى 5-5,5 كجم من الماء ويخلط بخلط 400-600 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق حتى يصل إلى قوام معجون. يُترك الخليط ليرتاح لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم يُخلط مرة أخرى ويوضع على السطح باستخدام مجرفة مناسبة. وفقاً لحجم الطلاء المراد وضعه، يتم إجراء التمشيط المناسب، ويتم وضع مواد الطلاء وتثبيتها على السطح بمساعدة مطرقة مطاطية. من أجل ضمان وزيادة تلامس مادة الطلاء مع المادة اللاصقة، يتم تعويم المادة المراد طلاؤها في الملاط. (يتم وضع السيراميك أو الجرانيت أو المادة المراد طلاؤها على السطح اللاصق عن طريق التحرك لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين. أثناء ربط الجرانيت أو مواد الطلاء ذات الحجم الكبير، يجب وضع الملاط اللاصق خلف الطلاء بحوالي 1-2 مم). بعد أن يتم سحب المادة إلى السطح باستخدام مجرفة وتمشيطها، يجب أن يتم لصقها وفقاً لدرجة حرارة الهواء والظروف المناخية التي تستخدم فيها المادة. في مثل هذه الحالات، يتم الضغط على المادة اللاصقة بإصبع ويتم فحص السطح اللاصق. إذا التصقت المادة بالأصابع، تستمر عملية الربط. وبخلاف ذلك، يجب إنهاء عملية الربط وكشط المادة اللاصقة الجافة من على السطح ووضع مادة لاصقة جديدة على السطح. يجب حماية السطح المطبق عليه المادة اللاصقة من الصقيع خلال الـ 24 ساعة الأولى. يجب تنظيف جميع الأدوات والمعدات المستخدمة بعد التطبيق بالماء قبل أن يجف الملاط. يجب مراعاة معلومات الشركة المصنعة المكتوبة على العبوة قبل وأثناء التطبيق.

التفقات

مقاسات السيراميك	حجم سن المشط الخرفي	الاستهلاك (كجم/متر ²)
الفسيغساء الزجاجية	3-4 مم	2.5-3 كجم
حتى 15 سم × 15 سم	6 مم	4 كجم (وجه واحد) 5 كجم (على الوجهين)
حتى 30 سم × 30 سم	8 مم	5 kg (من جانب واحد) 6,5 kg (على الوجهين)
أكبر من 30 سم × 30 سم	10 مم	6 كجم (من جانب واحد) 7.5 كجم (على الوجهين)

المواصفات الفنية

اللون	رمادي-أبيض
محتوى المادة	يحتوي على الأسمنت المضاف، والحشو المعدني وإضافات البوليمر الطاردة للماء.
قوة رابطة الشد - سطح الخرسانة (EN 12004)	DIN EN 12004-1 مادة لاصقة أسمنتية محسنة للبلاط -مقاومة للحريق من الفئة A1 -إطلاق المواد الخطرة (إطلاق مواد خطرة) انظر MSDS قوة الرابطة -لا تنطبق قوة رابطة الشد المبكر (قوة التصاق الشد المبكر) -قوة رابطة الشد الأولية (قوة الالتصاق الشد الأولي) ≤ 1.0 نيوتن/مم² المتانة -قوة التصاق الشد بعد التقادم الحراري (قوة التصاق الشد بعد التخزين الحراري) ≤ 1.0 نيوتن/مم² -قوة التصاق الشد بعد التخزين الرطب (قوة الالتصاق الشد بعد التخزين الرطب) ≤ 1.0 نيوتن/مم² قوة التصاق الشد بعد دورة الذوبان والتجميد (قوة الالتصاق بالشد بعد دورة الذوبان والتجميد) ≤ 1.0 نيوتن/مم² -قوة التصاق الشد بعد وقت الانتظار المفتوح (قوة التصاق الشد بعد وقت الانتظار المفتوح) ≤ 0.5 نيوتن/مم² -قوة التصاق الشد بعد وقت الانتظار المفتوح الممتد (قوة الالتصاق الشد بعد وقت الانتظار المفتوح الممتد) ≤ 0.5 نيوتن/مم²
التشوه العرضي	2.5 مم $\geq S1 \leq 5$ مم
حجم الحبيبات (EN 12192-1)	D (كحد أقصى) > 0.8 مم
نسبة الخلط	20 كجم مسحوق + 5.5-5 كجم ماء
شُمك الاستخدام	3 مم - 10 مم
مقاومة درجات الحرارة	-40 °C مئوية / +100 °C مئوية
وقت الانتظار المفتوح	≤ 30 دقيقة

شركة فارليك للتدوين والطاقة الحرارية الأرضية للتدوين والبناء والتشييد والتجارة

أنقرة / CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

ورقة البيانات الفنية

فترة النضج	دقيقة 5 دقائق
عمر الحاوية	2 ساعة
الانزلاق (مم) (EN 1308)	≥ 0.5 مم
قابلية البلل (EN 1347)	99%
الاستخدام المشترك	بعد 24 ساعة على الأقل على الحائط والأرضية
وقت الانفتاح على حركة المرور	بعد 24 ساعة على الأقل بعد الحشو بعد 24 ساعة على الأقل لحركة المرور الخفيفة للمشاة بعد 7 أيام على الأقل لحركة مرور المشاة الكاملة 12 شهرا من تاريخ التصنيع في ظروف تخزين مناسبة
مدة الصلاحية	عند عدم الاستخدام، يجب أن تكون العبوة مغلقة بإحكام ويجب استهلاك المادة خلال أسبوع واحد على الأكثر.

القيم المذكورة أعلاه صالحة عند +21° درجة مئوية و50% رطوبة نسبية.

التعبئة والتغليف والتخزين

الكود	التغليف
KR-8000	KRAFT PRO + رمادي (20 كجم)
KR-8500	KRAFT PRO + أبيض (20 كجم)

قم بتخزين المادة في عبوتها غير المفتوحة في بيئة جافة ومحمية من الصقيع. لا تكس المنصات فوق بعضها البعض خاصة للتخزين طويل الأجل.