


كرافت بروماكس

الوصف

هو عبارة عن ملاصق معزز بالبوليمر عالي المرونة وغير منفذ للماء مع تقوية عالية من البوليمر ومرونة عالية لربط السيراميك والرخام والجرانيت والزجاج والفسيفساء والمواد المماثلة بالأحواض والأرضيات الرطبة المماثلة.

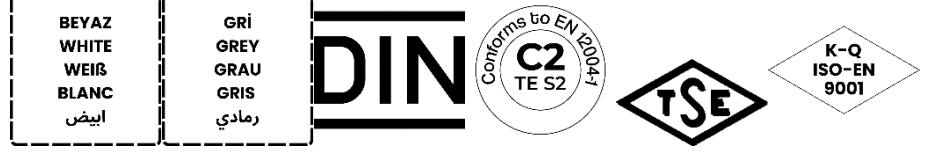

1 - EN 12004 لاصق البلاط - المتطلبات وتقييم المطابقة والتصنيف والتسمية

.C2TES2

يتوافق مع الفئة

C2 = لاصق أسمنتي معزز بخصائص إضافية
T = خاصية انخفاض الانزلاق
E = تمديد وقت التثبيت المفتوح
S2 = مرن للغاية

أماكن الاستخدام

- استخدامات داخلية وخارجية - أفقية ورأسية - فوق الجص والفسيفساء الزجاجية داخل حوض السباحة وتطبيقات الجرانيت
- في الأرضيات المُدْفأة تحت الأرضية وحمامات السباحة والحمامات والمناطق الرطبة
- التخزين البارد، المساح الحراري
- يجب استخدام **TECHNO KRAFT FILED PRIMER** قبل الطلاء على الخرسانة المكشوفة والأسطح الملصقة بالجص وألواح الجبس والسيراميك على السيراميك. يجب أن يتم الربط بعد 24 ساعة على الأقل من استخدام **TECHNO KRAFT FILED PRIMER**. (انظر **TECHNO KRAFT FILED PRIMER**).

نقاط يجب الانتباه إليها

- لا يوضع على الأسطح الخشبية، والأسطح المصنوعة من مادة OSB، والـ PVC، والأسطح البيتومينية، والأسطح المطلية والمعدنية.
- لا يوضع خلال 24 ساعة على الأسطح التي قد تتعرض لخطر الصقيع.
- تجنب الاستخدام تحت أشعة الشمس والرياح القوية. يجب أن يتم التطبيق عندما تكون درجة حرارة السطح بين $5^{\circ}\text{C}+$ و $25^{\circ}\text{C}+$.
- تثبت المواد اللاصقة ذات اللون الأبيض قبل المواد اللاصقة الرمادية.
- في استخدامات الفسيفساء الزجاجية في حوض السباحة، يجب تنظيف الوصلات جيدًا بعد وضع الفسيفساء.
- يوصى باستخدام قفازات واقية أثناء الاستخدام. لمزيد من التدابير الوقائية المفصلة، يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بالمنتج.

المزايا

- مكوّن واحد، سهل التحضير والتطبيق.
- نظراً لقدرته العالية على الاحتفاظ بالماء، فإن عمر الوعاء ووقت المعالجة طويل.
- قوة الالتصاق عالية. لا ينزل عمودياً. له تأثير تفريغ الهواء.
- مقاوم للضغوطات التي قد تحدث بسبب الاختلافات في درجات الحرارة.
- يمكن استخدامه في الداخل والخارج، على الأسطح التي تتطلب مقاومة الصقيع.
- يمكن استخدامه في أعمال ربط السيراميك على الأرضيات الأفقية والرأسية. (يجب التحقق مما إذا كانت الطلاءات الخزفية سليمة. يجب إزالة الطلاءات المتصدعة بشكل سيء ولصقها مرة أخرى).
- يتمتع بقدرة عالية جداً على المرونة.
- الملاصق ذو اللون الأبيض يمنع انعكاس الملاط على سطح مواد الطلاء مثل الرخام.

تحضير السطح

يجب أن يكون سطح الطلاء نظيفاً وأملس وخالياً من الطلاء والجص المكشوط الذي يمنع الالتصاق وأن يكون مستوياً. يجب ملء الثقوب والشقوق الموجودة على السطح التي تزيد عن 5 مم بملاط كرافت للإصلاح (رقيق أو سميك) قبل 2-3 أيام (انظر ملاط كرافت للإصلاح). وإلا فإن الطلاء المطبق على الثقوب والشقوق غير المغلفة معرضة لخطر التشقق والتكسر عند تعرضها للتحميل النقطي. إذا لم يكن السطح مسطحاً بما فيه الكفاية، يجب تسوية الأرضية باستخدام جص **TECHNO KRAFT** ذاتي التسوية الرأسية **KRAFT** الجاهز للخلط العمودي (انظر **TECHNO KRAFT** ذاتي التسوية - جص **KRAFT** الجاهز).

شركة فارليك للتعبئة والطاقة الحرارية الأرضية للتعبئة والبناء والتشييد والتجارة

أنقرة / CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

ورقة البيانات الفنية

للخلط). على الأسطح المسامية للغاية وفي تطبيقات الطقس الحار (إذا كانت درجة حرارة السطح أعلى من +25 درجة مئوية)، يجب ترطيب السطح مسبقاً حتى يصل السطح إلى درجة الحرارة المناسبة. سيمنع ذلك فقدان المادة اللاصقة للماء بسرعة. طريقة الاستخدام

1 كيس (20 كجم) من كرافت بروماكس KRAFT PROMAX (رمادي أو أبيض) يضاف ببطء إلى 5-5,5 كجم من الماء ويخلط بخلاط 400-600 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق حتى يصل إلى قوام معجون. يُترك الخليط ليرتاح لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم يُخلط مرة أخرى ويوضع على السطح باستخدام مجرفة مناسبة. وفقاً لحجم الطلاء المراد وضعه، يتم إجراء التمشيط المناسب، ويتم وضع مواد الطلاء وتثبيتها على السطح بمساعدة مطرقة مطاطية. من أجل ضمان وزيادة تلامس مادة الطلاء مع المادة اللاصقة، يتم تعويم المادة المراد طلاؤها في الملاط. (يتم وضع السيراميك أو الجرانيت أو المادة المراد طلاؤها على السطح اللاصق عن طريق التحريك لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين. أثناء ربط الجرانيت أو مواد الطلاء ذات الحجم الكبير، يجب وضع الملاط اللاصق خلف الطلاء بحوالي 1-2 مم). بعد أن يتم سحب المادة إلى السطح باستخدام مجرفة وتمشيطها، يجب أن يتم لصقها وفقاً لدرجة حرارة الهواء والظروف المناخية التي تستخدم فيها المادة. في مثل هذه الحالات، يتم الضغط على المادة اللاصقة بإصبع ويتم فحص السطح اللاصق. إذا التصقت المادة بالأصابع، تستمر عملية الربط. وبخلاف ذلك، يجب إنهاء عملية الربط وكشط المادة اللاصقة الجافة من على السطح ووضع مادة لاصقة جديدة على السطح. يجب حماية السطح المطبق عليه المادة اللاصقة من الصقيع خلال الـ 24 ساعة الأولى. يجب تنظيف جميع الأدوات والمعدات المستخدمة بعد التطبيق بالماء قبل أن يجف الملاط. يجب مراعاة معلومات الشركة المصنعة المكتوبة على العبوة قبل وأثناء التطبيق.

النفقات

مقاسات السيراميك الفسيفساء الزجاجية	حجم سن المشط الخرفي	الاستهلاك (كجم/متر ²)
حتى 15 سم × 15 سم	3-4 مم	2.5-3 كجم
حتى 30 سم × 30 سم	6 مم	4 كجم (وجه واحد) 5 كجم (على الوجهين)
أكبر من 30 سم × 30 سم	8 مم	5 kg (من جانب واحد) 6,5 kg (على الوجهين)
	10 مم	6 كجم (من جانب واحد) 7.5 كجم (على الوجهين)

المواصفات الفنية

اللون	محتوى المادة
رمادي-أبيض	يحتوي على الأسمنت المضاد، والحشو المعدني وإضافات البوليمر الطاردة للماء.
قوة رابطة الشد-سطح الخرسانة (EN 12004)	DIN EN 12004-1 مادة لاصقة أسمنتية محسنة للبلاط -مقاومة للحريق من الفئة A1 -إطلاق المواد الخطرة (إطلاق المواد الخطرة) انظر MSDS قوة الرابطة -لا تنطبق قوة رابطة الشد المبكر (قوة التصاق الشد المبكر) -قوة رابطة الشد الأولية (قوة الالتصاق الشد الأولية) ≤ 1.0 نيوتن/مم² المثانة -قوة التصاق الشد بعد التقادم الحراري (قوة التصاق الشد بعد التخزين الحراري) ≤ 1.0 نيوتن/مم² -قوة التصاق الشد بعد التخزين الرطب (قوة الالتصاق الشد بعد التخزين الرطب) ≤ 1.0 نيوتن/مم² قوة التصاق الشد بعد دورة الذوبان والتجميد (قوة الالتصاق بالشد بعد دورة الذوبان والتجميد) ≤ 1.0 نيوتن/مم² -قوة التصاق الشد بعد وقت الانتظار المفتوح (قوة التصاق الشد بعد وقت الانتظار المفتوح) ≤ 0.5 نيوتن/مم² -قوة التصاق الشد بعد وقت الانتظار المفتوح الممتد (قوة الالتصاق الشد بعد وقت الانتظار المفتوح الممتد) ≤ 0.5 نيوتن/مم²
التشوه العرضي	2.5 مم $\leq S1 \leq 5$ مم
حجم الحبيبات (EN 12192-1)	D (كحد أقصى) > 0.8 مم
نسبة الخلط	20 كجم مسحوق + 5,5-5 كجم ماء
شُمك الاستخدام	3 مم - 10 مم
مقاومة درجات الحرارة	-40 درجة مئوية / +100 درجة مئوية
وقت الانتظار المفتوح	≤ 30 دقيقة
وقت النضج	دقيقة 5 دقائق

شركة فارليك للتعبئة والطاقة الحرارية الأرضية للتعبئة والبناء والتشييد والتجارة

أنقرة / CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

ورقة البيانات الفنية

عمر الحاوية	2 ساعة
الانزلاق (مم) (EN 1308)	≥ 0.5 مم
قابلية البيل (EN 1347)	99%
الاستخدام المشترك	بعد 24 ساعة على الأقل على الحائط والأرضية
وقت الانفتاح على حركة المرور	بعد 24 ساعة على الأقل بعد الحشو بعد 24 ساعة على الأقل لحركة المرور الخفيفة للمشاة بعد 7 أيام على الأقل لحركة مرور المشاة الكاملة 12 شهراً من تاريخ التصنيع في ظروف تخزين مناسبة
مدة الصلاحية	عند عدم الاستخدام، يجب أن تكون العبوة مغلقة بإحكام ويجب استهلاك المادة خلال أسبوع واحد على الأكثر.

القيم المذكورة أعلاه صالحة عند +21 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%.

التعبئة والتغليف والتخزين

الكود	التغليف
KR-8100	KRAFT PROMAX رمادي (20 كجم)
KR-8600	كرافت بروماكس أبيض (20 كجم)

قم بتخزين المادة في عبواتها غير المفتوحة في بيئة جافة ومحمية من الصقيع. لا تكس المنصات فوق بعضها البعض خاصةً للتخزين طويل الأجل.