


KRAFT® PRO Rapid

ОПИСАНИЕ

Это быстротвердеющий клеевой раствор на цементной основе с высокой адгезией, используемый для приклеивания таких материалов, как керамика, плитка и гранит.

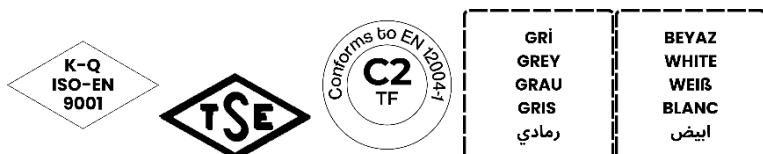

TS EN 12004-1 Клеи - Плиточные клеи - Свойства, оценка соответствия, классификация и индикация Соответствует классу C2TF.

C2 = Клей на цементной основе с дополнительными свойствами

T = Уменьшенное скольжение

F = Быстротвердеющий клей

МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Особенно в закрытых и открытых помещениях, где требуется быстрое открытие для использования (высыхание через 4 часа)
- Приклеивание керамических, гранитных, натуральных каменных и т.п. облицовочных материалов на такие поверхности, как старый бетон, штукатурка, стяжка
- **TECHNO KRAFT® FILLED PRIMER** следует использовать перед нанесением покрытия на открытый бетон, гипсовые оштукатуренные поверхности и гипсокартон, а также керамику на керамику. Приклеивание должно производиться не менее чем через 24 часа после нанесения FILLED PRIMER (см. **TECHNO KRAFT® FILLED PRIMER**).

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- Не наносить на деревянные, OSB, PBX, битумные, окрашенные и металлические поверхности.
- Не наносить в течение 24 часов на поверхности, где может возникнуть опасность замерзания.
- Избегайте нанесения на солнце и при сильном ветре. Нанесение должно производиться при температуре поверхности от +5 °C до +25 °C.
- Поскольку раствор быстро схватывается, при нанесении клей следует наносить на поверхность на площади не более 1 м².
- При нанесении рекомендуется использовать защитные перчатки. Более подробная информация о мерах защиты приведена в паспорте безопасности материала, входящего в состав продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный, легко готовится и наносится.
- Благодаря высокой водоудерживающей способности срок службы и время работы очень высоки.
- Высокая адгезионная прочность. Не скользит в вертикальном положении.
- Устойчив к нагрузкам, которые могут возникнуть из-за перепада температур.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара
Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr
ТЕЛ: 444 6 190
Kraftbau.com.tr

КРАФТ ПРО РАПИД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Может легко использоваться внутри и снаружи помещений.
- Имеет возможность нанесения керамики и швов в один день.
- Высокая эластичность.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность для нанесения должна быть чистой, гладкой, очищенной от краски, соскобленной штукатурки и выровненной для предотвращения адгезии. Отверстия и трещины на поверхности более 5 мм должны быть заделаны **ремонтным раствором KRAFT® (тонким или толстым)** за 2-3 дня до нанесения (см. **Ремонтный раствор KRAFT®**), иначе покрытия, нанесенные на незаделанные отверстия и трещины, рискуют растрескаться и разрушиться при точечной нагрузке. *Если поверхность недостаточно ровная, пол следует выровнять **самовыравнивающейся вертикальной штукатуркой TECHNO KRAFT®** (см. **TECHNO KRAFT® Self Leveling-KRAFT® Ready Plaster**). При работе с очень пористыми поверхностями и в жаркую погоду (**если температура поверхности выше +25 °C**) поверхность необходимо предварительно увлажнить, чтобы она была влажной для соответствующей температуры. Это предотвратит быструю потерю клеем воды.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 мешок (25 кг) **KRAFT® PRO Rapid** 6-6,5 кг медленно добавляется в 6-6,5 кг воды и перемешивается миксером со скоростью 400-600 об/мин в течение 3 минут до консистенции пасты. Смесь оставляют на 2 минуты, затем снова перемешивают и наносят на поверхность подходящим шпателем. В соответствии с размером укладываемого покрытия производится соответствующее прочесывание, материалы покрытия укладываются на поверхность и фиксируются с помощью резиновой киянки. Для обеспечения и увеличения контакта материала покрытия с клеем материал покрытия плавают в растворе. После вытягивания материала на поверхность шпателем и расчесывания его следует приклеить в зависимости от температуры воздуха и климатических условий, в которых используется материал. В таких случаях на клей надавливают пальцем и проверяют клеящую поверхность. Если материал попадает на пальцы, процесс склеивания продолжается. В противном случае процесс склеивания следует прекратить, соскрести с поверхности высохший клейкий материал и нанести на поверхность новый клей. В течение первых 24 часов поверхность, на которую нанесен клей, следует защищать от мороза. Все инструменты и оборудование, используемые после нанесения клея, должны быть очищены водой до высыхания раствора. До и во время нанесения следует учитывать информацию производителя, указанную на упаковке.

Внимание : KRAFT PRO Rapid быстро схватывается. Поэтому, учитывая скорость нанесения, раствор не следует наносить на очень большую площадь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серый - Белый
Состав материала	Содержит специальный цемент, минеральный наполнитель и полимерные добавки.

КРАФТ ПРО РАПИД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Прочность сцепления при растяжении - бетонная поверхность (EN 12004)	TS EN 12004-1 Улучшенный цементный клей для плитки -Реакция на огонь класса A1 -Выделение опасных веществ (Выделение опасных веществ) см. MSDS Прочность сцепления -Прочность сцепления при раннем растяжении $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ (Прочность сцепления при раннем растяжении) -Прочность сцепления при начальном растяжении (Начальная адгезионная прочность при растяжении) $\geq 1,0 \text{ Н/мм}^2$ Долговечность -Адгезионная прочность при растяжении после теплового старения (Адгезионная прочность при растяжении после теплового хранения) $\geq 1,0 \text{ Н/мм}^2$ -Прочность на разрыв после влажного хранения (Адгезионная прочность при растяжении после влажного хранения $\geq 1,0 \text{ Н/мм}^2$ Адгезионная прочность при растяжении после цикла оттаивания-замораживания (Прочность сцепления при растяжении после цикла оттаивания-замораживания) $\geq 1,0 \text{ Н/мм}^2$
Размер зерен (EN 12192-1)	D _(макс.) < 0,8 мм
Соотношение смешивания	25 кг порошка + 6-6,5 кг воды
Толщина нанесения	3 мм - 10 мм
Температурная стойкость	-40°C / +100°C
Время удержания в открытом состоянии	Макс . 15 минут
Время созревания	Минимум 2 минуты
Срок службы контейнера	Макс . 30 минут
Скольжение (мм) (EN 1308)	Нет
Смачиваемость (EN 1347)	%98
Совместное нанесение	Не менее чем через 4 часа после нанесения на стену и пол
Время открытия для движения	Не менее чем через 8 часов после затирки Не менее чем через 24 часа при легком пешеходном движении Не менее чем через 2 дня при интенсивном пешеходном движении
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления при соответствующих условиях хранения Если материал не используется, упаковка должна быть плотно закрыта, а сам материал должен быть израсходован не позднее, чем за 1 неделю.

Указанные выше значения действительны при температуре +21 °C и относительной влажности 50%.

ЭКСПЕНДИТУРА

Размеры керамики	Размер зубьев керамической расчески	Расход (кг/м²)
Стеклянная мозаика	4 мм	3 кг
до 15 см x 15 см	6 мм	4 кг (односторонняя) 5 кг (двухсторонняя)
до 30 см x 30 см	8 мм	5 кг (односторонний) 6,5 кг (двусторонняя)
размером более 30 см x 30 см	10 мм	6 кг (односторонняя) 7,5 кг (двусторонний)

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара
 Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья
 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr
 ТЕЛ: 444 6 190
 Kraftbau.com.tr

КРАФТ ПРО РАПИД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

КОД	УПАКОВКА
SKR-8200	KRAFT® PRO Rapid (25 кг) (белый)

Храните материал в невскрытой упаковке в сухом помещении, защищенном от мороза. Не складывайте поддоны друг на друга, особенно при длительном хранении.