





Standard features <i>Caratteristiche di serie</i>	1500	1750	2000	2250
Rotor tube Ø <i>Tubo rotore</i> Ø	7,60 " - 193 mm			
Cutting diameter Ø <i>Taglio</i> Ø	23,62 " - 600 mm			
Rotor shaft Ø <i>Stelo rotore</i> Ø	2,36 " - 60 mm			
Roller Ø <i>Rullo</i> Ø	9,61 " - 244 mm			
Case thickness <i>Spessore cassa</i>	0,20 " - 5 mm			
Flank thickenss <i>Spessore fiancali</i>	0,32 " - 8 mm			
Cutting hammer <i>Martelli</i>	20	24	28	32

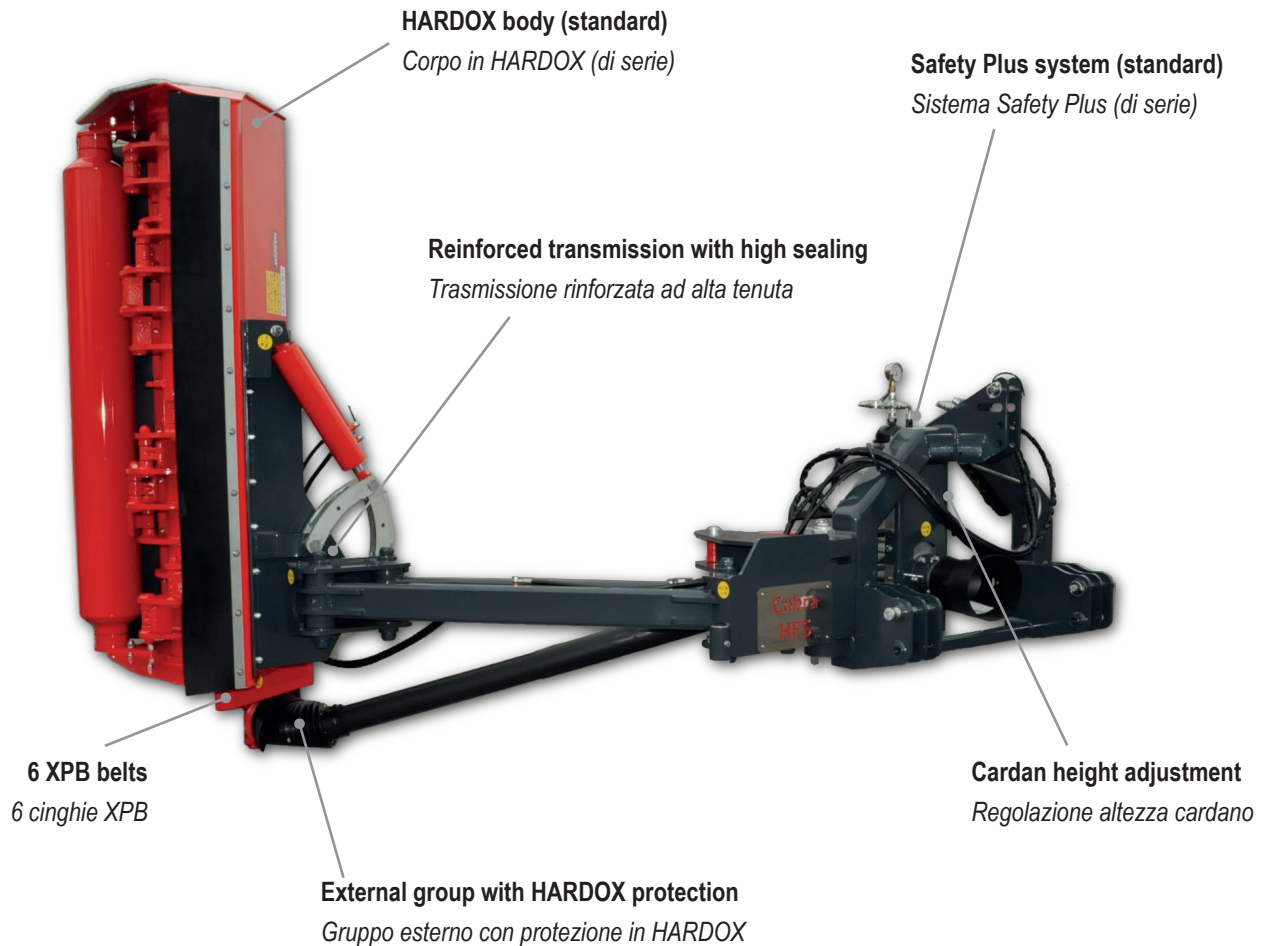

Technical data Dati tecnici	1500	1750	2000	2250
A	57,09 " - 1450 mm			
B	59,06 " - 1500 mm	68,09 " - 1750 mm	78,74 " - 2000 mm	88,58 " - 2250 mm
C	98,03 " - 2490 mm			
D	57,28 " - 1455 mm	67,13 " - 1705 mm	76,97 " - 1955 mm	86,81 " - 2205 mm
E	105,71 " - 2685 mm			
F	76,77 " - 1950 mm	86,61 " - 2200 mm	96,46 " - 2450 mm	106,30 " - 2700 mm
Cutting capacity Capacità taglio	branches util 6"/8" - rami fino a 15/20 cm			
Weight Peso	2954 lbs - 1340 Kg	3373 lbs - 1530 Kg	3792 lbs - 1720 Kg	4210 lbs - 1910 Kg
Hp Hp	120 - 150		150 - 240	200 - 300
Tractor mass Massa trattore	8819 lbs - 4000 Kg	9921 lbs - 4500 Kg	11023 lbs - 5000 Kg	13228 lbs - 6000 Kg
Structural steel Materiale cassone	HARDOX			

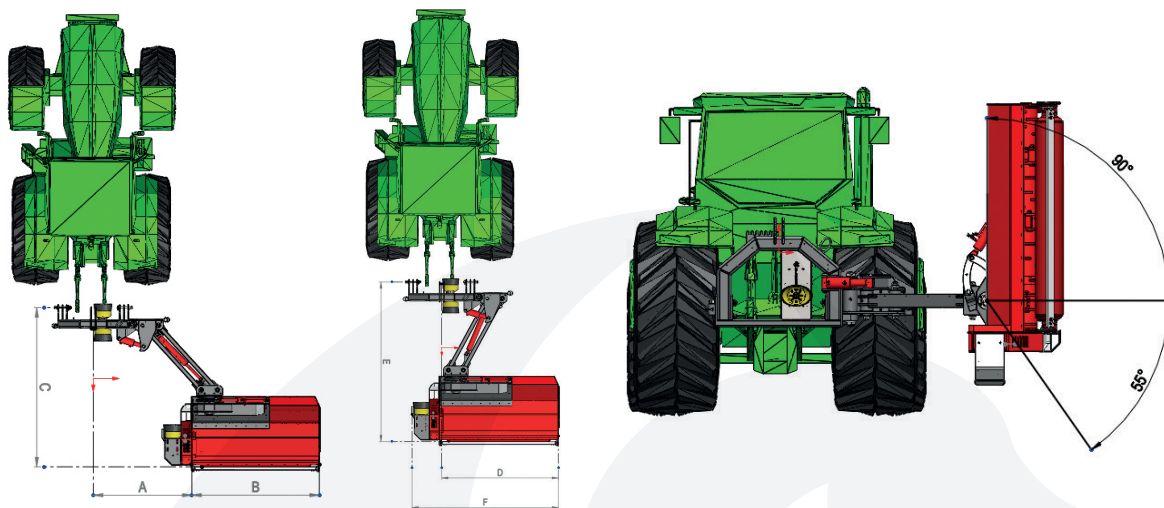

Technical data are indicative, Dragone S.R.L. reserves the right to modify them without notice
I dati tecnici sono puramente indicativi, la ditta Dragone S.R.L. si riserva il diritto di modificarli senza preavviso



DRAGONE s.r.l.

Via G. Abbate, 189 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy
Tel. +39 0141 878582 - info@dragoneweb.com
www.dragoneweb.com



Copyright DRAGONE 2024