



Eliminador de Agua en Gasoil

Agosto 2020




Introducción

- La presencia de agua en los tanques de gasoil es inevitable.
- El agregado de Biodiesel produce que el agua se emulsione.
- El retiro de la misma es extremadamente difícil en el Gasoil 50-S.



Filtros desecantes


- Eliminan el agua en suspensión y emulsionada en el gasoil en 24hs por debajo de 75ppm con una eficiencia del 100%

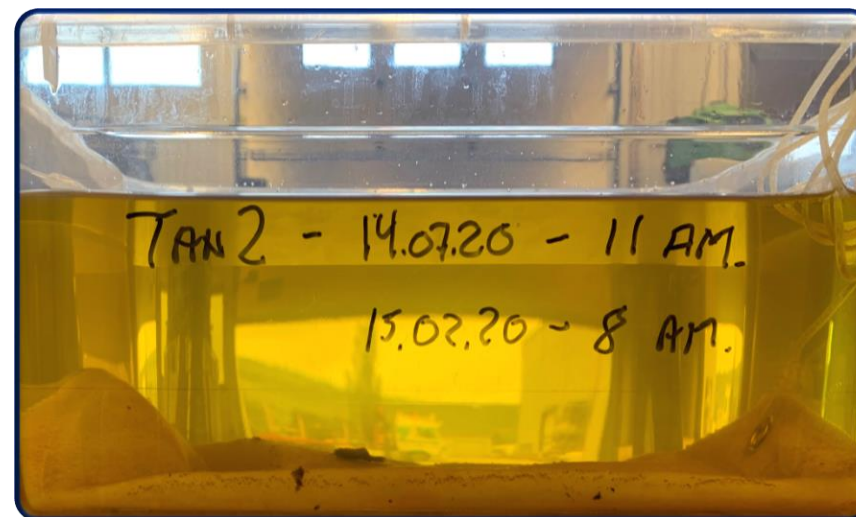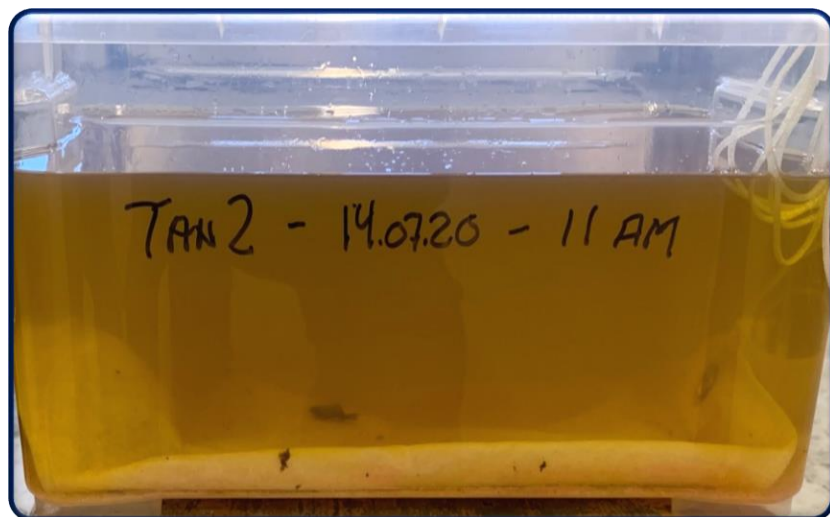


- Desde 2015 se realizaron mas de 7000 ensayos de laboratorio avalando la eficiencia de los filtros

Prueba en Arpec

- Combustible: 24 litros de gasoil 50-S
- Agua: 700ppm
- Fecha: 3/08/2020
- Hora : 9:00 AM

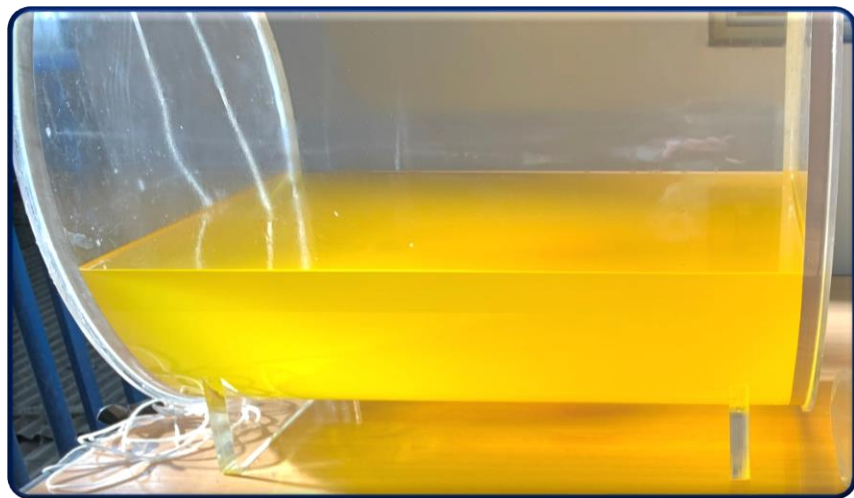


ANTES

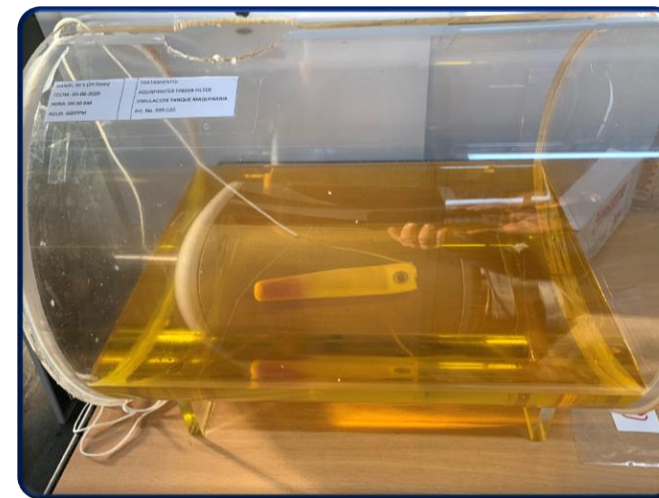


DESPUES

- Fecha: 4/08/2020
- Hora : 11:45 AM


Ejemplos

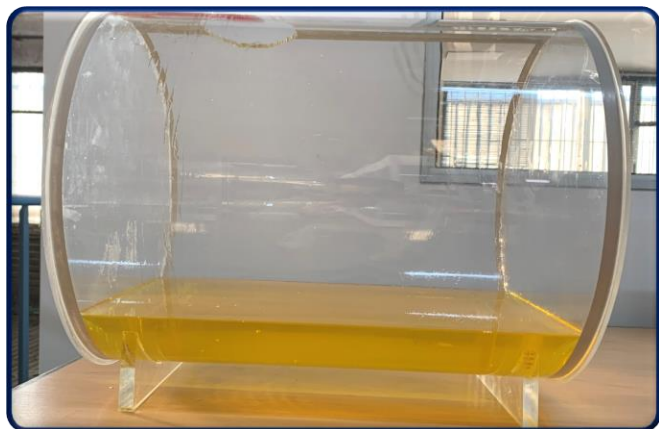

PRODUCTO DE
LA ESTACIÓN

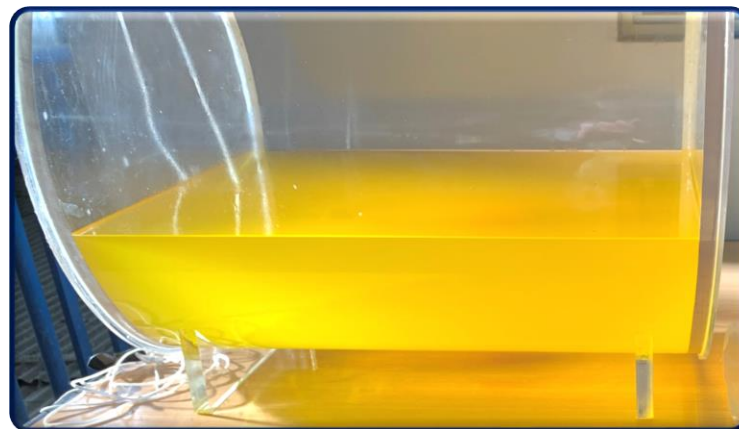


CONTAMINACIÓN
CON AGUA

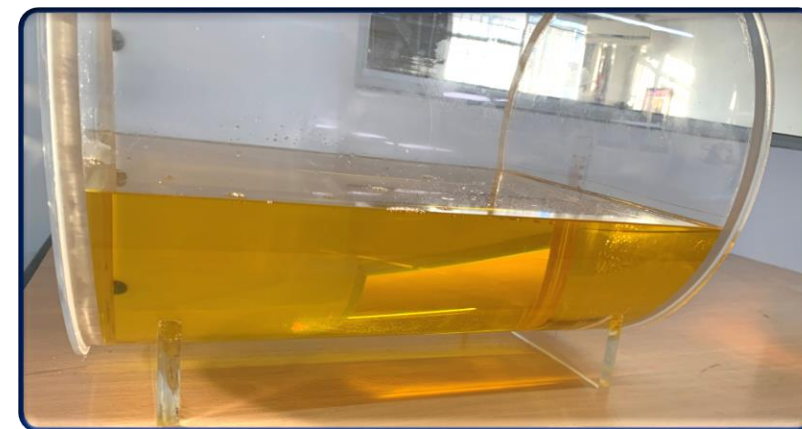

GASOIL
TRATADO

Modelos

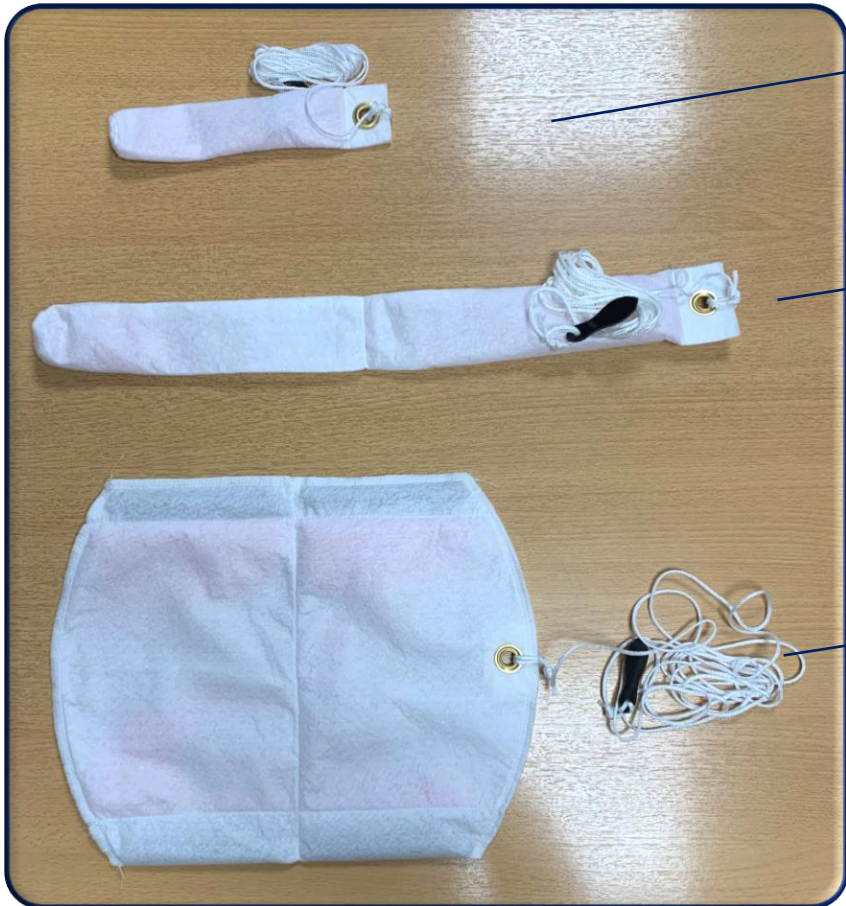

STICK

Autos, Maquinaria, Botes pequeños

LONG

Generadores, Maquinarias, Botes

MEGA

Tanques de combustible

Funcionamiento

Los filtros actúan en 3 etapas al ser colocados en el interior de un tanque de combustible:

1. Fuerza una reacción química que separa las moléculas de agua emulsionada de las del combustible
2. Captura el agua en suspensión y emulsionada dentro de la membrana de fábrica
3. Libera el combustible cristalino y con un mínimo contenido de agua

Principales beneficios para estaciones de servicio



- Extiende la vida útil de los filtros
- Extiende la vida útil del tanque de combustible
- Elimina la necesidad de aditivos químicos al combustible
- No permite que el agua llegue a los componentes del motor
- Elimina la formación de bacterias
- Es la inversión menos costosa y mas eficiente para eliminar el agua dentro del tanque sin que alcance el sistema de distribución de combustible

Principales beneficios para operadores de vehículos y maquinaria



- Menor costo de mantenimiento de filtros
- Menor costo de mantenimiento mecánico
- Menor tiempo fuera de operación por roturas
- Menor desgaste de piezas críticas por erosión
- Es la inversión menos costosa y mas eficiente para eliminar el agua dentro del tanque sin que alcance el sistema de distribución de combustible


Principales usos

- Vehículos
- Flotas de camiones
- Agricultura
- Botes
- Generadores
- Minería
- Transporte
- Estaciones de servicio
- Depósitos de combustible

Precios

Modelo existentes	Capacidad de eliminación	Costo (USD)	Precio (USD)	Precio sugerido (€)
Finger	350 mL	26	40	65
Snake	700 mL	52	78	115
Medium Canvas	2,5 L	59	76	120
Large Canvas	4,5 L	98	125	185
Anaconda	4 L	81	127	-
Twin Anaconda	8 L	125	195	-
Petrol	30 L	260	407	-
Depot Filter	60 L	758	1186	-
Dipstick Indicator	-	80	136	-
Dipstik Refill	-	70	119	-

ESPECIALES PARA GASOIL

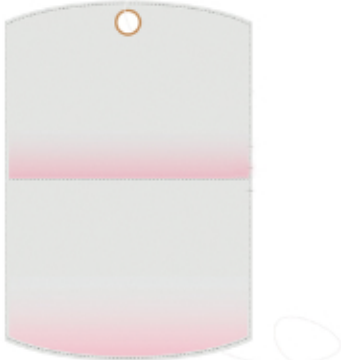
FILTRO MEGA	FILTRO LONG	FILTRO STICK
		
Ideal para Tanques de Combustible	Ideal para Generadores y Maquinaria	Ideal para Autos y Maquinaria

BENEFICIOS

- ✓ Eficiencia del **100%** en la eliminación de agua en suspensión y emulsionada en el gasoil en tan solo **24hrs**
- ✓ Logra concentraciones de agua inferiores a los **70ppm**
- ✓ Facilita el mantenimiento de las instalaciones.
- ✓ Previene el crecimiento de bacterias en el Tanque
- ✓ Vida útil **2 FILTROS POR AÑO**
- ✓ Aumenta 50% la vida útil de los filtros de línea

**GAÑE CALIDAD,
AHORRE COSTOS!!**

ANTES

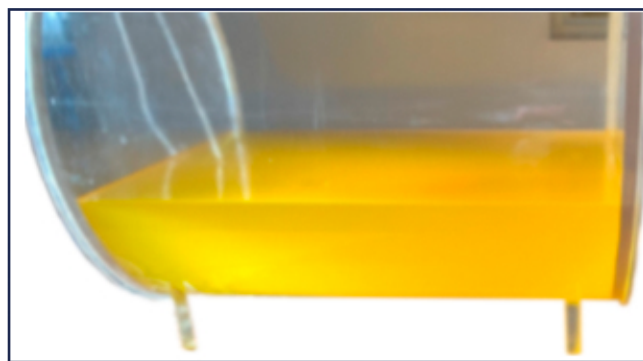

DESPUES

