

LFID2459VF

Comparable au modèle FFID2459VF; Fonctionnalités exclusives notées par **SEULEMENT CHEZ LOWE'S**



COULEURS
OFFERTES



Inoxydable



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Bras BladeSpray®

Vous offre une meilleure couverture pour un nettoyage minutieux à chaque fois.

Homologué National Sanitation Foundation^{MD}

Le cycle de désinfection élimine 99,9 % des bactéries domestiques courantes.

Nettoie la vaisselle de toute taille

Nettoie vos plus grands plats et vos plaques de biscuits avec une clayette supérieure réglable pour les plats très grands et les ustensiles de toute forme et toute taille.

Séchage remarquable

La vaisselle ressort remarquablement sèche à chaque fois grâce à EvenDry^{MC}.

LAVE-VAISSELLE

ENCASTRÉ DE 24 PO

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (min. - max.)	33 3/4 po - 35 3/4 po (85,72 cm - 90,8 cm)
Largeur	24 po
Profondeur (incluant la porte)	24 1/4 po

DAVANTAGE DE CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES

Lave 12 couverts
Lave 12 couverts en un cycle.

Homologué ENERGY STAR^{MD}

Optimisez vos économies d'énergie et d'argent avec les appareils homologués ENERGY STAR^{MD}.

Démarrage différé sur 24 h pour gagner du temps

Configurez votre lave-vaisselle pour qu'il fonctionne selon vos horaires. Il peut être programmé 24 heures à l'avance.

Vos activités ne seront pas perturbées grâce au fonctionnement silencieux.

Faites marcher votre lave-vaisselle sans devoir quitter la pièce. Il fonctionne à 49 dBA.

Il ajuste automatiquement les cycles, rendant le nettoyage plus précis

La technologie DishSense^{MC} ajuste automatiquement le cycle de lavage en fonction du niveau de nettoyage dont votre vaisselle a besoin pour être vraiment propre.

Système de filtration

Le filtre auto-nettoyant élimine les particules alimentaires et nettoie la vaisselle en profondeur.

CERTIFICATIONS

ENERGY STAR^{MD}



Certification internationale de la NSF^{MD}



LFID2459VF LAVE-VAISSELLE

ENCASTRÉ DE 24 PO

FRIGIDAIRE

CARACTÉRISTIQUES

Conception de commande	Ready-Select ^{MD}
Porte à loquet	Oui
Conception de charnière de porte Stay-Put	Oui
Voyant indicateur de bas rinçage	Oui
Couleur intérieure	En acier inoxydable
Conception intérieure	Cuve haute
Système de lavage	Alimentation directe
Niveaux de lavage	5
Vitesses de lavage	5
Système sonore	UltraQuiet ^{MC} I
Filtre	En acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Broyeur d'aliments	Dur
Niveau de décibels	49
Système de séchage	Ventilation statique

CYCLES

Nombre de cycles	5
PowerPlus ^{MC} (intensif)	Oui
Normal	Oui
Porcelaine / cristal	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Rinçage seulement	Oui
Témoin lumineux du cycle	Oui
Dispositif de verrouillage	Oui

CONGÉLATION RAPIDE

Réchauffe	Oui
Séchage sans chaleur	Oui
Lavage haute température	Oui
Démarrage différé	1-24 heures

SYSTÈME DES PANIERS

Conception des paniers	Standard
Revêtement des paniers	Nylon

Panier inférieur -

Panier à couverts SpaceWise ^{MD}	Standard
---	----------

Panier supérieur -

Type de clayette	Standard
------------------	----------

CERTIFICATIONS

ENERGY STAR ^{MD}	Oui
---------------------------	-----

SPÉCIFICATIONS

Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche
Consommation d'eau (gallons)	4,0 - 8,0
Pression d'eau (PSI)	20 - 120
Coupure anti-retour intégrée à la demande	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Emplacement du raccordement électrique	Avant inférieur droit
Tension nominale	120 V/60 Hz/15 A
Charge connectée (puissance nominale en kilowatt) à 120 V ¹	1,44
Ampères à 120 V	15,0
Poids d'expédition (approx.)	83 lb


¹ Pour une utilisation sur un circuit dédié de 120 V correctement câblé avec un service bifilaire et un fil de terre séparé. Pour un fonctionnement en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

DIMENSIONS DU PRODUIT

A - Hauteur (ajustable)	33 3/4 po - 35 3/4 po (85,72 cm - 90,8 cm)
B - Largeur	23 3/4 po (60,32 cm)
C - Profondeur (incluant la porte)	24 1/4 po (61,59 cm)
D - Profondeur (jusqu'à la bride de la cuve)	22 1/2 po (57,15 cm)
Profondeur avec porte ouverte à 90°	50 1/4 po (127,63 cm)

DIMENSIONS DES DÉCOUPES

Hauteur (min.)	34 po (86,36 cm)
Hauteur (max.)	35 3/4 po (90,80 cm)
Largeur (min.)	24 po (60,96 cm)
Profondeur (min.)	24 po (60,96 cm)

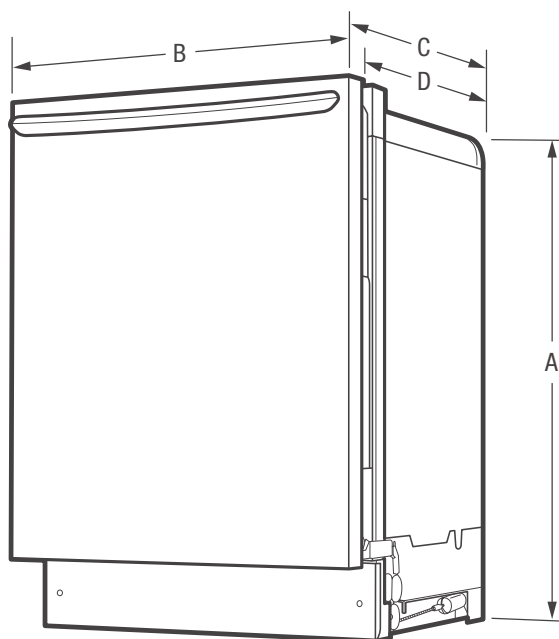

Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité, de gaz et de plomberie. Reportez-vous au guide d'installation du produit pour des instructions d'installation détaillées sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca.


Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offerts sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca

FRIGIDAIRE

É.-U. • 10200 David Taylor Drive • Charlotte, NC 28262 • 1-800-FRIGIDAIRE • frigidaire.com
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca


 Conforme aux exigences de la norme ASSE 1006

LFID2459V 01/19
© 2019 Electrolux Home Products, Inc.

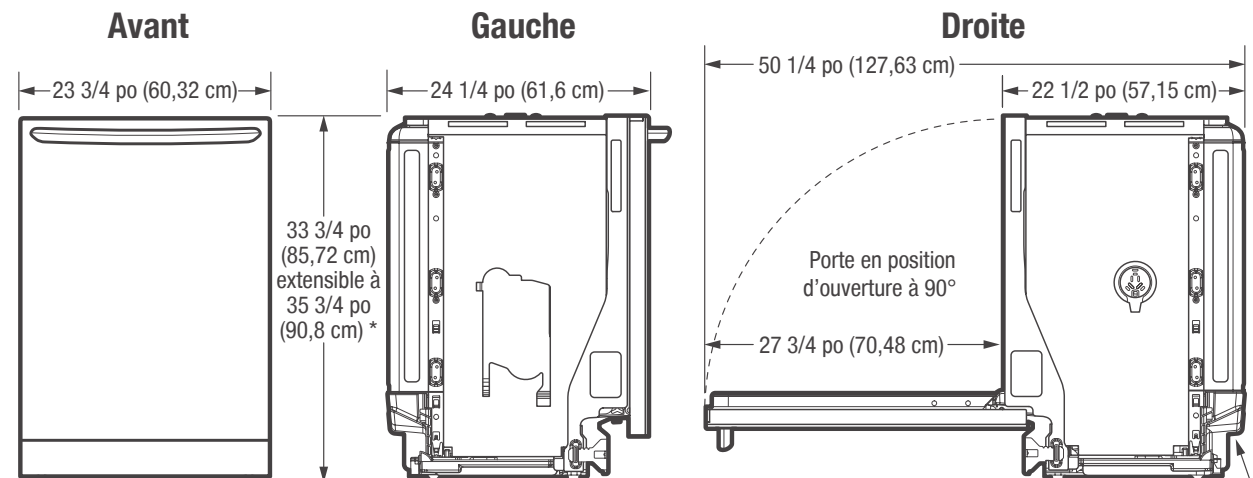

* La hauteur ne peut être étendue jusqu'à 35 3/4 po max. que dans une installation en découpe d'armoire standard de 35 3/4 po max. (Les dimensions ne comprennent PAS l'isolation – la couverture isolante peut être comprimée à l'installation.)

Emplacement de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau (arrière-bas)

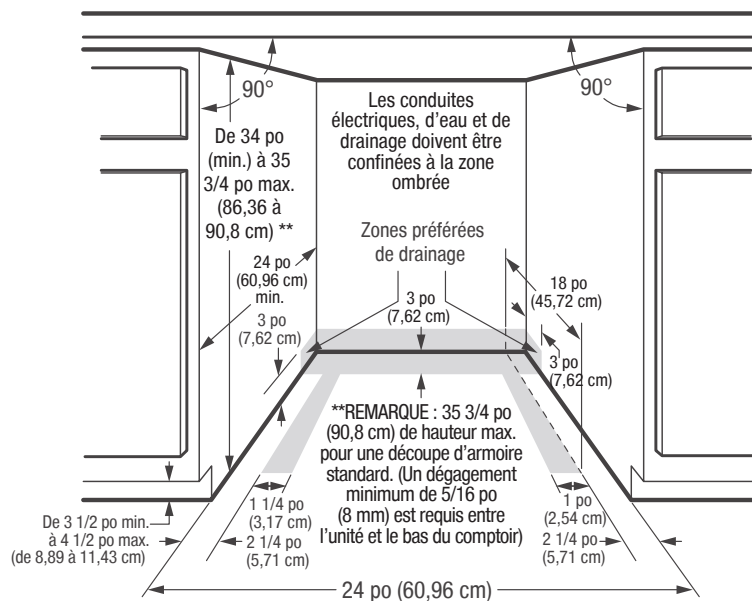

Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité, de gaz et de plomberie. Reportez-vous au guide d'installation du produit pour des instructions d'installation détaillées sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca.

Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offerts sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca