

Tout réfrigérateur

FGRU19F6QF

Encastrable de 18,6 pi³



Illustré avec le tout congélateur assorti, modèle FGFU19F6QF, et l'ensemble de garnitures avec longue grille persienne (TRIMKITEZ2) en option.

Caractéristiques exclusives



Système de rangement SpaceWise^{MD}

Notre système de rangement SpaceWise^{MD} facilite l'organisation des aliments et leur accessibilité.



Tiroir à charcuterie pleine largeur

Le tiroir à charcuterie pleine largeur conserve toute la fraîcheur des viandes froides, des fromages et des garnitures pour sandwich, ou de tout autre aliment utilisé fréquemment.



Commandes Express-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.



Bacs à fruits et à légumes Store-More^{MC}

Gardez votre réfrigérateur en ordre avec un bac à fruits et à légumes qui aide à garder les aliments bien au frais.

Dimensions du produit

Hauteur (carrosserie avec charnière)	70 5/8"
Largeur	32"
Profondeur (porte comprise)	26 1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Clayettes réglables SpaceWise^{MD}

Les clayettes réglables vous permettent d'adapter votre réfrigérateur afin d'y faire entrer des aliments de tailles variées selon le besoin.

Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MD}

Résiste aux marques de doigts et aux taches afin de faciliter le nettoyage.

Signaux automatiques

Le réfrigérateur vous avertit si la porte est laissée ouverte ou si la température augmente; vous n'avez donc pas à craindre que vos aliments se gâtent.

Éclairage à DEL vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Offert en :



Acier inoxydable (F)

Ensembles de garnitures en option

Ensemble de garnitures avec grille persienne (TRIMKITEZ1)

Pour l'installation d'un tout réfrigérateur seul. Comprend les grilles supérieure et inférieure de ventilation, un système de nivelage de 2 9/16" de hauteur et les garnitures latérales/supérieure.

Ensemble de garnitures avec longue grille persienne (TRIMKITEZ2)

Pour l'installation côte à côte d'un tout congélateur/tout réfrigérateur. Comprend les grilles pleine largeur supérieure et inférieure de ventilation, deux systèmes de nivelage de 2 9/16" de hauteur, les garnitures latérales/supérieure et des pièces de fixation pour attacher les appareils ensemble.

Caractéristiques	
Porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof ^{MD}
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie	Gris
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Fermeture automatique de la porte	Oui
Système/pieds de nivellement	Oui/4
Commandes	
Commandes	Express-Select ^{MD}
Emplacement des commandes	À l'intérieur, en haut
Affichage de la température °C ou °F	Oui
Verrouillage/éclairage	Oui/non
Signaux de changement de température (sonore et de durée)	Oui
Signal de porte entrouverte (sonore)	Oui
Signal de rupture de courant (de durée)	Oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Clayettes de réfrigérateur	2 SpaceWise ^{MD} réglables en verre
Tiroir à charcuterie pleine largeur	1
Bac à fruits et à légumes inférieur pleine largeur	1
Commande de l'humidité	
Nombre de séparateurs de bac à légumes	2
Balconnets pleine largeur à cruches de 3,8 L	2 transparents
Balconnets demi-largeur à contenant de 1 L	4 transparents
Balconnet laitier	
Dispositifs de retenue de grandes bouteilles	
Casier à condiments	
Éclairage	DEL enchâssable
Accessoires en option	
Ensemble de garnitures avec grille persienne	TRIMKITEZ1
Ensemble de garnitures avec longue grille persienne	TRIMKITEZ2
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	18,6
Superficie des clayettes (pi ²)	20,6
Consommation annuelle (kWh)	331
Coût annuel de l'énergie (0,12/kWh)	40 \$
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	115 V/60 Hz/20 A
Puissance raccordée (kW) à 115 V ¹	0,55
Intensité à 115 V (A)	15
Circuit minimal exigé (A)	20
Poids à l'expédition (approx.)	240 lb

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux.

Ensembles de garnitures en option


Les ensembles de garniture comprennent : les garnitures latérales/supérieure, une grille de ventilation, un coup-de-pied réversible et un système de nivellement pour convenir à une hauteur d'ouverture de 75" ou 79" .

Ensemble de garnitures à grille persienne de 79" à collier de 75" simple (TRIMKITEZ1)

Ensemble de garnitures à grille persienne de 79" à collier de 75" double (TRIMKITEZ2)

(Comprend les pièces de fixation pour arrimer les appareils côte à côte.)

Remarque : Les deux ensembles s'attachent directement aux armoires par la garniture supérieure ou la grille persienne supérieure pour stabiliser l'(les) appareil(s).

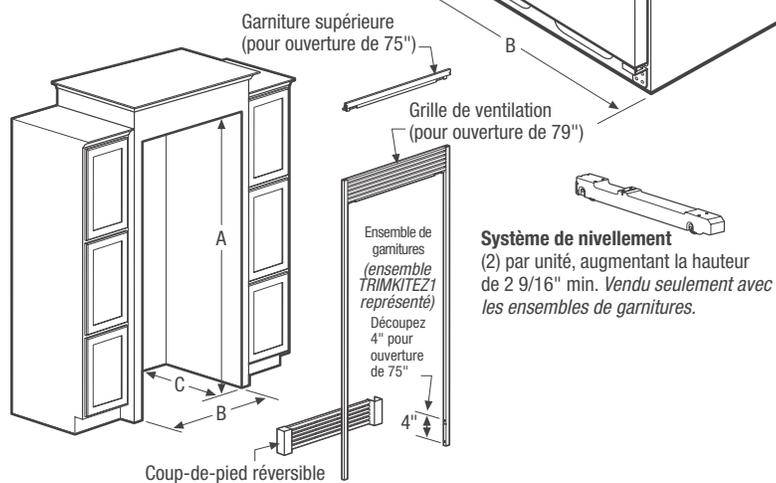

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions extérieures hors tout	
A : Hauteur (porte comprise)/(carrosserie avec charnière)	71 3/8" / 70 5/8"
B : Largeur	32"
C : Profondeur (porte comprise)	26 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	57 3/8"



Dimensions de la découpe pour encastrement	
Un seul appareil sans ensemble de garnitures :	
A : Hauteur	72"
B : Largeur	33"
C : Profondeur	25 1/4" min ¹
Un seul appareil avec ensemble de garnitures et système de nivellement :	
A : Hauteur	75" ou 79"
B : Largeur	33"
C : Profondeur	25 1/4" min ¹

Dimensions de la découpe pour encastrement	
Deux appareils ² sans ensemble de garnitures :	
A : Hauteur	72"
B : Largeur	66"
C : Profondeur	25 1/4" min ¹
Deux appareils ² avec ensemble de garnitures et système de nivellement :	
A : Hauteur	75" ou 79"
B : Largeur	66"
C : Profondeur	25 1/4" min ¹


¹Profondeur minimale depuis la façade des panneaux latéraux de la carrosserie; prise électrique encastrée exigée.

²Côte à côte

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca

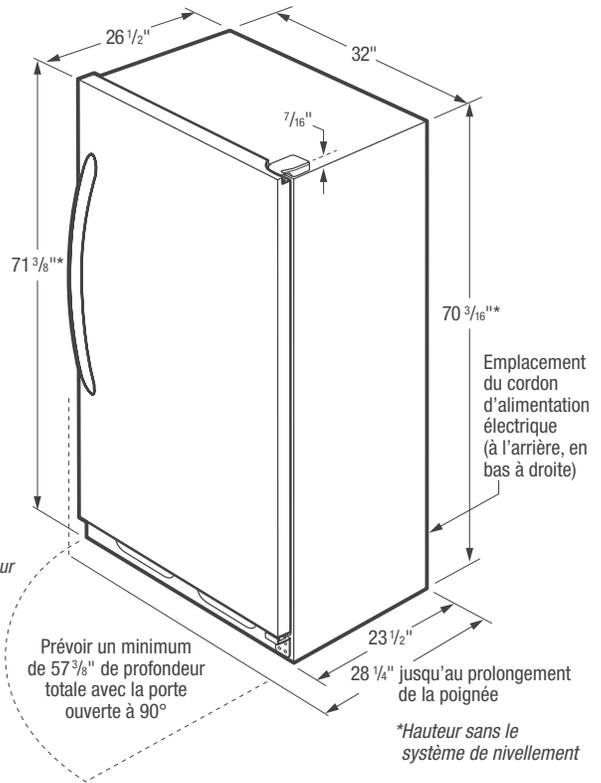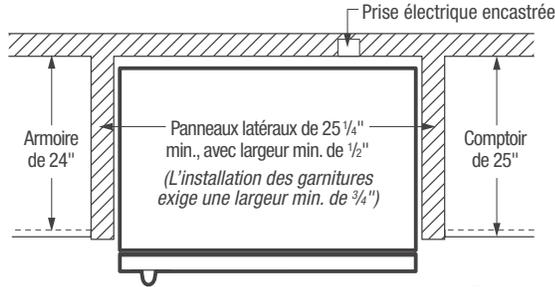

(Illustré avec l'ensemble de garnitures simple.)

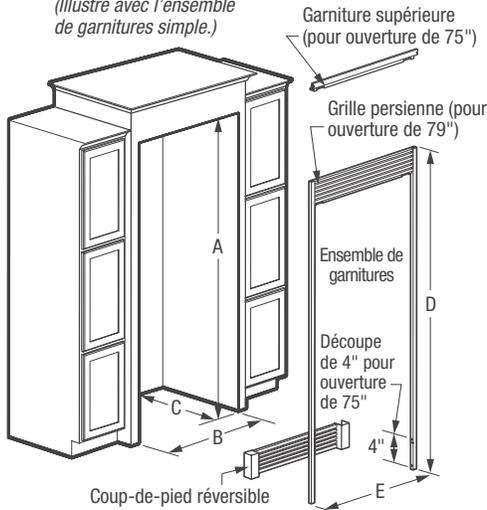

Ensembles de garnitures en option et dimensions

Les ensembles de garnitures comprennent : les garnitures latérales/supérieure, une grille persienne, un coup-de-pied réversible et un système de nivellement pour convenir à une hauteur d'ouverture de 75" ou 79".

Ensemble de garnitures à grille persienne simple (TRIMKITEZ1)

(D) 75 1/8" ou 79 1/8" (E) 34 3/4"

Ensemble de garnitures à grille persienne double (TRIMKITEZ2)

(Comprend les pièces de fixation pour arrimer les appareils côte à côte.)
(D) 75 1/8" ou 79 1/8" (E) 67 1/8"

Remarque : Les deux ensembles s'attachent directement aux armoires par la garniture supérieure ou la grille persienne supérieure pour stabiliser les appareils. Consulter les directives d'installation détaillées fournies avec l'ensemble ou sur le Web.

Dimensions de la découpe – Tout réfrigérateur

Installation encastrée (sans ensemble de garnitures)


Un appareil
(A) 72" (B) 33" (C) 25 1/4" min.†
Deux appareils (côte à côte)
(A) 72" (B) 66" (C) 25 1/4" min.†

Installation encastrée (avec ensemble de garnitures et système de nivellement)

Un appareil
(A) 75" ou 79" (B) 33" (C) 25 1/4" min.†
Deux appareils (côte à côte)
(A) 75" ou 79" (B) 66" (C) 25 1/4" min.†

Système de nivellement

(2) par unité, augmentant la hauteur de 2-9/16" min. Vendu uniquement avec les ensembles de garnitures.



†Profondeur minimale de la façade des panneaux latéraux de l'armoire, prise électrique encastrée exigée.

Caractéristiques techniques du tout réfrigérateur encastrable

- Poids à l'expédition du produit : 240 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.
- Tension : 115 V/60 Hz/20 A
- Puissance raccordée (kW) à 115 V : 0,55 kW
- Intensité à 115 V = 15 A
- Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux.
- La profondeur minimale de 25 1/4" exige une prise électrique encastrée.
- Pour faciliter l'installation, fixer avec du ruban gommé le cordon d'alimentation en trop à l'arrière du réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une rotation optimale de la porte de 140°, pour un accès ou un retrait complet du tiroir/bac à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 4" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au tiroir/bac à fruits et à légumes, ainsi que son retrait.)
- Laisser un dégagement d'au moins 3/8" sur les côtés et en haut, ainsi que 1" à l'arrière pour faciliter l'installation, la circulation adéquate de l'air et les raccordements de plomberie et d'électricité.
- Pour assurer un rendement optimal, ne pas installer dans un endroit où la température descend au-dessous de 13 °C ou monte au-dessus de 43 °C. Éviter aussi d'installer l'appareil au soleil ou près d'une cuisinière, d'un lave-vaisselle ou d'une autre source de chaleur.

- Le réfrigérateur doit être placé sur une surface horizontale et dure, au niveau du plancher. La surface doit pouvoir supporter un poids d'environ 800 lb lorsque l'appareil est rempli à pleine capacité. L'appareil est muni d'un système de nivellement en 4 points.

Caractéristiques techniques de l'aspect « encastré »

- Une ouverture minimale de 72" (hauteur) x 33" (largeur) x 25 1/4" (profondeur) est requise pour l'installation d'un seul appareil à aspect « encastré »; 66" (largeur) pour l'installation de deux appareils. (Mesurer les 72" [hauteur] du plancher fini à la surface inférieure du soffite ou de l'armoire en surplomb.)
- Retirer toutes les moulures des murs et du plancher avant de procéder à l'installation encastrée.

Caractéristiques techniques de l'ensemble de garnitures offert en option

- Si l'ensemble de garnitures à grille persienne simple ou double, offert en option, est utilisé, des dimensions différentes de la découpe sont requises. Les garnitures s'adaptent à une hauteur d'ouverture de 75" ou de 79". (Consulter les dimensions de la découpe sur cette page et les directives d'installation détaillées de l'ensemble de garnitures avec grille persienne comprises avec celui-ci ou sur le Web.)
- Retirer toutes les moulures des murs et du plancher avant de procéder à l'installation encastrée.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des directives d'installation détaillées.

Accessoires en option

- Ensemble de garnitures à grille persienne simple (TRIMKITEZ1)
- Ensemble de garnitures à grille persienne double (TRIMKITEZ2)

