

# Hotte à cheminée

## FHWC3055LS

### Murale de 30"



## Caractéristiques exclusives

### Conception à auvent en acier inoxydable

La hotte de ventilation classique est faite d'acier inoxydable qui se caractérise aussi bien par sa durabilité que par son esthétisme.

### Filtres lavables

Vont au lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage. Le filtre en aluminium se caractérise par sa solidité et sa durabilité, ce qui n'est pas le cas des filtres en mousse.

### Ventilateur centrifuge

Évacue l'air silencieusement et efficacement, jusqu'à 400 pi<sup>3</sup> d'air par minute.

### Éclairage halogène

Pour éclairer vivement la surface de cuisson.

### Caractéristiques

Largeur nominale	30"
Type d'installation	Montage mural
Style	Acier inoxydable/à cheminée
Évacuation d'air	Verticale
Soufflage (pi <sup>3</sup> /min)	400
Type de ventilateur	Centrifuge
Commandes	Bouton-poussoir électronique
Vitesses du ventilateur	3
Niveau sonore (dBA)	69,9
Lampes halogènes doubles	Oui
Filtres allant au lave-vaisselle	Oui
Conduit d'évacuation	Convertible*
Conduit requis	Rond de 6"

### Accessoires en option

Nécessaire d'installation sans conduit	FHWRKT55LS
Rallonge du conduit d'air de 10 pi	FHWIOX55LS

### Caractéristiques techniques

Dimensions du produit :	
Hauteur (avec un seul couvercle)	26 25/32" min.
(avec rallonge du conduit d'air)	31 11/16" min.
	45" max
Largeur	29 7/8"
Profondeur	19 11/16"
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Intensité à 120 V (A)	4
Puissance raccordée (kW) à 120 V <sup>†</sup>	0,516
Poids à l'expédition (approx.)	80 lb
Niveau de sons	7,9

\*La ventilation peut être canalisée vers l'extérieur ou l'air peut être recyclé, ne nécessitant ainsi aucune canalisation. (L'option de recyclage de l'air requiert le nécessaire d'installation sans conduit offert en option.)

† À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.


REMARQUE : Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le code du bâtiment local pour connaître les exigences en termes d'installation qui peuvent différer d'une région à l'autre. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

### Offert en :



Acier inoxydable (S)

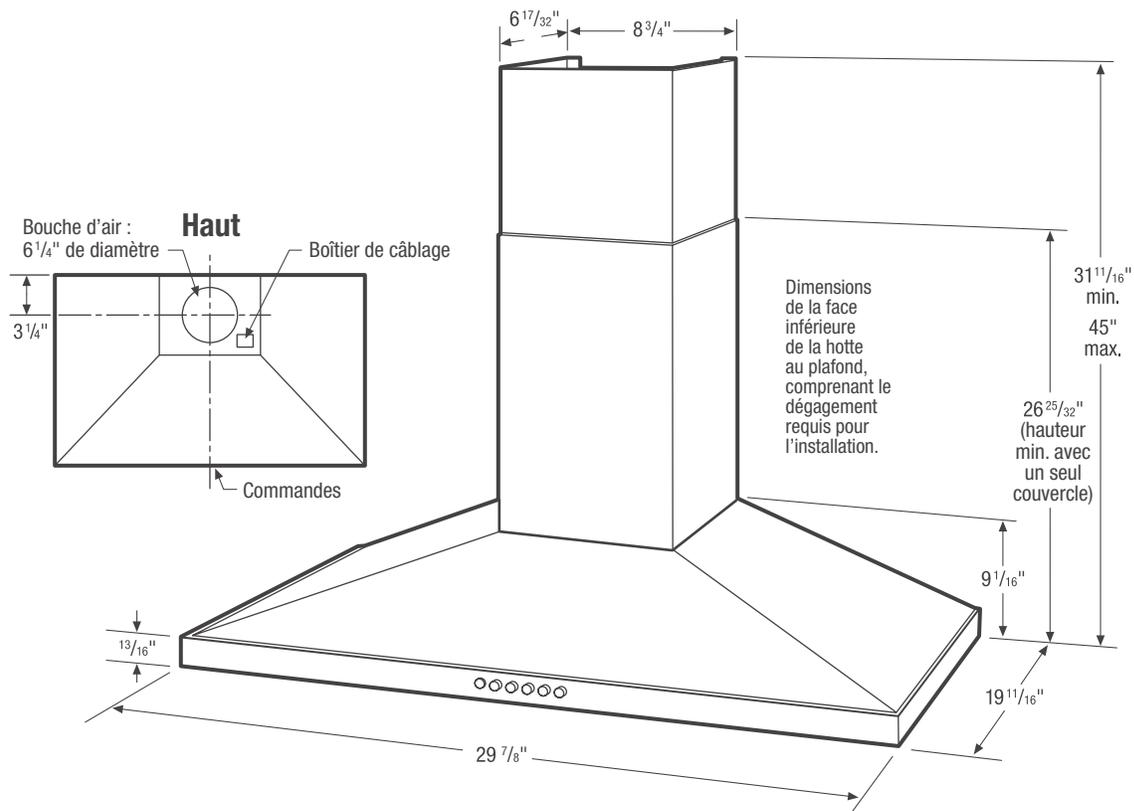

### Caractéristiques techniques de la hotte murale à cheminée

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 80 lb
- Installation murale
- Le système de ventilation est préréglé pour évacuer l'air vers l'extérieur. Si l'évacuation de l'air vers l'extérieur est impossible, le nécessaire de recyclage sans conduit (FHWRKT55LS) permet de convertir la ventilation en système de recyclage de l'air. (Consulter les caractéristiques de l'option avec conduit pour plus de détails sur l'évacuation de l'air vers l'extérieur.)
- Niveau de son : 7,9
- Tension : 120 V/60 Hz/15 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 V = 0,516 kW à utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.
- Intensité à 120 V = 4 A
- Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le code du bâtiment local pour connaître les exigences en termes d'installation qui peuvent différer d'une région à l'autre.
- La hauteur d'installation minimale permise entre la face inférieure de la hotte et la plaque de cuisson électrique ou à gaz d'une hauteur standard de 36" est comprise entre 26" et 35". (Plus de 32" est DÉCONSEILLÉ.) Pour des instructions détaillées concernant les hauteurs d'installation sur des plafonds de 8, 9 ou 10 pi, veuillez consulter le guide d'installation disponible en ligne.
- Une structure adéquate pouvant soutenir 100 lb est requise pour préparer la surface de montage.

### Caractéristiques de l'option avec conduit

- Pour évacuation vers l'extérieur.
- Conduit d'évacuation rond de 6" requis
- Pour que l'évacuation d'air soit plus efficace, utiliser un conduit droit ou comportant peu de coudes.
- N'employer de conduit métallique flexible que pour relier le conduit rigide directement aux transitions (si le code le permet).
- Des barrières thermiques, comme de courtes sections de conduit non métallique, peuvent être utilisées en régions très froides.
- Les installations en régions froides doivent comporter une persienne antiretour additionnelle.
- Consulter les directives d'installation disponibles sur le site Web pour les détails de la préparation du conduit d'extraction et de la conversion au système de ventilation sans conduit (air recyclé).

**Remarque :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des directives d'installation détaillées.

### Accessoires en option

- Nécessaire de recyclage sans conduit (FHWRKT55LS)
- Rallonge du conduit d'air de 10' (FHW10X55LS)

Obtenir des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)

