

Especificaciones Técnicas

HIDRATACIÓN MÁS HIGIÉNICA Y SALUDABLE
BEBEDERO DE AGUA PURA Y LLENADERO DE
BOTELLAS ELKAY EZH2O



Modelo: EZH2O®

Etapas de purificación:
04

Etapa de desinfección:
Ultrafiltración

Energía Eléctrica:
220V

ESTRUCTURA

- Tarja de acero inoxidable con drenaje integral.
- Bebedero con chasis de acero estructural galvanizado que proporciona integridad estructural.
- Revestimiento de la estación llenadora de botellas de acero inoxidable con cámara de plástico ABS.
- Gabinete de bebedero disponible en acero con revestimiento de vinílico color Granito Claro o en Acero Inoxidable (costo adicional).
- La boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler (opcional) es de elastómero flexible de poliéster antimicrobiano para prevenir lesiones accidentales en la boca. Se flexiona al momento del impacto.
- Boquilla anti-vandálica (opcional) de una sola pieza, cromada.

ESTRUCTURA

La unidad cuenta con bebedero enfriador y estación llenadora de botellas. Los modelos EZS8WS tienen una capacidad de enfriamiento de 10 °C de 8 GPH de agua potable, considerando una temperatura ambiente de 32°C y 27°C del agua corriente. El modelo EZSDWS no suministra agua potable fría. El bebedero se activa con botones. La estación llenadora de botellas incluye un sensor electrónico que se activa con el movimiento y un temporizador de apagado automático de 20 segundos. Incluye sistema Green Ticker™ de conteo de botellas de plástico que se evitó desechar. El llenador de botellas suministra un flujo de agua de 1.1-1.5 gpm con flujo aerodinámico para minimizar las salpicaduras. Incluye protección antimicrobiana de plata iónica en áreas clave. La unidad cumple con los requerimientos de la norma ADA (Ley estadounidense a favor de personas discapacitadas). Diseño libre de plomo, cuenta con la certificación NSF/ANSI 61 y 372, y cumple con los requerimientos federales y estatales de EE.UU. de bajo plomo. La unidad cuenta con la certificación según las normas UL399 y CAN/CSA 22.2 No. 120.

GARANTIA

5 años de garantía en el sistema de enfriamiento de la unidad. Los componentes eléctricos y el sistema de agua cuentan con una garantía de 12 meses a partir del día de la instalación o de 18 meses a partir del día del envío de fábrica, lo que ocurra primero.


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Sensor sanitario que se activa con el movimiento y con temporizador de apagado automático de 20 segundos.
- Botones laterales y frontales que controlan el flujo del agua (Bebedero).
- Incluye protección antimicrobiana de plata iónica en áreas clave.
- Índice de llenado rápido: 1.1 gpm (EZS8WS); 1.5 gpm (EZSDWS).
- Flujo aerodinámico para que las salpicaduras sean mínimas.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.
- Pantalla de usuario que muestra:
- El innovador conteo de botellas que se evitó desechar: Green Ticker™.

- Disponible con boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler o boquilla Anti-Vandática (Incluye el código “VR” en el No. del modelo).
- Terminado de los paneles del bebedero: Acero con revestimiento de vinílico color granito claro o en Acero Inoxidable.





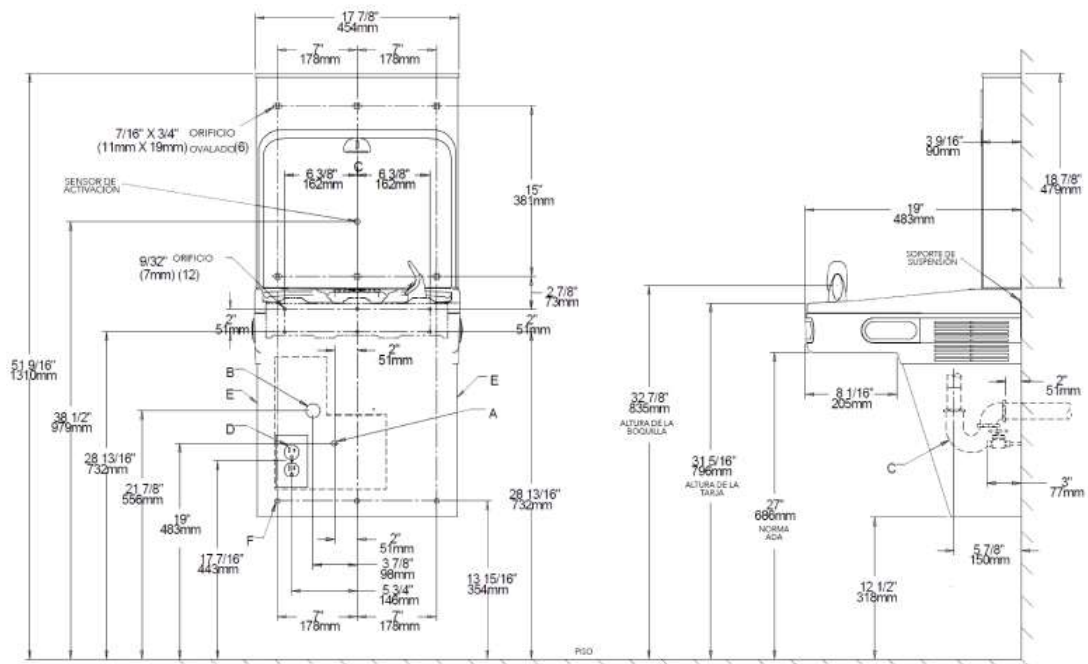

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Este bebedero debe estar conectado al suministro de agua mediante una unión dieléctrica. El bebedero viene equipado con una coladera no metálica que cumple con estos requisitos. El sifón de desagüe, que no viene incluido, también deberá ser de plástico para aislar por completo el bebedero del sistema de plomería del inmueble.



ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS EZH2O®

Las unidades ezH2O® proporcionan una hidratación fácil, sostenible y saludable gracias a sus excelentes características.

	<p>Manos Libres Cuentan con activación por sensor y plataforma de descanso para botellas para proporcionarle a los usuarios una experiencia de llenado sin contacto.</p>
	<p>Sin salpicaduras Proporcionan un flujo laminar limpio con mínimas salpicaduras.</p>
	<p>Luces indicadoras del estado del filtro Las luces de color indican cuando se debe cambiar el filtro, así se asegura que el agua está correctamente filtrada.</p>
	<p>Protección antimicrobiana Inhiben la propagación del moho y la humedad</p>
	<p>Drenaje La tarja incluye un sistema de drenaje que ayuda a eliminar el agua estancada.</p>
	<p>Tecnologías de llenado rápido y flujo laminar Su índice de llenado es de 3.7 LPM. Llenan botellas más rápido que una unidad estándar. El flujo laminar proporciona un llenado con mínimas salpicaduras</p>



Ofrecemos productos para cualquier espacio e industria, tanto en interior como en exterior:



SISTEMAS DE FILTRACIÓN

Elkay ofrece una amplia variedad en soluciones de filtración para usarse de manera óptima con las unidades en suministro de agua. Nuestros filtros son confiables y sustentables. Además, cumplen con la certificación NSF/ANSI 42 y 53 para reducir plomo y otras sustancias contaminantes en el agua. Asegúrate de proporcionar una experiencia de hidratación higiénica y saludable a tus usuarios.



1ERA ETAPA- PREFILTRO: Retención de impurezas sólidas suspendidas en el agua, como: tierra, corrosión, etc.

2DA ETAPA- PURIFICACIÓN: Eliminación de contaminantes, adsorbe cloro, químicos y metales que pudieran estar presentes en el agua potable, como: trihalometanos (THM) y plomo.

3ERA ETAPA- ANTICALICHE: Contiene SILIPHOS® que controla y reduce la formación de incrustaciones calcáreas (sarro o caliche) en el agua. •

4TA ETAPA- ANTIBACTERIAL: Membrana de Ultrafiltración de 0.1 micra. Elimina la presencia de microorganismos que pudieran estar presentes en el agua, como: quistes y bacterias. Reduce en más 99.9% las bacterias Escherichia coli y staphylococcus aureus.

CERTIFICACIONES

En Elkay, nos comprometemos a ofrecerte soluciones en suministro de agua de la más alta calidad. Además de evaluar continuamente nuestros productos bajo los más altos estándares internos, muchas de nuestras unidades cuentan con alguna de las siguientes certificaciones independientes: Por favor visita elkay.com/international para ver las certificaciones de cada producto.

