

隔離開關



Disconnect Switch





III DJ系列



15KV

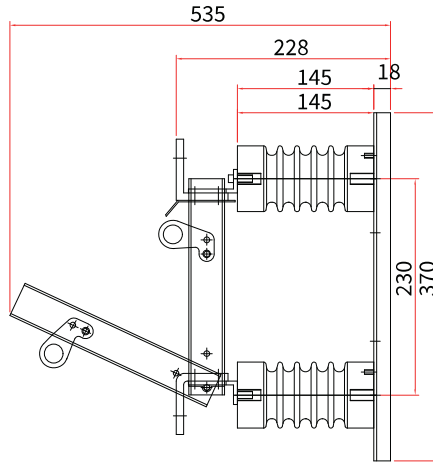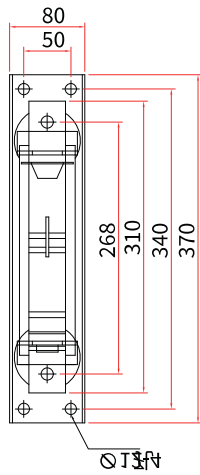

24KV

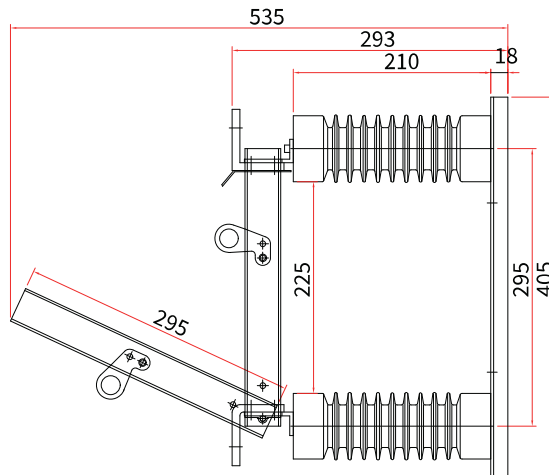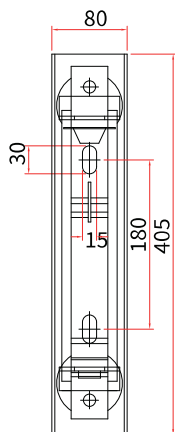

/// DF系列



產品特色

- EPOXY支撐礙子，操作機械強度優良，耐吸濕老化程度低
- 開啟及閉合為彈簧快速操作，定位確實並省力
- 裝置帶有消弧功能
- 符合IEC 60694 (EN 60694)、IEC 60265-1 (EN 60265-1)
- 手電動、電磁鎖、掛鎖等連鎖及控制功能完整


型式	HDF120625-1P	HDF120625-3P	HDF240625-1P	HDF240625-3P
相數(P)	1	3	1	3
相間距	-	210	-	275
額定電壓(KV)	15		24	
額定電流(A)	630		630	
額定頻率(Hz)	50/60		50/60	
短時耐流3s(kA-rms)	25		25	
峰值電流(kA-peak)	31.5		31.5	
商頻耐壓(KA/1min)	42		65	
衝擊耐壓1.2/500s	75		125	

隔離開關


Disconnect Switch




HDF120625-1P

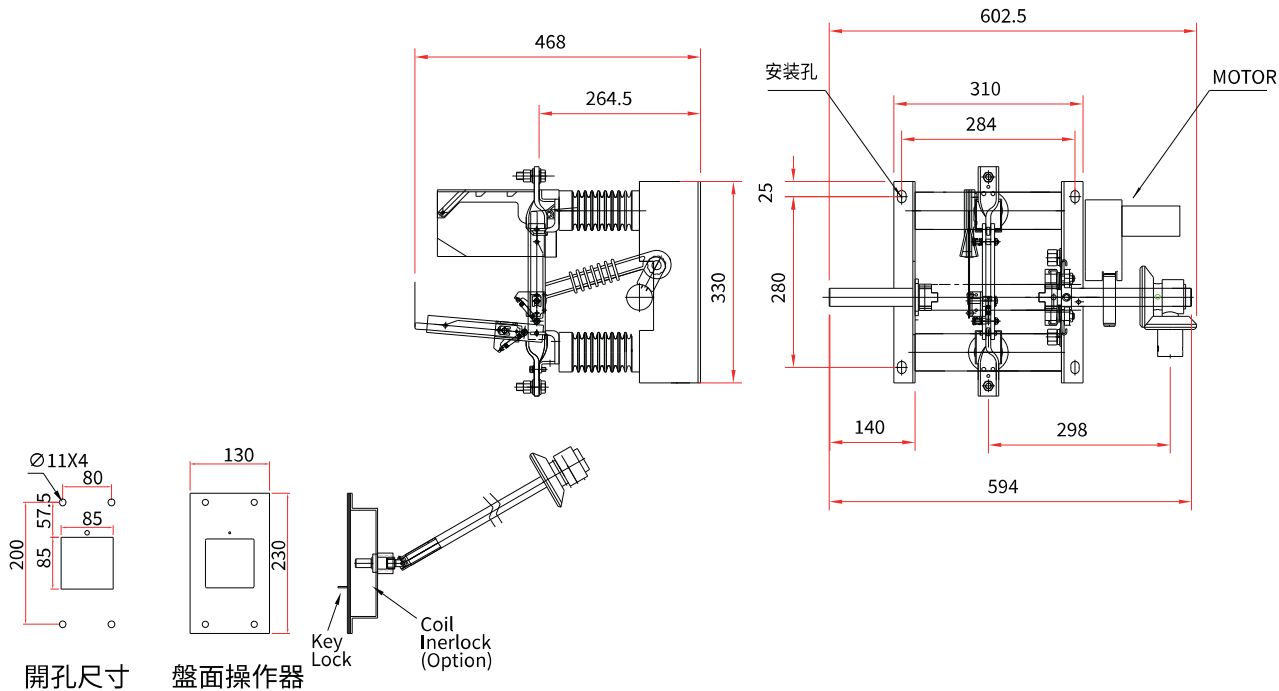


HDF240625-1P

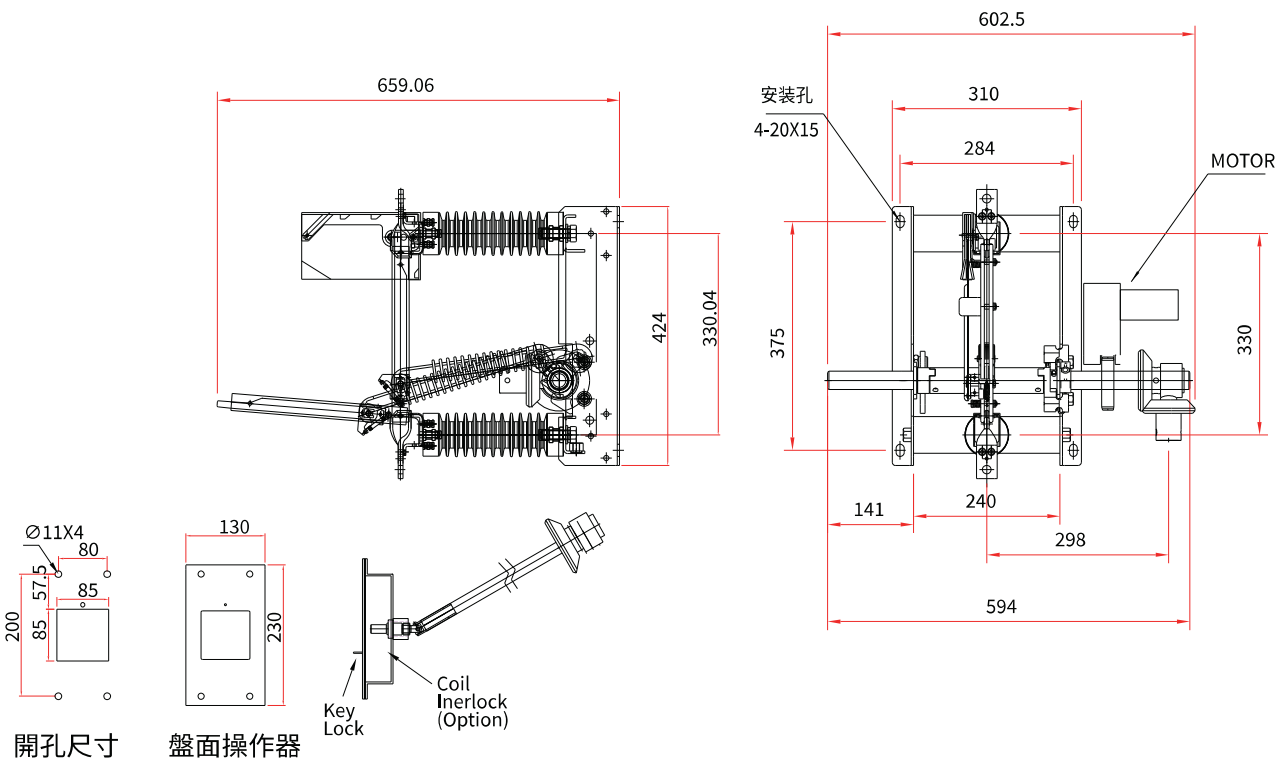

HDF120625-3P

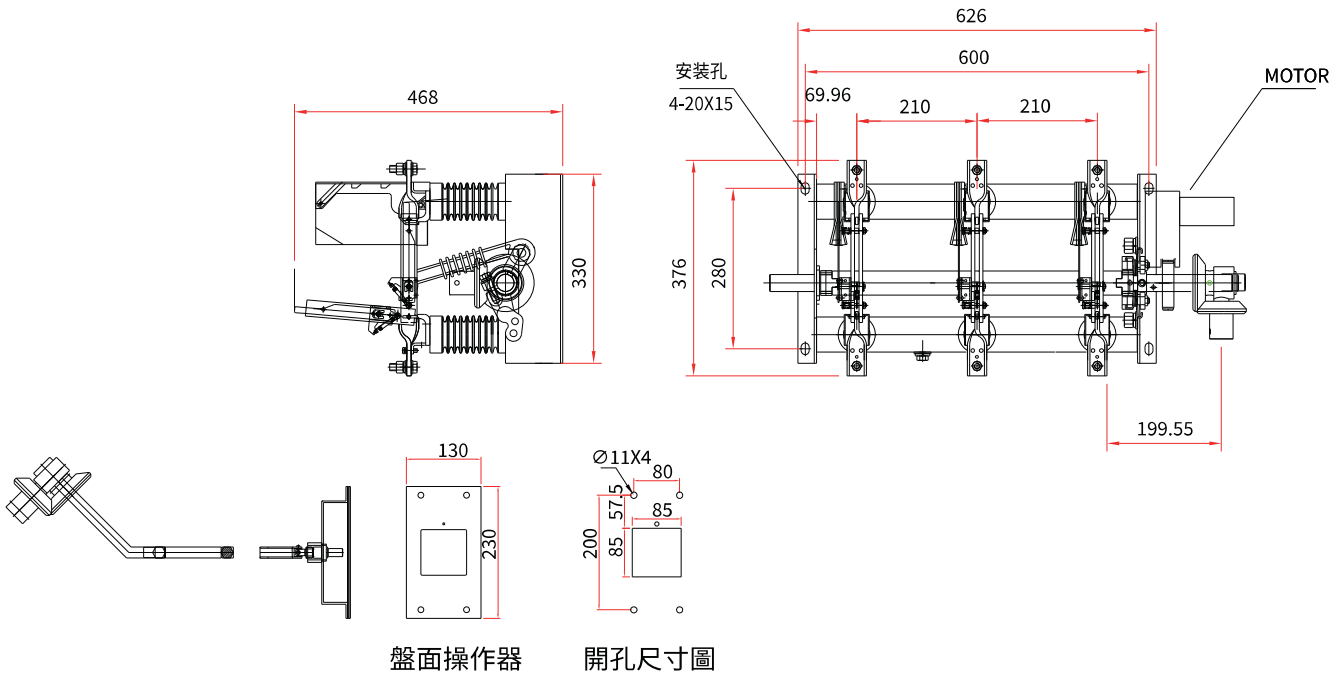

HDF240625-3P

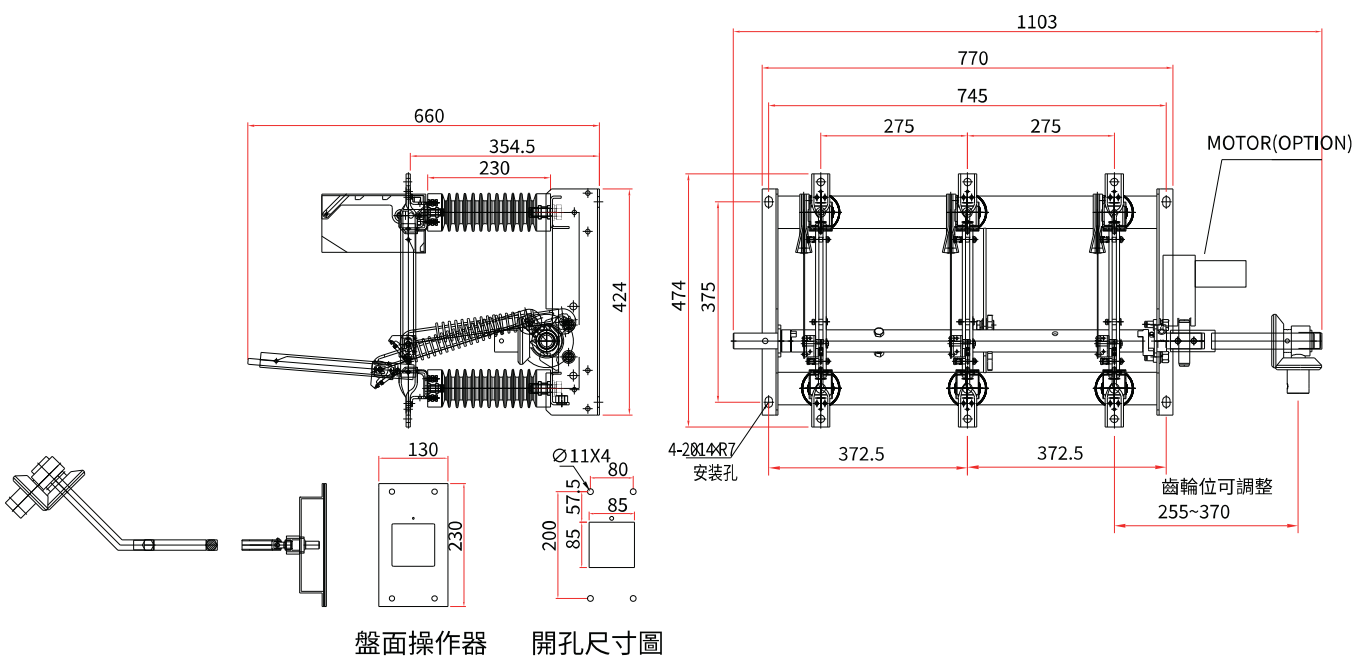


隔離開關

Disconnect Switch




HDF120625-3P-E

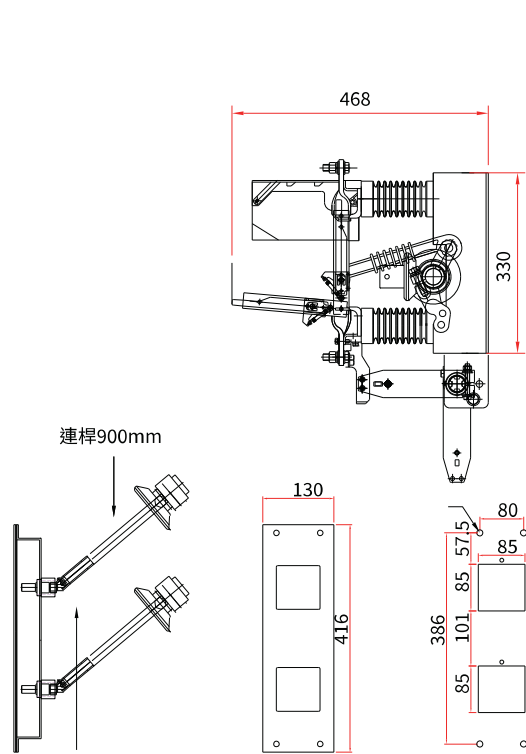


萬向接頭
(建議角度小於45°)

盤面操作器

開孔尺寸圖

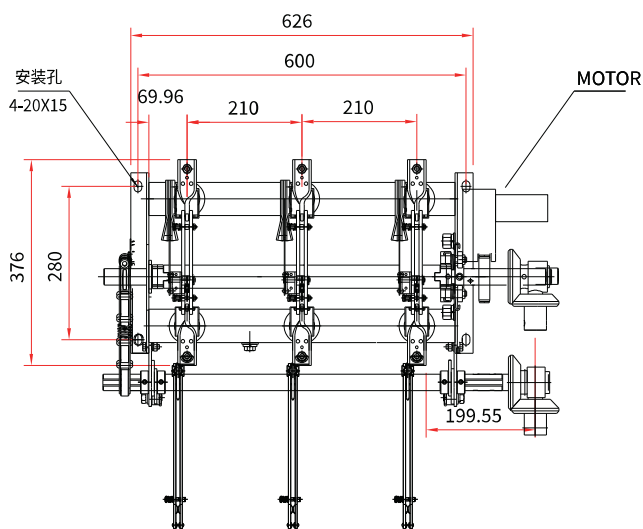


HDF240625-3P-E

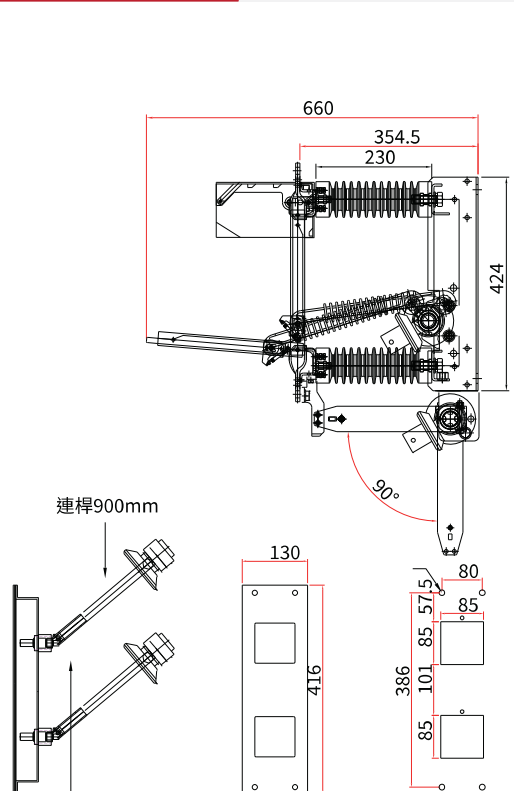

萬向接頭
(建議角度小於45°)

盤面操作器


開孔尺寸圖

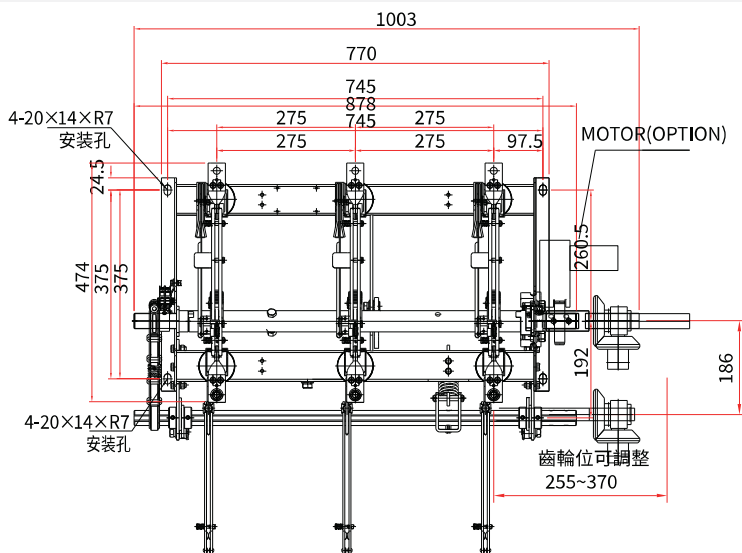

/// DA系列

☆ 產品特色

- EPOXY支撐礙子，操作機械強度優良，耐吸濕老化程度低
- 開啟及閉合使用特殊機構，定位確實並省力
- 符合IEC 60694 (EN 60694)、IEC 60265-1 (EN 60265-1)
- 手電動、電磁鎖、掛鎖等連鎖及控制功能完整

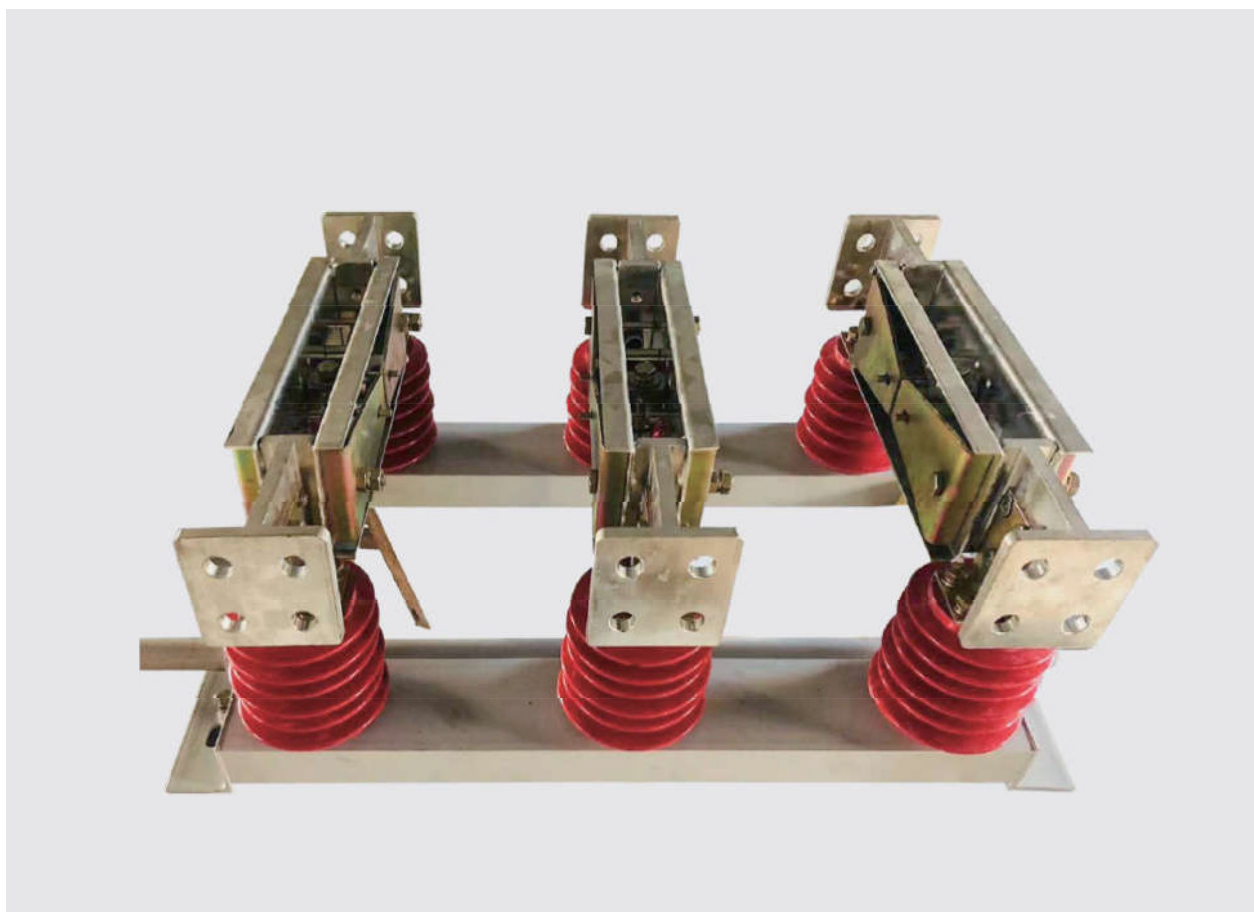



隔離開關

Disconnect Switch




DA-121250-3P-H1

型號	DA-121250-3P-H1
額定電壓	12KV
額定電流	1250A
額定短時耐電流	50KA 3S
重量	90KG


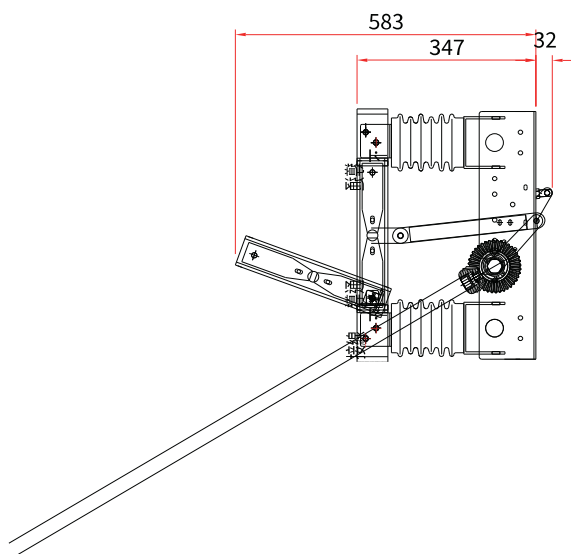


接線尺寸

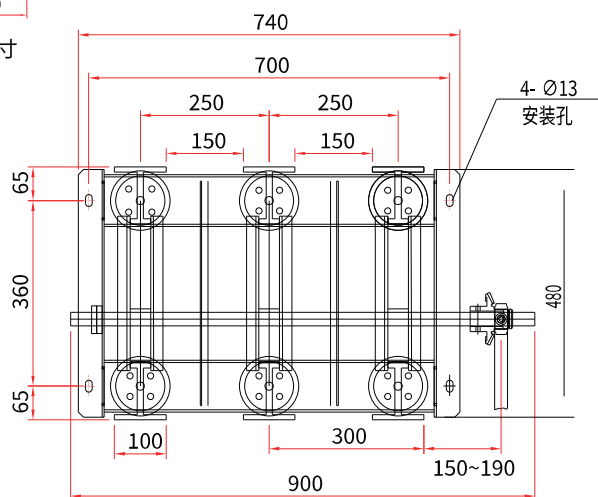


DA-122050-3P-H1

型號	DA-122050-3P-H1
額定電壓	12KV
額定電流	1600A / 2000A
額定短時耐電流	50KA 3S
重量	105KG


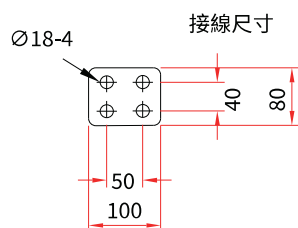
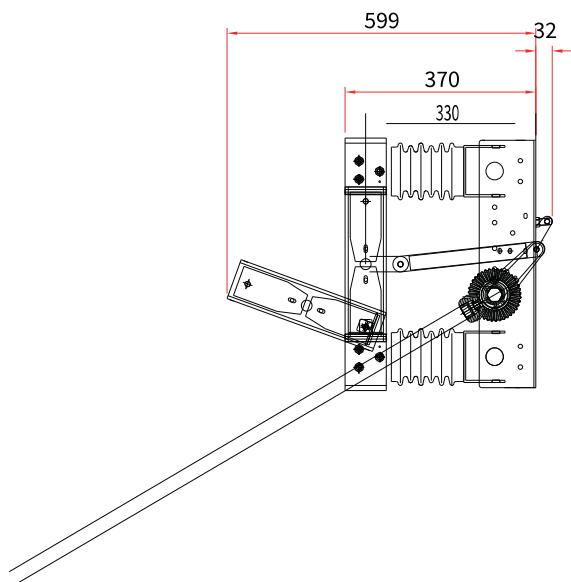


接線尺寸

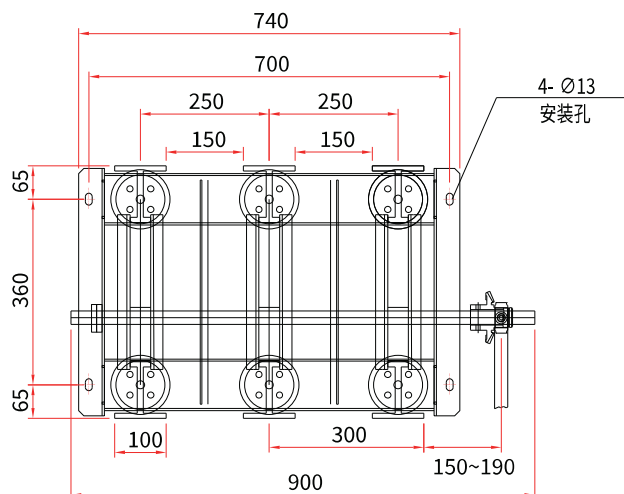




DA-122550-3P-H1

型號	DA-122550-3P-H1
額定電壓	12KV
額定電流	2500A
額定短時耐電流	50KA 3S
重量	120KG

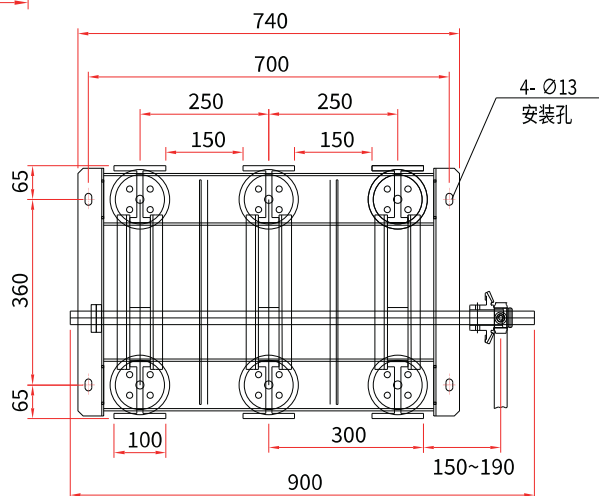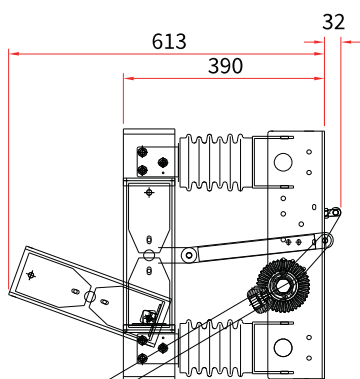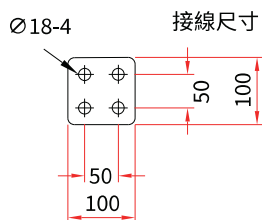

DA-124050-3P-H1

型號	DA-124050-3P-H1
額定電壓	12KV
額定電流	3150A / 4000A
額定短時耐電流	50KA 3S
重量	170KG

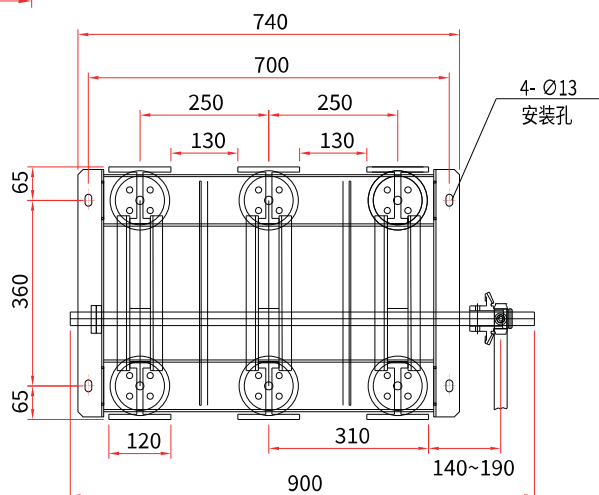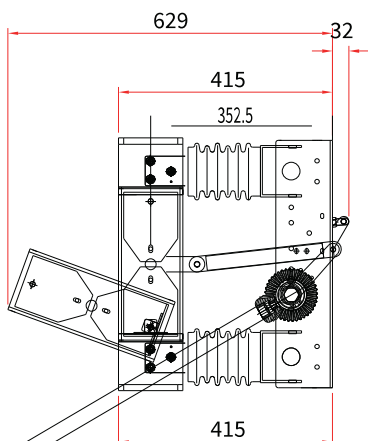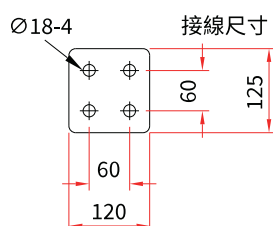




隔離開關

Disconnect Switch






DA-241250-3P-H1

型號	DA-241250-3P-H1
額定電壓	24KV
額定電流	1250A
額定短時耐電流	50KA 3S
重量	100KG

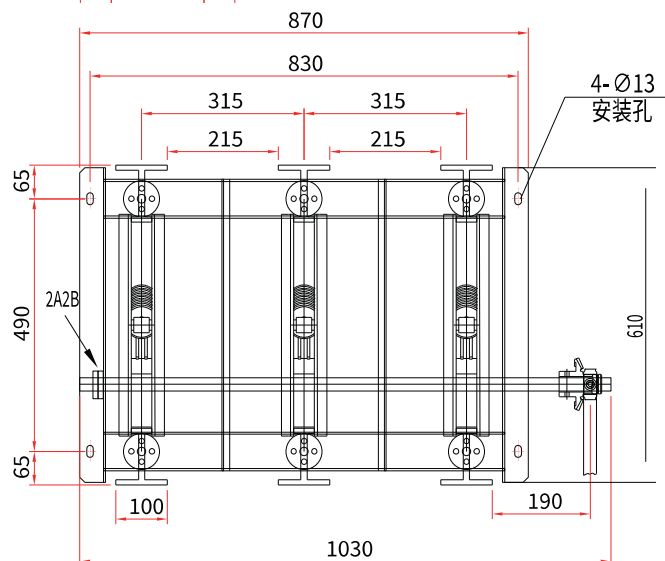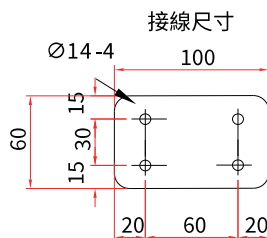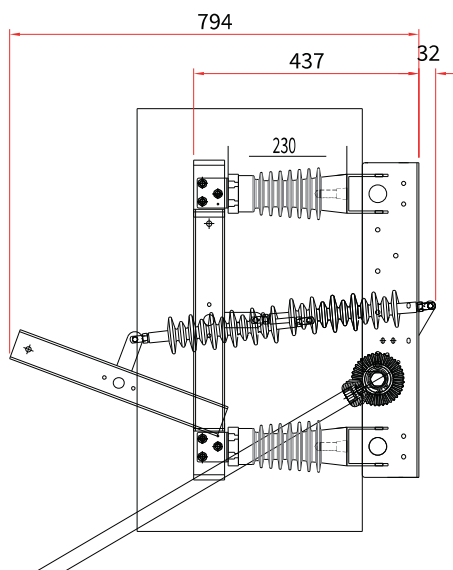


DA-242050-3P-H1

型號	DA-242050-3P-H1
額定電壓	24KV
額定電流	1600~2000A
額定短時耐電流	50KA 3S
重量	120KG

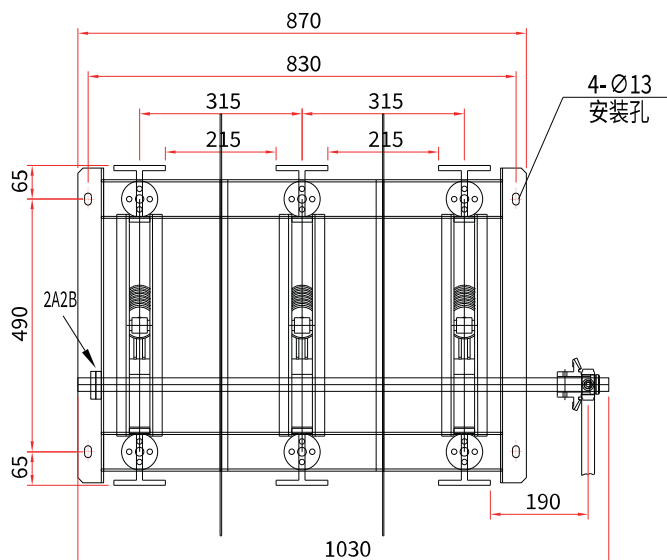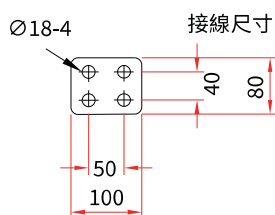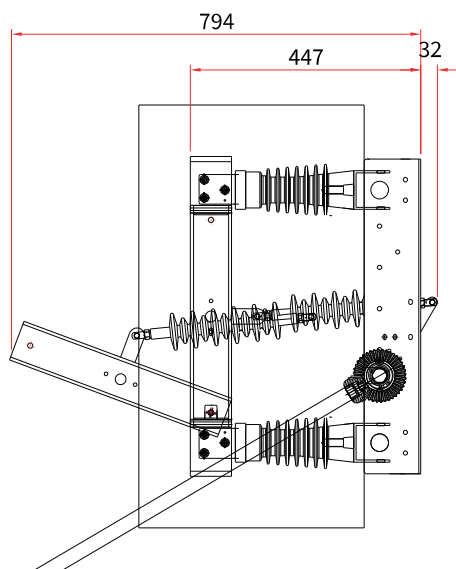


DA-242550-3P-H1

型號	DA-242550-3P-H1
額定電壓	24KV
額定電流	2500A
額定短時耐電流	50KA 3S
重量	135KG

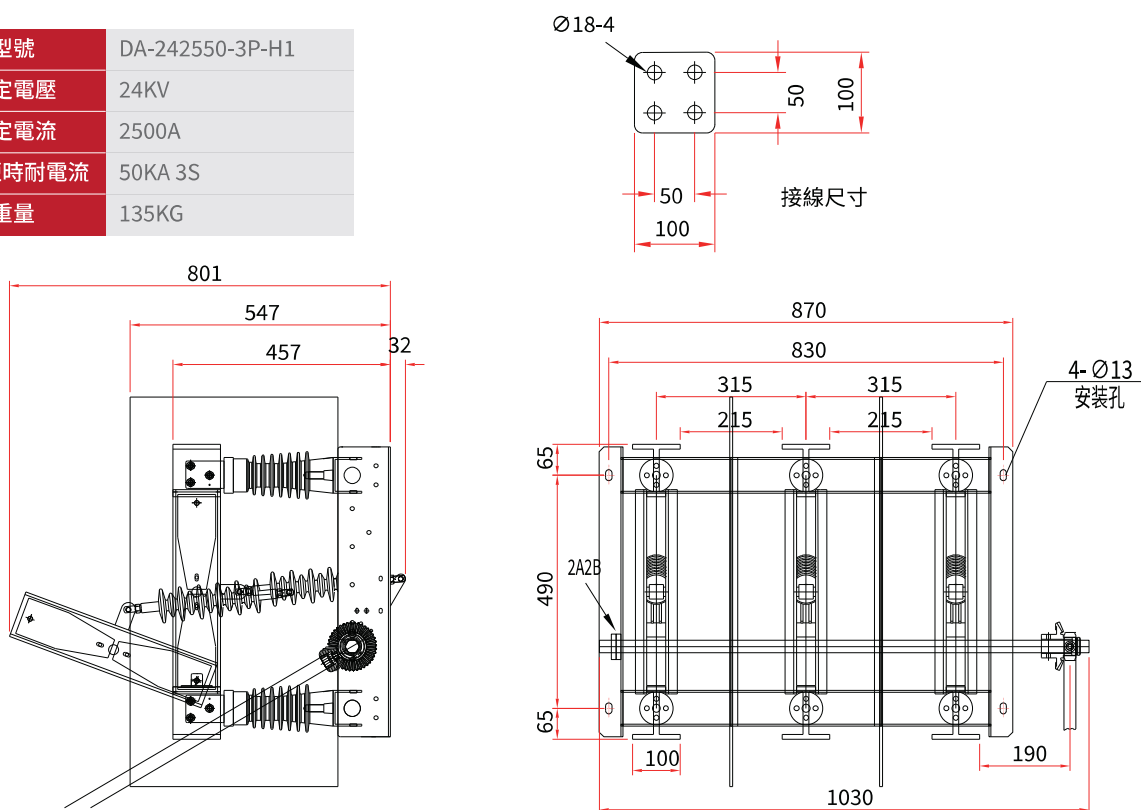

DA-244050-3P-H1

型號	DA-244050-3P-H1
額定電壓	24KV
額定電流	3150A / 4000A
額定短時耐電流	50KA 3S
重量	185KG

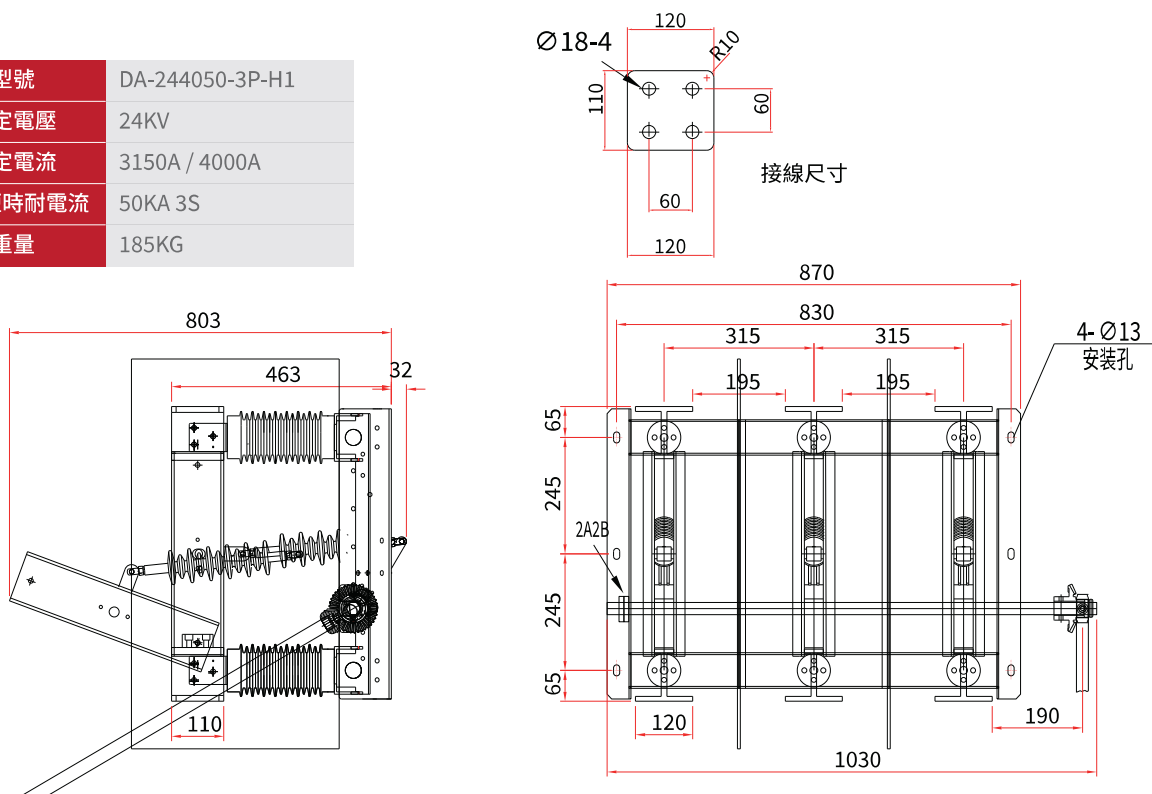

抽出型隔離開關




Maintain Trolley



24K 630~1250A

施耐德		電流	KA	P	B	C	D	E	F
DD-S-240625P210	630	25	210	636	652	447	76	91	
DD-S-240625P275			275	836	852				
DD-S-241225P210	1250		210	636	652				
DD-S-241225P275			275	836	852				

ABB		電流	KA	P	B	C	D	E	F
DD-S-240625P210	630	25	210	636	652	458	72	126	
DD-S-240625P275			275	836	852				
DD-S-241225P210	1250		210	636	652				
DD-S-241225P275			275	836	852				

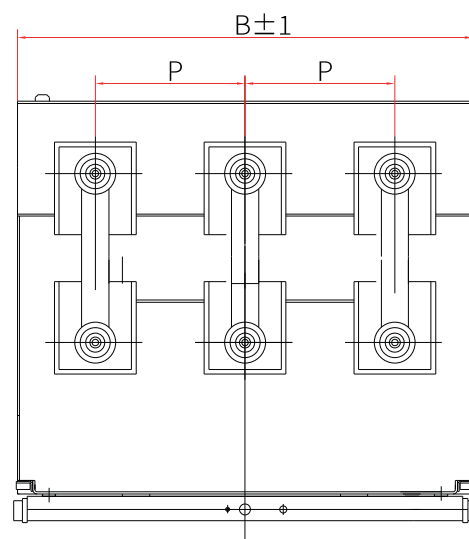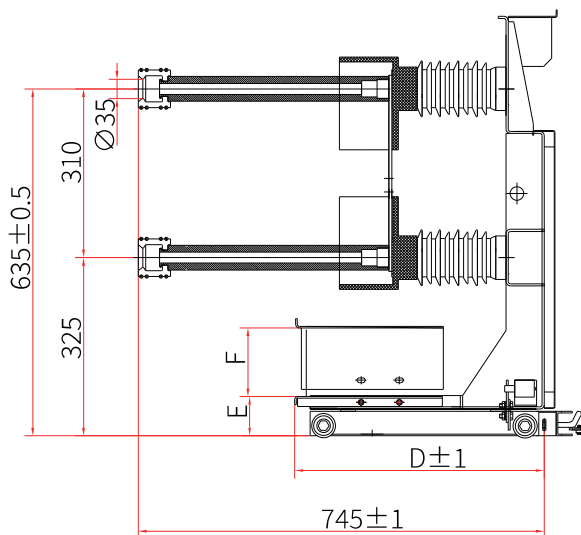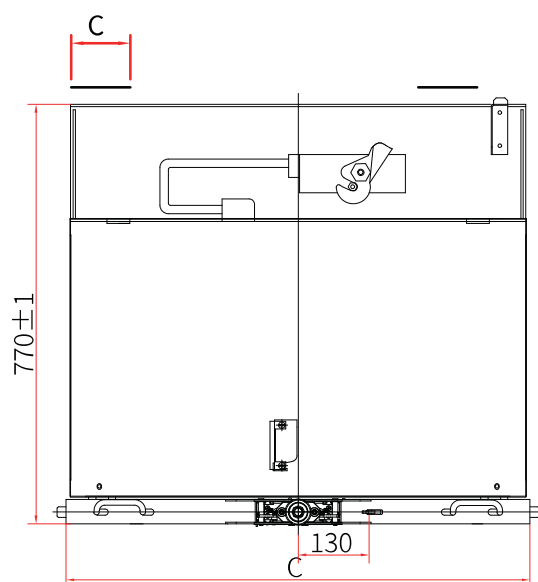

24KV 2500~3150A

施耐德	電流	KA	P	B	C	D	E	F	W
DD-S-242525P275	2500	25	844	447	76	91	325	815	79
DD-S-242531P275		31.5							109
DD-S-243125P275	3150	25	844	447	76	91	325	815	79
DD-S-243131P275		31.5							109

ABB	電流	KA	P	B	C	D	E	F
DD-S-242525P275	2500	25	842	458	76	126	345	807
DD-S-242531P275		31.5						

