HC 支撐礙子

EPOXY Support



產品特色

- HC產品系列使用材料為EPOXY(環氧樹脂)，此種材料成型後分子緊密結合，耐濕氣水氣的程度勝於其他絕緣材料，並搭配成型方式為真空狀態下使用APG設備液態灌注，有效控制內部氣泡提高絕緣使用壽命
- 成型固定孔有多種方式，非目錄表列也可製做
- 客製材料可製做94-V0，耐酸鹼、抗SF6等


標準型 適用於一般環境良好之配電室


3.3 KV

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 3.3 / 16 / 45 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >1000KG / 300KG / >25 KG-M | 局部放電 < 3PC

HC-50L
(C.D.=62mm)





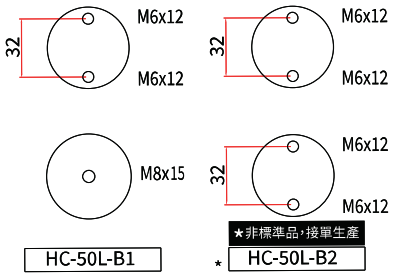


訂貨編號： 801.H050L.B101 801.H050L.B201


3.6KV

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 3.6 / 16 / 45 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >1200KG / 400KG / >25 KG-M | 局部放電 < 3PC

HC-60L
(C.D.=88mm)





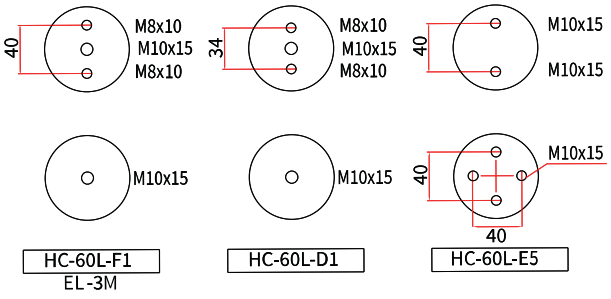


訂貨編號： 801.H060L.F101 801.H060L.D101 801.H060L.E501


4.2KV

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 4.2 / 16 / 45 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >1200KG / 400KG / >25 KG-M | 局部放電 < 3PC

HC-70L
(C.D.=100mm)







訂貨編號： 801.H070L.A101

HC 支撐礙子

EPOXY Support





7.2KV

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 7.2 / 22 / 60 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >1200KG / 250KG / >25 KG-M | 局部放電 < 3PC

HC-90N
(C.D.=137mm)





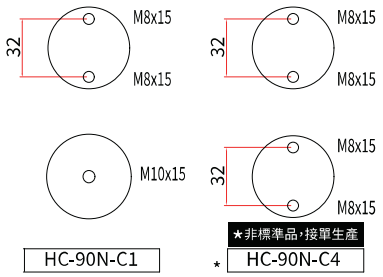



訂貨編號： 801.H090N.C101 801.H090N.C401

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 7.2 / 22 / 60 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 400KG / >25 KG-M | 局部放電 < 3PC

HC-90L
(C.D.=137mm)





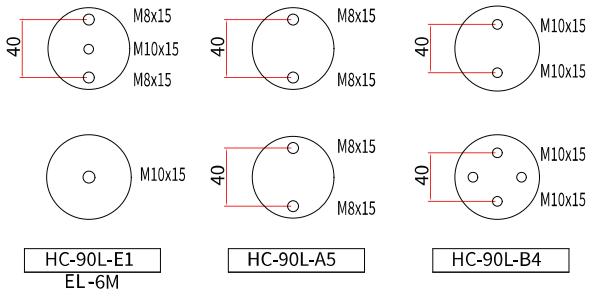


訂貨編號： 801.H090L. E101 801.H090L.A501 801.H090L.B401


12KV

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 12 / 36 / 75 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >1200KG / 375KG / >25 KG-M | 局部放電 < 3PC

HC-10N
(C.D.=165mm)





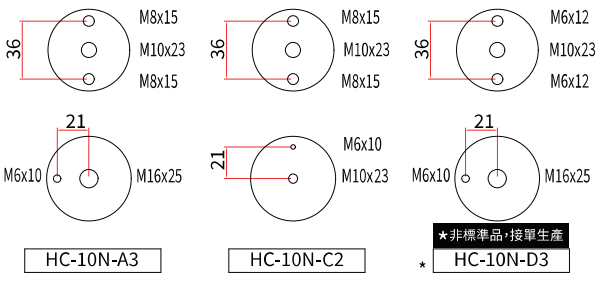


訂貨編號： 801.H010N.A301 801.H010N.C201 801.H010N.D301


15KV

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 15 / 36 / 95 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 400KG / >30 KG-M | 局部放電 < 3PC

HC-145N
(C.D.=210mm)





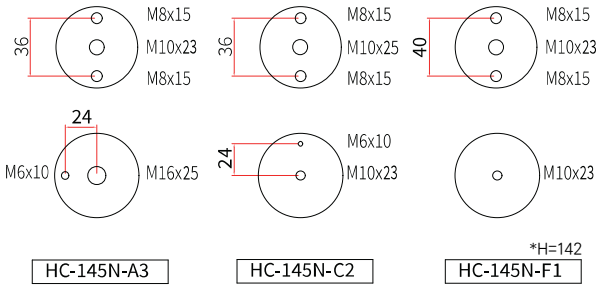


訂貨編號： 801.H145N.A301 801.H145N.C201 801.H145N.F101

24KV

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 24 / 60 / 125 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 400KG / > 30 KG-M | 局部放電 < 3PC

HC-20N
(C.D.=360mm)



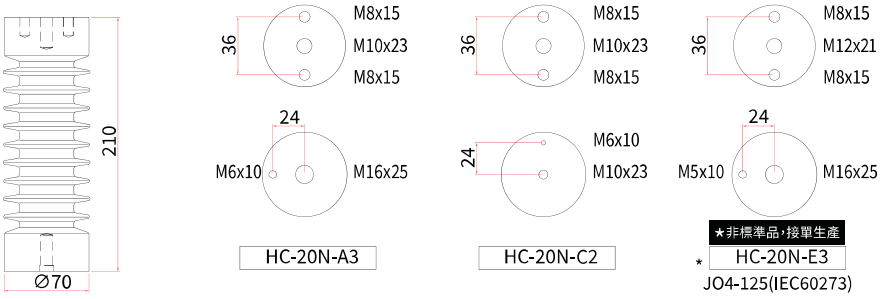


訂貨編號： 801.H020N. A301 | 801.H020N.C201 | 801.H020N.E301

25KV

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 25 / 80 / 150 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 500KG / >30 KG-M | 局部放電 < 3PC

HC-230N
(C.D.=380mm)



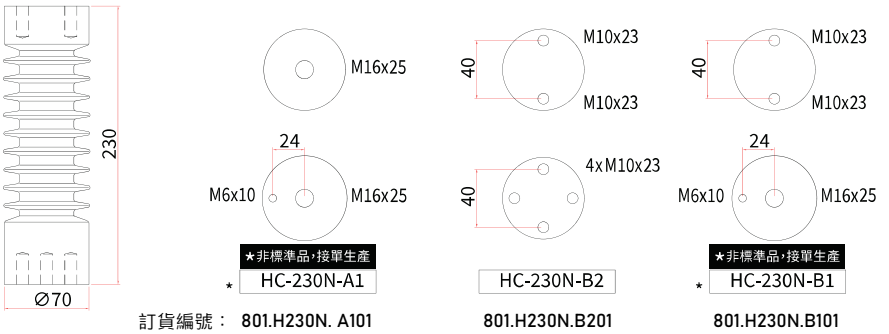


訂貨編號： 801.H230N. A101 | 801.H230N.B201 | 801.H230N.B101

36KV

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 36 / 80 / 200 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >3000KG / 800KG / >30 KG-M | 局部放電 < 3PC

HC-30N
(C.D.=620mm)



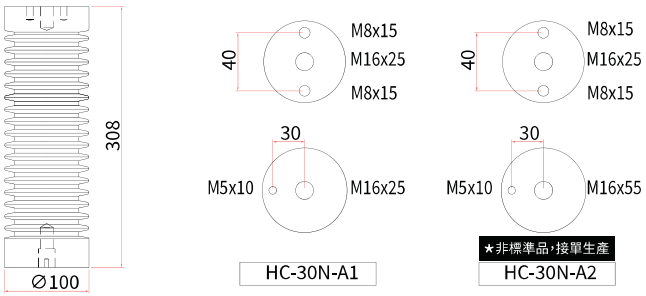


訂貨編號： 801.H030N. A101 | 801.H030N.A201

46KV

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 46 / 95 / 250 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >3000KG / 800KG / >30 KG-M | 局部放電 < 3PC

HC-500N
(C.D.=1160mm)



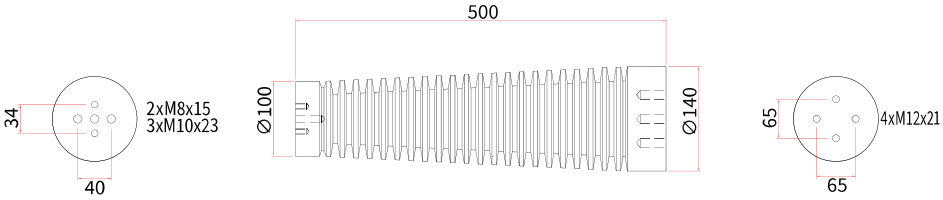

HC-500N-A1


訂貨編號： 801.H500N.A101


塔錐型　適用於環境無空調之配電室，且有機械強度要求

24KV　額定 / 耐壓 / 衝擊 - 24 / 60 / 125 KV　拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 600KG / >30 KG-M　局部放電 < 3PC

HC-210A
(C.D.=427mm)









HC-210A-A3

訂貨編號： 801.H210A.A301



HC-210A-D3

801.H210A.D301




★非標準品，接單生產
* HC-210A-E3
JO4-125(IEC60273)


801.H210A.E301

25KV　額定 / 耐壓 / 衝擊 - 25 / 80 / 150 KV　拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 600KG / >30 KG-M　局部放電 < 3PC

HC-230A
(C.D.=447mm)








HC-230A-A3

訂貨編號： 801.H230A.A301



★非標準品，接單生產
* HC-230A-E3
JO4-125(IEC60273)


801.H230A.E301

沿面型　適用於特殊環境之配電室，如化工廠，沿海地區

12KV　額定 / 耐壓 / 衝擊 - 12 / 36 / 75 KV　拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 600KG / >25 KG-M　局部放電 < 3PC

HC-130D
(C.D.=312mm)



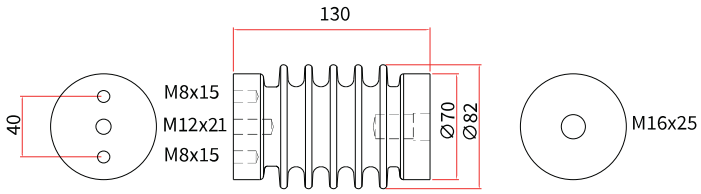


HC-130D-A1

訂貨編號： 801.H130D.A101

24KV　額定 / 耐壓 / 衝擊 - 24 / 60 / 125 KV　拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 600KG / >25 KG-M　局部放電 < 3PC

HC-210D
(C.D.=487mm)



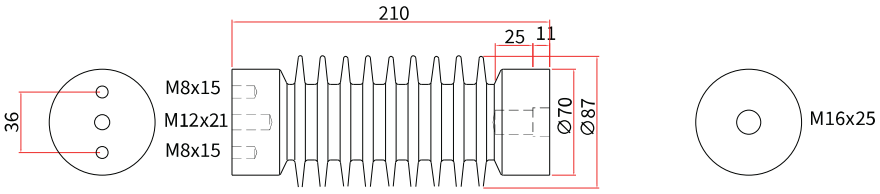

HC-210D-A1

訂貨編號： 801.H210D.A101


裝甲型　適用以機械強度承載能力為重點考量

12KV

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 12 / 36 / 75 KV　拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 600KG / >25 KG-M　局部放電 < 3PC

HC-130L
(C.D.=185mm)



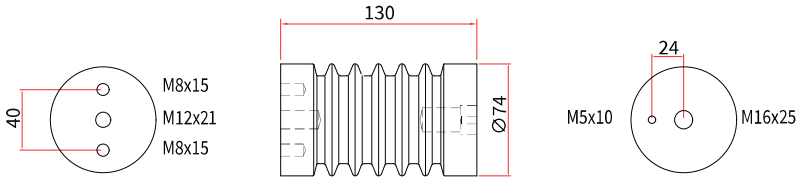


HC-130L-A1

訂貨編號： 801.H130L.A101

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 12 / 36 / 75 KV　拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 800KG / >30 KG-M　局部放電 < 3PC

HC-130X



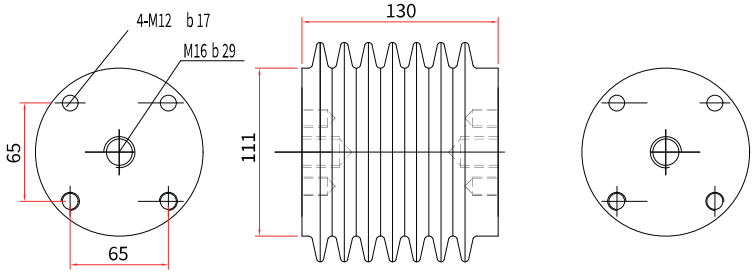


15KV

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 15 / 36 / 95 KV　拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 600KG / >30 KG-M　局部放電 < 3PC

HC-145L
(C.D.=240mm)



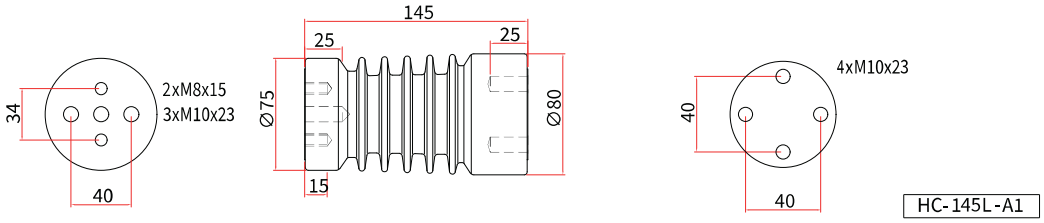


HC-145L-A1

訂貨編號： 801.H145L.A101

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 15 / 36 / 95 KV　拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 600KG / >30 KG-M　局部放電 < 3PC

HC-140R



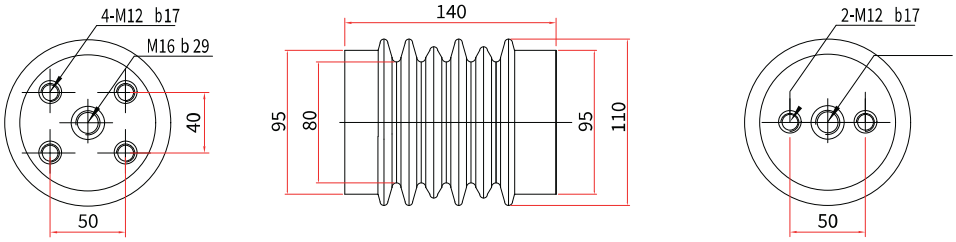

HC 支撐礙子


EPOXY Support



24KV 額定 / 耐壓 / 衝擊 - 24 / 60 / 125 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 600KG / >30 KG-M | 局部放電 < 3PC

HC-210L



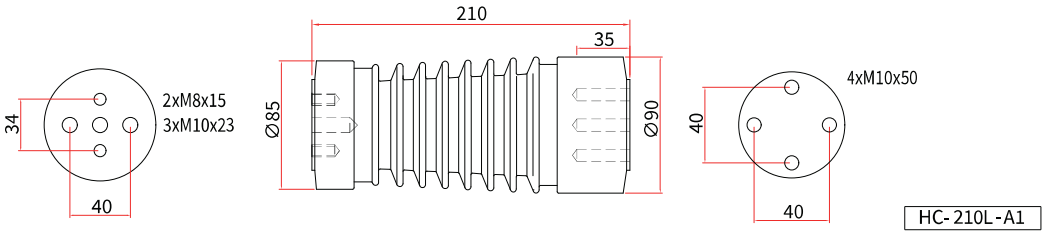


HC-210L-A1

訂貨編號： 801.H210L.A101

額定 / 耐壓 / 衝擊 - 24 / 60 / 125 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 600KG / >30 KG-M | 局部放電 < 3PC


HC-225R



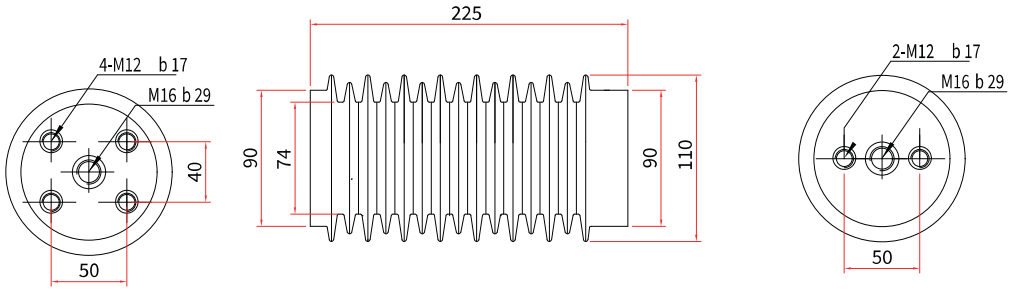

27KV 額定 / 耐壓 / 衝擊 - 24 / 60 / 125 KV | 拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 600KG / >30 KG-M | 局部放電 < 3PC



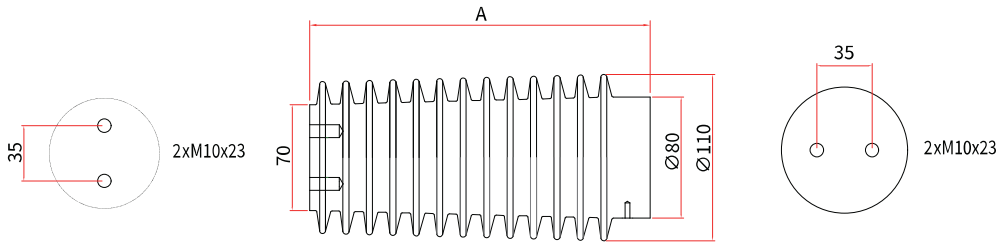


A	225	240	250
型號	HC-225E-A1	HC-240E-A1	HC-250E-A1
電器特性			
額定電壓	24 KV		25 KV
耐電壓	60 KV		80 KV
衝擊電壓	125 KV		150 KV
爬電距離	526 mm	541 mm	551 mm
局部放電	26.4 KV < 3PC		27.5 KV < 3PC
機械特性			
抗拉破壞	2000 KG		
彎曲破壞	600 KG		
扭轉破壞	30 KG-M		

訂貨編號： 801.H225E.A101 801.H240E.A101 801.H250E.A101

戶外型　適用於戶外耐紫外線、抗鹽霧

24KV　額定 / 耐壓 / 衝擊 - 24 / 60 / 125 KV　拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 400KG / >30 KG-M　局部放電 < 3PC



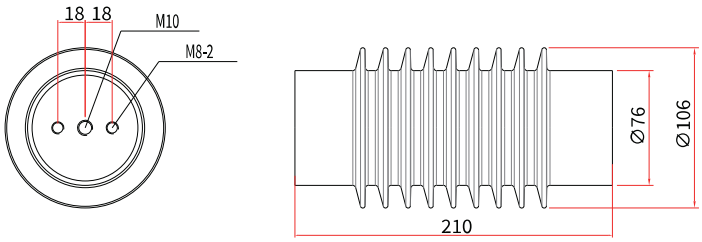

25KV　額定 / 耐壓 / 衝擊 - 25 / 80 / 150 KV　拉伸 / 彎曲 / 扭力 - >2000KG / 500KG / >30 KG-M　局部放電 < 3PC



