



CADENA ,404"
REDONDA 1.6MM

BOSCO®

MÁXIMA
Durabilidad



EXCELENTE
Corte en maderas duras



EXTRA
Lubricación



742 D



BOSCO ES UNA MARCA REGISTRADA | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | AVISO LEGAL



CADENA ,325"
SEMI CUADRADA 1.6MM

BOSCO®

MÁXIMA
Seguridad



RESISTENTE
Al mellado



EXTRA
Lubricación



924 D



BOSCO ES UNA MARCA REGISTRADA | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | AVISO LEGAL

3/8" MINI

SEMICUADRADA (SC)

Ultra liviana, resistente al mellado y limitador de profundidad en rampa que la hace muy segura, y fácil de maniobrar y de afilar la preferida por los usuarios ocasionales. Su guía con estampado de extra lubricación le da mayor durabilidad además de cuidar su espada.



.325"

SEMICUADRADA (SC)

Óptima resistencia al mellado y fácil de afilar. Su guía diseñada con guarda de seguridad y además con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



.3/8"

SEMICUADRADA (SC)

Diseñada para ser resistente al mellado, ideal para trabajos en terrenos abrasivos. Fácil de afilar la preferida por todos los usuarios. Su guía diseñada con guarda de seguridad y además con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



.3/8"

CUADRADA (C)

Por diseño una cadena veloz, ideal para trabajos donde se requiere un rendimiento superior. Su guía diseñada con limitador en rampa aporta seguridad y además con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



.404"

REDONDA (R)

La más poderosa y durable, ideal para trabajos en terrenos abrasivos y se requiere agresividad en el corte. Su guía diseñada con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



.404"

CUADRADA (C)

La más poderosa y rápida, ideal para trabajos donde se requiere un rendimiento superior y se requiere agresividad en el corte. Su guía diseñada con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



CODIGO	PASO	ÁNGULO AFILADO	GALGA	SEGURIDAD	ESLABONES / DIENTES POR ROLLO
TBC-CSC-38LPAK-3SC	3/8" MINI	30°	0.050" - 1.3 mm		1640 E 820 D
TBC-CSC-32AK-3SC	.325"	25°	0.050" - 1.3 mm		1848 E 924 D
TBC-CSC-32AK-6SC	.325"	25°	0.063" - 1.6 mm		1848 E 924 D
TBC-CSC-38R-5SC	3/8"	25°	0.058" - 1.5 mm		1640 E 820 D
TBC-CSC-38R-6SC	3/8"	35°	0.063" - 1.6 mm		1640 E 820 D
TBC-CSC-38R-6C	3/8"	25°	0.063" - 1.6 mm	—	1640 E 820 D
TBC-CSC-40R-6R	.404"	35°	0.063" - 1.6 mm	—	1484 E 742 D
TBC-CSC-40R-6C	.404"	25°	0.063" - 1.6 mm	—	1484 E 742 D
TBC-CSC-40R-6R10	.404"	10°	0.063" - 1.6 mm	—	1484 E 742 D



CADENAS MOTOSIERRA



Las cadenas de bosco están diseñadas para optimizar tu motosierra y lograr un alto rendimiento, sea cual sea el trabajo que tengas que hacer. En nuestra gama, siempre encontrarás la cadena que se ajusta a tus necesidades.

ATENCIÓN DISTRIBUIDORES:

Leer atentamente

Ciertas disposiciones de la norma de seguridad conocida como "ANSI (American National Standards Institute) B175.1" contienen requerimientos destinados a reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por el retroceso sufrido con motosierras vendidas en los Estados Unidos. El retroceso es un movimiento violento de la motosierra hacia atrás y hacia adelante que puede producirse cuando la cadena, en el área superior cercana a la punta de la espada, entra en contacto con un objeto, como otro tronco o rama. La norma ANSI contiene métodos de prueba que permiten evaluar el potencial de retroceso que presentan las motosierras y la cadena de repuesto.

Las secciones sobre cadenas de motosierras a continuación están destinadas a ayudarle a seleccionar las cadenas de repuesto más adecuadas con el fin de satisfacer los requerimientos de la norma ANSI.

La cadena con etiqueta verde es una cadena de bajo retroceso.

En la etiqueta verde dice:

ESTA CADENA DE MOTOSIERRA CON REDUCCIÓN DE REBOTE CUMPLE CON LAS NORMAS ANSI/OPEI B175. 1-2012, APARTADO 5.11.2.4 Y CSA Z62.3.

Esta cadena de motosierra cumple con los requisitos de rendimiento con reducción de rebote de la norma ANSI B175.1-2012 al someterse a ensayo según las disposiciones de dicha norma. La cadena de motosierra con reducción de rebote cumple con los requisitos correspondientes de la norma CSA Standard Z62.3.

La cadena con etiqueta amarilla no cumple con los requerimientos de bajo retroceso de la norma.

En la etiqueta amarilla dice:

ADVERTENCIA ATENCIÓN: LEA ESTAS INDICACIONES

La cadena de motosierra incluida en este paquete puede ser capaz de provocar rebotes que podrían causar lesiones severas al operador o las personas situadas en su proximidad. No use esta cadena de motosierra a menos que tenga experiencia y capacitación especializada en el manejo de rebotes.



TABLA DE IDENTIFICACIÓN

REFERENCIA	PASO	GALGA	SEGURIDAD	CORTE	ESLABONES DIENTES POR ROLLO	DISEÑO
38LPAK-3SC MINI	3/8"	0.050" 1.3 mm			1640E 820D	
32AK-6SC	0.325"	0.063" 1.6mm			1848E 924D	
38R-6C	3/8"	0.063" 1.6mm			1640E 820D	
38R-6SC	3/8"	0.063" 1.6mm			1640E 820D	
40R-6R	0.404"	0.063" 1.6mm			1484E 742D	

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	Q	KG	MEDIDAS (mm)
CADENA MOTOSIERRA 3/8" MINI SEMICUADRADA ANTIREBOTE 1,6	1	11.4	250*205*214
CADENA MOTOSIERRA .325" SEMICUADRADA ANTIREBOTE 1,6	1	11.4	250*205*214
CADENA MOTOSIERRA 3/8" CUADRADA RAPIDA 1,6	1	11.4	250*205*214
CADENA MOTOSIERRA 3/8" SEMICUADRADA RAPIDA 1,6	1	9.6	250*205*214
CADENA MOTOSIERRA .404" REDONDA RAPIDA 1,6	1	9.6	250*205*214



MOTOSIERRA MINI BIL18



La pequeña sierra es muy segura, añade varios dispositivos de protección, es una buena herramienta para que usted pueda limpiar el jardín y cortar árboles, y el diseño compacto para cortar en espacios pequeños para un corte preciso. La motosierra es alimentada por una batería de iones de litio de 2.0AH de alto rendimiento, proporcionando un tiempo de ejecución prolongado, una potencia fuerte garantiza la eficiencia de corte.

INCLUYE

Tarro para aceite y llave.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	RS735
Fuente de poder	Batería, Carga por cable
Tipo de Batería	2000mah - Ion - Litio
Voltaje	18 V.
Velocidad	3000 rpm - 6.7 m/s
Logitud Barra Guía	158,5mm / corte 120mm
Piñon	6 ranuras
Cadena	1/4", E28
Peso Neto	2,8 Kg



Escenarios de uso intensivo: la motosierra de mano BOSCO solo pesa 3.9 libras, es muy liviana para que se pueda operar con una mano, tiene alrededor de 38 cm. de largo, lo que le permite pasar fácilmente por lugares estrechos. Perfecto para mujeres, jóvenes y personas mayores para cortar pequeñas ramas de árboles alrededor del patio. También es el mejor regalo para sus padres, amigos cuando podan, recortan, cultivan un huerto y acampan.

Potente y de alta eficiencia: gracias a su motor de cobre puro de 18 V con una velocidad de 3000 rpm y un 35% más de salida de par, que proporciona una velocidad de cadena de 6.7 m/s, le permite cortar árboles o madera hasta 5 pulgadas y un 50% más rápido que otros 4 pequeñas motosierras de una pulgada, le permiten ahorrar un poco de tiempo.

Protección de seguridad múltiple: esta mini motosierra inalámbrica cuenta con un freno eléctrico para una parada rápida en segundos cuando se suelta el interruptor de encendido, diseñado con una placa protectora y una cubierta de rueda dentada para proteger en gran medida al usuario de un corte más seguro. Un bloqueo del interruptor de seguridad para proteger contra el arranque accidental e incluye una funda de cadena para almacenarlo de manera segura.

Mini motosierra eléctrica recargable: la mini motosierra eléctrica inalámbrica viene con un paquete de baterías de iones de litio recargables de 18 VCC máx. 2,0 Ah que es compatible con otras herramientas del sistema Bosco de 18 V, la cadena con un paso de 1/3 de pulgada. Aproximadamente 50 cortes con una sola carga, lo que satisface todas las necesidades de su corte diario o cuidado del jardín.






MOTOSIERRA FINCA 372CC RAPTOR

Modelo básico muy manejable con un gran equipamiento de serie y técnica. Especialmente adecuada para trabajos alrededor de la casa y en el jardín. Excelente para talar árboles de hasta 40 cm de diámetro.

INCLUYE

1 espada, 1 protector de espada, 1 tramo cadena, Kit de herramienta, envase mezclador, Manual de propietario

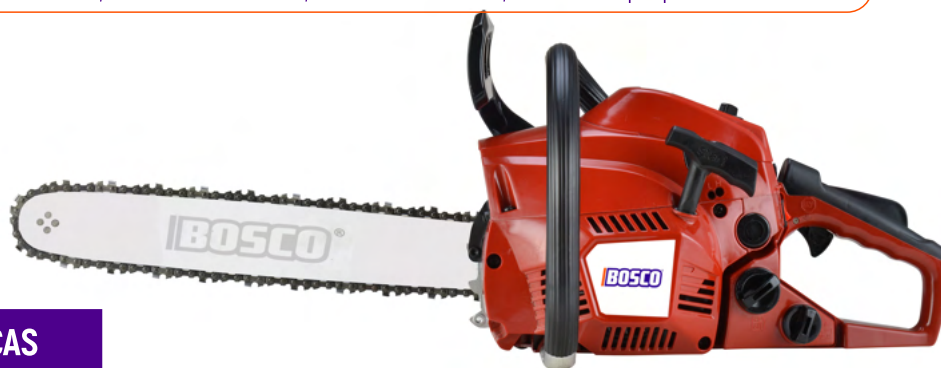

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo del Motor	3816H
Tipo de motor	2 tiempos, Cilindro sencillo, refrigerado por aire
Cilindrada	37,2 cc
Mezcla de gasolina	25 (gasolina corriente#90) : 1 (aceite dos tiempos)
Potencia	1,4 Kw - 1.9HP
Ralentí	3000 - 3200 rpm (MAX 8.500RPM)
Carburador	Diafragma
Encendido	CDI electrónico
Tipo de bomba de aceite	Bomba automática integrada
Capacidad Tanque Combustible	390 ml
Capacidad Tanque Aceite	210 ml
Peso Neto	6 Kg





MOTOSIERRA FINCA INTENSIVA 546CC

Para esos usuarios ocasionales que necesitan potencia en sus tareas, La seguridad de esta motosierra recae en su freno de cadena por inercia en caso de accidentes.

INCLUYE

1 espada, 1 protector de espada, 1 tramo cadena, Kit de herramienta, envase mezclador, Manual de propietario



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo del Motor	5520E
Tipo de motor	2 tiempos, Cilindro sencillo, refrigerado por aire
Cilindrada	54,6 cc
Mezcla de gasolina	25 (gasolina corriente#90) : 1 (aceite dos tiempos)
Potencia	2,4 Kw - 3.2HP
Ralentí	3000 - 3800 rpm (MAX 11.800RPM)
Carburador	Diafragma
Encendido	CDI electrónico
Tipo de bomba de aceite	Bomba automática integrada
Capacidad Tanque Combustible	550 ml
Capacidad Tanque Aceite	260 ml
Peso Neto	5,3 Kg





MOTOSIERRA FINCA 722CC

Es una motosierra de alta intensidad de uso, para el profesional de finca que requiera hacer cortes de hasta 60 cm de diámetro, con un gran rendimiento durante el uso en condiciones difíciles y con madera dura.

INCLUYE

1 espada, 1 protector de espada, 1 tramo cadena,
Kit de herramienta, envase mezclador, Manual de propietario



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo del Motor	1E52F
Tipo de motor	2 tiempos, Cilindro sencillo, refrigerado por aire
Cilindrada	72,2 cc
Mezcla de gasolina	25 (gasolina corriente#90) : 1 (aceite dos tiempos)
Potencia	3,8 Kw - 2,4HP
Ralentí	3000 - 3200 rpm (MAX 8.500RPM)
Carburador	Diafragma
Encendido	CDI electrónico
Tipo de bomba de aceite	Bomba automática integrada
Capacidad Tanque Combustible	680 ml
Capacidad Tanque Aceite	360 ml
Peso Neto	6,6 Kg

