


Bosch Compress 5800i AW AE Tower

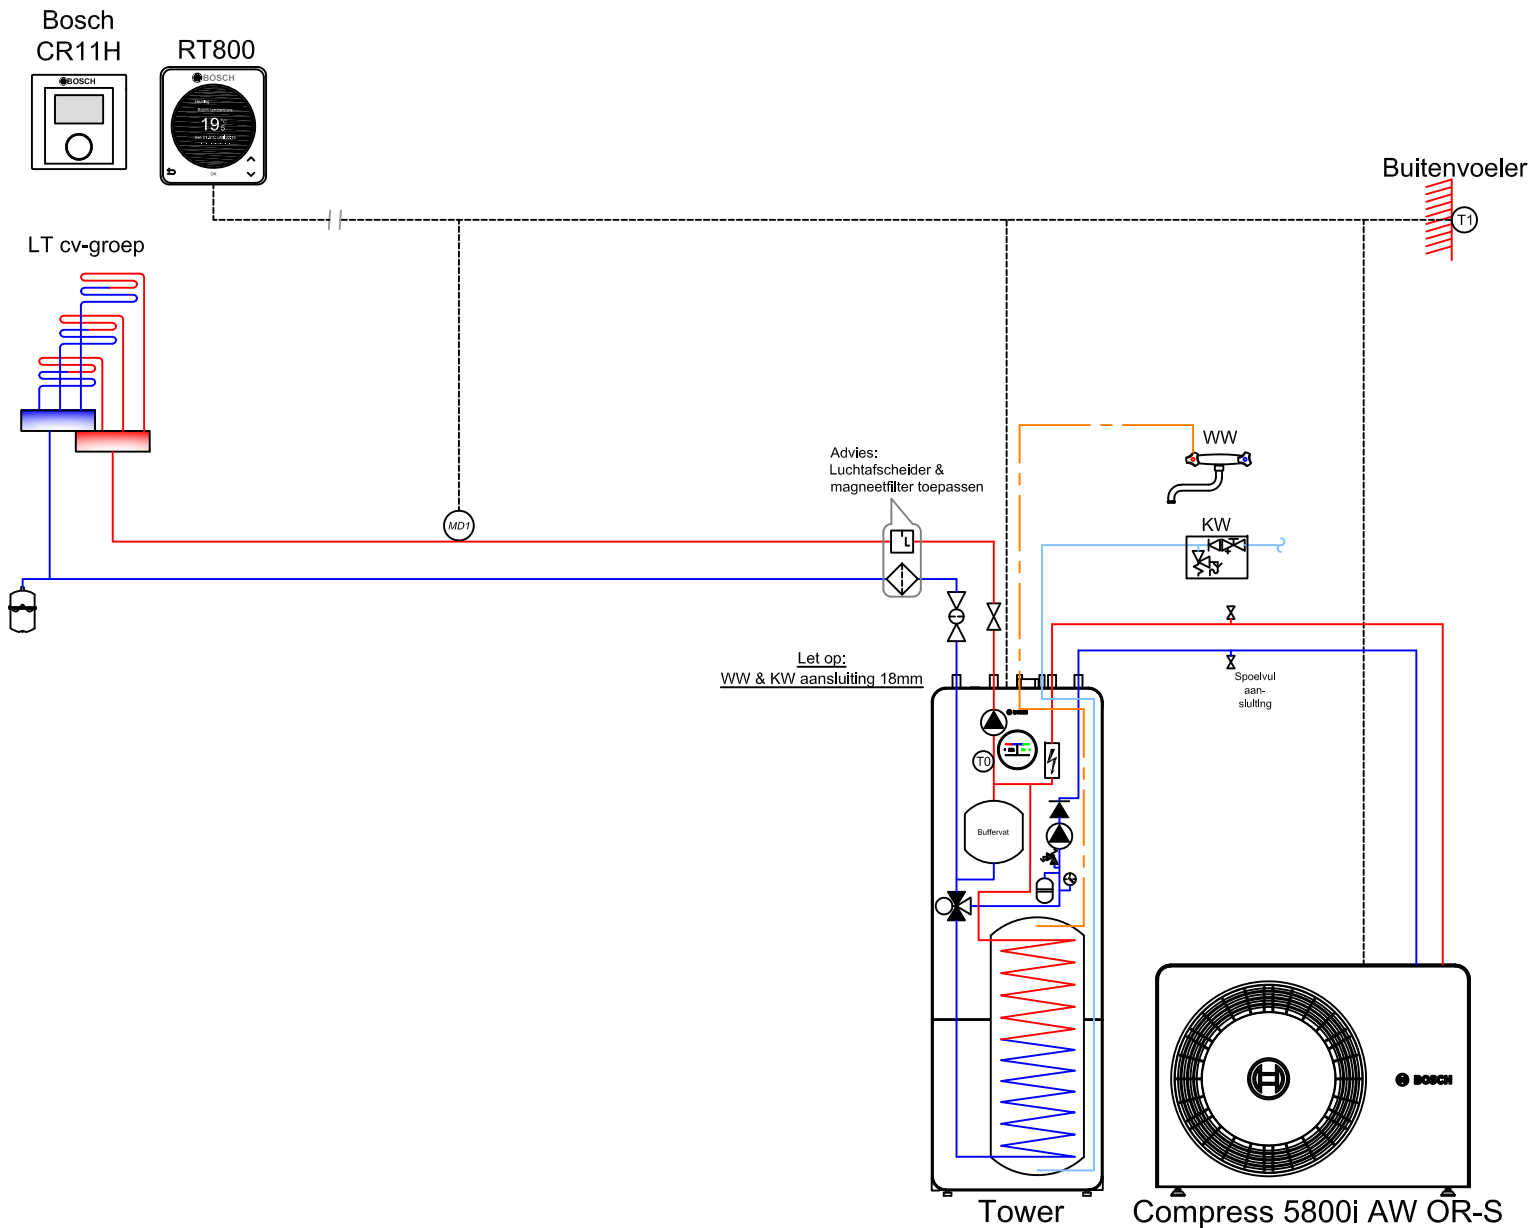

Omschrijving

De Bosch Compress 5800i AW Tower heeft een geïntegreerde 171l boiler. Tevens is het tower model voorzien van een 16l micro buffer en systeempomp. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten


Indien koeling van toepassing:

- Primaire circuit dampdicht isoleren
- Bosch CR11H of RT800 verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevelen



Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.


Bosch Compress 5800i AW AE Tower

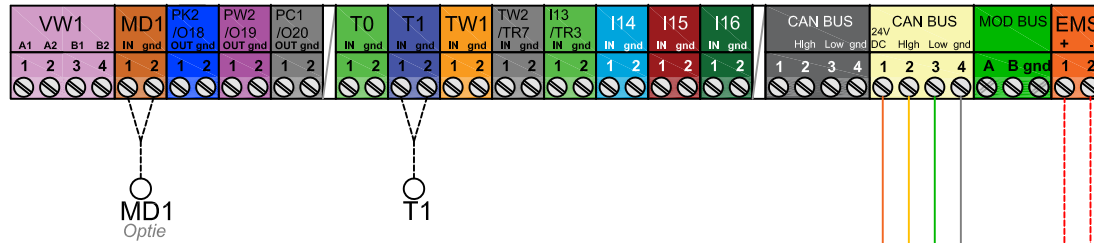

! Let op:
Jumpers op de
juiste plek plaatsen


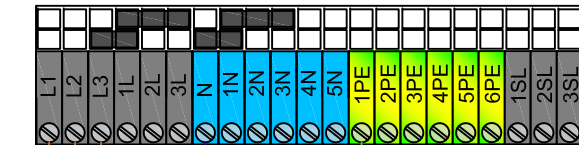


RT800 of CR11H



Bosch Compress 5800i
Buitenunit 230V ~1N

Bosch Compress 5800i
Buitenunit 400V ~3N

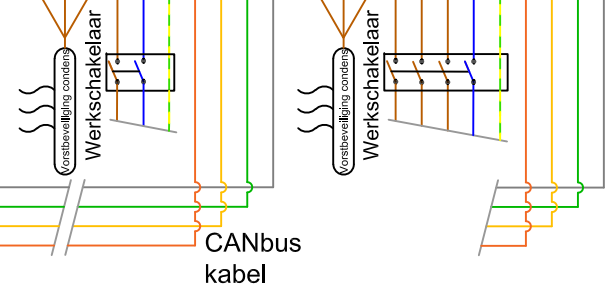

----- BUS interface

Symbolenlijst systeemwijzer

