
TRIPLES®

PRO



Catálogo de línea

2026

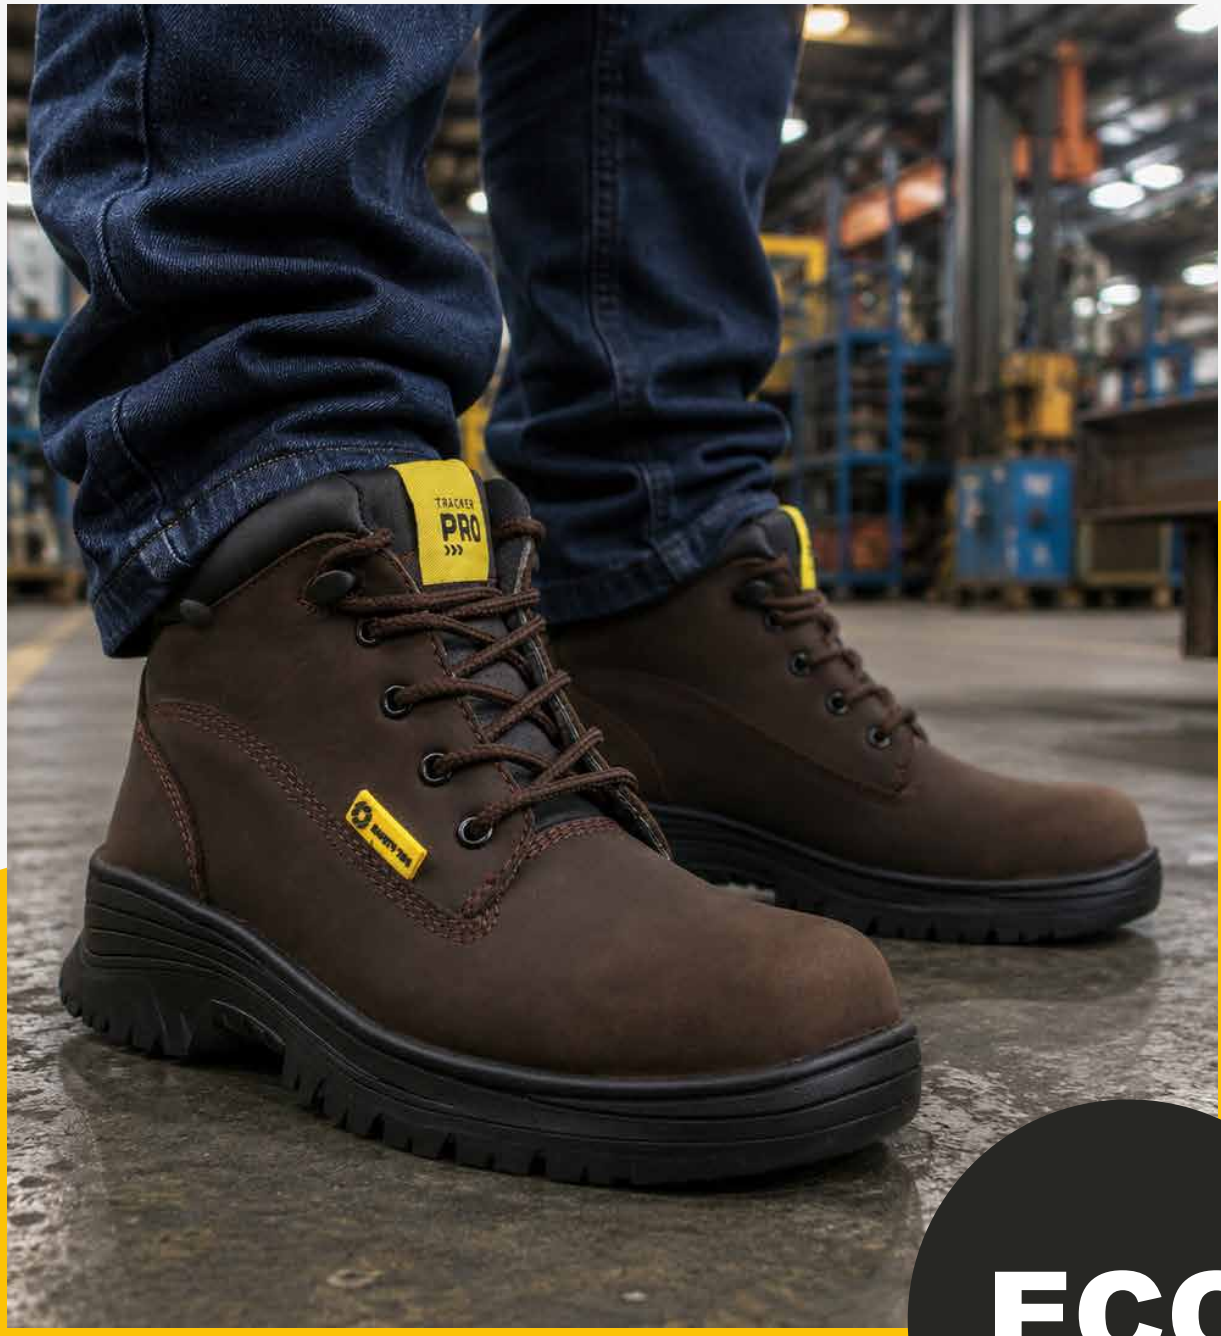

ECO

SEGURIDAD CON PROTECCIÓN »»»

TIENDATRIPLES.COM.MX

PUNTERA CON PROTECCION

ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

FORRO TRANSPIRABLE

ALTAS TEMPERATURAS

CIATEC

NOM-113-STPS-2009

TIPO II



MOD. 280

TALLAS MX 22 - 32

RECOMENDACIONES DE USO

Industrial rudo / seco, apto para largas jornadas de trabajo en condiciones generales de uso. No recomendado en condiciones de humedad extrema, alta concentración de aceites, grasas o ácidos.



MOD. 281

TALLAS MX 22 - 30



MOD. 526

TALLAS MX 22 - 30

SUELA: MONODENSIDAD

HULE SBR

* 6 meses de garantía.



BASICS

SEGURIDAD BÁSICA
CONFIANZA TOTAL »»»

TIENDATRIPLES.COM.MX

PUNTERA CON PROTECCIÓN

INYECCIÓN DIRECTA

ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

FORRO TRANSPIRABLE

DIELÉCTRICO

CIATEC

NOM-113-STPS-2009

TIPO II+III

MOD. 620



TALLAS MX 22 - 31

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial ligero húmedo o seco, apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales.

No recomendado en exposición a altas temperaturas y presencia de ácidos o sosa cáustica.

MOD. 623



TALLAS MX 22 - 27

MOD. 621



TALLAS MX 22 - 31

SUELA: MONODENSIDAD ***PU***

* 6 meses de garantía.

PUNTERA CON PROTECCIÓN

INYECCIÓN DIRECTA

ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

FORRO TRANSPIRABLE

DIELÉCTRICO

CIATEC

NOM-113-STPS-2009

TIPO II+III

MOD. 628



TALLAS MX 22 - 31

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial ligero húmedo o seco, apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales.

No recomendado en exposición a altas temperaturas y presencia de ácidos o sosa cáustica.

SUELA: MONODENSIDAD ***PU***

* 6 meses de garantía.



INDUSTRY

PRECISIÓN EN CADA PASO
SEGURIDAD EN CADA PROCESO

TIENDATRIPLES.COM.MX

PUNTERA CON PROTECCIÓN

ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

FORRO TRANSPIRABLE

INYECCIÓN DIRECTA

RESISTENTE A ÁCIDOS

DIELÉCTRICO

CIATEC

NOM-113-STPS-2009

TIPO II+III

MOD. 416



TALLAS MX 22 - 30

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial rudo / seco, apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales. No recomendado a exposición de altas temperaturas y exceso de humedad (corte).



MOD. 501 CAFÉ

TALLAS MX 22 - 30



MOD. 501 NEGRO

TALLAS MX 22 - 30

SUELA: DOBLE DENSIDAD

PU + TPU

* 6 meses de garantía.

PUNTERA CON PROTECCIÓN

RESISTENTE A ÁCIDOS

ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

DIELÉCTRICO

INYECCIÓN DIRECTA

CIATEC

NOM-113-STPS-2009

TIPO II+III

MOD. 443

FORRO TRANSPIRABLE



TALLAS MX 25 - 30



MOD. 511

CON CIERRE LATERAL

TALLAS MX 22 - 30

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial rudo / seco, apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales.

No recomendado a exposición de altas temperaturas y exceso de humedad (corte).

SUELA: DOBLE DENSIDAD
PU + TPU

* 6 meses de garantía.

PUNTERA CON PROTECCIÓN

RESISTENTE A ÁCIDOS

DIELÉCTRICO

ANTIDERRAPANTE

INYECCIÓN DIRECTA

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

FORRO TRANSPIRABLE

CIATEC

NOM-113-STPS-2009

TIPO II+III

MOD. 445



WATERPROOF

TALLAS MX 22 - 30

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial rudo (seco o húmedo) apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales.

No recomendado en exposición a altas temperaturas, chispas, soldadura.

SUELA: DOBLE DENSIDAD
PU + TPU

* 6 meses de garantía.

PUNTERA CON PROTECCIÓN

ALTAS TEMPERATURAS

ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

FORRO TRANSPIRABLE

CIATEC

NOM-113-STPS-2009



MOD.
508

TALLAS MX 22 - 30

TIPO II+IV



MOD.
500

TIPO II

TALLAS MX 22 - 30

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial rudo / seco, apto para largas jornadas de trabajo en condiciones generales de uso y de alta abrasión.

No recomendado en condiciones de humedad extrema, alta concentración de aceites, grasas o ácidos.

SUELA: MONODENSIDAD
HULE SBR

* 6 meses de garantía.

MOD. 504



CIATEC
NOM-113-STPS-2009

TIPO II+III

TALLAS MX 22 - 30

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial rudo / seco, apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales.

No recomendado a exposición de altas temperaturas (suela) y exceso de humedad (corte).



SUELA: DOBLE DENSIDAD
PU + TPU

* 6 meses de garantía.

MOD.
505



CIATEC
NOM-113-STPS-2009

TIPO II+III

TALLAS MX 22 - 30

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial ligero seco, apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales.

No recomendado en exposición a altas temperaturas y presencia de ácidos o sosa cáustica.

PUNTERA CON PROTECCIÓN

INYECCIÓN DIRECTA

ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

FORRO TRANSPIRABLE

DIELÉCTRICO

* 6 meses de garantía.

SUELA: MONODENSIDAD
PU

DIELÉCTRICO

ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES


FORRO TRANSPIRABLE

CIATEC

NOM-113-STPS-2009

TIPO I

MOD. 600

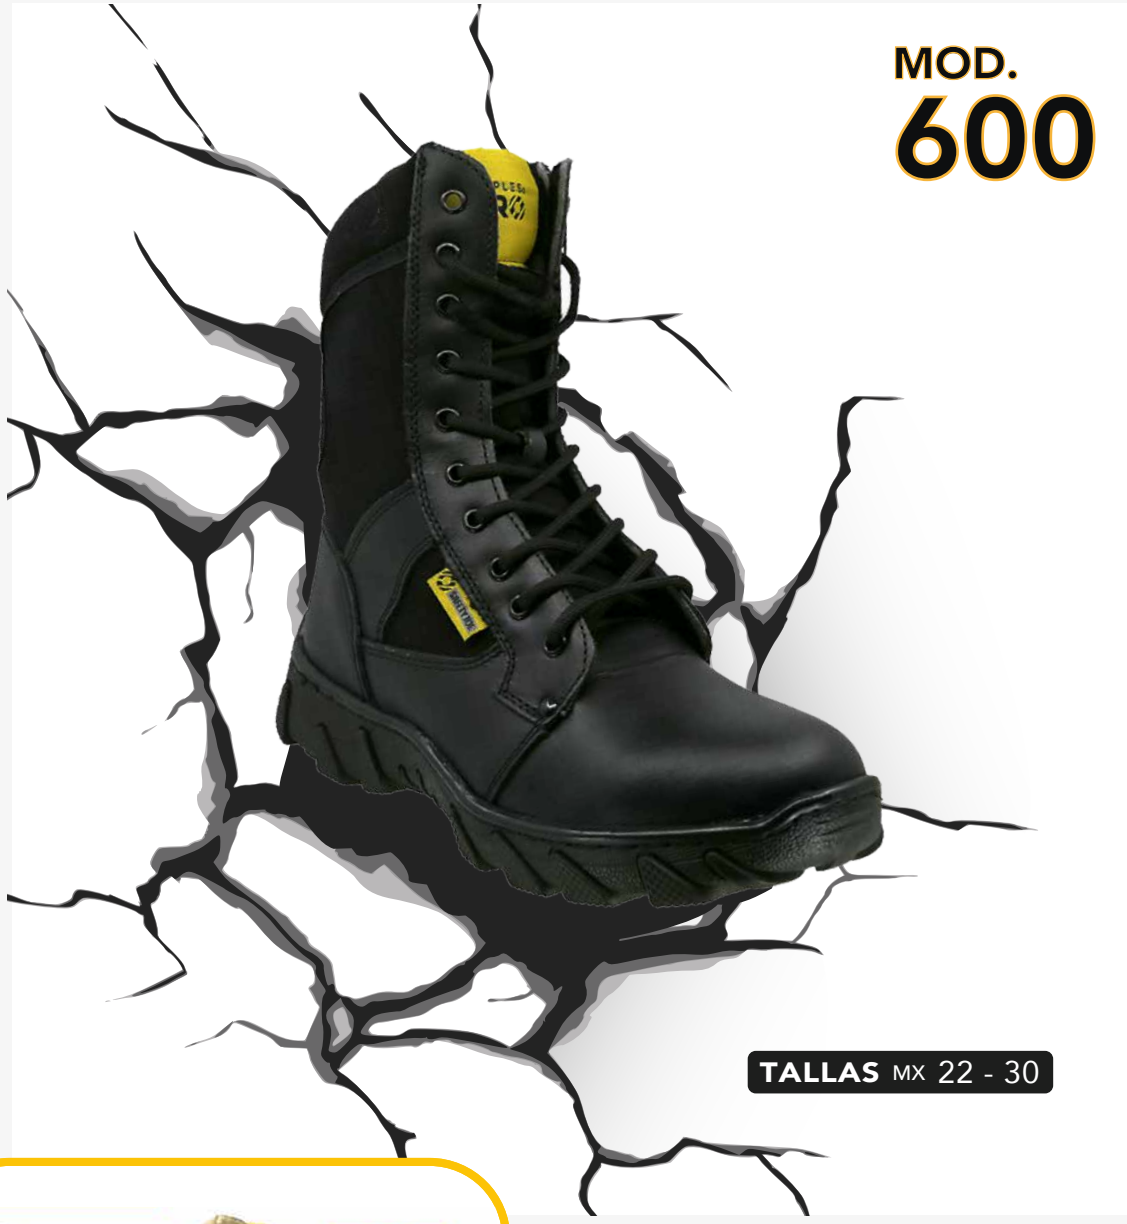

TALLAS MX 22 - 30



RECOMENDACIONES DE USO

Uso táctico para guardias de seguridad, policía o militar; apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales.

No recomendado a exposición de altas temperaturas y exceso de humedad (corte).

Aplicar crema humectante a la piel para mayor durabilidad. Limpiar regularmente con trapo húmedo y dejar secar a temperatura ambiente en caso de ser mojados.

SUELA: MONODENSIDAD
HULE SBR

* 6 meses de garantía.

PUNTERA CON PROTECCIÓN

ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

FORRO TRANSPIRABLE

CIATEC
NOM-113-STPS-2009

TIPO II+VII

MOD. 608

ANTIESTÁTICO



TALLAS MX 22 - 31

RECOMENDACIONES DE USO

Para trabajos en áreas confinadas, cabinas de pintura o lugares de alta concentración de gases flamables o explosivos. También recomendado para colaboradores en contacto con materiales electrónicos que puedan ser dañados por la estática del cuerpo.

NO USAR AL AIRE LIBRE POR RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.



MOD. 609

TALLAS MX 22 - 31



MOD. 607

TALLAS MX 22 - 31



MOD. 629

TALLAS MX 22 - 31

SUELA: MONODENSIDAD
PU ESD

* 6 meses de garantía.



MOD.
611

TALLAS MX 22 - 31



MOD.
611



CIATEC

NOM-113-STPS-2009

TIPO II+III

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial rudo / seco, apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales.

No recomendado a exposición de altas temperaturas y exceso de humedad (corte).

SUELA: DOBLE DENSIDAD
PU + TPU

* 6 meses de garantía.

MOD. 700



NUEVO ENERO 2027

TALLAS MX 22 - 30

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial ligero (seco o húmedo) apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales.

No recomendado en exposición a altas temperaturas, chispas, soldadura y presencia de ácidos o sosa cáustica.



TIPO II+III

* 6 meses de garantía.

SUELA: DOBLE DENSIDAD
PU + INJERTO DE HULE

MOD.
630



MOD.
632



MOD.
630



TALLAS MX 22 - 31



CIATEC
NOM-113-STPS-2009

TIPO II+III

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial rudo / seco, apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales.

No recomendado a exposición de altas temperaturas y exceso de humedad (corte).

SUELA: DOBLE DENSIDAD
PU + TPU

* 6 meses de garantía.



PRO

DONDE LA INNOVACIÓN SE CONVIERTE EN SEGURIDAD

TIENDATRIPLES.COM.MX

MOD. 423



TALLAS MX 22 - 30

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial ligero (seco o húmedo) apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales.

No recomendado en exposición a altas temperaturas, chispas, soldadura y presencia de ácidos o sosa cáustica.

PUNTERA CON PROTECCION

DIELÉCTRICO

ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

FORRO TRANSPIRABLE

CIATEC
NOM-113-STPS-2009

TIPO II+III

* 6 meses de garantía.

SUELA: TRIPLE DENSIDAD
TPU + PHYLON + HULE

PUNTERA CON PROTECCIÓN

DIELÉCTRICO

ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

FORRO TRANSPIRABLE

CIATEC

NOM-113-STPS-2009

TIPO II+III

MOD. 521

WATERPROOF



TALLAS MX 25 - 30

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial ligero (seco o húmedo) apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales. No recomendado en exposición a altas temperaturas, chispas, soldadura y presencia de ácidos o sosa cáustica.

MOD. 523



TALLAS MX 25 - 30

MOD. 524



TALLAS MX 25 - 30

* 6 meses de garantía.

SUELA: TRIPLE DENSIDAD

TPU + PHYLON + HULE

PUNTERA CON PROTECCIÓN

DIELÉCTRICO

ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

FORRO TRANSPIRABLE

CIATEC

NOM-113-STPS-2009

TIPO II+III



MOD. 522

TALLAS MX 25 - 30



MOD. 525

TALLAS MX 25 - 30



MOD. 528 PU

TALLAS MX 22 - 30

RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial ligero (seco o húmedo) apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales.

No recomendado en exposición a altas temperaturas, chispas, soldadura y presencia de ácidos o sosa cáustica.

SUELA: TRIPLE DENSIDAD

TPU + PHYLON + HULE

* 6 meses de garantía.

ANTIDERRAPANTE

FORRO TRANSPIRABLE

CIATEC

NOM-113-STPS-2009

TIPO I

SIN CASCO

NUEVO ENERO 2027

MOD. 701



NUEVO ENERO 2027

MOD. 702



NUEVO ENERO 2027

MOD. 703



TALLAS MX 22 - 30

* 6 meses de garantía.

SUELA: DOBLE DENSIDAD

PU + INJERTO DE HULE

ANTIDERRAPANTE

FORRO TRANSPIRABLE

CIATEC

NOM-113-STPS-2009

TIPO I

SIN CASCO

NUEVO ENERO 2027

MOD. **702** BCO.



MOD. **703** BCO.



NUEVO ENERO 2027

TALLAS MX 22 - 30

RECOMENDACIONES DE USO

Uso en hoteles, restaurantes, hospitales; apto para largas jornadas de trabajo en condiciones normales. No recomendado en exposición a altas temperaturas y presencia de ácidos o sosa cáustica.

* 6 meses de garantía.

SUELA: DOBLE DENSIDAD

PU + INJERTO DE HULE

ICONOGRAFÍA



Impiden el paso de la corriente eléctrica desde el suelo hacia el cuerpo ya que está fabricado con materiales aislantes (como suelas de hule especial o poliuretano). Se utiliza principalmente en trabajos donde hay riesgo eléctrico.



Diseñado para controlar y disipar la electricidad estática del cuerpo evitando acumulaciones peligrosas.

Permite el paso controlado de pequeñas cargas eléctricas hacia el suelo; evita que se generen chispas por acumulación de estática.



Diseñada para mantener su desempeño en ambientes donde hay derrames o contacto constante con sustancias lubricantes. Mantiene buena tracción incluso en pisos con aceite. Resiste el desgaste prematuro causado por químicos.



Diseñada para soportar el contacto con sustancias químicas corrosivas sin perder sus propiedades de seguridad. Es clave donde hay riesgo químico. No se deforma, hincha ni se agrieta fácilmente.



Diseñado para reducir el riesgo de resbalones y caídas, ofreciendo mayor estabilidad en superficies lisas, húmedas o contaminadas.



Resguarda los dedos del pie contra impactos, compresión y otros riesgos mecánicos. Diseñadas para soportar golpes de objetos pesados; absorben y distribuyen la energía del impacto para evitar lesiones.



Mantiene el pie seco, cómodo y saludable durante la jornada; permiten que el sudor se evapore. Evita la acumulación de humedad dentro del zapato; ayuda a mantener el pie fresco en ambientes calurosos.



Evita la entrada de agua y mantiene el pie seco incluso en condiciones húmedas.



Alta resistencia a perforaciones, protege contra objetos punzocortantes como clavos, vidrios o metales; actúa como una barrera flexible pero muy resistente.



Sistema diseñado para proteger la parte superior del pie (empeine y huesos metatarsianos) contra impactos fuertes o caída de objetos.



La suela queda fusionada al corte, lo que reduce filtraciones de agua, polvo o químicos. Es ideal para condiciones exigentes y disminuye la fatiga del usuario.



Diseñada para mantener su desempeño y seguridad cuando entra en contacto con superficies calientes. Evita que la suela se derrita, deforme o deteriore rápidamente. Reduce la transferencia de calor hacia el pie; disminuye el riesgo de quemaduras por contacto.



Calzado certificado bajo la NOM-STPS-113-2009, que establece las especificaciones de seguridad que debe cumplir el calzado de protección utilizado en los centros de trabajo.


TRIPLES®
PRO