

증압 밸브 : 부스터/ 인텐시파이어


- 간단한 배관만으로 입력 압력의 2배 이상으로 증압시킬 수 있는 밸브입니다.
- 실린더의 크기와 중량을 줄여 시스템을 최적화 경량화 시킬 수 있습니다.

크러셔



절단 가위

- 펌프 압력의 2.1배까지 증압된 압력이 실린더에 가해 집니다.
- 무부하 상태에서는 정상속도를 유지하고 부하를 받았을 때만 증압 피스톤이 작동합니다.
스피드 모드에서 증압 모드로 변환되는 시점은 시퀀스 밸브 압력으로 세팅합니다.
- 릴리프 밸브 세팅 압력에 따라 출력압을 조정할 수 있습니다.
- 총 4개 포트만을 기존 실린더 배관에 연결합니다.

규격			LP08-T21S-C-350	LP08-T21S-C-700
치수	mm		215 X 128 X 131	
중량	kg		20	
증압비	-		2.1	
입력	압력	BAR	180	350
	유량	LPM	80	
	포트	VE, VR	PF 1/2	
출력	압력	BAR	350	700
	유량	LPM	80 / 20	
	포트	CE, CR	PF 1/2	

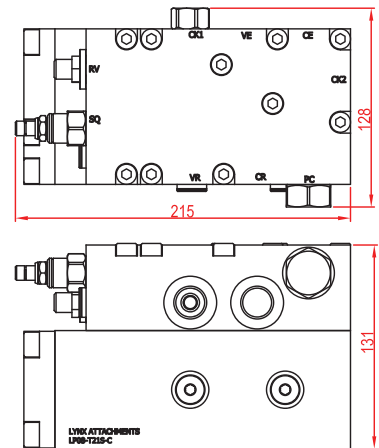

상기 제원은 제품 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

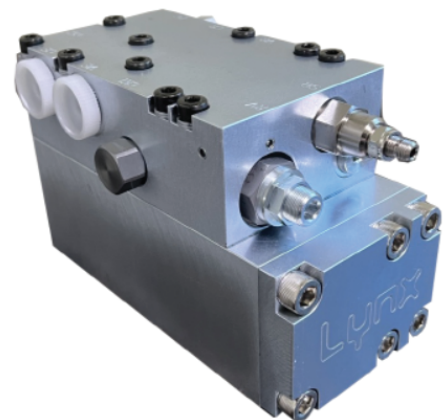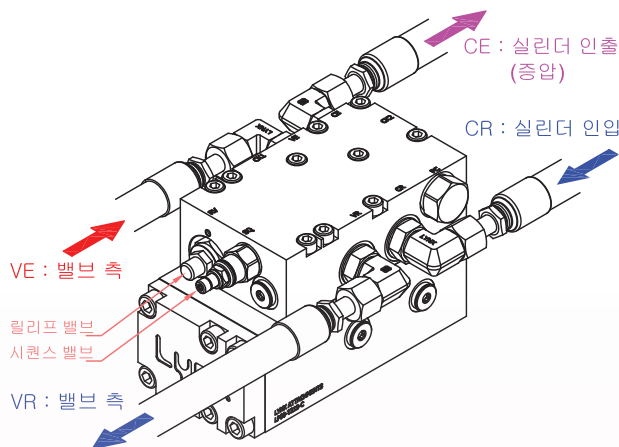

Lynx Attachments 링스어태치먼트(주)

1544-0817

www.vibrovalve.kr
www.lynxattachments.com