

유압식 고압 물펌프

별도 회전 동력원 필요 없이 P 및 T 포트에 적정 압력/유량의 유압만 공급하는 구조의 유압식 고압 물펌프입니다. 메인 바디 내부에 구성된 피스톤 어셈블리가 빠른 속도로 왕복동 운동을 하면서 물을 흡입하여 고압으로 토출하는 간단한 구조입니다. 입력 유압/유량과 정비례하여 토유압/토출량이 결정되므로 제어가 쉽습니다.



중장비/선박 청소

그물 어패류 제거


페인트/녹 제거

비산 먼지 제거


- 전체적인 구조가 간단하므로 내구성이 우수하고 유지 보수비가 적습니다.
- 메인 하우징 부는 모두 SUS316 재질로 제작하므로 해수에도 내구성이 월등합니다.
- 별도 모터가 필요 없습니다. 따라서 기존 크랭크 샤프트 타입 고압 물펌프에 비해 크기가 작고 가볍습니다.
- 유량/물량 조절은 입력측에서 조정하고 압력 조절은 언로더 밸브에서 합니다.

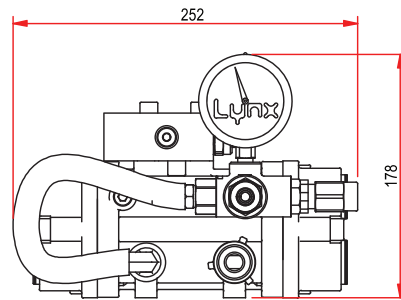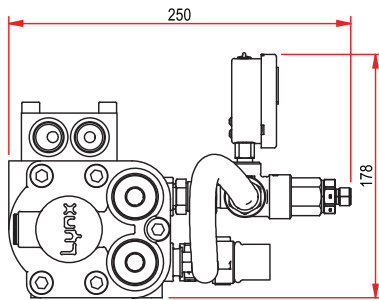

규격/모델			LP08-W20S-VFUH
유압 입력측	최대 압력	bar	240
	정격 유량	lpm	20
	입출력 포트	P, T	PF 3/8
물 출력측	출력 압력	Bar	50 ~ 250
	출력 물량	lpm	8~15
	입력 포트	WS	PT 1/2
	출력 포트	WP	PF 3/8
크기	가로X세로X높이	mm	240X220X180
중량	브라켓 제외	kg	13

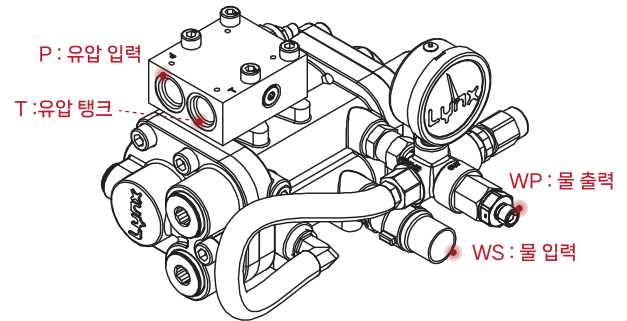

상기 제원은 제품 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

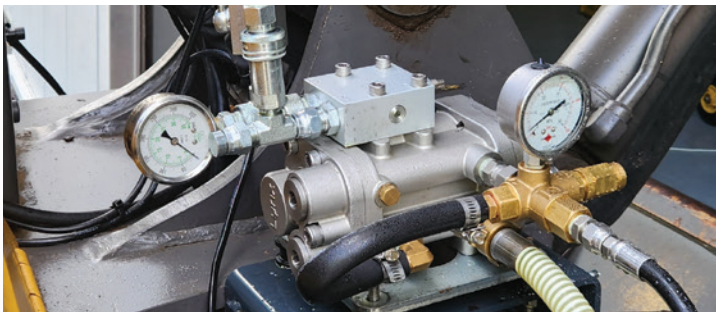

Lynx 링스어태치먼트(주)
Attachments

1544-0817

www.vibrovalve.kr
www.lynxattachments.com