

NOTICE D'INSTALLATION DU BOUTON DE SORTIE

urmet

CONTENU DE LA BOÎTE



1 x Bouton poussoir



1 x joint mousse



2 x vis Torx N20 4x10mm



1 x clé Torx N20



BA/OF/90LH



BPZGML



BA/OF/90LHA



BPZAML



BA/OF/90LHB


OPTION




Embase pour mise en saillie
réf. BSZ90, BSZ90A, BSZ90B

RÉGLAGE/FONCTIONNEMENT

Réglage de niveau sonore :

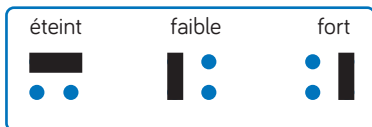

Réglage main libre




Voyant bleu : localisation du bouton dans l'obscurité


Voyant vert : ouverture de porte

Principe de câblage du bouton.

► Cas d'une gâche à émission 2 temps ou 1 temps

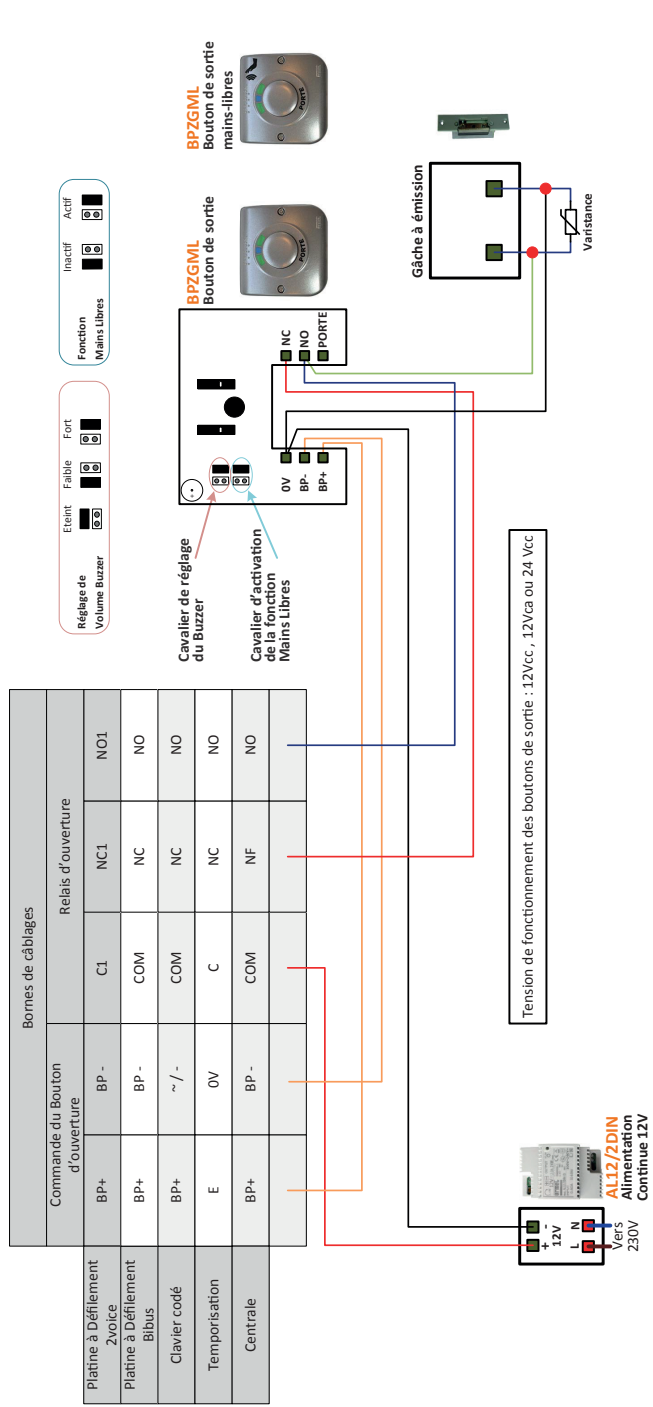


► Cas d'une gâche à rupture ou ventouse

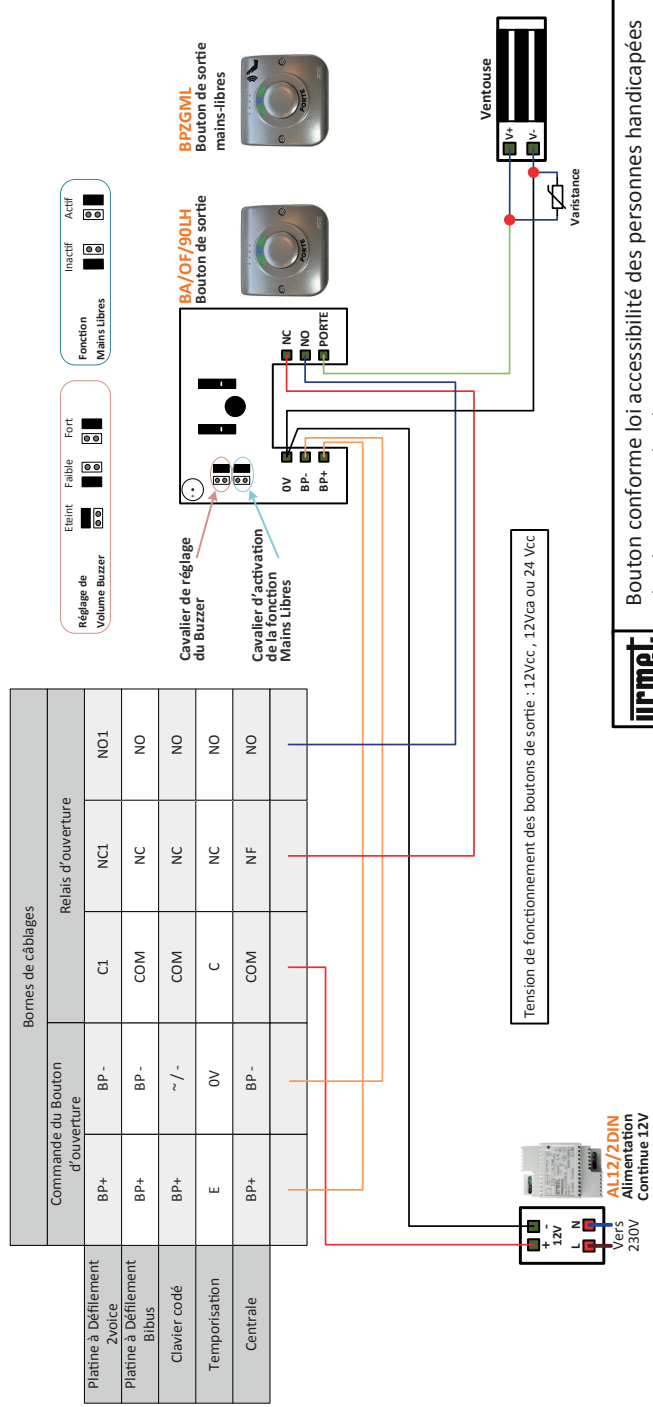

Bouton conforme loi accessibilité des personnes handicapées
BA/OF/90LH – BA/OF/90LHA – BA/OF/90LHB – BPZGML – BPZAML


POSE

POSE SUR UNE BOÎTE ENCASTRÉE RONDE

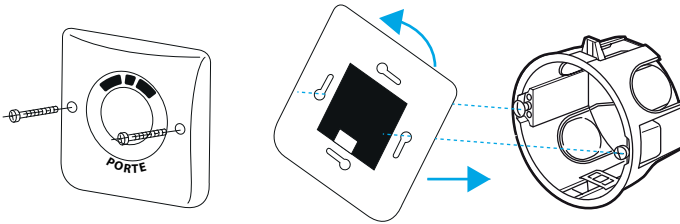


Positionnez la semelle métallique puis tournez vers la gauche

POSE SUR POTEAU TECHNIQUE

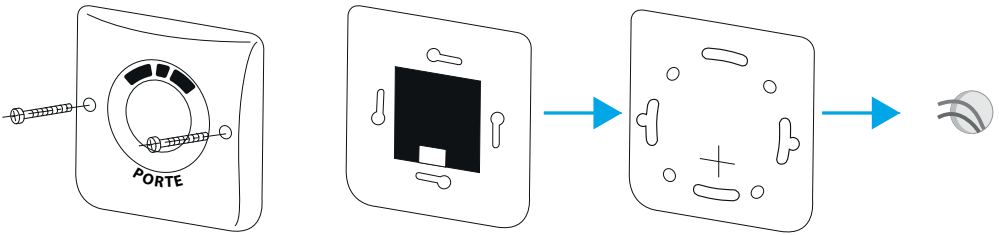

POSE EN SAILLIE

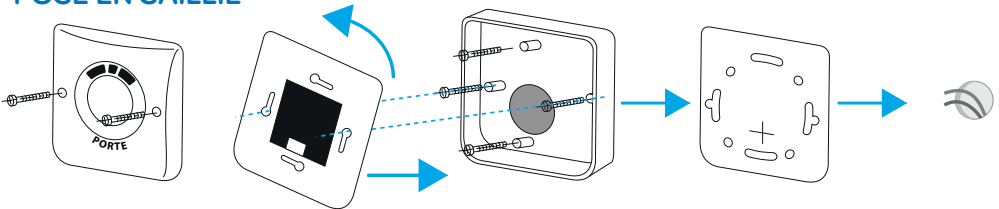

Positionnez la semelle métallique puis tournez vers la gauche

CARACTERISTIQUES

Tension de fonctionnement : 12 Vcc, 12Vca, 24 Vcc
Contact : I_{max} : 2A, U_{max} : 30 Vcc
Résistance mécanique : IK 09
Étanchéité : IP 54

Dimensions Bouton (mm) : 90x90x24
Dimensions Embase (mm) : 96x95x17
Dimensions Bouton + Embase (mm) : 96x95x39

94 rue de la Belle Étoile • ZAC PARIS NORD 2
95700 Roissy-En-France
Tél : 01 55 85 84 00
info@urmet.fr
www.urmet.fr

LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE

0 825 890 830

Service 0,15 € / min
+ prix appel

urmet