



INFORMAZIONI GENERALI SERIE P



SCANIA

PANORAMICA P

P14L (LOW)



P17L (LOW)



P17N (NORMAL)



P20L (LOW)



P20N (NORMAL)



P20H (HIGHLINE)



PANORAMICA P

CATENA CINEMATICA SERIE P


1 O 2 POSTI A SEDERE
SU TUNNEL MOTORE



MOTORI:




7 L
220 CV
250 CV
280 CV



13 L
370 CV
410 CV
450 CV
500 CV
540 CV
410 CV A METANO



9 L
280 CV
280 CV A METANO
320 CV
340 CV A METANO
360 CV

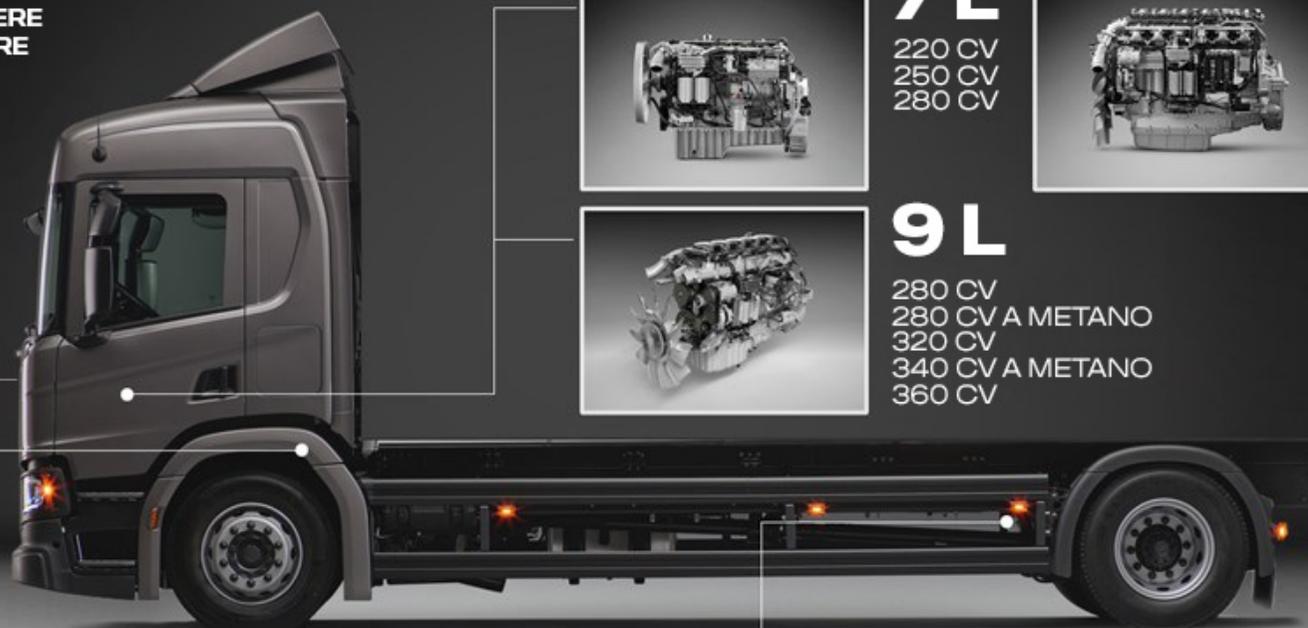

CAMBIO:



8 RAPPORTI
8 RAPPORTI + 1
12 RAPPORTI
12 RAPPORTI + 1

RIDUTTORI AI MOZZI:



A RIDUZIONE SINGOLA
A RIDUZIONE DOPPIA

PANORAMICA P

TIPO CABINA SERIE P

P14L (LOW)



P17L (LOW)



P17N (NORMAL)



P20L (LOW)




P20N (NORMAL)



P20H (HIGHLINE)




TRATTORE




4X2




4X4




6X2




6X2/2



6X2/4




6X4




6X6


AUTOTELAIO CABINATO




4X2




4X4




6X2



6X2/2




6X2/4




6X2*4




6X4



6X6




8X2




8X2*6




8X2/4



8X4



8X4*4



10X4*6

CP14L



Cabina corta della serie P con altezza del tetto bassa.
La cabina è per due persone ma, se necessario, può essere equipaggiata con un sedile supplementare sul tunnel motore.
La cabina è particolarmente adatta per l'impiego nei cantieri, nella distribuzione e nelle altre applicazioni in cui la lunghezza o il peso del carico sono un fattore critico.

Larghezza: 2.310 mm

Lunghezza: 1.550 mm

Altezza dal pavimento al soffitto: 1.500 mm

Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 1.060 mm



Altezza tunnel motore: 440 mm

Vani letto: 0

Gradini d'accesso: 2

Vani portaoggetti esterni: 0

CP14L

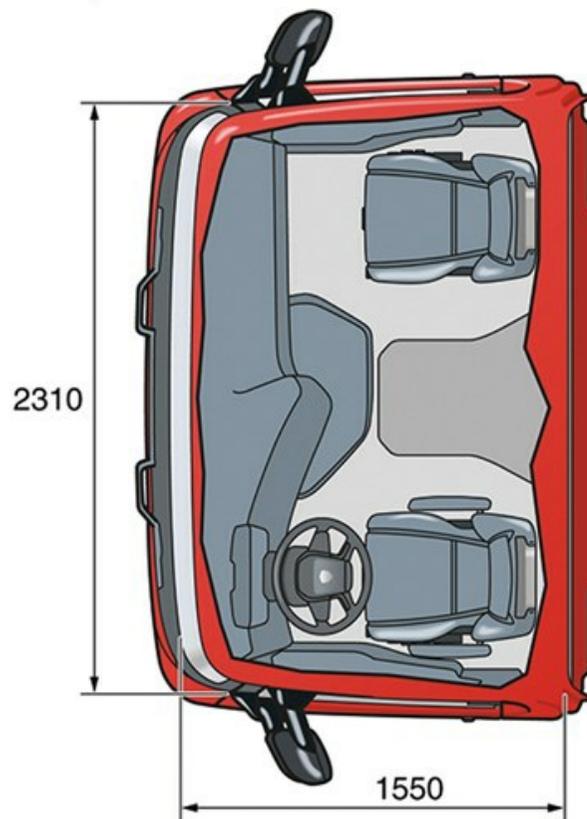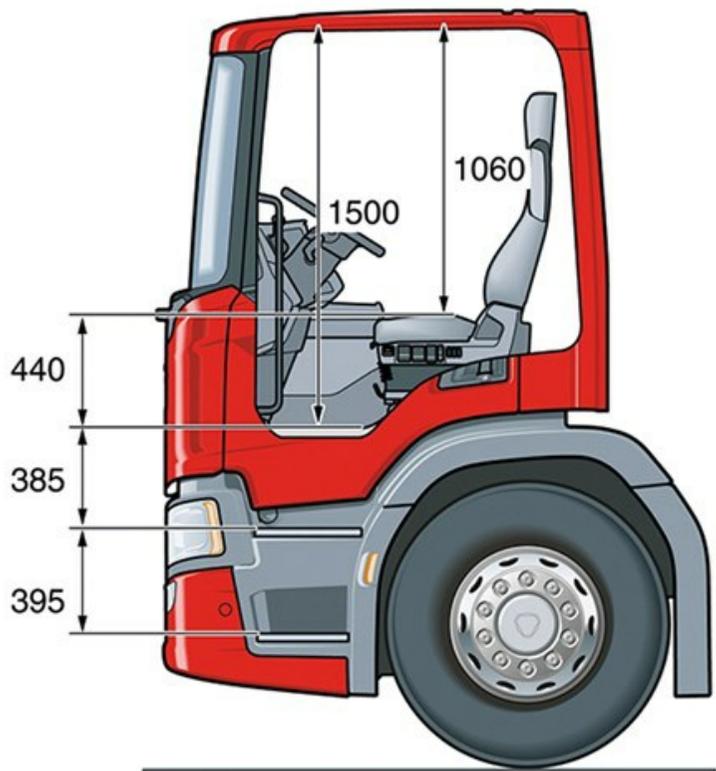

CP17L



Cabina diurna della serie P con altezza del tetto bassa

Se necessario, il tunnel motore può essere equipaggiato con un sedile passeggero supplementare. Dietro il sedile conducente e il sedile passeggero è presente maggiore spazio per riporre oggetti.

La cabina è adatta per l'impiego nei cantieri, nella distribuzione e nelle altre applicazioni in cui la lunghezza o il peso del carico sono un fattore critico.

Larghezza: 2.310 mm

Lunghezza: 1.830 mm

Altezza dal pavimento al soffitto: 1.500 mm

Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 900 mm


Altezza tunnel motore: 600 mm

Vani letto: 0

Gradini d'accesso: 1 o 2

Vani portaoggetti esterni: 0

CP17L

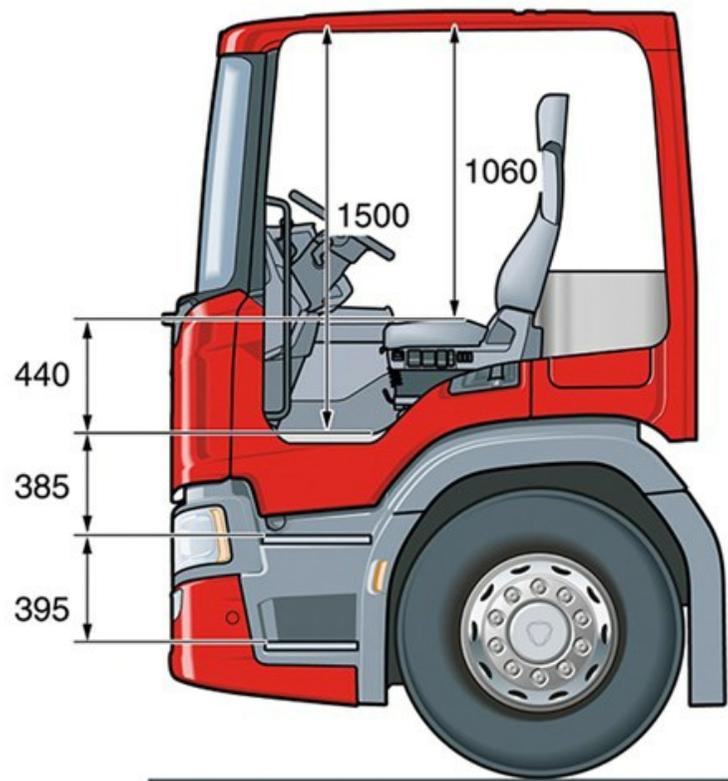

CP17N



La cabina diurna della serie P con altezza del tetto normale è dotata di due gradini di accesso che permettono di salire e scendere agevolmente dalla cabina.

La cabina è adatta ai veicoli della distribuzione e ai veicoli di cava-cantiere, nelle applicazioni che richiedono cabine estremamente spaziose.

Larghezza: 2.310 mm

Lunghezza: 1.830 mm

Altezza dal pavimento al soffitto: 1.800 mm

Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 1.360 mm


Altezza tunnel motore: 440 mm

Vani letto: 0

Gradini d'accesso: 2

Vani portaoggetti esterni: 89 + 89 litri

CP17N

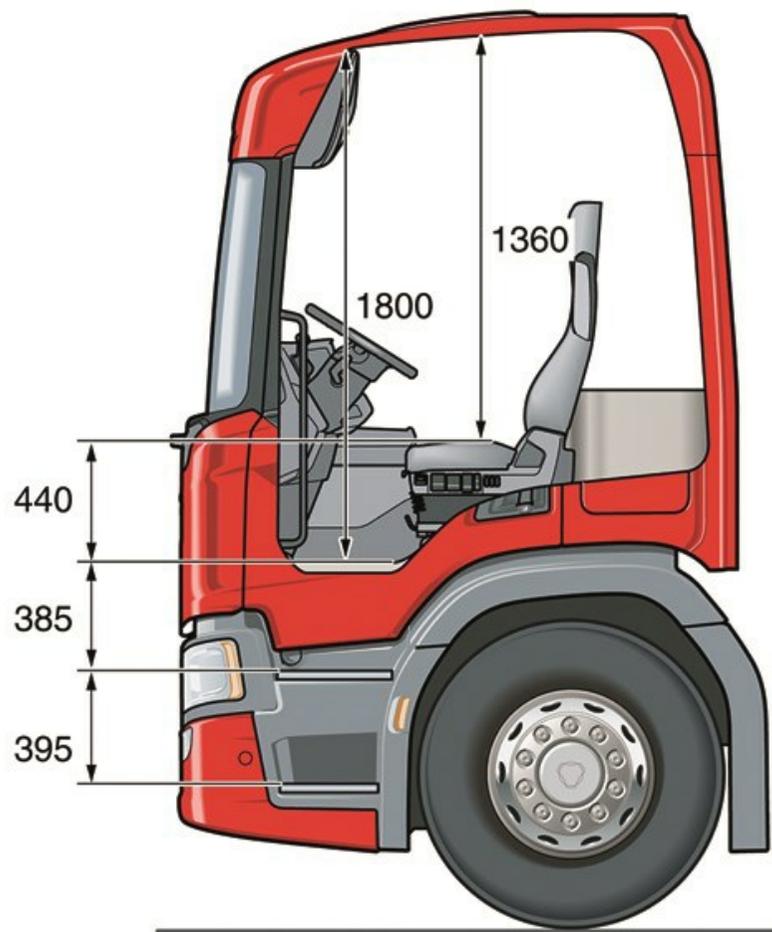

CP20L



La cabina con cuccetta della serie P a tetto basso è una cabina con pozzetto d'accesso basso e sono equipaggiate con un letto. Il tetto basso la rende adatta alle applicazioni in cui la cabina deve avere un'altezza totale limitata ma deve essere dotata di cuccetta, come nel trasporto di auto.

Larghezza: 2.310 mm

Lunghezza: 1.830 mm

Altezza dal pavimento al soffitto: 1.500 mm

Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 1.060 mm



Altezza tunnel motore: 440 mm

Vani letto: 1

Gradini d'accesso: 2

Vani portaoggetti esterni: 168 + 168 litri

CP20L

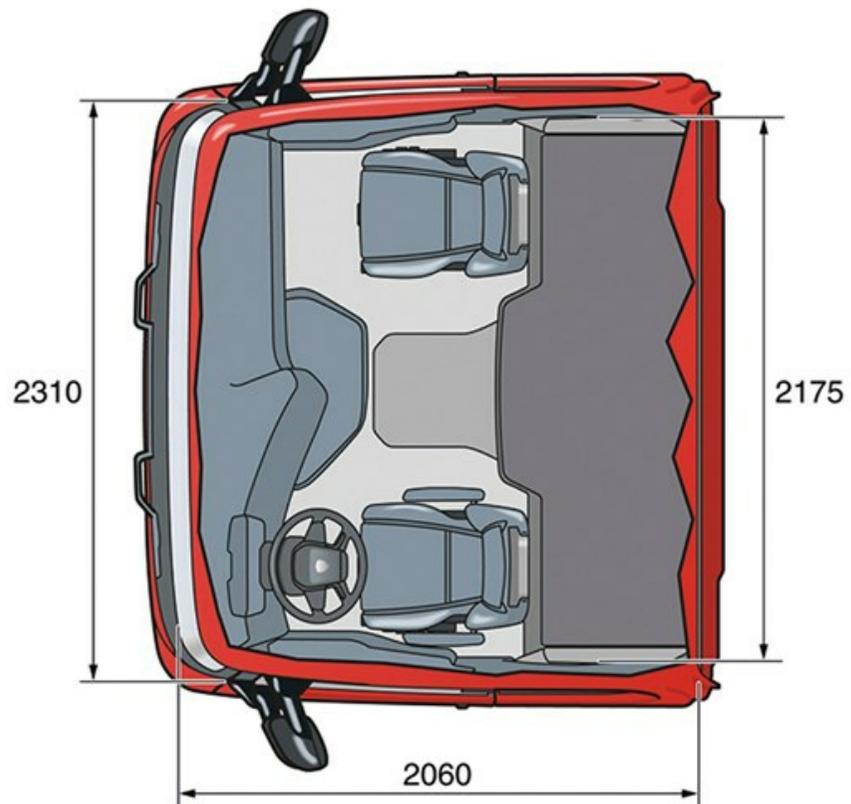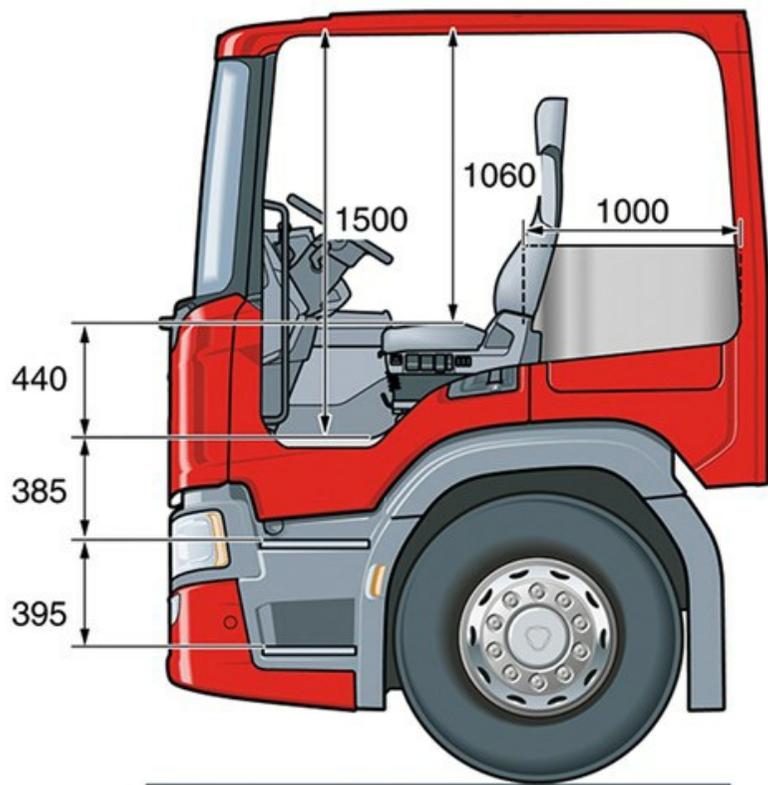

CP20N



La cabina con cuccetta della serie P con altezza del tetto normale può essere equipaggiata di un letto
La cabina è indicata per le operazioni di distribuzione che prevedono un numero limitato di fermate o per trasporti a lunga distanza più brevi

Larghezza: 2.310 mm

Lunghezza: 2.060 mm

Altezza dal pavimento al soffitto: 1.800 mm

Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 1.360 mm



Altezza tunnel motore: 440 mm

Vani letto: 1

Gradini d'accesso: 2

Vani portaoggetti esterni: 168 + 168 litri

CP20N

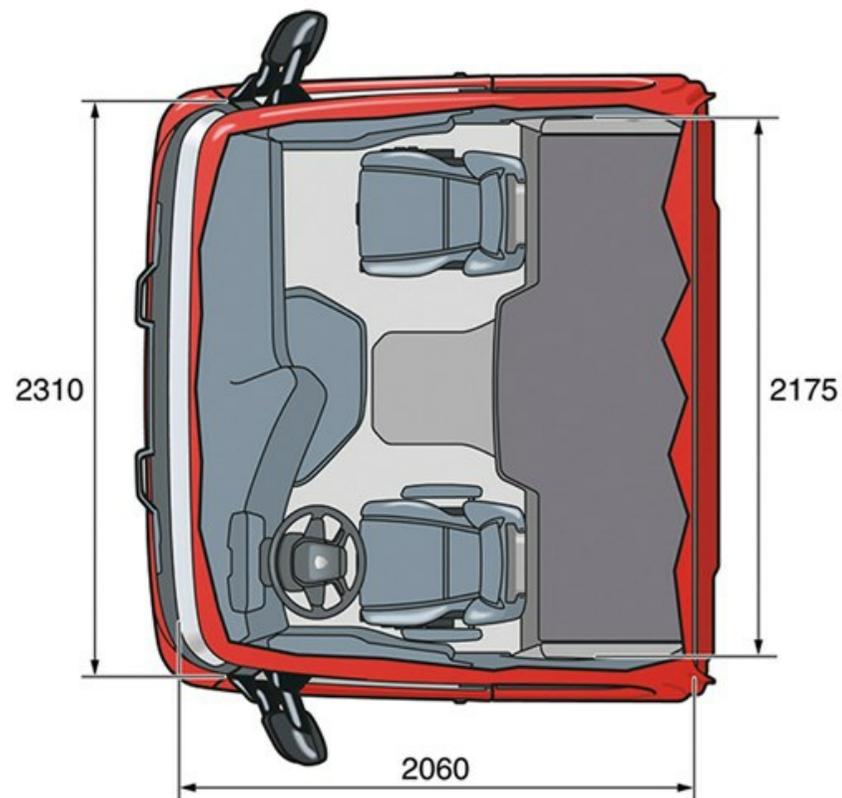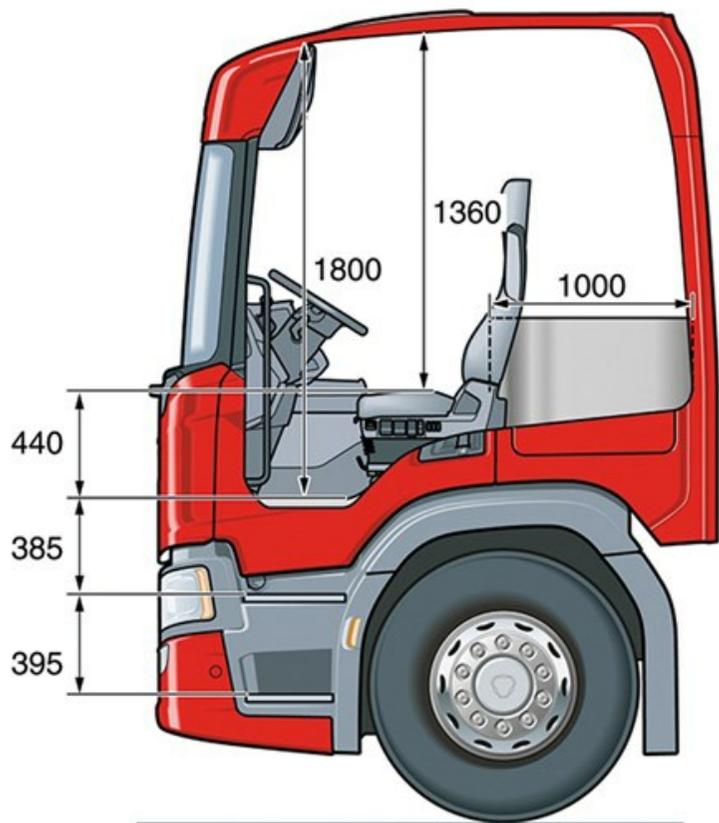

CP20H



Cabina con cuccetta della serie P con altezza del tetto alta. La cabina è molto ampia, ed ha lo spazio per un letto e opzioni per dei pratici vani di alloggiamento. Pozzetti di accesso larghi e comodi che permettono di salire e scendere agevolmente dalla cabina. La cabina è particolarmente indicata per il trasporto regionale a lunga distanza.

Larghezza: 2.310 mm

Lunghezza: 2.060 mm

Altezza dal pavimento al soffitto: 2.030 mm

Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 1.590 mm



Altezza tunnel motore: 440 mm

Vani letto: 1

Gradini d'accesso: 2

Vani portaoggetti esterni: 168 + 168 litri

CP20H

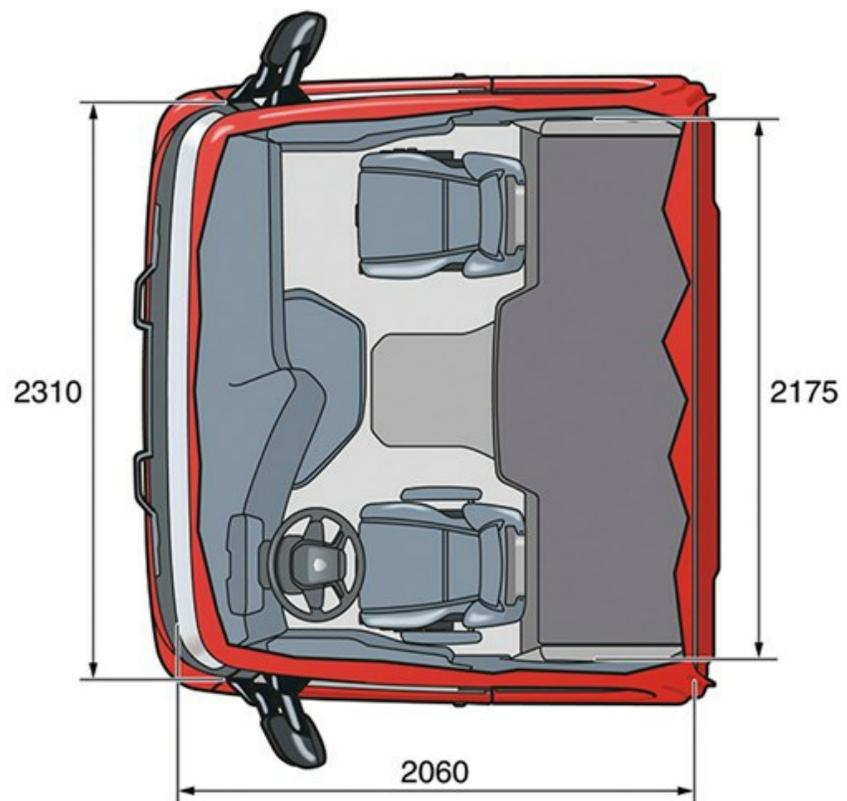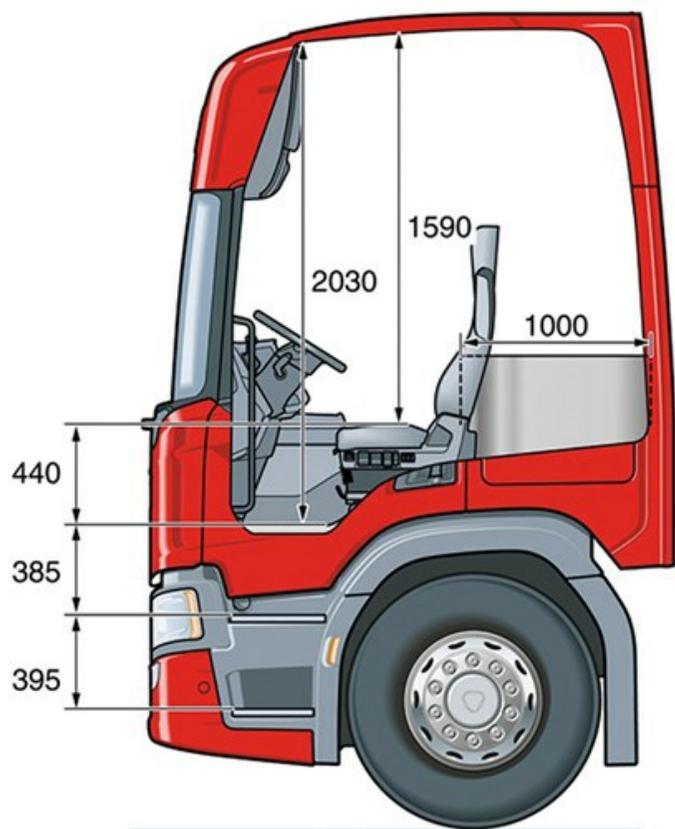

CP28L



La cabina doppia corta della serie P accoglie fino a sei persone. L'area passeggeri può essere equipaggiata con una panca o con sedili per un massimo di quattro persone. La cabina è predisposta con punti di fissaggio per attrezzatura specifica.

La cabina doppia è impiegata, per esempio, nelle autopompe, nei veicoli di soccorso o negli autocarri con scala girevole.

Larghezza: 2.310 mm



Lunghezza: 3.040 mm

Altezza dal pavimento al soffitto: 1.500 mm

Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 1.060 mm

Altezza tunnel motore: 440 mm

CP28L

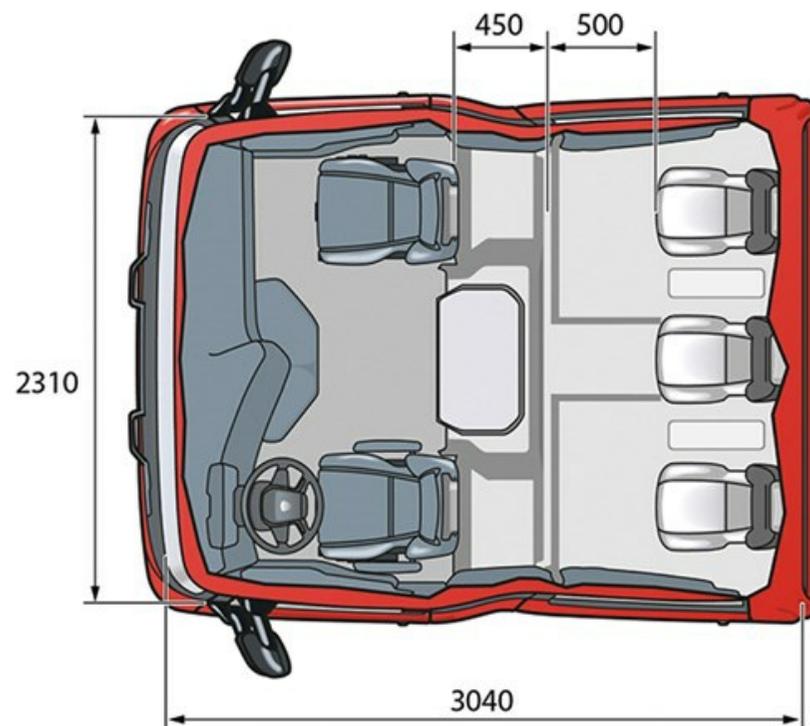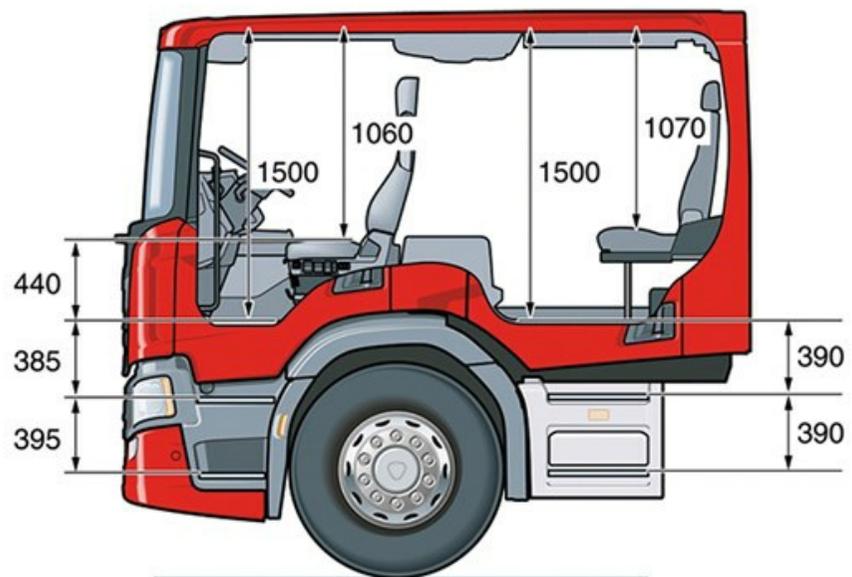

CP28N



La cabina equipaggio CP28N accoglie fino a sei persone. L'area passeggeri può essere equipaggiata con una panca o con sedili per un massimo di quattro persone. La cabina è predisposta con punti di fissaggio per attrezzatura specifica.

L'altezza tetto N offre un volume libero interno maggiore, grazie ai 300 mm di altezza libera da terra in più rispetto alla cabina CP28L.

Larghezza: 2.310 mm


Lunghezza: 3.055 mm

Altezza dal pavimento al soffitto: 1.800 mm

Altezza dal pavimento al soffitto (centro cabina): 1.360 mm

Altezza tunnel motore: 440 mm

CP28N

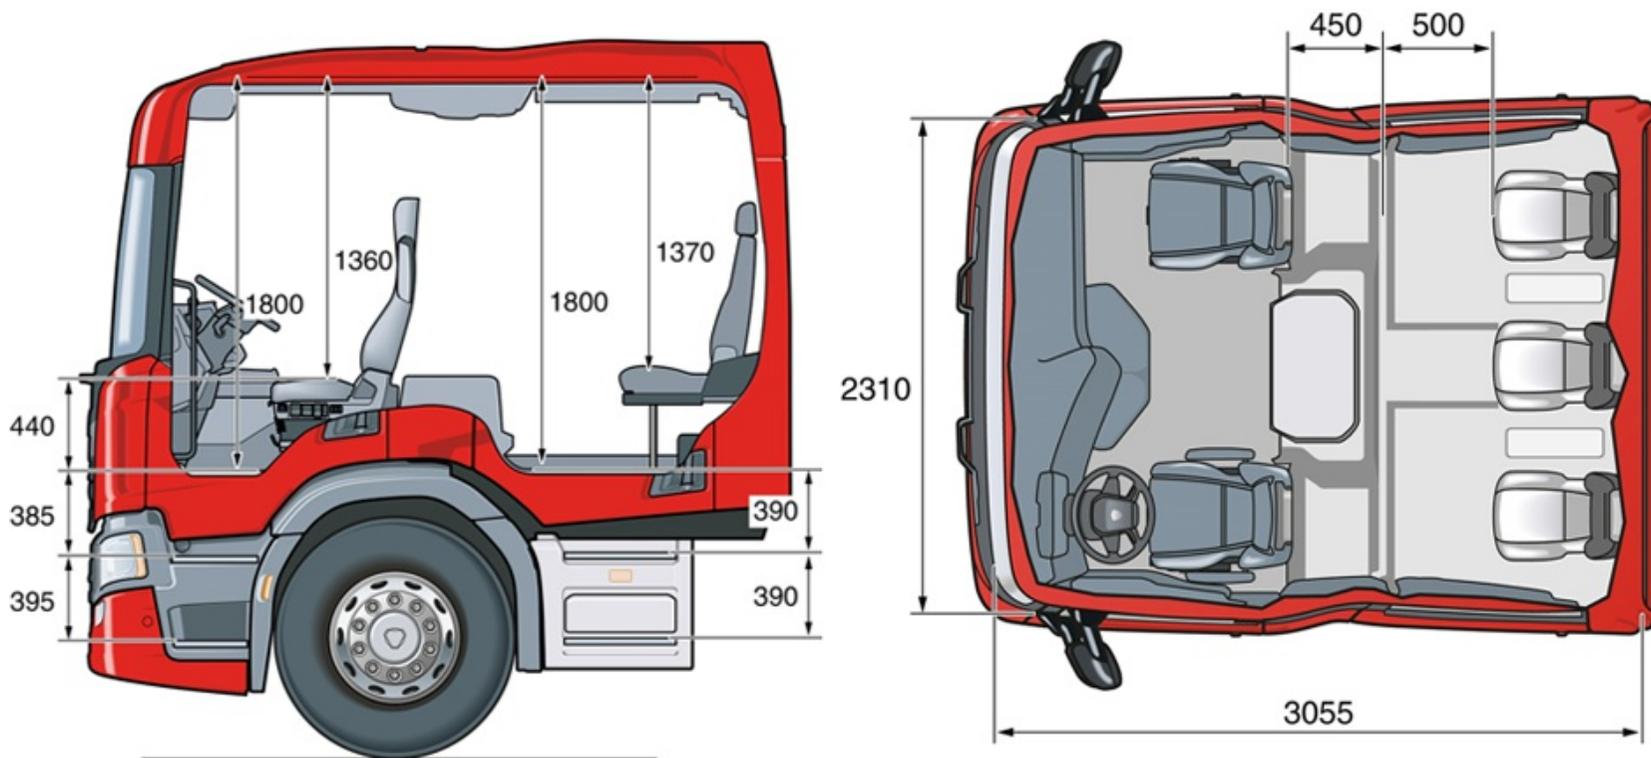

CP31L



La cabina doppia lunga della serie P è dotata di spazio per un massimo di sei persone. L'area passeggeri può essere provvista di una panca o con sedili per un massimo di quattro persone. La cabina è predisposta con punti di fissaggio per attrezzatura specifica.

La cabina doppia è impiegata nelle autopompe, nei veicoli di soccorso o negli autocarri con scala girevole.

Larghezza: 2.310 mm

Lunghezza: 3.320 mm

Altezza dal pavimento al soffitto: 1.500 mm

Altezza dal pavimento al soffitto(centro cabina): 1.060 mm

Altezza tunnel motore: 440 mm

Gradini d'accesso: 2

CP31L

