INDIGO
LIGHTING

LIGHTING INNOVATION

CATALOGUE 2026

By INOVARA

LUMINAIRES EXTÉRIEURS



ENCASTRÉS DE SOL	362
SPOTS SUR PIQUETS	384
BORNES	404
ENCASTRÉS MURAUX	424
APPLIQUES	428
PLAFONNIERS	464
PROJECTEURS	476
SPOTS	494
SOLAIRES	500


ENCASTRÉS DE SOL

KO2000 R GU10


IP 67 | IK 08 | 100 | 650° | 230 V

- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Système de relamping simple et rapide.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Double presse-étoupe.






KO2000 R GU10		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
KO2000R		ACIER INOXYDABLE	INOX 304	GU10	PAR16 LED	10W	80,00
KO2000R16		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	GU10	PAR16 LED	10W	105,00

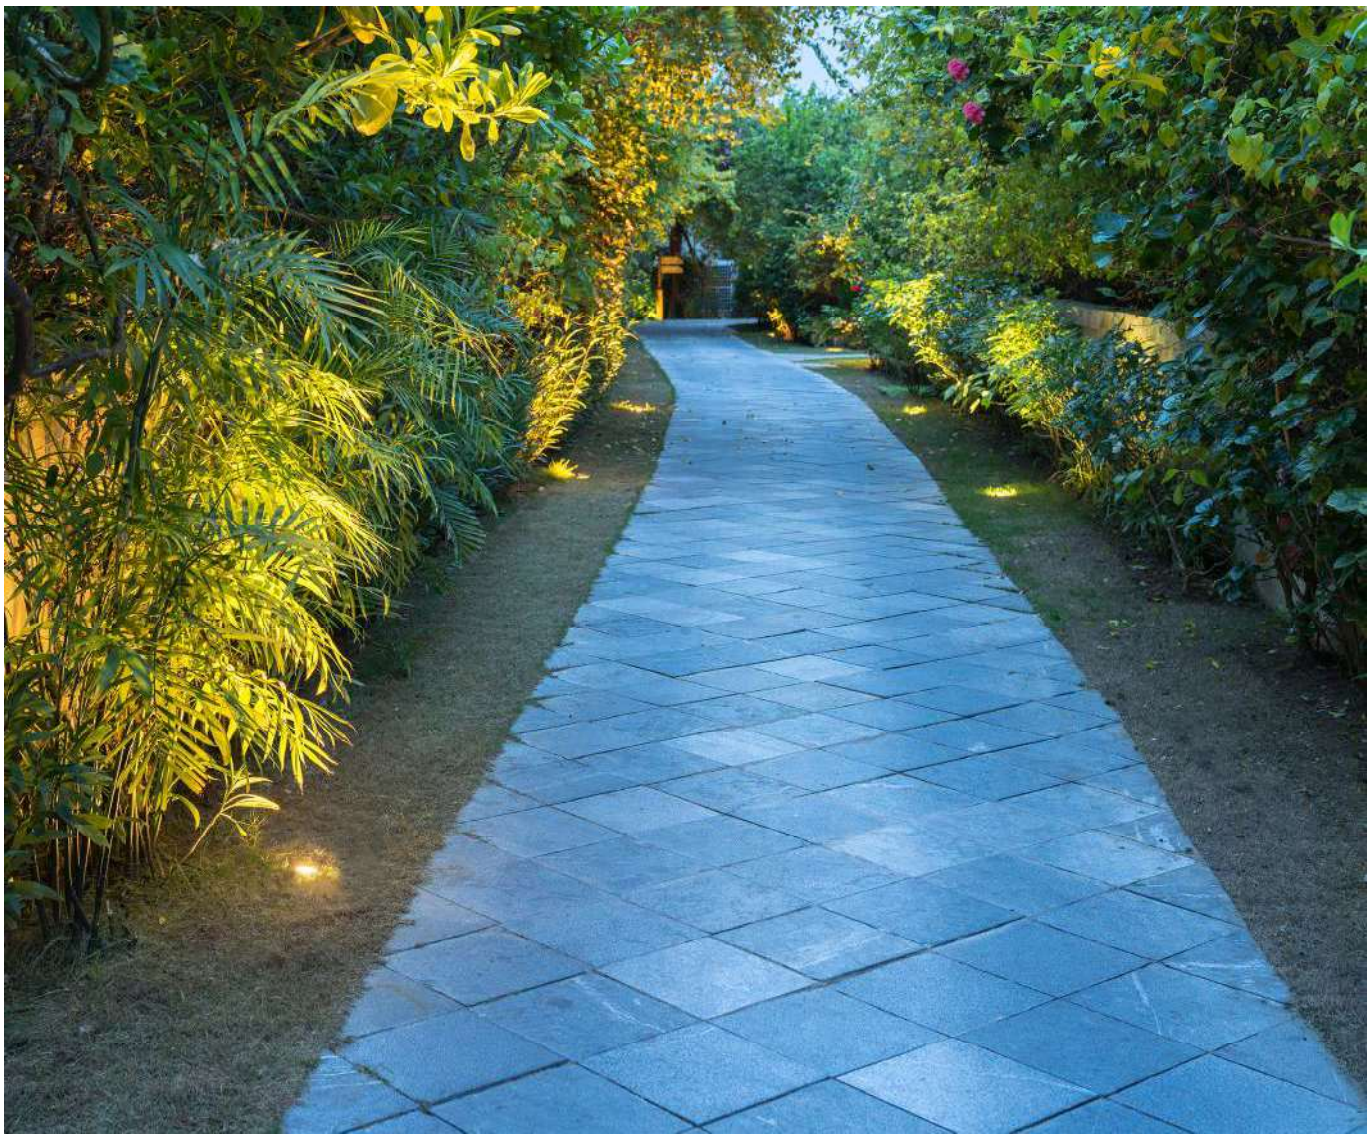

GL018 C









- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre dépoli.
- 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GL018 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL018CWW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4W	3000K	30Lm	4Lm	120°	78,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB1	BOITE DE RACCORDEMENT PARALLELE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
5783	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	65,00
5784	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	110,00
5672	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	135,00
5947	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	270,00



NEW

GL019 II









- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GL019 II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL019RSS27S	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	2700K	290Lm	196Lm	12°	123,00
GL019RSS27F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	2700K	290Lm	196Lm	38°	123,00
GL019RSS30S	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	210Lm	12°	123,00
GL019RSS30F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	210Lm	38°	123,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	65,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	83,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00

NEW

GL019 F II









- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement à commander séparément.

GL019 F II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL019SSFD27 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	2700K	184Lm	32Lm	38°	123,00
GL019SSFD30 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	3000K	184Lm	30Lm	38°	123,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00

NEW

GL019 LG II









- Encastré de sol rond.
- Basse luminance, avec grille nid d'abeille.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.


GL019 LG II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL019SSLG27F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	2700K	290Lm	120Lm	38°	133,00
GL019SSLG30F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	128Lm	38°	133,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	65,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	83,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00

GL019 ULG II









- Encastré de sol rond.
- Très basse luminance.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GL019 ULG II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL019USS27F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	2700K	290Lm	77Lm	36°	163,00
GL019USS30F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	3000K	290Lm	82Lm	36°	163,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00

SWIM



- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.





SWIM	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU486WW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5W	3000K	195Lm	125Lm	24°	81,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
5783	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	90,00
5784	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	120,00
5672	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	120,00
5947	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	280,00




WALLY A



- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.






WALLY A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU488WW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5W	3000K	195Lm	100Lm	89,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
5783	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	90,00
5784	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	120,00
5672	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	120,00
5947	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	280,00



NEW

GL016 II










- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.


GL016 II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL016RSS27F NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4W - 2,2W	2700K	290Lm	196Lm	40°	133,00
GL016RSS30F NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	210Lm	40°	133,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00
WCR275BLACK	CABLE H05RN-F 2X0,75MM² 1M	1000		8,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	65,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	83,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00

GL016 F II









- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement à commander séparément.

GL016 F II	COULEUR	MATIÈRE	LED	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL016SSFD27 NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4W - 1W	2700K	184Lm	32Lm (350mA)	40°	133,00
GL016SSFD30 NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	3000K	184Lm	32Lm	40°	133,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00
WCR275BLACK	CABLE H05RN-F 2X0,75MM² 1M	1000		8,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00

NEW

GL040 II









- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.


GL040 II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL040RSS27S NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 4,6W	2700K	620Lm	515Lm	12°	255,00
GL040RSS27F NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 4,6W	2700K	620Lm	515Lm	40°	255,00
GL040RSS30S NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 4,6W	3000K	620Lm	520Lm	12°	255,00
GL040RSS30F NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 4,6W	3000K	620Lm	520Lm	40°	255,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	65,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	83,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00


NEW

GL040 ULG II



- Encastré de sol rond.
- Très basse luminance.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 500mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.







GL040 ULG II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL040USS27F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 3 W	2700K	620Lm	284Lm	36°	305,00
GL040USS30F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 3 W	3000K	620Lm	286Lm	36°	305,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00

NEW

GL038 II









- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 6mm) fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.

GL038 II	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL038SS27MF NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	2,8W	2700K	620Lm	297Lm	40°	360,00
GL038SS30MF NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	2,8W	3000K	620Lm	300Lm	40°	360,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
WC59	CONNECTEUR IP68	125		77,00




APA RD-230



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille amovible.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Dimmable.






APA RD-230	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU326WW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	8W	3000K	550Lm	350Lm	60°	165,00
OU326NW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	8W	4000K	600Lm	405Lm	60°	165,00

BIG APA RD-230



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille amovible.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Dimmable.





BIG APA RD-230	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU411WW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	20W	3000K	1860Lm	1435Lm	60°	260,00
OU411NW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	20W	4000K	1940Lm	1535Lm	60°	260,00




GYRO



- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.








GYRO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU425WW05	NOIR	VERRE	6W	3000K	500Lm	450Lm	20°	185,00

GYRO A




- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.








GYRO A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU426WW05	NOIR	VERRE	8W	3000K	500Lm	155Lm	181,00

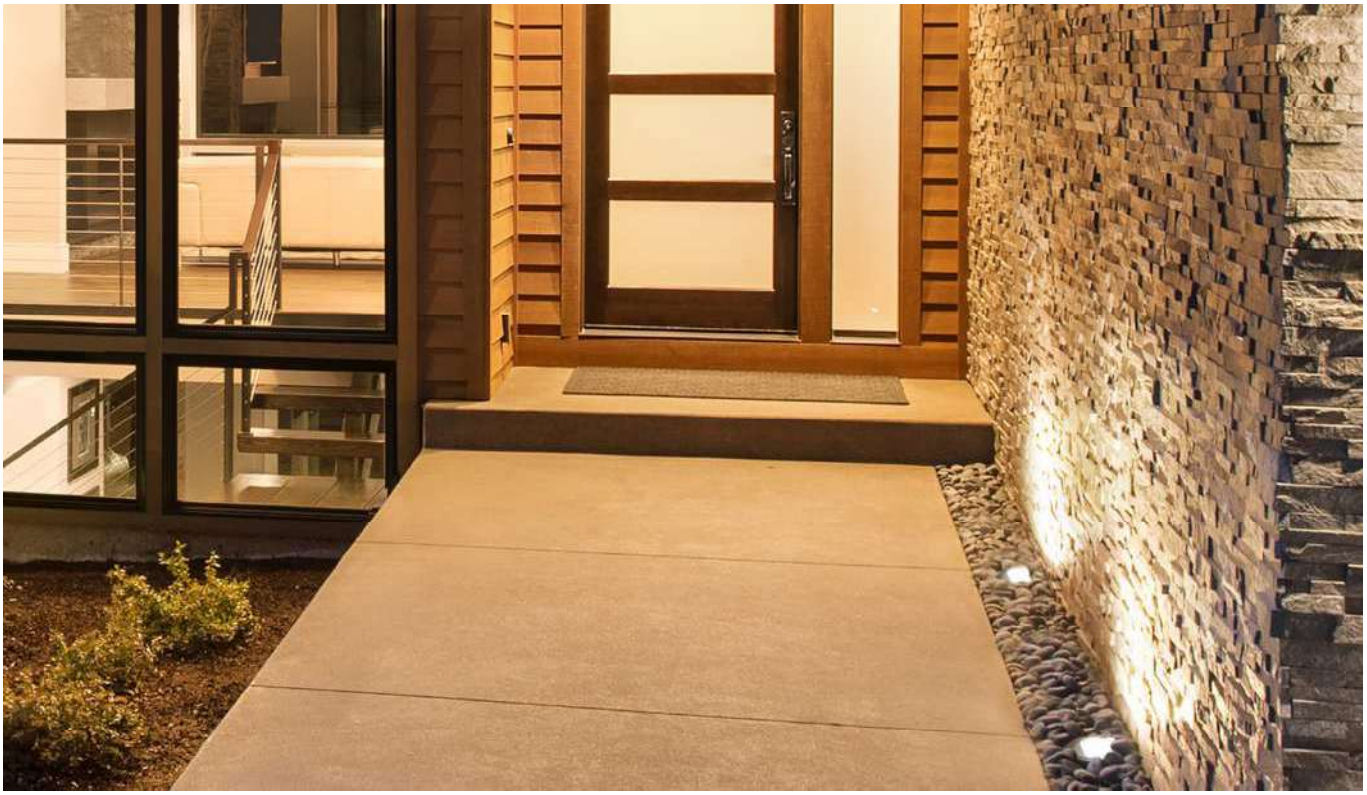

TILT 1










- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.

TILT 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GLTMS119T30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	6W	3000K	550Lm	450Lm	34°	225,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
WC59	CONNECTEUR IP68	125		77,00

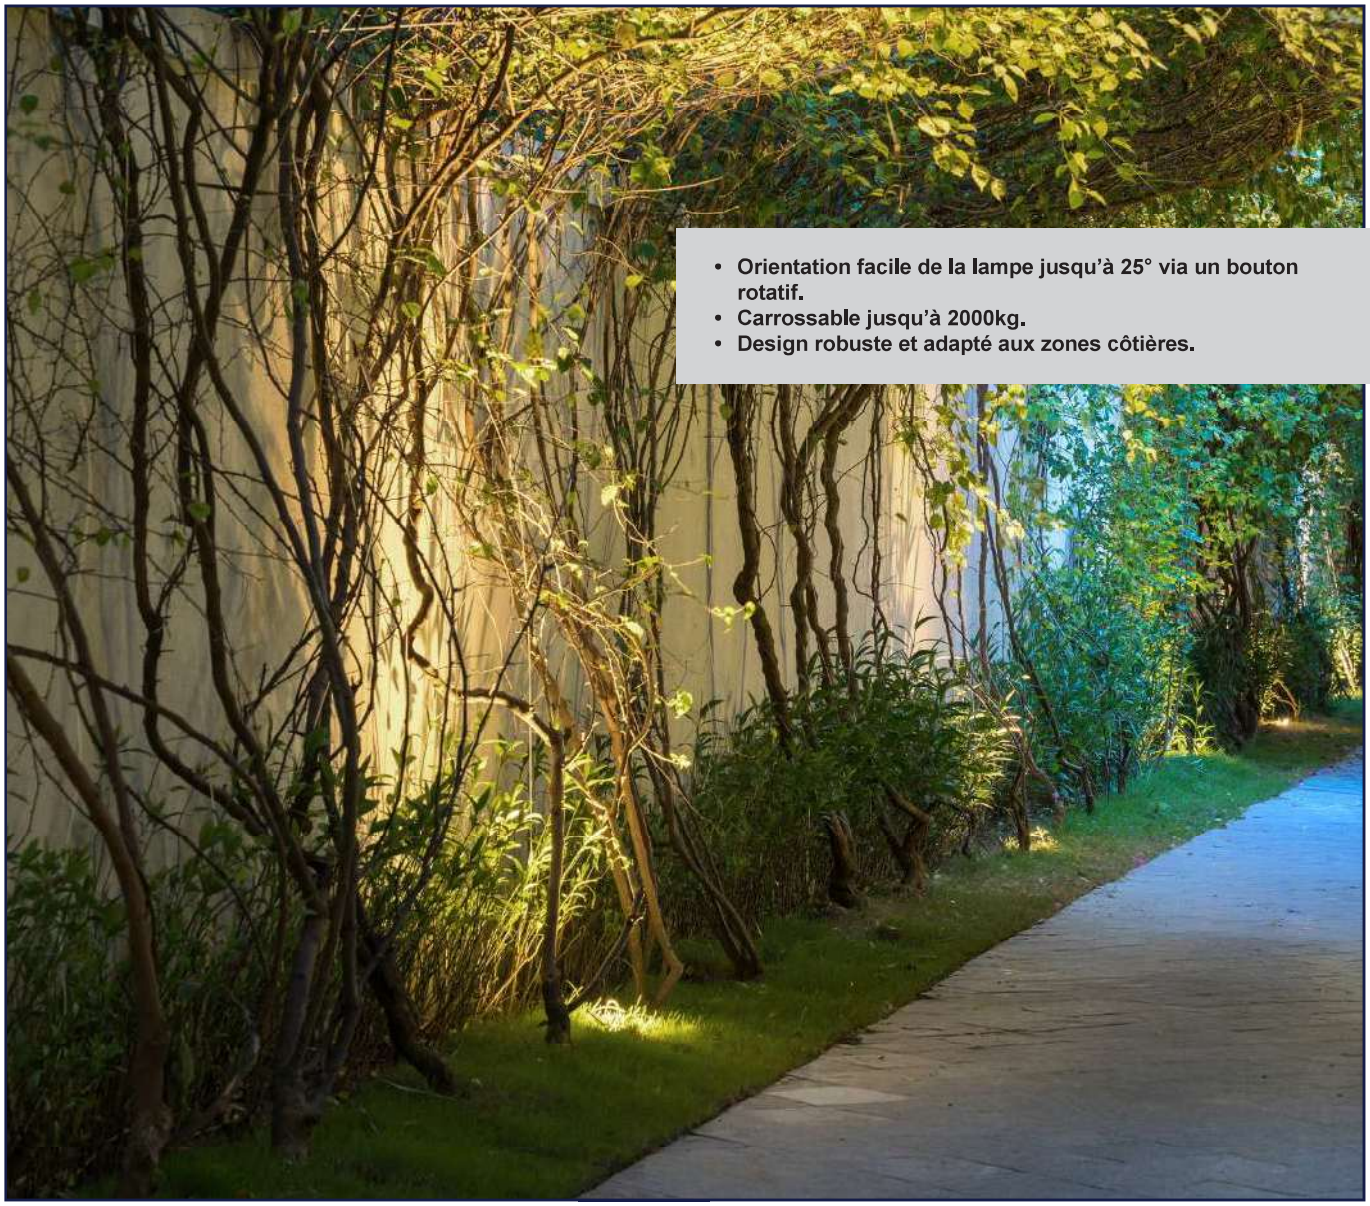


- **Orientation facile de la lampe jusqu'à 25° via un bouton rotatif.**
- **Carrossable jusqu'à 2000kg.**
- **Design robuste et adapté aux zones côtières.**

TILT 2







- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.


TILT 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GLTMS147T30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	12W	3000K	1400Lm	1200Lm	34°	290,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
WC59	CONNECTEUR IP68	125		77,00

TILT 3







- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.

TILT 3	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GLTMS165T30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	18W	3000K	2000Lm	1600Lm	34°	415,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
WC59	CONNECTEUR IP68	125		77,00

TILT 4



- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.





TILT 4	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GLTMS193T30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	23W	3000K	3000Lm	2300Lm	34°	810,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51
WC59	CONNECTEUR IP68	125		77

TILT 5



- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.







TILT 5	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GLTMS223T30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	30W	3000K	4000Lm	3300Lm	34°	1030,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
WC59	CONNECTEUR IP68	125		77,00

NEW

GL100 II









- Semi-encastré de sol rond pour balisage.
- Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GL100 II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN		α	€
1 FENÊTRE									
GL100SS1W30 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	6Lm	75°	185,00
2 FENÊTRES / 1 DIRECTION									
GL100SS2W30 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	11Lm	75°	185,00
2 FENÊTRES / 2 DIRECTIONS									
GL100SS2O30 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	11Lm	75°	185,00
3 FENÊTRES									
GL100SS3W30 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	16Lm	75°	185,00
4 FENÊTRES									
GL100SS4W30 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	20Lm	75°	185,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	65,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	83,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00



GL200

CRI >80 | LED L70B10 70.000h | 7 | IP 65 | IK 10 | 70 | 230 V







- Semi-encastré de sol rond pour balisage.
- Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- 3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 7mm).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GL200	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			1 FENÊTRE					
GL200DX1X30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	10Lm	90°	285,00
			2 FENÊTRES / 1 DIRECTION					
GL200DX2130	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	20Lm	90°	285,00
			2 FENÊTRES / 2 DIRECTIONS					
GL200DX2230	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	20Lm	90°	285,00
			3 FENÊTRES					
GL200DX3X30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	30Lm	90°	285,00
			4 FENÊTRES					
GL200DX4X30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	40Lm	90°	285,00


ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
TUBE68	ALUMINIUM	TUBE D'ENCASTREMENT 72X150MM			45,00
JB5		BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
WC59		CONNECTEUR IP68	125		77,00










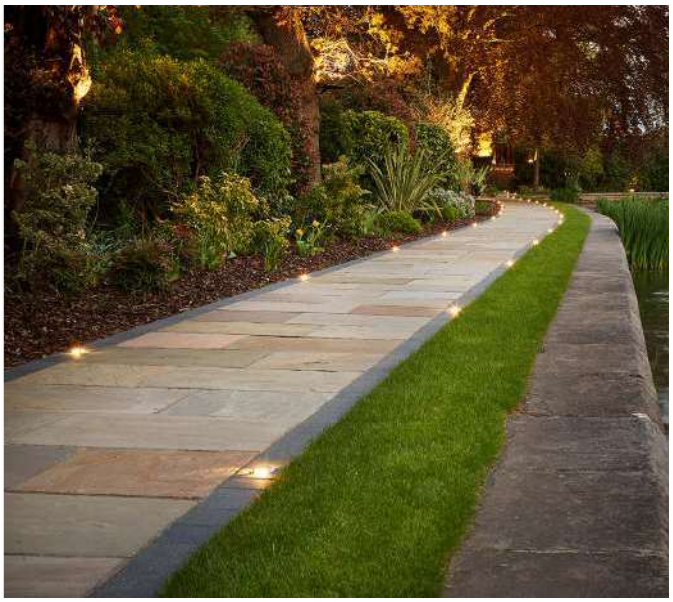

SPOTS SUR PIQUETS

LUXI 65 GU10



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.






LUXI 65 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU10824	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	95	GU10	PAR16 LED	11W	69,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00



TURA GU10



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.








TURA GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU43624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	108	GU10	PAR16 LED	11W	65,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

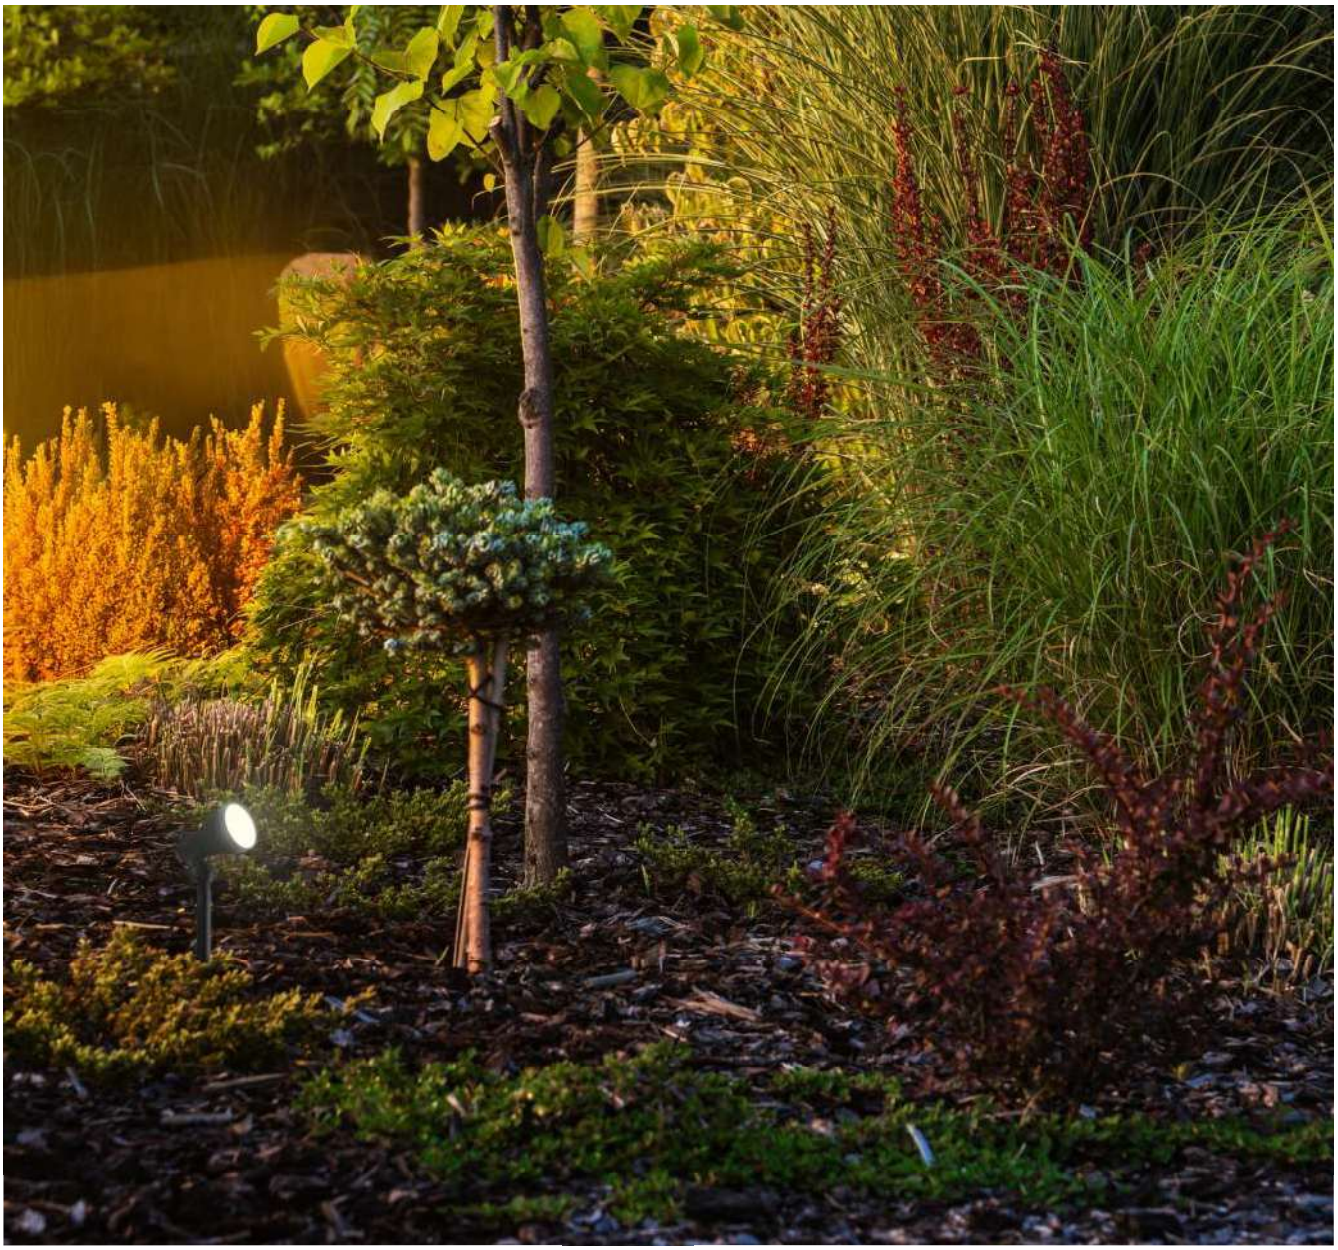

OLA 1



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 0.30m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire inclus : plaque occultante amovible.





OLA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU482WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	320	420Lm	230Lm	120,00
OU483WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	570	420Lm	230Lm	125,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00


DANS LA MÊME GAMME
 OLA 2 PAGE 415

SL040A



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Avec visière basse luminance.
- Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.






SL040A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	SYSTEM LUMEN	α	€
SL040AFWW	NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	413Lm	38°	225,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00
WCR275BLACK	CABLE H05RN-F 2X0,75MM² 1M	1000		8,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	65,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	83,00

BRAMA 1



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Double presse-étoupe.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BRAMA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU345WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	1000Lm	595Lm	40°	160,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

BRAMA 2



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Double presse-étoupe.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.






BRAMA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU346WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	1800Lm	1565Lm	30°	210,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

BASIL 1 P



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 60 ou 90cm.
- Disposition du spot ajustable.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






BASIL 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU517WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	475Lm	295Lm	50°	145,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

BASIL 2 P



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 60 ou 90cm.
- Disposition des spots ajustable.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseurs non dimmables intégrés dans l'appareil.





BASIL 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU518WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	2X475Lm	590Lm	50°	215,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

BASIL 3 P

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 5 | IP 65 | IK 07 | 360° | 360° | 650° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 60 ou 90cm.
- Disposition des spots ajustable.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseurs non dimmables intégrés dans l'appareil.





BASIL 3 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU519WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	3X475Lm	885Lm	50°	285,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00




SPOTTY 1 P



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 30, 60 ou 90cm.
- Piquet à enterrer ou base de fixation et kit d'ancrage à commander séparémment.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





SPOTTY 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT090/01/M/3K/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600Lm	400Lm	30°	250,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PT090/BASE/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	BASE DE FIXATION 160MM		82,00
PT090/SPIKE/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	PIQUET A ENTERRER		26,00
KIT/PT090		ACIER	KIT D'ANCRAGE		51,00

DANS LA MÊME GAMME


SPOTTY 2 W PAGE 440


SPOTTY 3 W PAGE 440


SPOTTY 1 W PAGE 439




SPOTTY 2 P

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 5 | IP 66 | IK 06 | 90° | 320° | 650° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 30, 60 ou 90cm.
- Piquet à enterrer ou base de fixation et kit d'ancrage à commander séparémment.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





SPOTTY 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT090/02/M/3K/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	11,5W	3000K	2X600Lm	800Lm	30°	350,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PT090/BASE/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	BASE DE FIXATION 160MM		82,00
PT090/SPIKE/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	PIQUET A ENTERRER		26,00
KIT/PT090		ACIER	KIT D'ANCRAGE		51,00

DANS LA MÊME GAMME	
	SPOTTY 1 W PAGE 439
	SPOTTY 2 W PAGE 440
	SPOTTY 3 W PAGE 440




GUNZY



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer en acier inoxydable inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





GUNZY	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU458WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760Lm	465Lm	38°	180,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

DANS LA MÊME GAMME	
	GUNZY S PAGE 441
	GUNZY 2 S PAGE 441




GUNZY P

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 66 | IK 05 | 90° | 330° | 650° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2,50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.






GUNZY P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU18724	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	85	760Lm	500Lm	38°	228,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

DANS LA MÊME GAMME	
	GUNZY S PAGE 441
	GUNZY 2 S PAGE 441

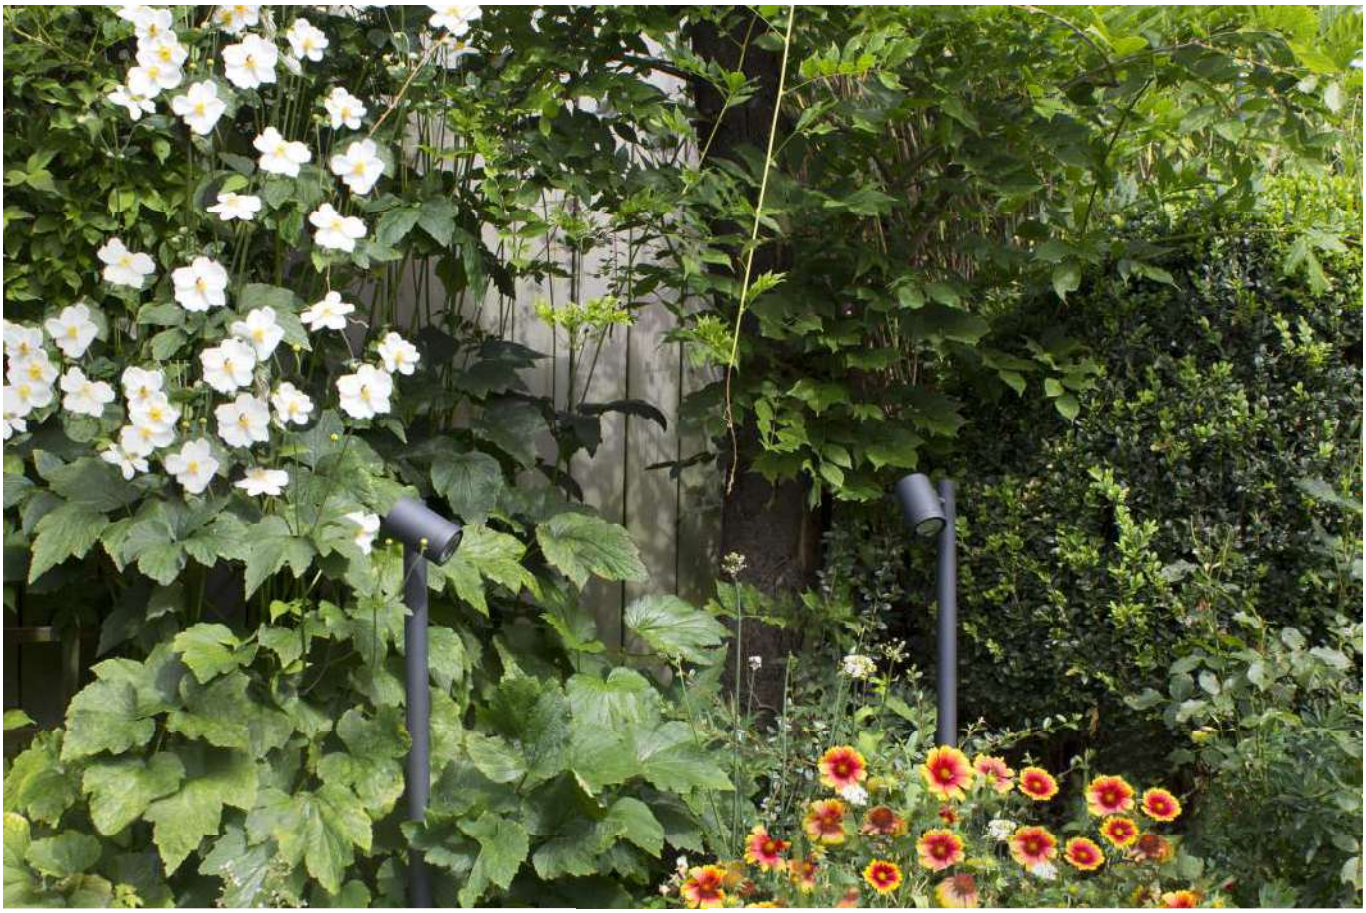


GUNZY 2 P



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.






GUNZY 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU457WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	16W	3000K	2X760Lm	925Lm	38°	310,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

DANS LA MÊME GAMME


GUNZY 2 S PAGE 441


GUNZY S PAGE 441

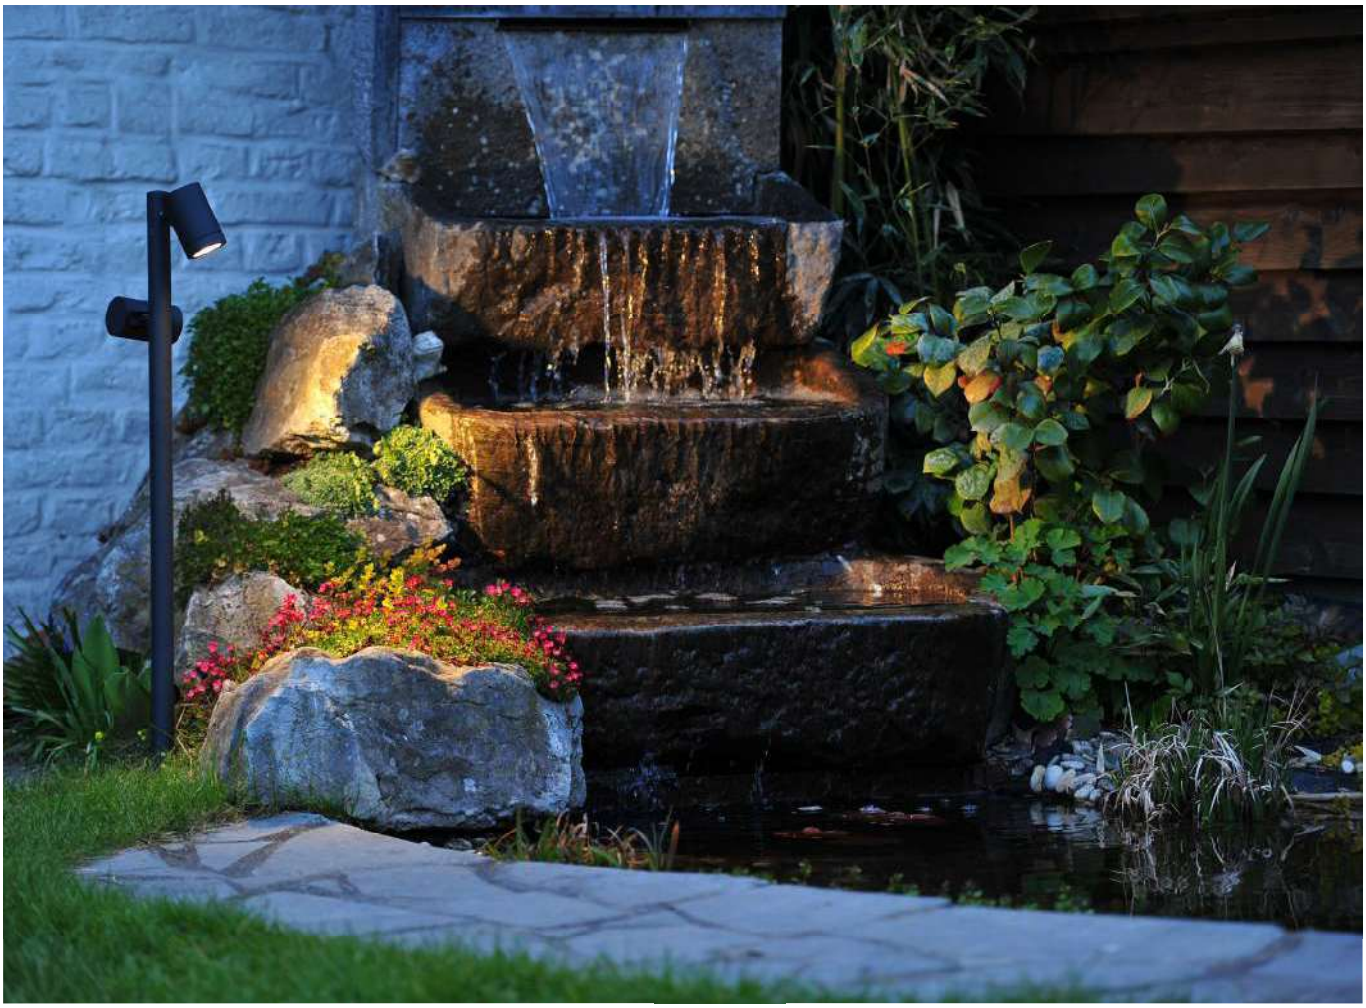


YUKA

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | 3 | IP 65 | IK 10 | 180° | 850° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 0.60m, boitier de connexion et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



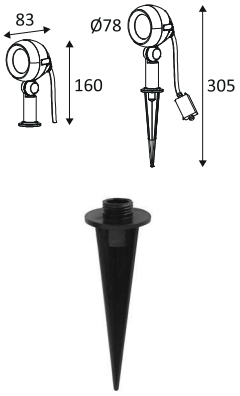

YUKA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU497WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	1100Lm	835Lm	60°	97


ANDY

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 65 | IK 05 | 90° | 355° | 650° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m, boitier de connexion et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.








ANDY	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU465WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	210	1490Lm	985Lm	40°	165
OU466WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	520	1490Lm	985Lm	40°	180

NEW

FLORIA 1





- Spot d'accentuation à faisceau réglable pour éclairage extérieur.
- Tête interchangeable.
- Hauteurs de tige disponibles : 415, 615 ou 915mm.
- Câble 2m et piquet à enterrer inclus.
- Faisceau ajustable.
- Non dimmable.
- Convertisseur 24VDC à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté jusqu'à 40m.





FLORIA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU524SW05 NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	415	415Lm	210Lm	20-48°	160,00
OU524WW05 NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	415	415Lm	230Lm	20-48°	160,00
OU525SW05 NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	615	615Lm	210Lm	20-48°	170,00
OU525WW05 NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	615	615Lm	230Lm	20-48°	170,00
OU526SW05 NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	915	915Lm	210Lm	20-48°	180,00
OU526WW05 NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	915	915Lm	230Lm	20-48°	180,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX	€
5783	NEW	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	90,00
5784	NEW	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	120,00
5672	NEW	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	120,00
5947	NEW	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	280,00


OU524


OU525



OU526



NEW

FLORIA 2





- Luminaire sur piquet décoratif pour éclairage extérieur.
- Tête inclinable et interchangeable.
- Hauteurs de tige disponibles : 415, 615 ou 915mm.
- Câble 2m et piquet à enterrer inclus.
- Non dimmable.
- Convertisseur 24VDC à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté jusqu'à 40m.








FLORIA 2		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU527SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	2700K	415	680Lm	450Lm	120°	170,00
OU527WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	3000K	415	720Lm	490Lm	120°	170,00
OU528SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	2700K	615	680Lm	450Lm	120°	180,00
OU528WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	3000K	615	720Lm	490Lm	120°	180,00
OU529SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	2700K	915	680Lm	450Lm	120°	190,00
OU529WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	3000K	915	720Lm	490Lm	120°	190,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX	€
5783	NEW	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	90,00
5784	NEW	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	120,00
5672	NEW	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	120,00
5947	NEW	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	280,00


OU527


OU528


OU529

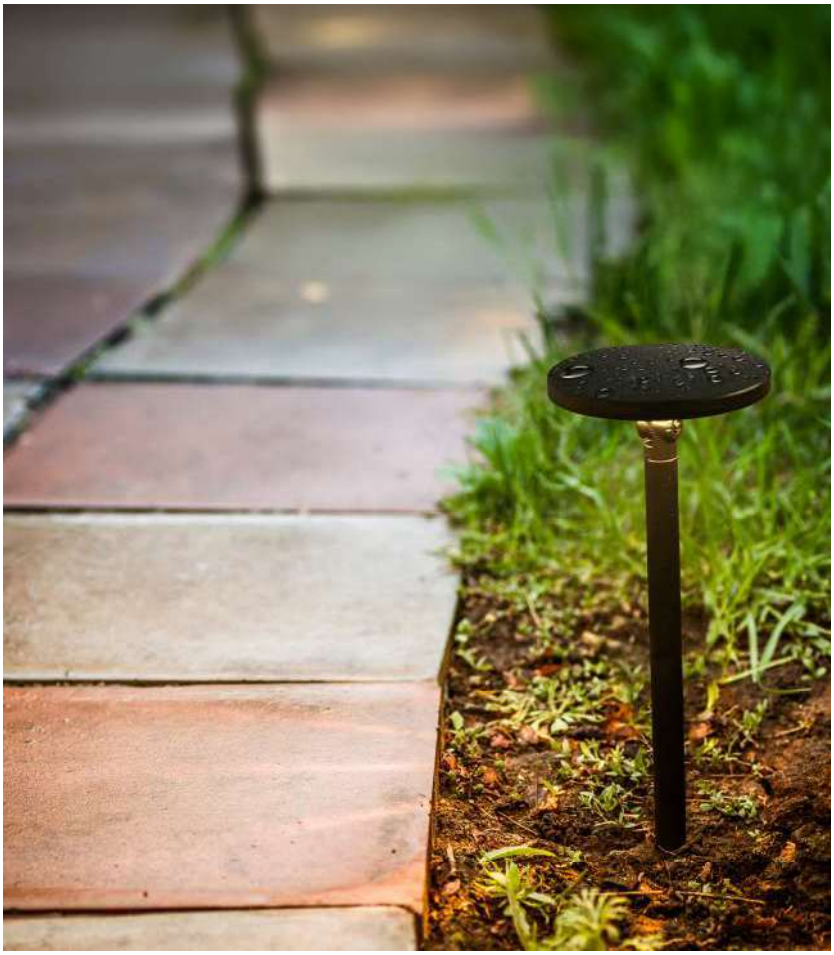


NEW

FLORIA 3



- Luminaire sur piquet décoratif pour éclairage extérieur.
- Tête inclinable et interchangeable.
- Hauteurs de tige disponibles : 415, 615 ou 915mm.
- Câble 2m et piquet à enterrer inclus.
- Non dimmable.
- Convertisseur 24VDC à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté jusqu'à 40m.








FLORIA 3		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H (mm)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU530SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,8W	2700K	415	490Lm	240Lm	120°	190,00
OU530WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,8W	3000K	415	510Lm	260Lm	120°	190,00
OU531SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,8W	2700K	615	490Lm	240Lm	120°	200,00
OU531WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,8W	3000K	615	510Lm	260Lm	120°	200,00
OU532SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,8W	2700K	915	490Lm	240Lm	120°	210,00
OU532WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,8W	3000K	915	510Lm	260Lm	120°	210,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX	€
5783	NEW	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	90,00
5784	NEW	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	120,00
5672	NEW	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	120,00
5947	NEW	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	280,00


OU530


OU531


OU532

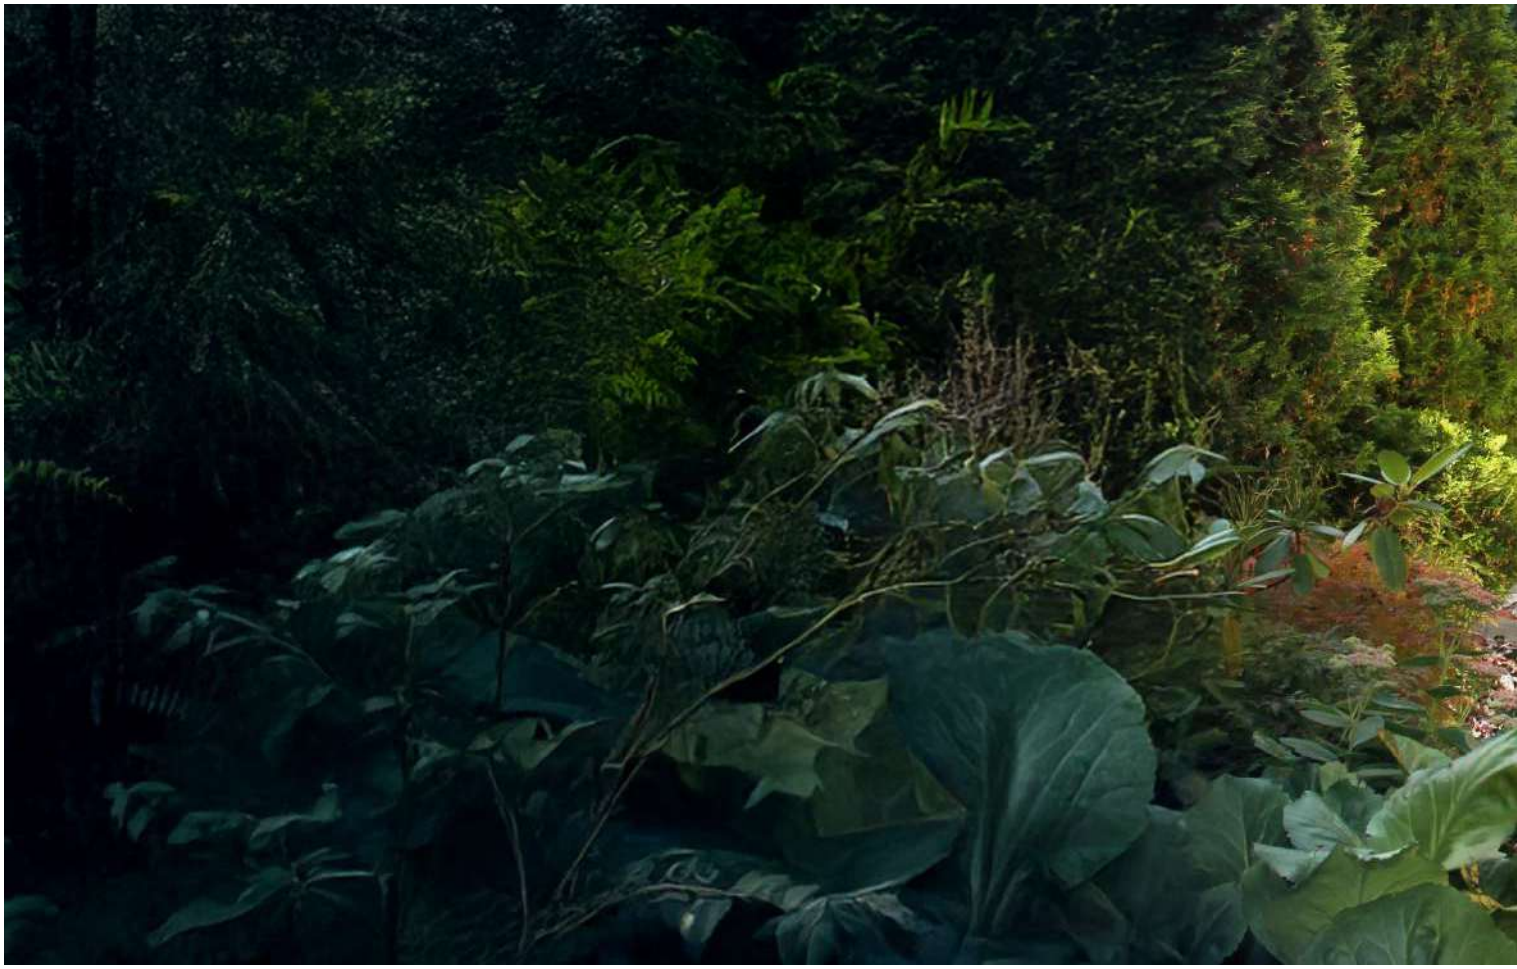


FLORIA 4



- Luminaire sur piquet décoratif pour éclairage extérieur.
- Tête inclinable et interchangeable.
- Hauteurs de tige disponibles : 415, 615 ou 915mm.
- Câble 2m et piquet à enterrer inclus.
- Non dimmable.
- Convertisseur 24VDC à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté jusqu'à 40m.








FLORIA 4		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H (mm)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU533SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	9,6W	2700K	415	980Lm	480Lm	120°	290,00
OU533WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	9,6W	3000K	415	1020Lm	520Lm	120°	290,00
OU534SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	9,6W	2700K	615	980Lm	480Lm	120°	300,00
OU534WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	9,6W	3000K	615	1020Lm	520Lm	120°	300,00
OU535SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	9,6W	2700K	915	980Lm	480Lm	120°	310,00
OU535WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	9,6W	3000K	915	1020Lm	520Lm	120°	310,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX	€
5783	NEW	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	90,00
5784	NEW	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	120,00
5672	NEW	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	120,00
5947	NEW	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	280,00


OU533



OU534


OU535

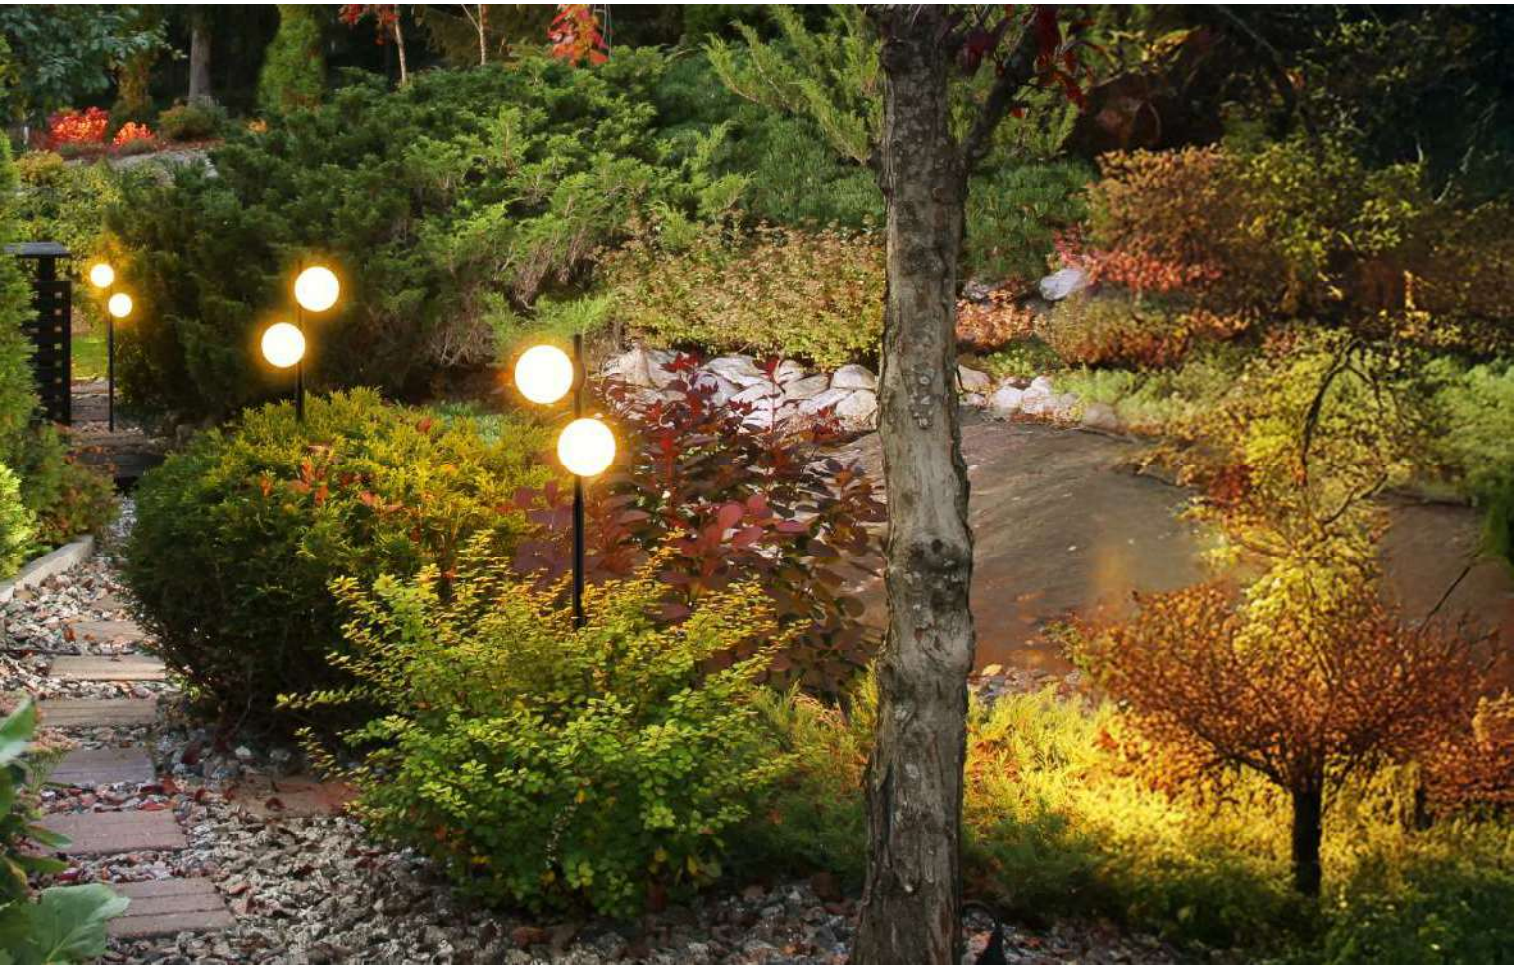


NEW

SL220 MAINS II







- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Version inox 316 pour les zones côtières.
- Câble H05RN-F 3m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.

SL220 MAINS II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SL220BK30MF		NOIR MAT	ALUMINIUM	5,7W	3000K	620Lm	520Lm	40°	309,00
SL220SS30MF		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	620Lm	520Lm	40°	390,00
SL220BZ30MF		BRONZE	ALUMINIUM	5,7W	3000K	620Lm	520Lm	40°	330,00
SL220BK27MF	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5,7W	2700K	620Lm	515Lm	40°	309,00
SL220BZ27MF	NEW	BRONZE	ALUMINIUM	5,7W	2700K	620Lm	515Lm	40°	330,00
SL220SS27MF	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	2700K	620Lm	515Lm	40°	390,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
JB5			BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68		51,00
GH220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE		62,00
GH220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE ASYMETRIQUE		96,00
GH220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE		62,00
GS220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE		62,00
GS220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE BASSE LUMINANCE		85,00
GS220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE		62,00


NOIR MAT


ACIER INOXYDABLE



BRONZE

SL230 MAINS

CRI >80 | LED L70B10 70.000h | 7 | IP 65 | 90° | 330° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Version inox 316 pour les zones côtières.
- Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.





SL230 MAINS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	SYSTEM LUMEN	α	€
SL230BWBM30	NOIR	ALUMINIUM	11,4W	3000K	1040Lm	40°	570,00
SL230DWBM30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	11,4W	3000K	1040Lm	40°	650,00
SL230ZWBM30	BRONZE	ALUMINIUM	11,4W	3000K	1040Lm	40°	590,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
JB5			BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68		51,00
GH220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE		62,00
GH220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE ASYMETRIQUE		96,00
GH220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE		62,00
GS220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE		62,00
GS220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE BASSE LUMINANCE		85,00
GS220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE		62,00


NOIR


ACIER INOXYDABLE


BRONZE


BORNES

MINO P E27

IP 44 | IK 02 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre dépoli.





MINO P E27		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU43324		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	26W	124,00

DANS LA MÊME GAMME




MINO W E27 PAGE 433

RONDO P E27

IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Corps anthracite et diffuseur en verre clair ou opalin.







RONDO P E27		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU40024		ANTHRACITE + VERRE OPALIN	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	162,00
OU40224		ANTHRACITE + VERRE CLAIR	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	162,00
OU40124		ANTHRACITE + VERRE OPALIN	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	215,00
OU40324		ANTHRACITE + VERRE CLAIR	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	215,00

DANS LA MÊME GAMME



RONDO W E27 PAGE 433



ANTHRACITE + VERRE OPALIN




ANTHRACITE + VERRE CLAIR

TULO E27

IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V

- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre clair.






TULO E27		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU41424		ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	15W	195,00

TULO SENSOR E27

IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V

- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 105°, rayon de détection max. 8m.
- Diffuseur en verre clair.






TULO SENSOR E27		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU41324		ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	15W	215,00



ELNE 1

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 67 | IK 10 | 650° | 230 V

- Luminaire extérieur pour balisage.
- Une fenêtre.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






ELNE 1		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU450WW24		ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	400Lm	290Lm	126,00

ELNE 2

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 67 | IK 10 | 650° | 230 V

- Luminaire extérieur pour balisage.
- Deux fenêtres.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






ELNE 2		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU451WW24		ANTHRACITE	ALUMINIUM	12W	3000K	2X400Lm	345Lm	138,00

ELNE 4

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 67 | IK 10 | 650° | 230 V

- Luminaire extérieur pour balisage.
- Quatre fenêtres.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





ELNE 4		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU452WW24		ANTHRACITE	ALUMINIUM	12W	3000K	4X300Lm	510Lm	152,00

ELNE 1




LUXI 54

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 08 | 650° | 230 V

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 54	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU13624	ANTHRACITE	ALUMINIUM	7W	3000K	750Lm	525Lm	90°	225,00

RAVEL

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 65 | IK 05 | 650° | 230 V

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Ne nécessite pas de convertisseur.





RAVEL	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU354NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1100Lm	575Lm	189,00






LUXI 180

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Peut être utilisé comme éclairage portatif grâce à la sortie de câble latérale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 180	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU318NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1100Lm	720Lm	265,00


LUXI 175 SENSOR P

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







LUXI 175 SENSOR P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU367WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	3000K	1260Lm	760Lm	105°	300,00
OU367NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	4000K	1300Lm	785Lm	105°	300,00

DANS LA MÊME GAMME



LUXI 175 SENSOR PAGE 445




AMONT

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 08 | 650° | 230 V

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





AMONT	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU357WW24	ANTHRACITE - DORÉ	ALUMINIUM	7W	3000K	250	750Lm	90Lm	60°	138,00
OU358WW24	ANTHRACITE - DORÉ	ALUMINIUM	7W	3000K	650	750Lm	90Lm	60°	180,00

LUXI 650

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 650	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU13824	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	660Lm	475Lm	30°	208,00




STELLA


CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





STELLA		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU353WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	825Lm	500Lm	178,00
OU353NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	4000K	900Lm	595Lm	178,00

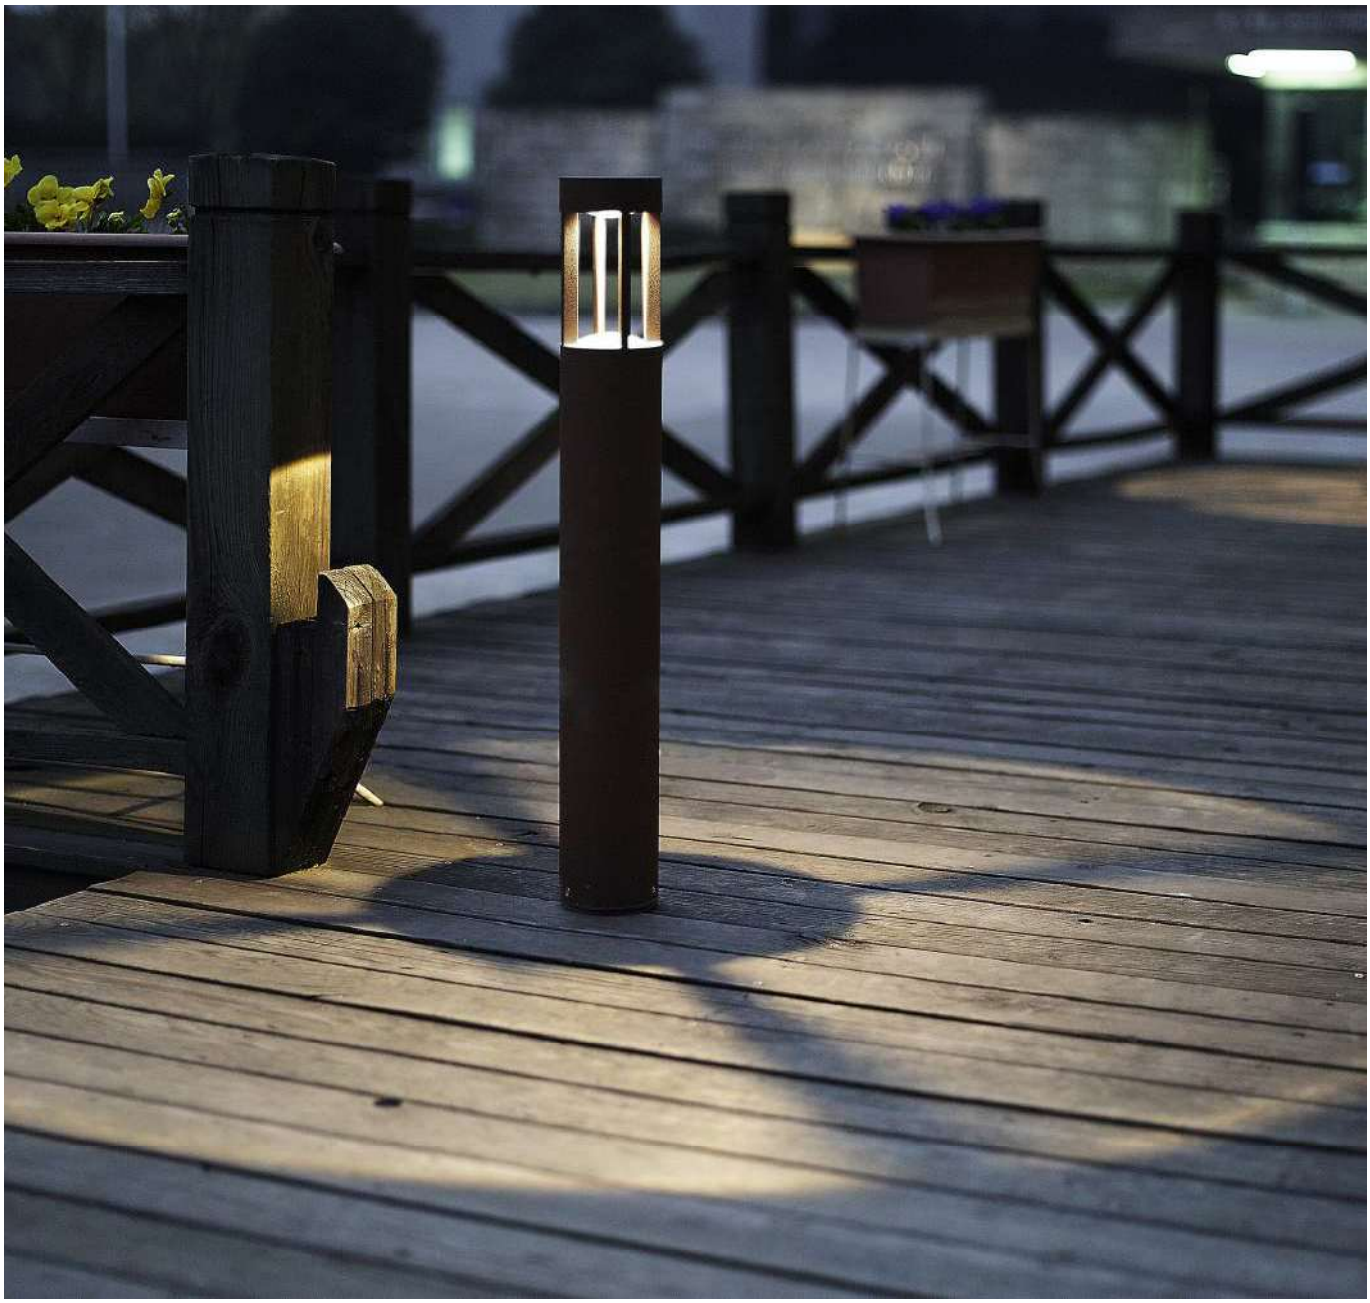


FINN P


CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Ne nécessite pas de convertisseur.






FINN P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU503WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1100Lm	935Lm	100°	148,00

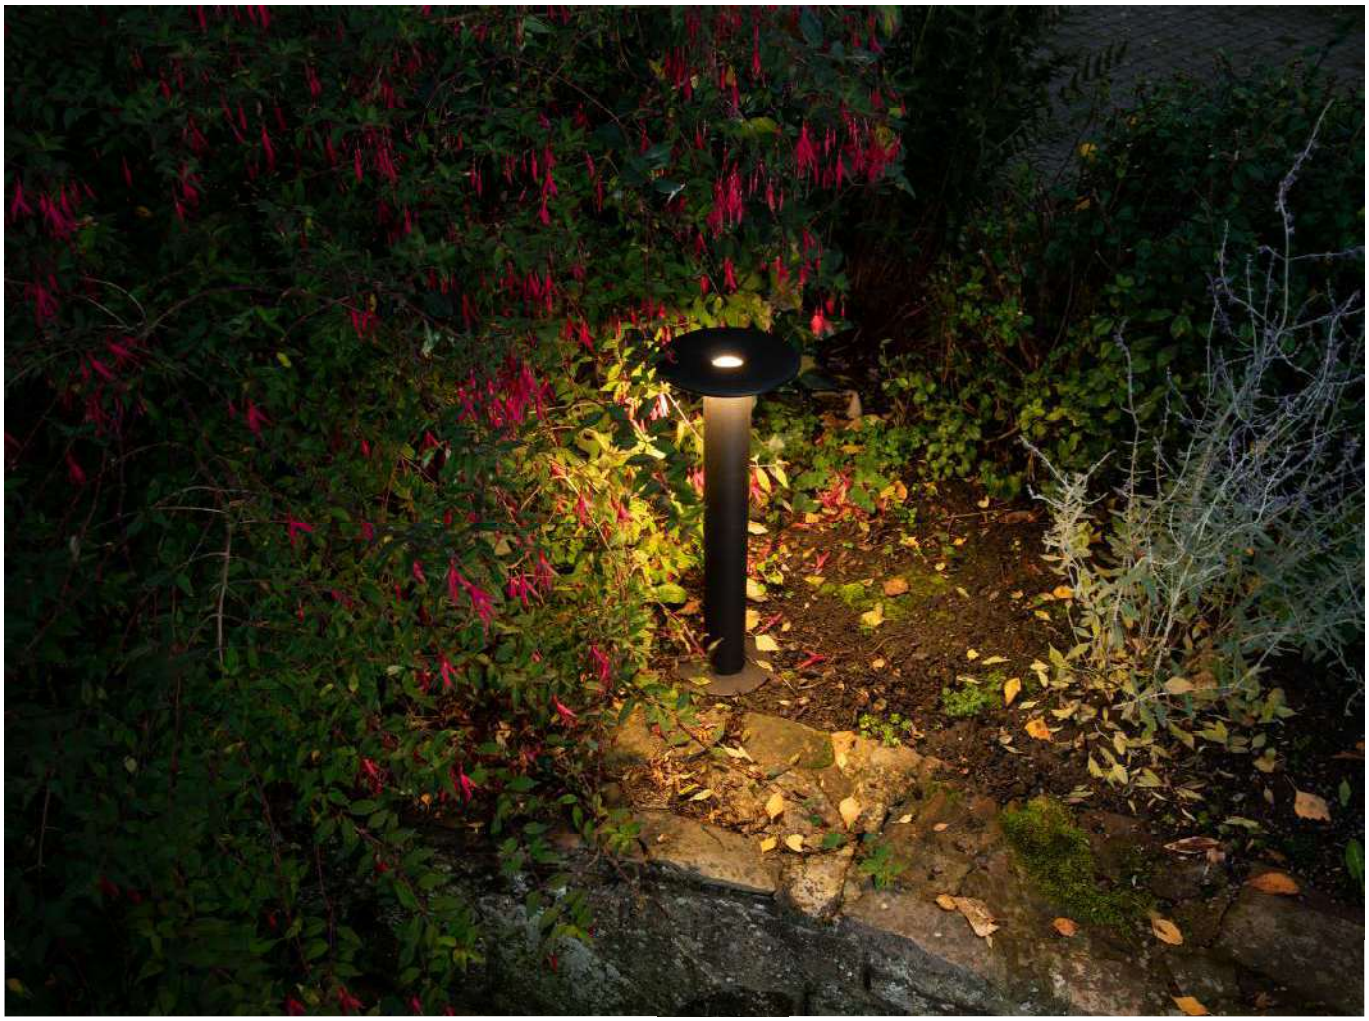


OLA 2



- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire inclus : plaque occultante amovible.





OLA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU481WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	825Lm	280Lm	227,00

DANS LA MÊME GAMME




OLA 1 PAGE 388

LUXI 100 S P



- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 100 S P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU356WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	7W	3000K	660Lm	465Lm	95°	198,00

BENS P

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 08 | 320° | 650° | 230 V

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Kit d'ancrage pour béton inclus.





BENS P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU361WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	300	600Lm	435Lm	120°	166,00
OU362WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600	600Lm	435Lm	120°	198,00

DANS LA MÊME GAMME




BENS W PAGE 442

SETO

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 65 | IK 05 | 120° | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Ne nécessite pas de convertisseur.








SETO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU336NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	970Lm	560Lm	40°	223,00

SLIM




- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre satiné.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- 2.40m de câble fourni.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.

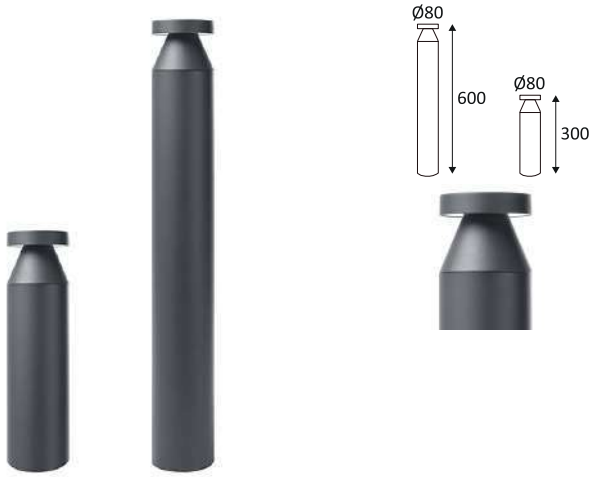

SLIM	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SM030R/2A/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	2700K 3000K 4000K	300	1820Lm (4000K)	795Lm (4000K)	120°	205,00
SM060R/2A/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	2700K 3000K 4000K	600	1820Lm (4000K)	795Lm (4000K)	120°	215,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

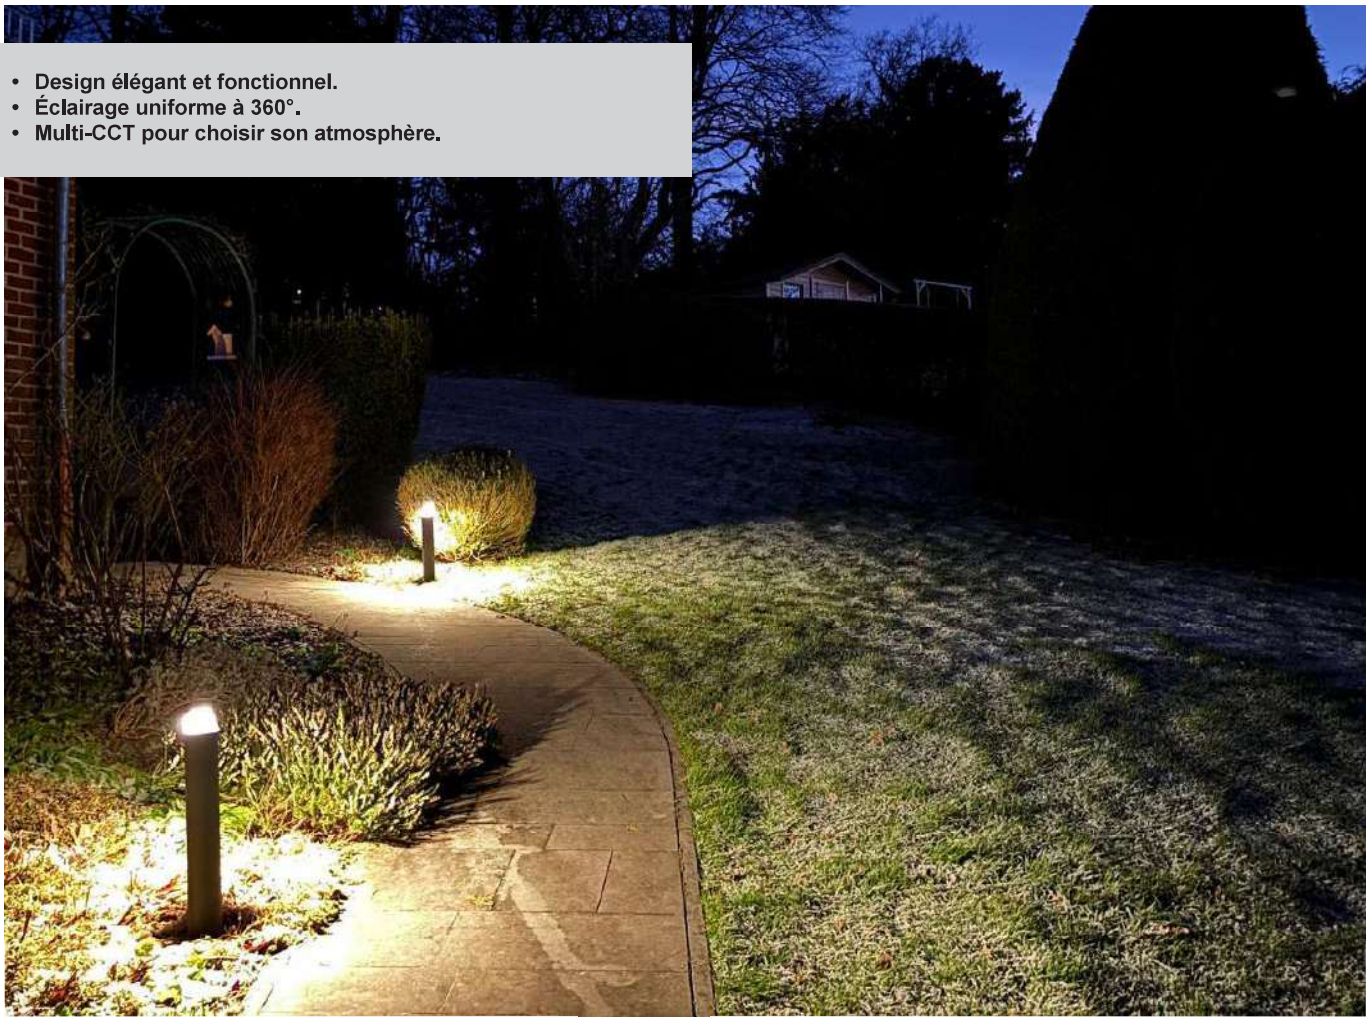


- **Design élégant et fonctionnel.**
- **Éclairage uniforme à 360°.**
- **Multi-CCT pour choisir son atmosphère.**

LUXI 80

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 08 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 80	COULEUR	H(MM)	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU324WW24	ANTHRACITE	900	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	2340Lm	1325Lm	295,00
OU324NW24	ANTHRACITE	900	FONTE D'ALUMINIUM	18W	4000K	2410Lm	1750Lm	295,00
OU325WW24	ANTHRACITE	2200	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	2340Lm	1325Lm	560,00
OU325NW24	ANTHRACITE	2200	FONTE D'ALUMINIUM	18W	4000K	2410Lm	1750Lm	560,00




FILO P


CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 56 | IK 08 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.






FILO P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU17724	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	420Lm	355Lm	310,00
OU17824	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	420Lm	355Lm	340,00

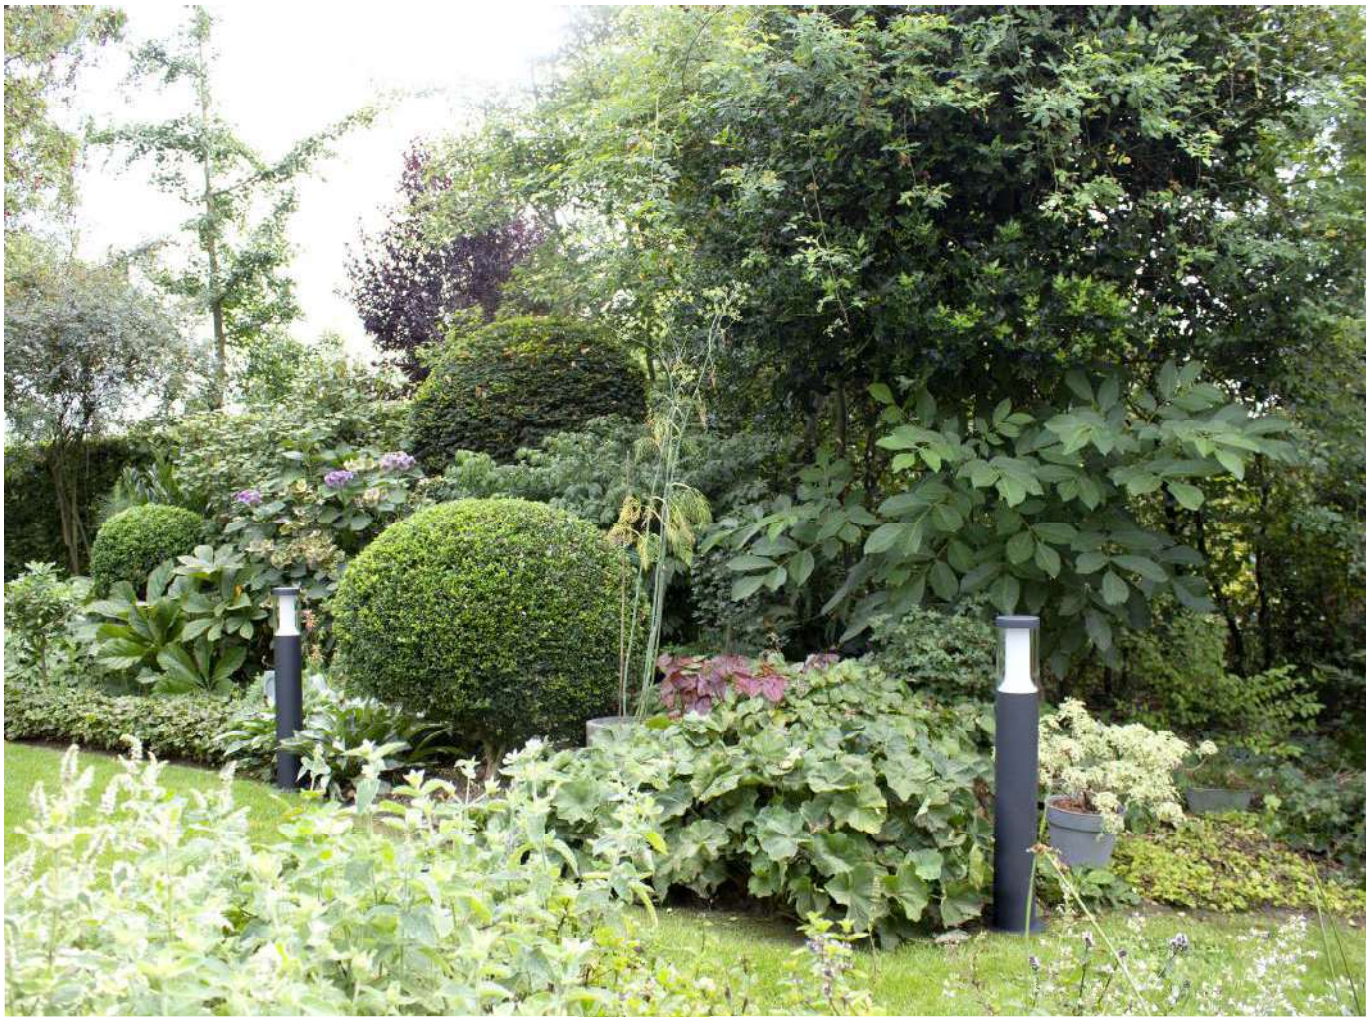

HYDRA







- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- 2200K ou 3000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Multi-puissance : 14, 19 ou 24W au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Tête interchangeable, fût à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Avec capteur de luminosité (désactivable).
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 200 Lux.
- Adapté aux zones côtières.


HYDRA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	SYSTEM LUMEN	α	€
HYB1OPALWPC	NOIR MAT	ALUMINIUM	14 - 19 - 24W	2200K 3000K	2200K : 1050(14W) 1450(19W) 1750(24W) 3000K : 1200(14W) 1550(19W) 1900(24W)		235,00
HYB1CONEBPC	NOIR MAT - NOIR	ALUMINIUM	14 - 19 - 24W	2200K 3000K	2200K : 1000(14W) 1400(19W) 1700(24W) 3000K : 1150(14W) 1500(19W) 1800(24W)	145°	235,00
HYB1CONESPC	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	14 - 19 - 24W	2200K 3000K	2200K : 1300(14W) 1800(19W) 2250(24W) 3000K : 1500(14W) 1950(19W) 2400(24W)	155°	235,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
HYBXBOLLARD	NOIR MAT	ALUMINIUM	FÛT + KIT DE FIXATION		165,00
HYBXSPILLKIT	NOIR MAT	ALUMINIUM	REFLECTEUR 180°		55,00


NOIR MAT


NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ


NOIR MAT - ARGENT

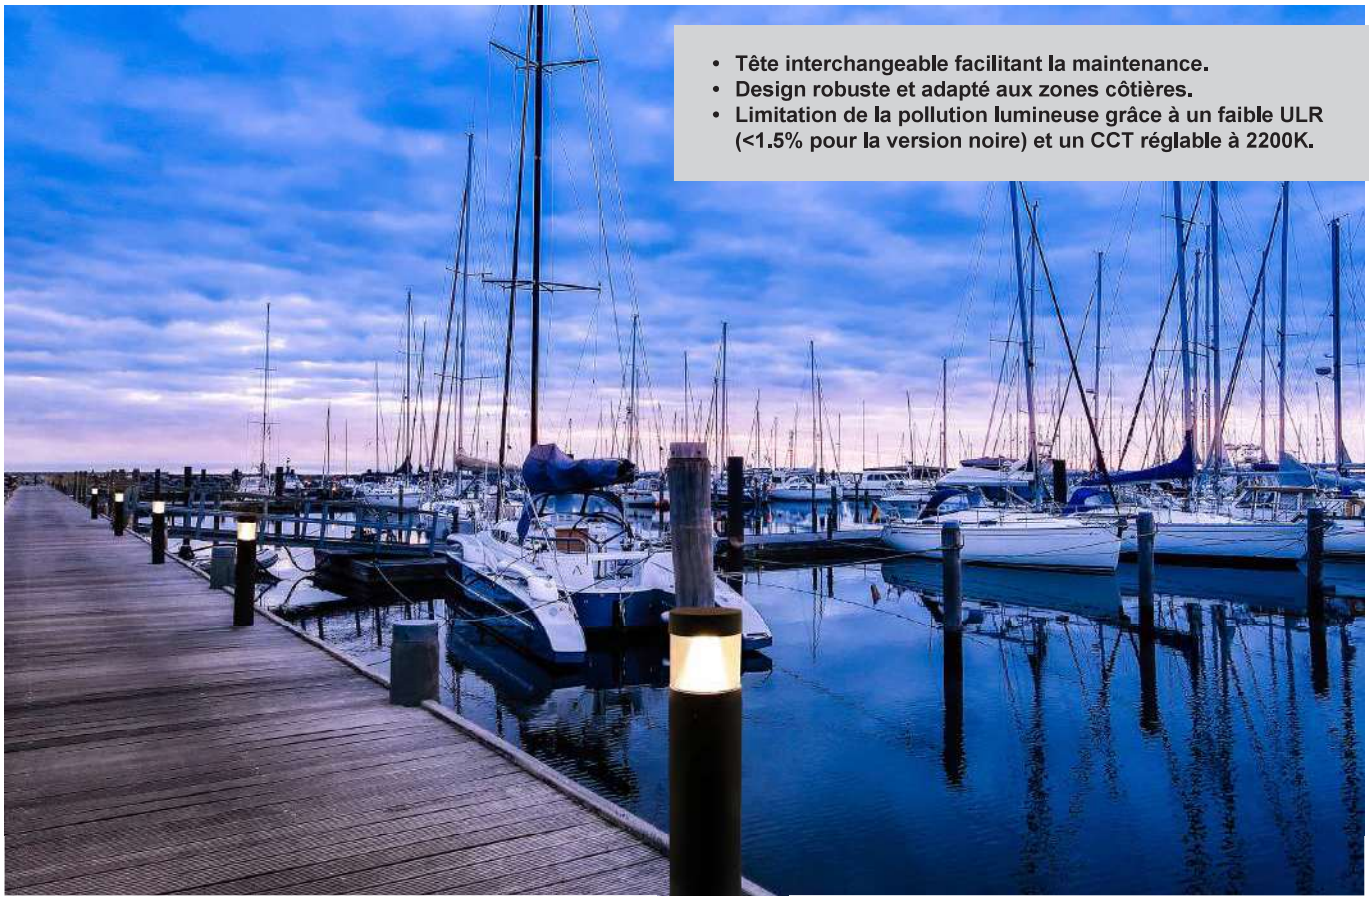

- **Tête interchangeable facilitant la maintenance.**
- **Design robuste et adapté aux zones côtières.**
- **Limitation de la pollution lumineuse grâce à un faible ULR (<1.5% pour la version noire) et un CCT réglable à 2200K.**

AVI 1

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 44 | IK 05 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.
- Avec alimentations distinctes pour éclairage et prises.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





AVI 1		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU415WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	4W	3000K	475Lm	175Lm	215,00
OU415NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	4W	4000K	480Lm	170Lm	215,00

AVI 2

3 | IP 44 | IK 05 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour extérieur.
- Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.





AVI 2		COULEUR	MATIÈRE	€
OU46324		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	145,00




CYCLO



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






CYCLO		COULEUR	MATIÈRE	P	H (MM)	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU515WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	600	3000K	2100Lm	1660Lm	465,00
OU390WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	955	3000K	2100Lm	1660Lm	500,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU39224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	REFLECTEUR 180°		35,00

CYCLO SENSOR



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Avec détecteur IR 90°, zone de détection réglable max. 5m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






CYCLO SENSOR		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H (MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU516WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	600	2100Lm	1660Lm	485,00
OU391WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	955	2100Lm	1660Lm	520,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU39224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	REFLECTEUR 180°		35,00

CYCLO

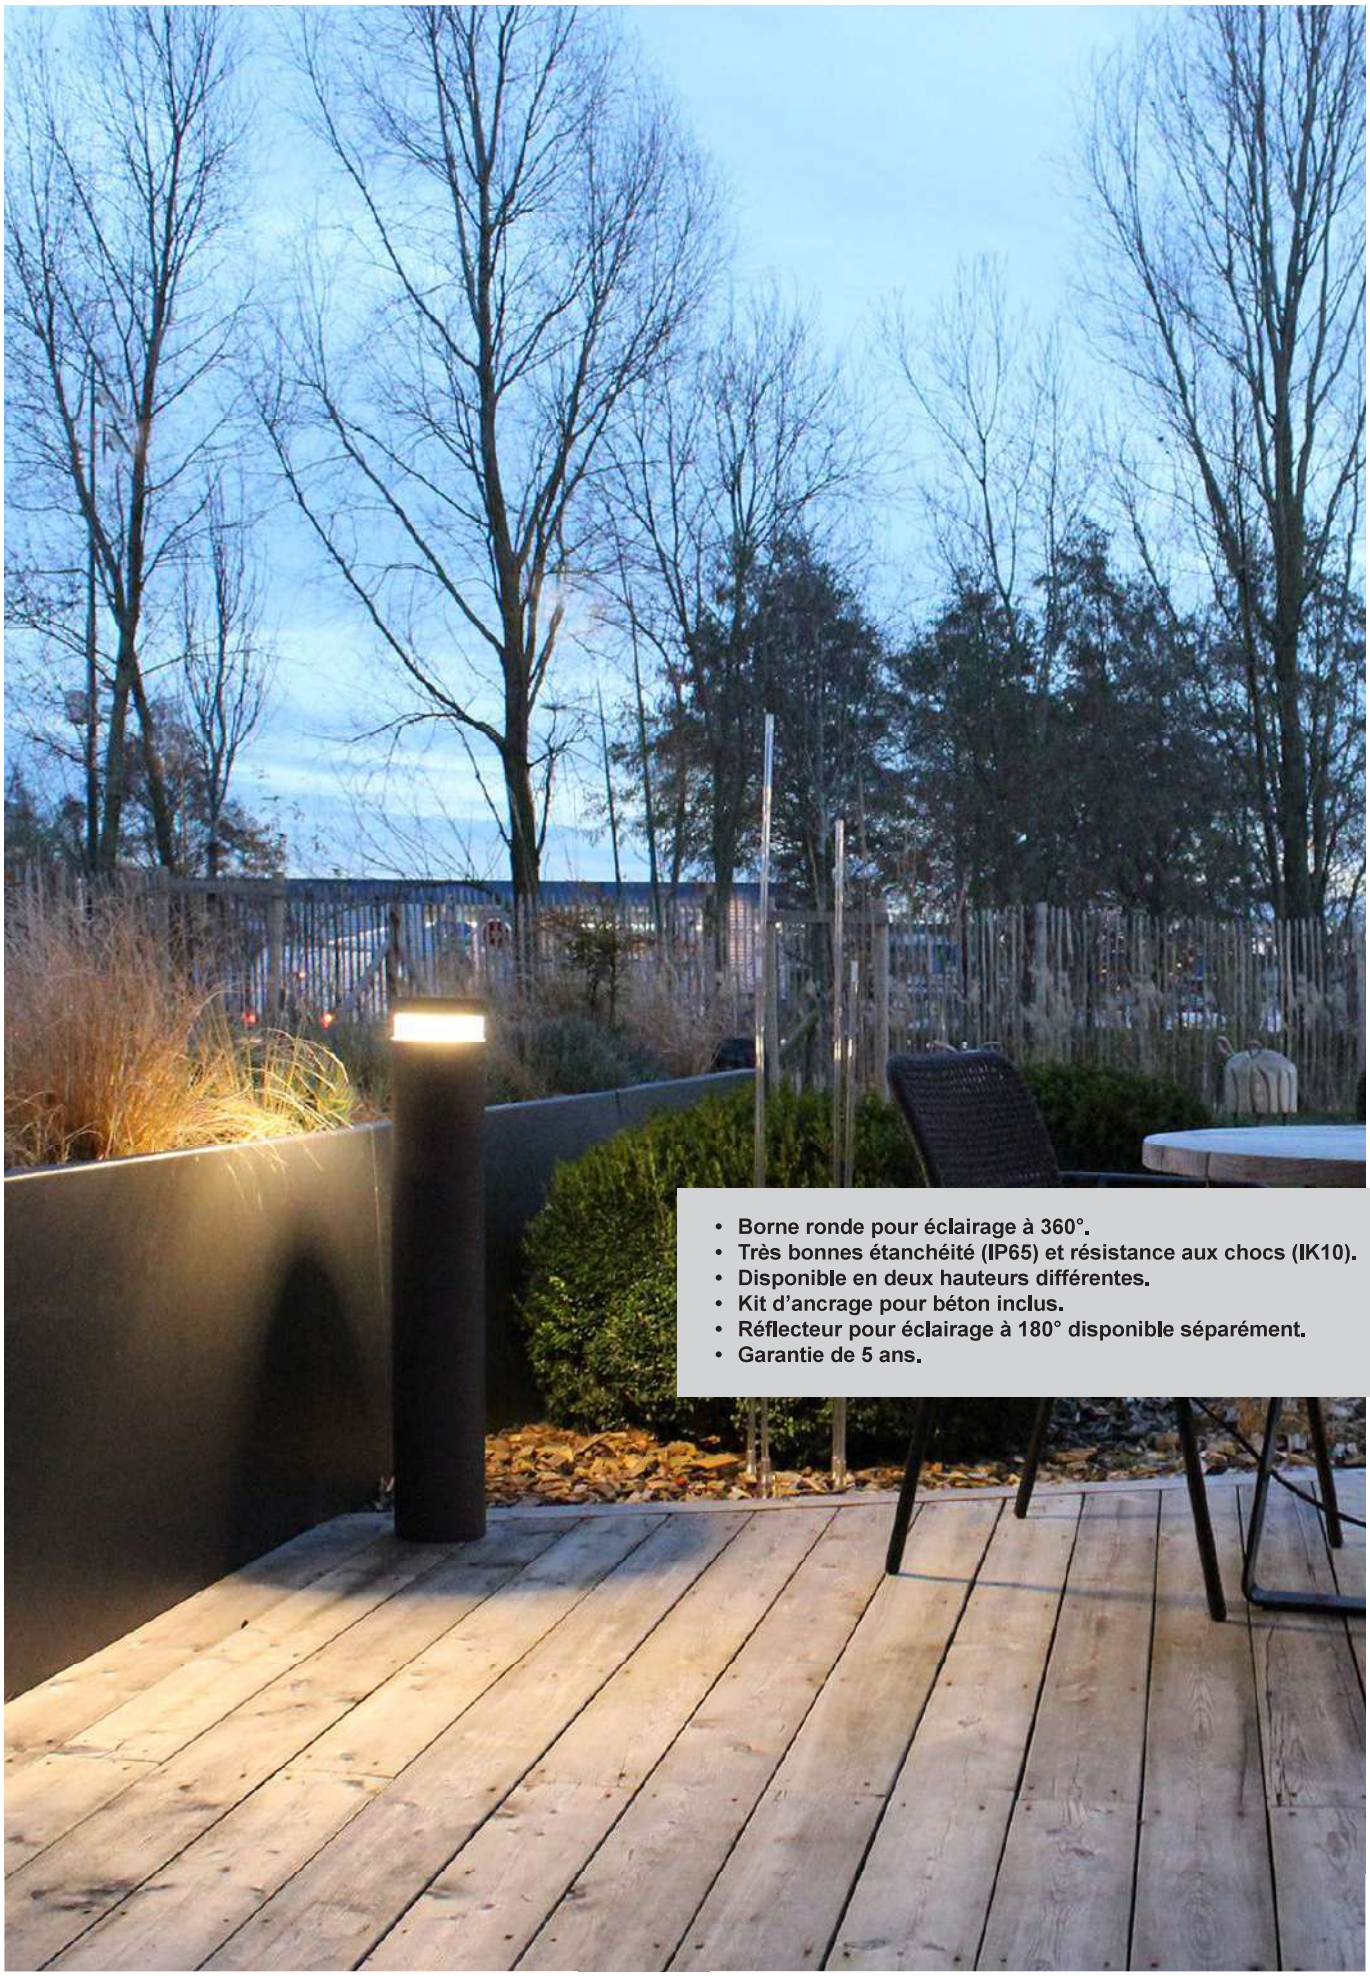

- Borne ronde pour éclairage à 360°.
- Très bonnes étanchéité (IP65) et résistance aux chocs (IK10).
- Disponible en deux hauteurs différentes.
- Kit d'ancrage pour béton inclus.
- Réflecteur pour éclairage à 180° disponible séparément.
- Garantie de 5 ans.


ENCASTRÉS MURAUX

PURE 190



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







PURE 190	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU190WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	3W	3000K	90	380Lm	150Lm	160,00
OU190WW47	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	3W	3000K	90	380Lm	150Lm	160,00



ANTHRACITE




ACIER CORTEN

DEVI



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







DEVI	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU350NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	8,5W	4000K	250	500Lm	190Lm	154,00

ARTSY



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Ne nécessite pas de convertisseur.






ARTSY	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU374WW37	BLANC	POLYCARBONATE + VERRE	5W	3000K	190	480Lm	200Lm	90°	135,00




APPLIQUES

ALTEA 1 GU10



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Eclairage «down».






ALTEA 1 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU51005	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	78	GU10	PAR16 LED	7W	80,00

ALTEA 2 GU10



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre trempé clair.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.






ALTEA 2 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU51105	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	78	GU10	PAR16 LED	2X7W	90,00




ALTO 1 GU10



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Eclairage «down».






ALTO 1 GU10		COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU50805		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	106	GU10	PAR16 LED	7W	70,00

ALTO 2 GU10



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre trempé clair.
- Eclairage «up&down».






ALTO 2 GU10		COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU50905		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	106	GU10	PAR16 LED	2X7W	80,00




FURY S GU10




- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.






FURY S GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU31024	ANTHRACITE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	104,00

HUGO GU10



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up» ou «down».





HUGO GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
BO1360A15	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	117,00




MINO W E27



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre dépoli.






MINO W E27		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU43424		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	26W	79,00

RONDO W E27



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Corps anthracite et diffuseur en verre clair ou opalin.





RONDO W E27		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU40724		ANTHRACITE + VERRE OPALIN	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	122,00
OU40824		ANTHRACITE + VERRE CLAIR	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	122,00



ANTHRACITE + VERRE OPALIN



ANTHRACITE + VERRE CLAIR

DANS LA MÊME GAMME




RONDO P E27 PAGE 406

KADRO E27



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Avec entrée et sortie de câble.





KADRO E27		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU25324		ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	8W	185,00




ELBY S



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







ELBY S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU365WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	390Lm	295Lm	87,00






COSTE 1



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





COSTE 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU513WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4W	3000K	320Lm	175Lm	40°	62,00
OU513WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	4W	3000K	320Lm	175Lm	40°	62,00



NOIR MAT




ANTHRACITE

COSTE 2



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





COSTE 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU514WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	910Lm	295Lm	40°	107,00
OU514WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	910Lm	295Lm	40°	107,00



NOIR MAT




ANTHRACITE

ITO

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | DIM | 3 | IP 65 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale extérieure pour balisage.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.





ITO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU340WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	700Lm	330Lm	153,00






NEW

BARKO

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | 5 | 2700K 3000K 4000K | 230 V | IP 65

- Applique murale décorative pour éclairage intérieur ou extérieur.
- Eclairage indirect.
- 2700K, 3000K, ou 4000K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






BARKO		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU52005	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5,7W	2700K 3000K 4000K	425	590Lm (4000K)	430Lm (4000K)	110°	160,00
OU52030	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	5,7W	2700K 3000K 4000K	425	590Lm (4000K)	430Lm (4000K)	110°	160,00
OU52105	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	600	820Lm (4000K)	580Lm (4000K)	110°	200,00
OU52130	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	600	820Lm (4000K)	580Lm (4000K)	110°	200,00



NOIR MAT | BLANC MAT | NOIR MAT | BLANC MAT

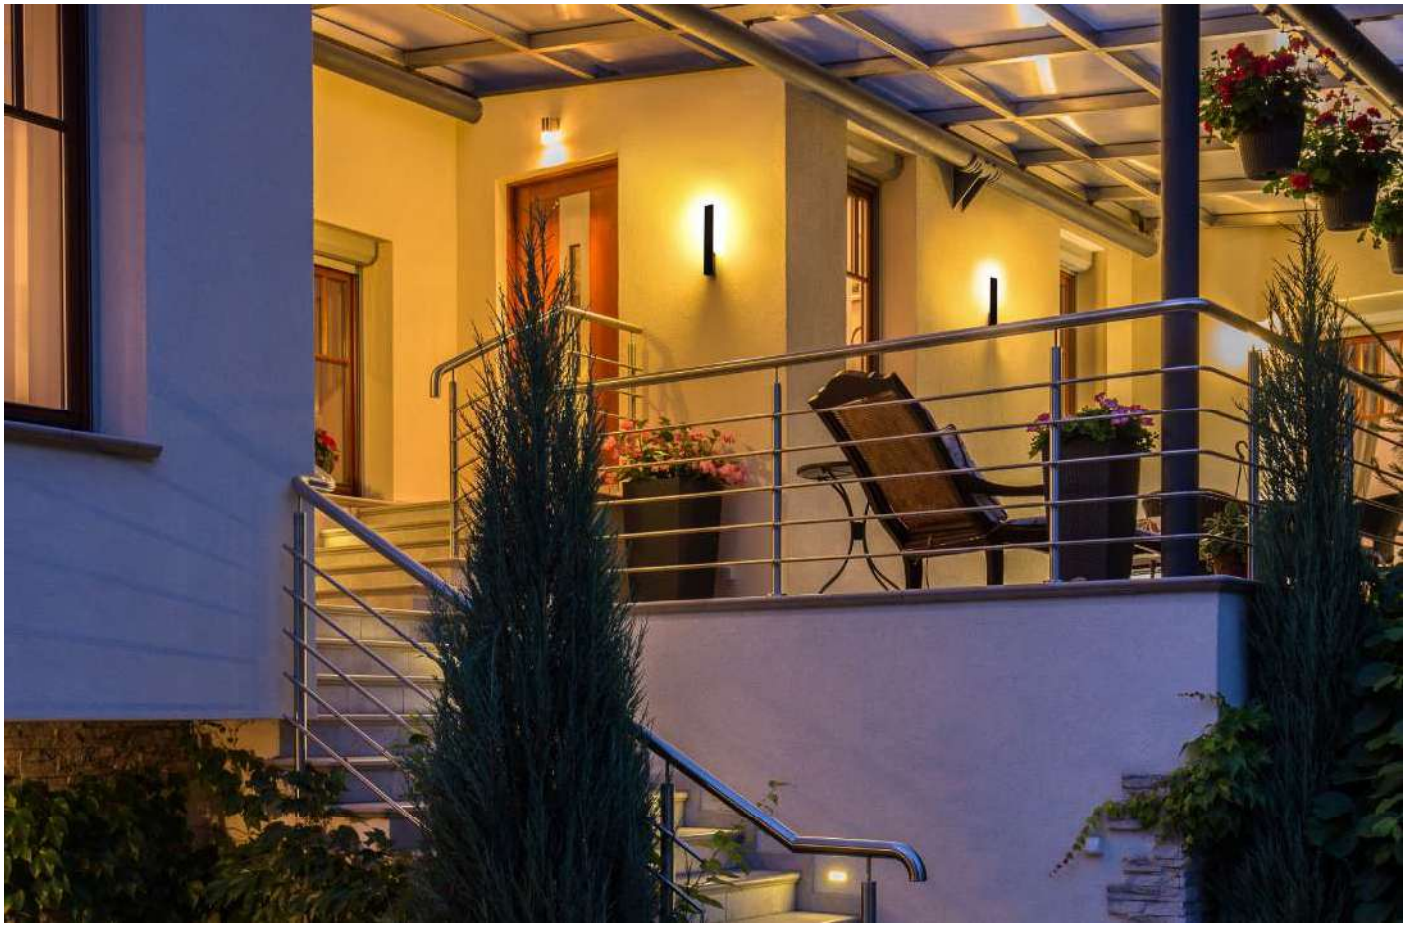


SPOTTY 1 W



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up» ou «down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





SPOTTY 1 W	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT05/1A/3K/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600Lm	400Lm	30°	175,00


DANS LA MÊME GAMME



SPOTTY 1 P PAGE 392



SPOTTY 2 P PAGE 393

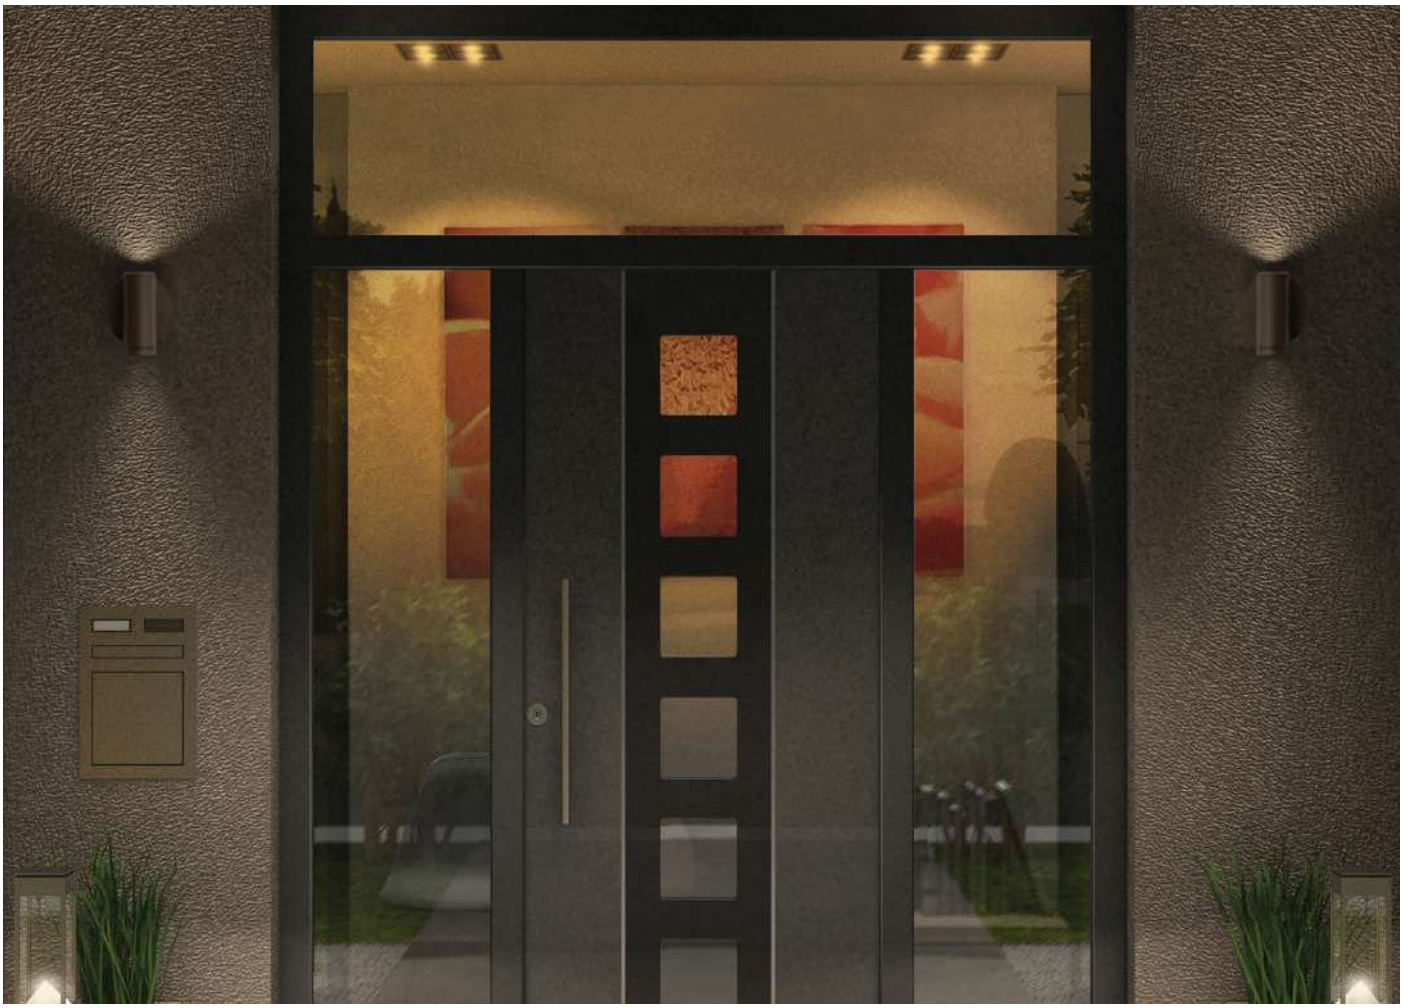


SPOTTY 2 W



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up & down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





SPOTTY 2 W	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT05/2A/3K/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	11,5W	3000K	2X600Lm	800Lm	30°	215,00


DANS LA MÊME GAMME



SPOTTY 1 P PAGE 392


SPOTTY 2 P PAGE 393

SPOTTY 3 W



- Applique murale orientable pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





SPOTTY 3 W	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT05/M/3K/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	83	600Lm	400Lm	30°	200,00

DANS LA MÊME GAMME



SPOTTY 1 P PAGE 392


SPOTTY 2 P PAGE 393

GUNZY S



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





GUNZY S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU18524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760Lm	500Lm	38°	190,00

DANS LA MÊME GAMME


GUNZY PAGE 394


GUNZY P PAGE 395


GUNZY 2 S PAGE 441



GUNZY 2 P PAGE 396

GUNZY 2 S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





GUNZY 2 S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU18624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	16W	3000K	2X760Lm	925Lm	38°	350,00

DANS LA MÊME GAMME


GUNZY PAGE 394


GUNZY P PAGE 395


GUNZY 2 P PAGE 396



GUNZY S PAGE 441

BENS W

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 320° | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BENS W	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU360WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	600Lm	435Lm	120°	158,00

DANS LA MÊME GAMME




BENS P PAGE 416






ARCOLE



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Faisceau ajustable de 18° à 60°.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






ARCOLE	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU375WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800Lm	455Lm	18-60°	221,00

DANI



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






DANI	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU15024	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	2X500Lm	590Lm	300,00

LUXI 45




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 45	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU20624	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	660Lm	555Lm	120°	150,00

LUXI 45 SENSOR



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 120°, zone de détection réglable max. 6m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 45 SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU359WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	660Lm	555Lm	120°	170,00

LUXI 175 SENSOR

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 175 SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU323WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	3000K	1260Lm	760Lm	105°	230,00
OU323WW30	BLANC	ALUMINIUM	9W	3000K	1260Lm	950Lm	105°	230,00
OU323NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	4000K	1300Lm	785Lm	105°	230,00
OU323NW30	BLANC	ALUMINIUM	9W	4000K	1300Lm	980Lm	105°	230,00



ANTHRACITE



BLANC

DANS LA MÊME GAMME



LUXI 175 SENSOR P PAGE 411






LUXI 120 S



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 120 S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU14624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	320Lm	215Lm	170°	93,00

LUXI 139




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 139	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU13524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3,8W	3000K	400Lm	315Lm	110°	100,00

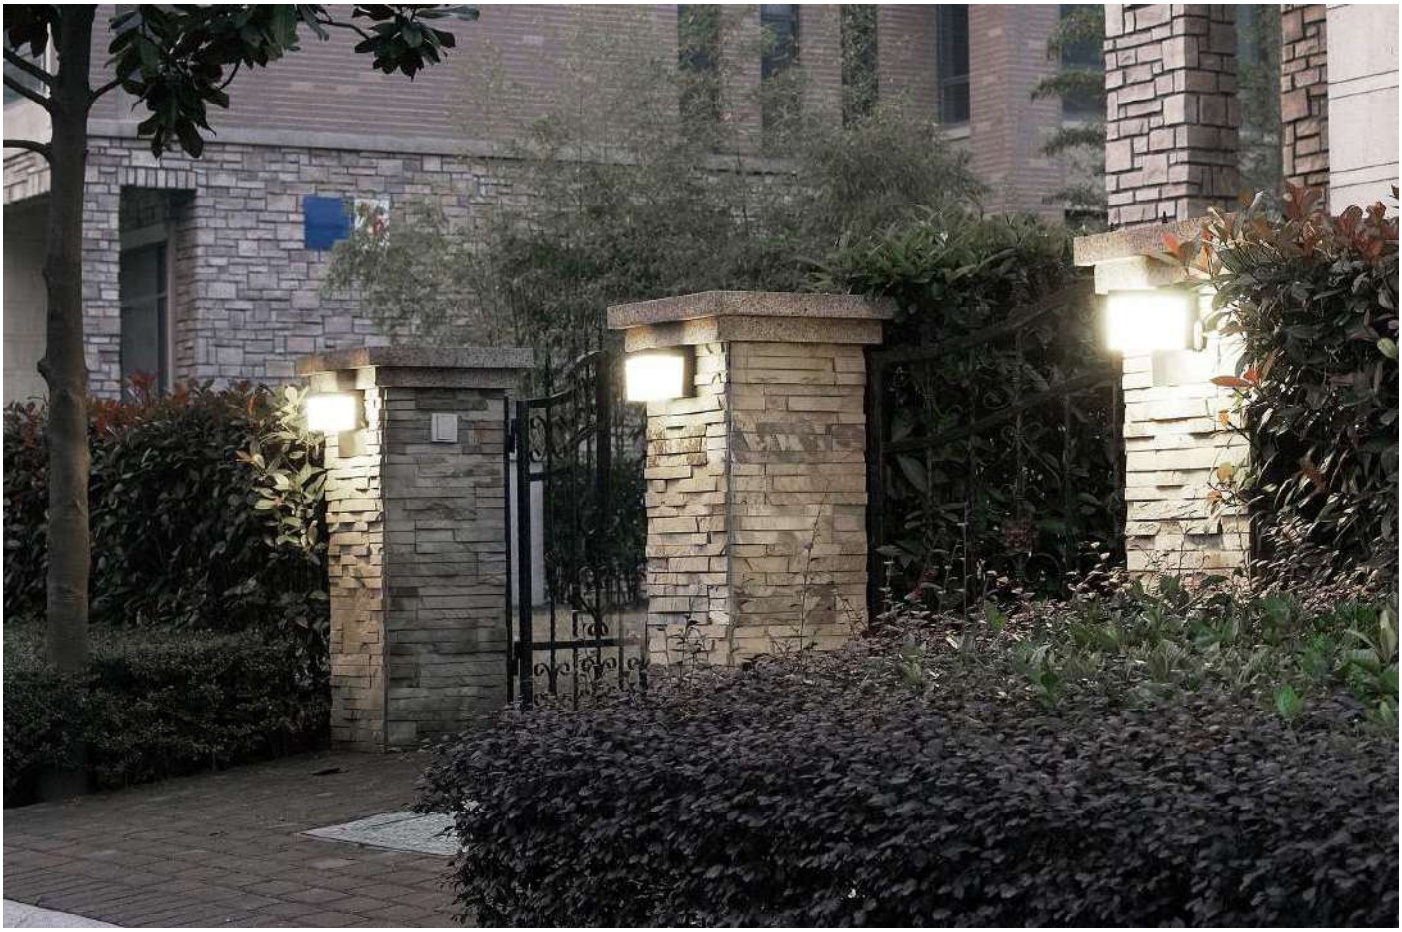


EDGY

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






EDGY	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU467WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1730Lm	950Lm	120°	160,00

LANTERN

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.






LANTERN	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU344WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	1500Lm	845Lm	110°	135,00




LUXI 190



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up» ou «down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 190	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU10524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	850Lm	585Lm	65°	190,00

LUXI 290



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 290	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU10624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	2X850Lm	1170Lm	65°	280,00

LUXI 95



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 95	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU14424	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	2X220Lm	380Lm	90°	160,00

CHERA


CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CHERA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU363WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	2X680Lm	890Lm	90°	145,00

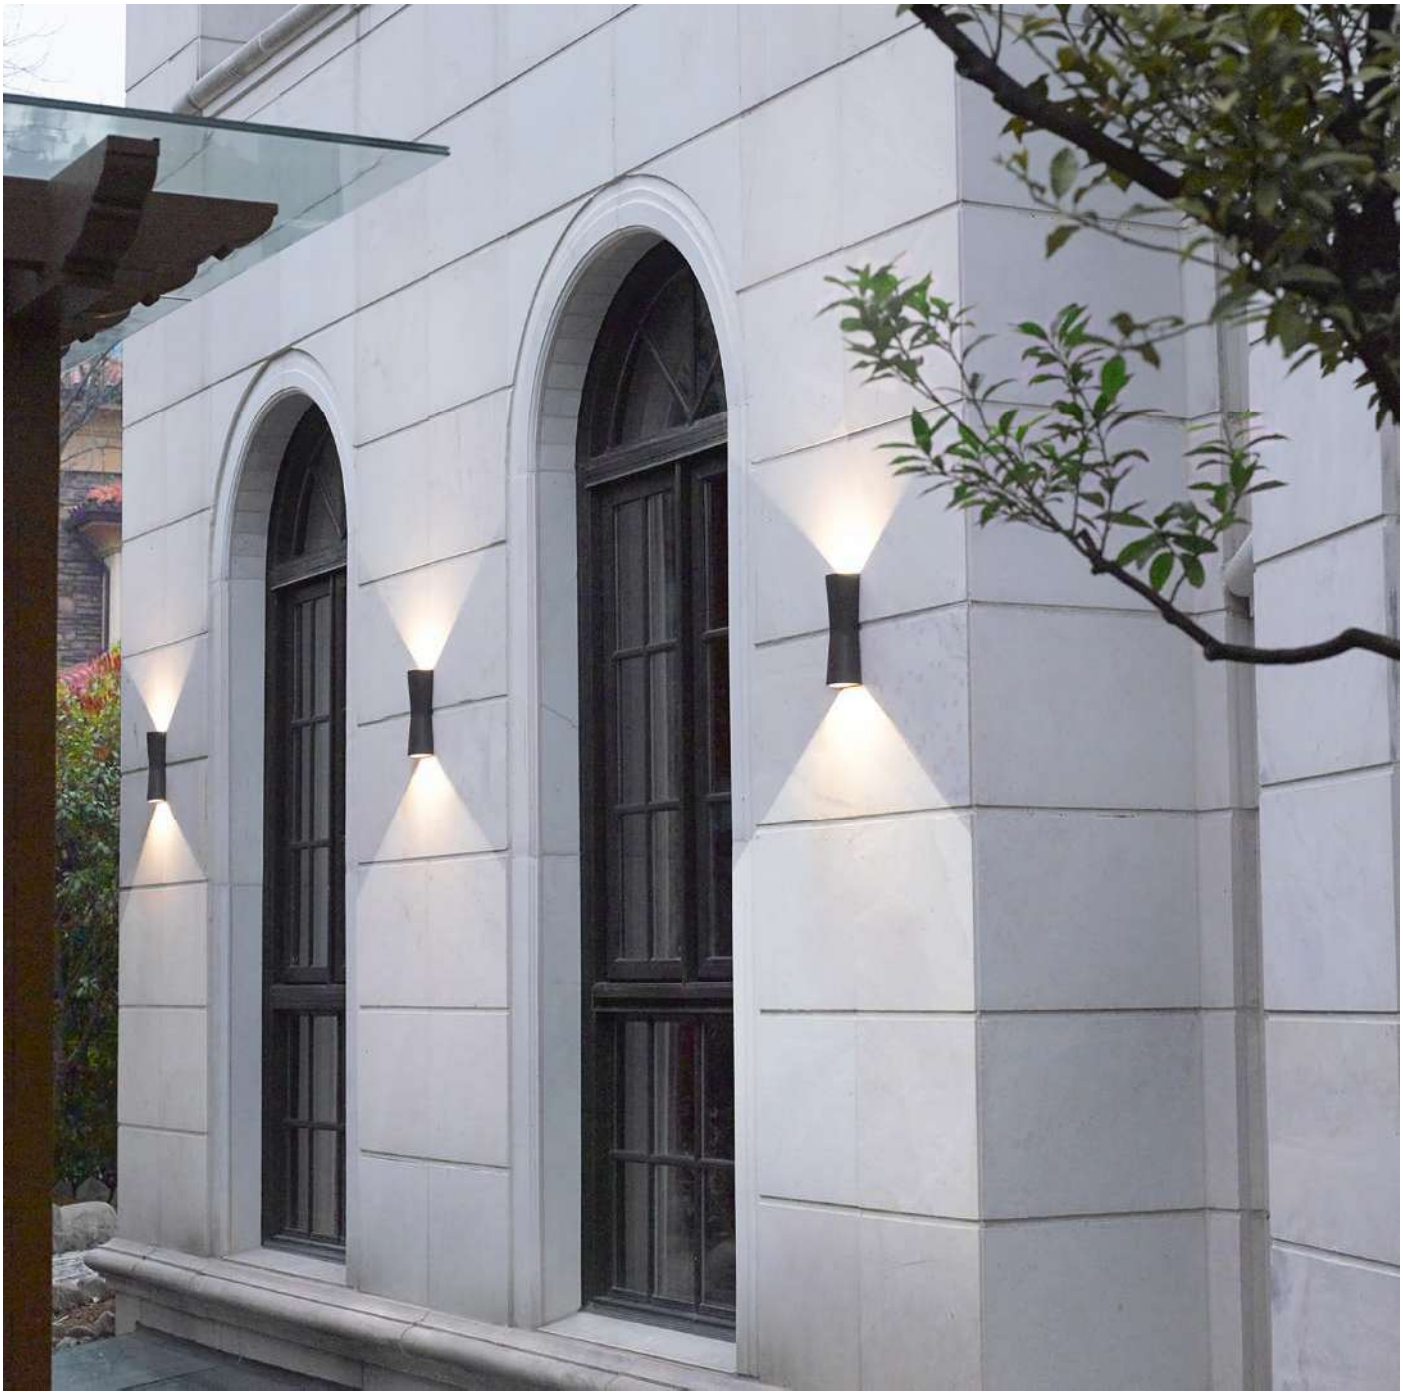


ALMA R



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.








ALMA R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU431WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	200Lm	135Lm	40°	76,00

ALMA S




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





ALMA S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU387WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	200Lm	135Lm	40°	86,00

ALMA R

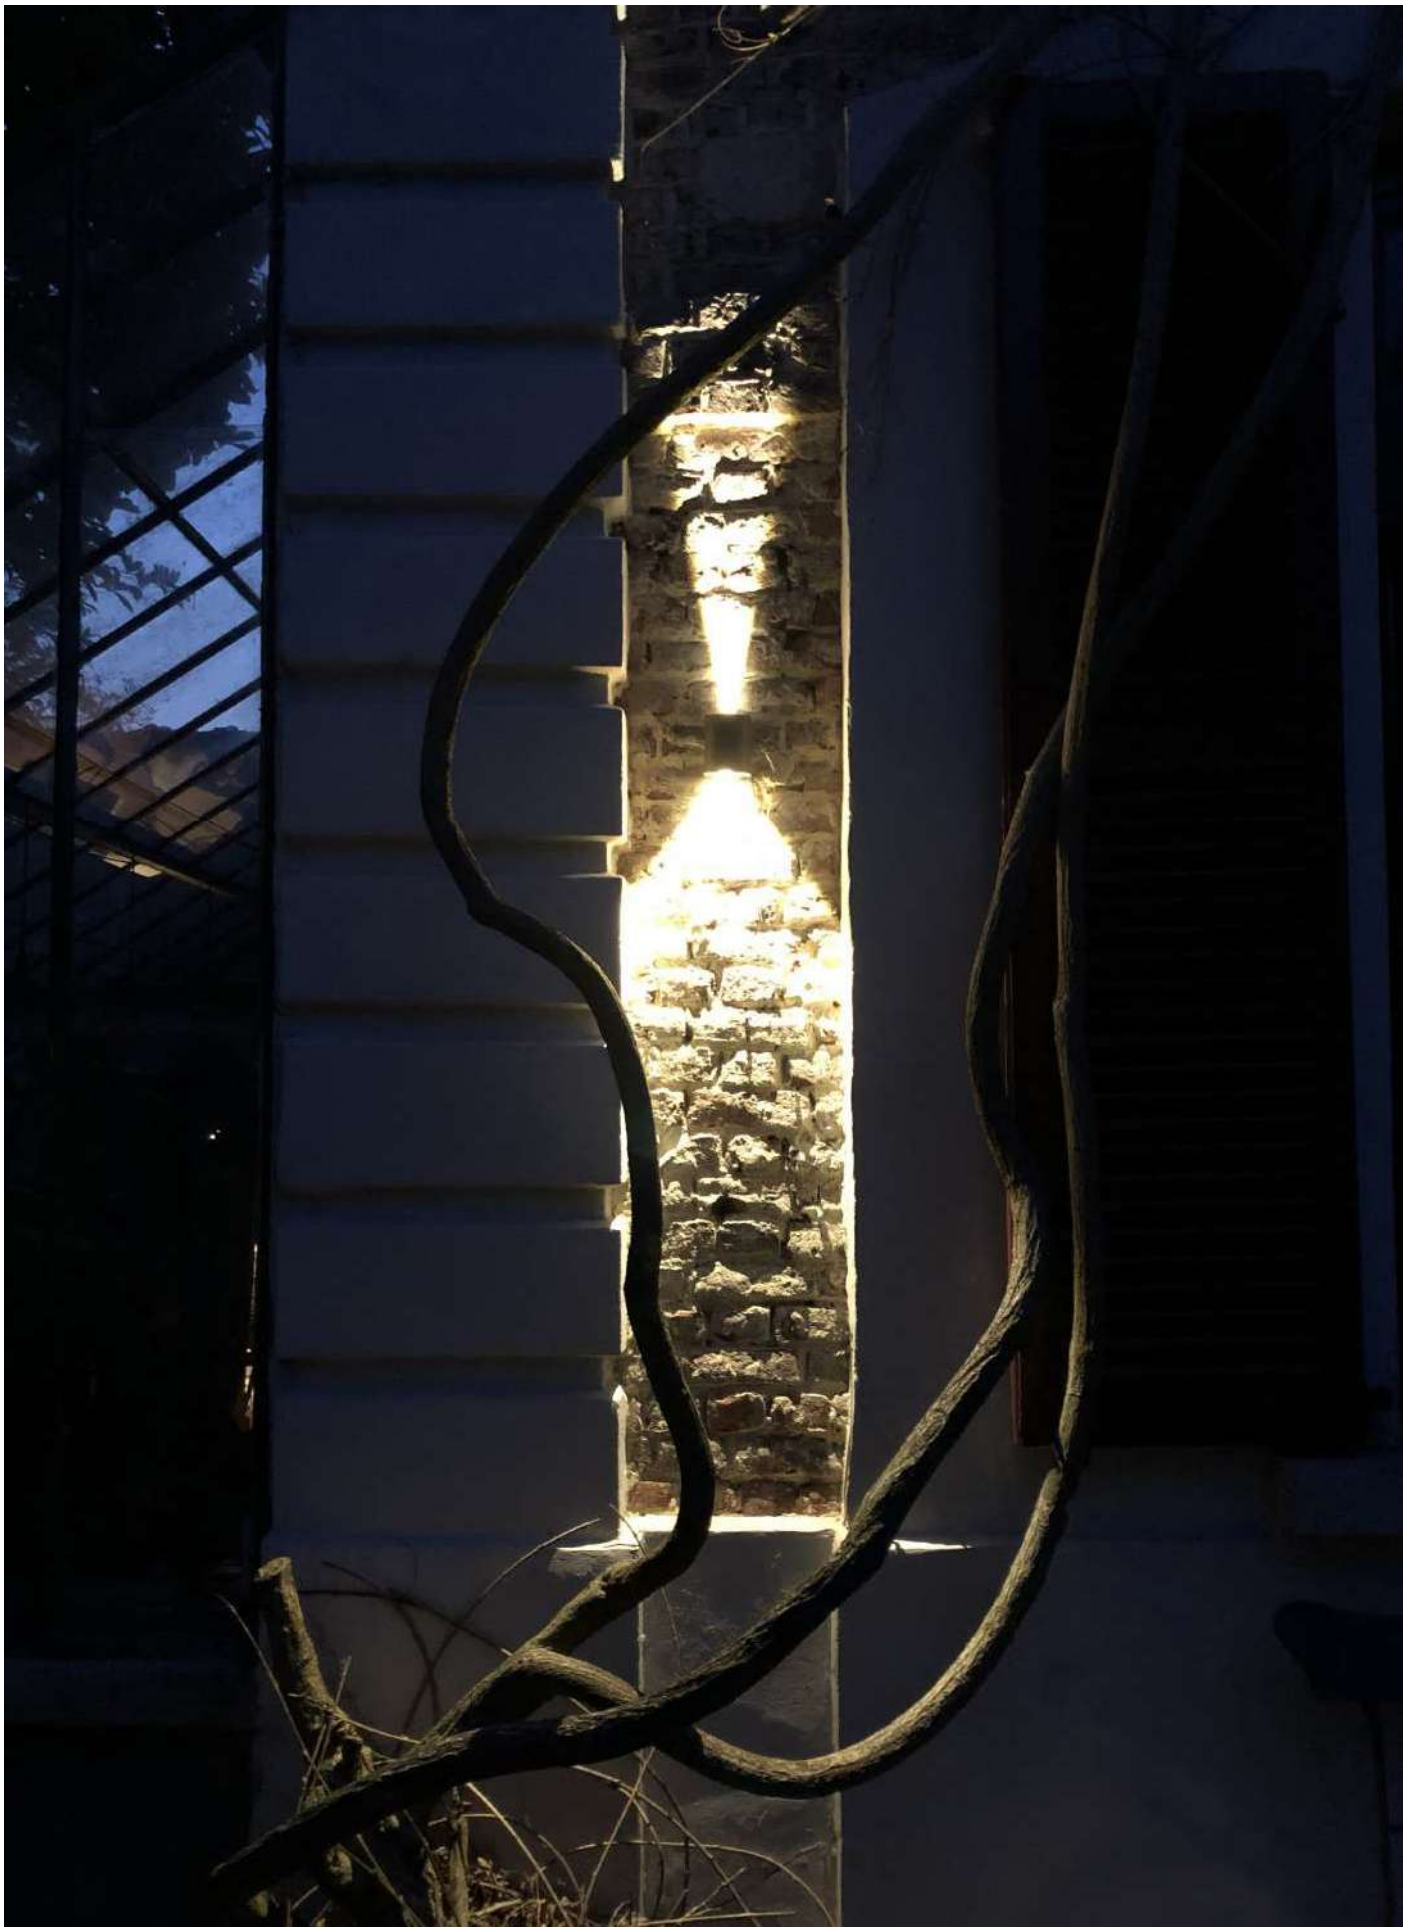


KOPA



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







KOPA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU438WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	695Lm	620Lm	265,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
OU43924	ANTHRACITE	ALUMINIUM	COUVERCLE LAME DE LUMIERE	130		37,00




KUBO




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






KUBO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU334WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	2X500Lm	775Lm	30°	138,00

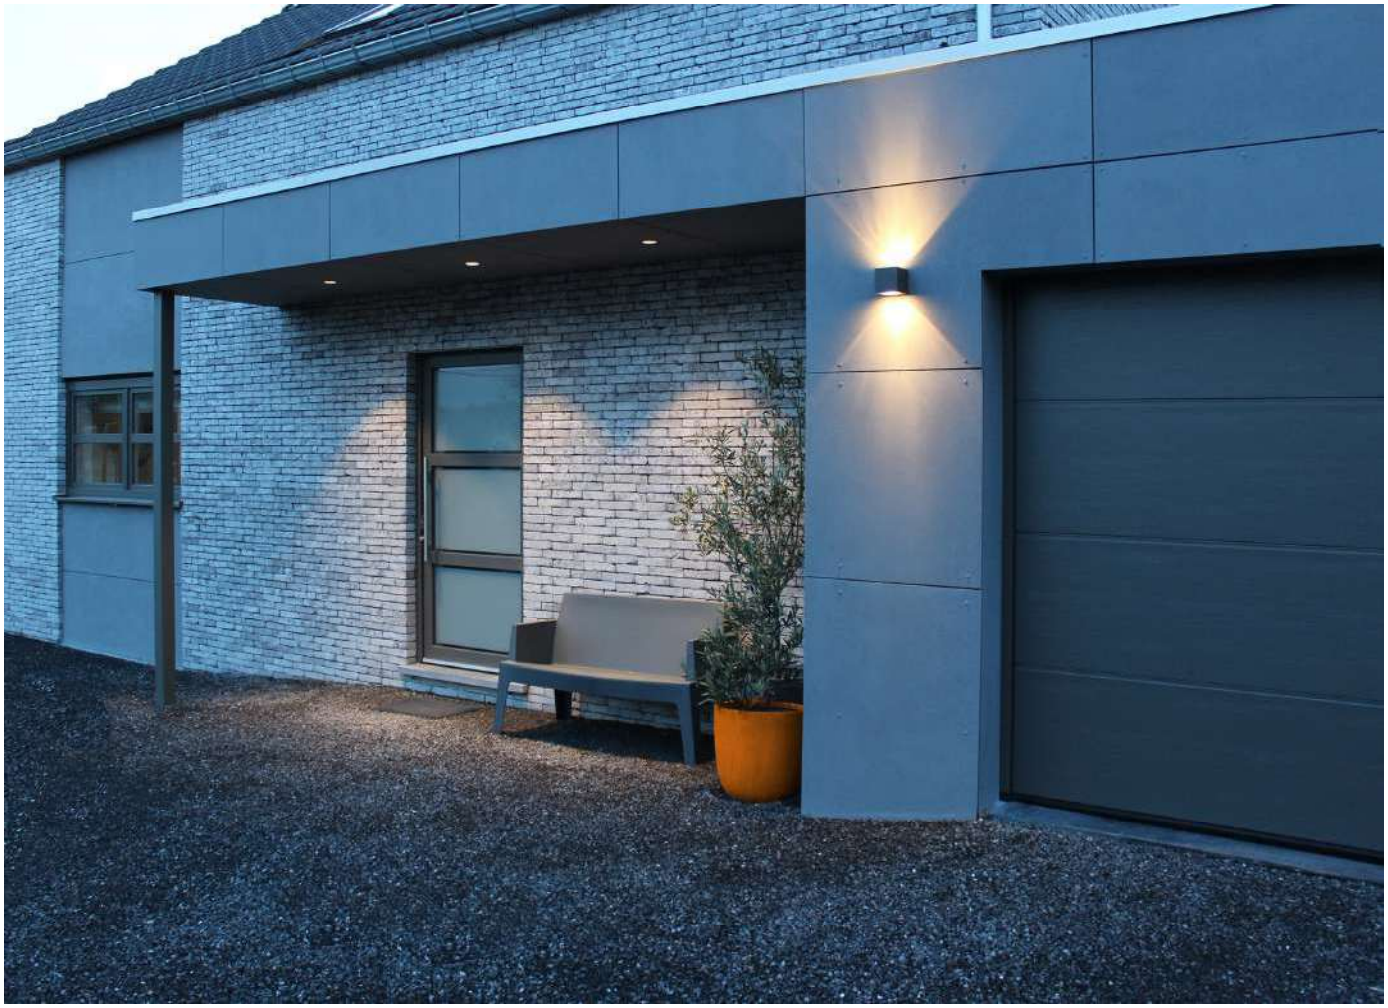


KOS 1 S




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Eclairage «up» ou «down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






KOS 1 S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU477WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	750Lm	675Lm	80°	195,00

KOS 2 R



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






KOS 2 R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU479WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	2X685Lm	1150Lm	80°	235,00

KOS 2 S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







KOS 2 S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU478WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	2X685Lm	1150Lm	80°	245,00

KOS 2 R



NORA







- Applique murale pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseurs en verre trempé dépoli.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

NORA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU49205	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	2100Lm (4000K)	1070Lm (4000K)	160,00




HARRY A



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «down».
- Faisceau asymétrique.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






HARRY A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU501WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1370Lm	1005Lm	60°	215,00
OU501NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	4000K	1370Lm	1125Lm	60°	215,00




RUBYX R









- Applique murale pour éclairage extérieur ou intérieur.
- Eclairage «up&down».
- Sources activables individuellement via un interrupteur dans le luminaire.
- Faisceaux réglables via un système de volets.
- CCT (2200K, 2700K, 3000K ou 4000K) et puissance (8, 12, 16 ou 20W) au choix via des interrupteurs dans le luminaire.
- Avec capteur crépusculaire (activable via un interrupteur dans le luminaire) pour n'activer le luminaire que lorsque la luminosité est inférieure à 35 Lux.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RUBYX R		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU52305	NEW	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W-12W-16W-20W	2200K 2700K 3000K 4000K	3340Lm (4000K)	1500Lm (4000K)	0-100°	220,00
OU52330	NEW	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W-12W-16W-20W	2200K 2700K 3000K 4000K	3340Lm (4000K)	1500Lm (4000K	0-100°	220,00
OU52347	NEW	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	8W-12W-16W-20W	2200K 2700K 3000K 4000K	3340Lm (4000K)	1500Lm (4000K	0-100°	220,00


NOIR MAT



BLANC MAT


ACIER CORTEN

RUBYX S









- Applique murale pour éclairage extérieur ou intérieur.
- Eclairage «up&down».
- Sources activables individuellement via un interrupteur dans le luminaire.
- Faisceaux réglables via un système de volets.
- CCT (2200K, 2700K, 3000K ou 4000K) et puissance (8, 12, 16 ou 20W) au choix via des interrupteurs dans le luminaire.
- Avec capteur crépusculaire (activable via un interrupteur dans le luminaire) pour n'activer le luminaire que lorsque la luminosité est inférieure à 35 Lux.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RUBYX S		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU52205	NEW	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W-12W-16W-20W	2200K 2700K 3000K 4000K	3340Lm (4000K)	1500Lm (4000K)	0-100°	220,00
OU52230	NEW	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W-12W-16W-20W	2200K 2700K 3000K 4000K	3340Lm (4000K)	1500Lm (4000K	0-100°	220,00
OU52247	NEW	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	8W-12W-16W-20W	2200K 2700K 3000K 4000K	3340Lm (4000K)	1500Lm (4000K	0-100°	220,00


NOIR MAT


BLANC MAT



ACIER CORTEN

RUBYX S



BRIKPRO 1





- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre opalin.
- Eclairage direct.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

BRIKPRO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BP12/1D/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	870Lm	695Lm	80°	105,00
BP12/1D/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	870Lm	695Lm	80°	105,00
BP12/1D/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	870Lm	695Lm	80°	105,00
BP12/1D/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	870Lm	695Lm	80°	110,00


ANTHRACITE



GRIS MAT

BLANC MAT



ACIER CORTEN

BRIKPRO 1 A





- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Faisceau asymétrique.
- Eclairage direct.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

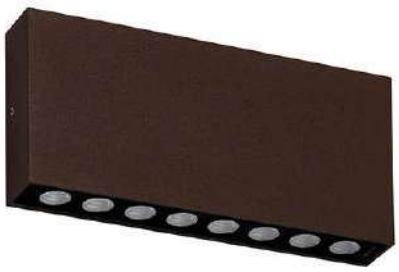

BRIKPRO 1 A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BP22/1C/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1300Lm	940Lm	40°	230,00
BP22/1C/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1300Lm	940Lm	40°	230,00
BP22/1C/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1300Lm	940Lm	40°	230,00
BP22/1C/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1300Lm	940Lm	40°	235,00



ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT


ACIER CORTEN


BRIKPRO 1

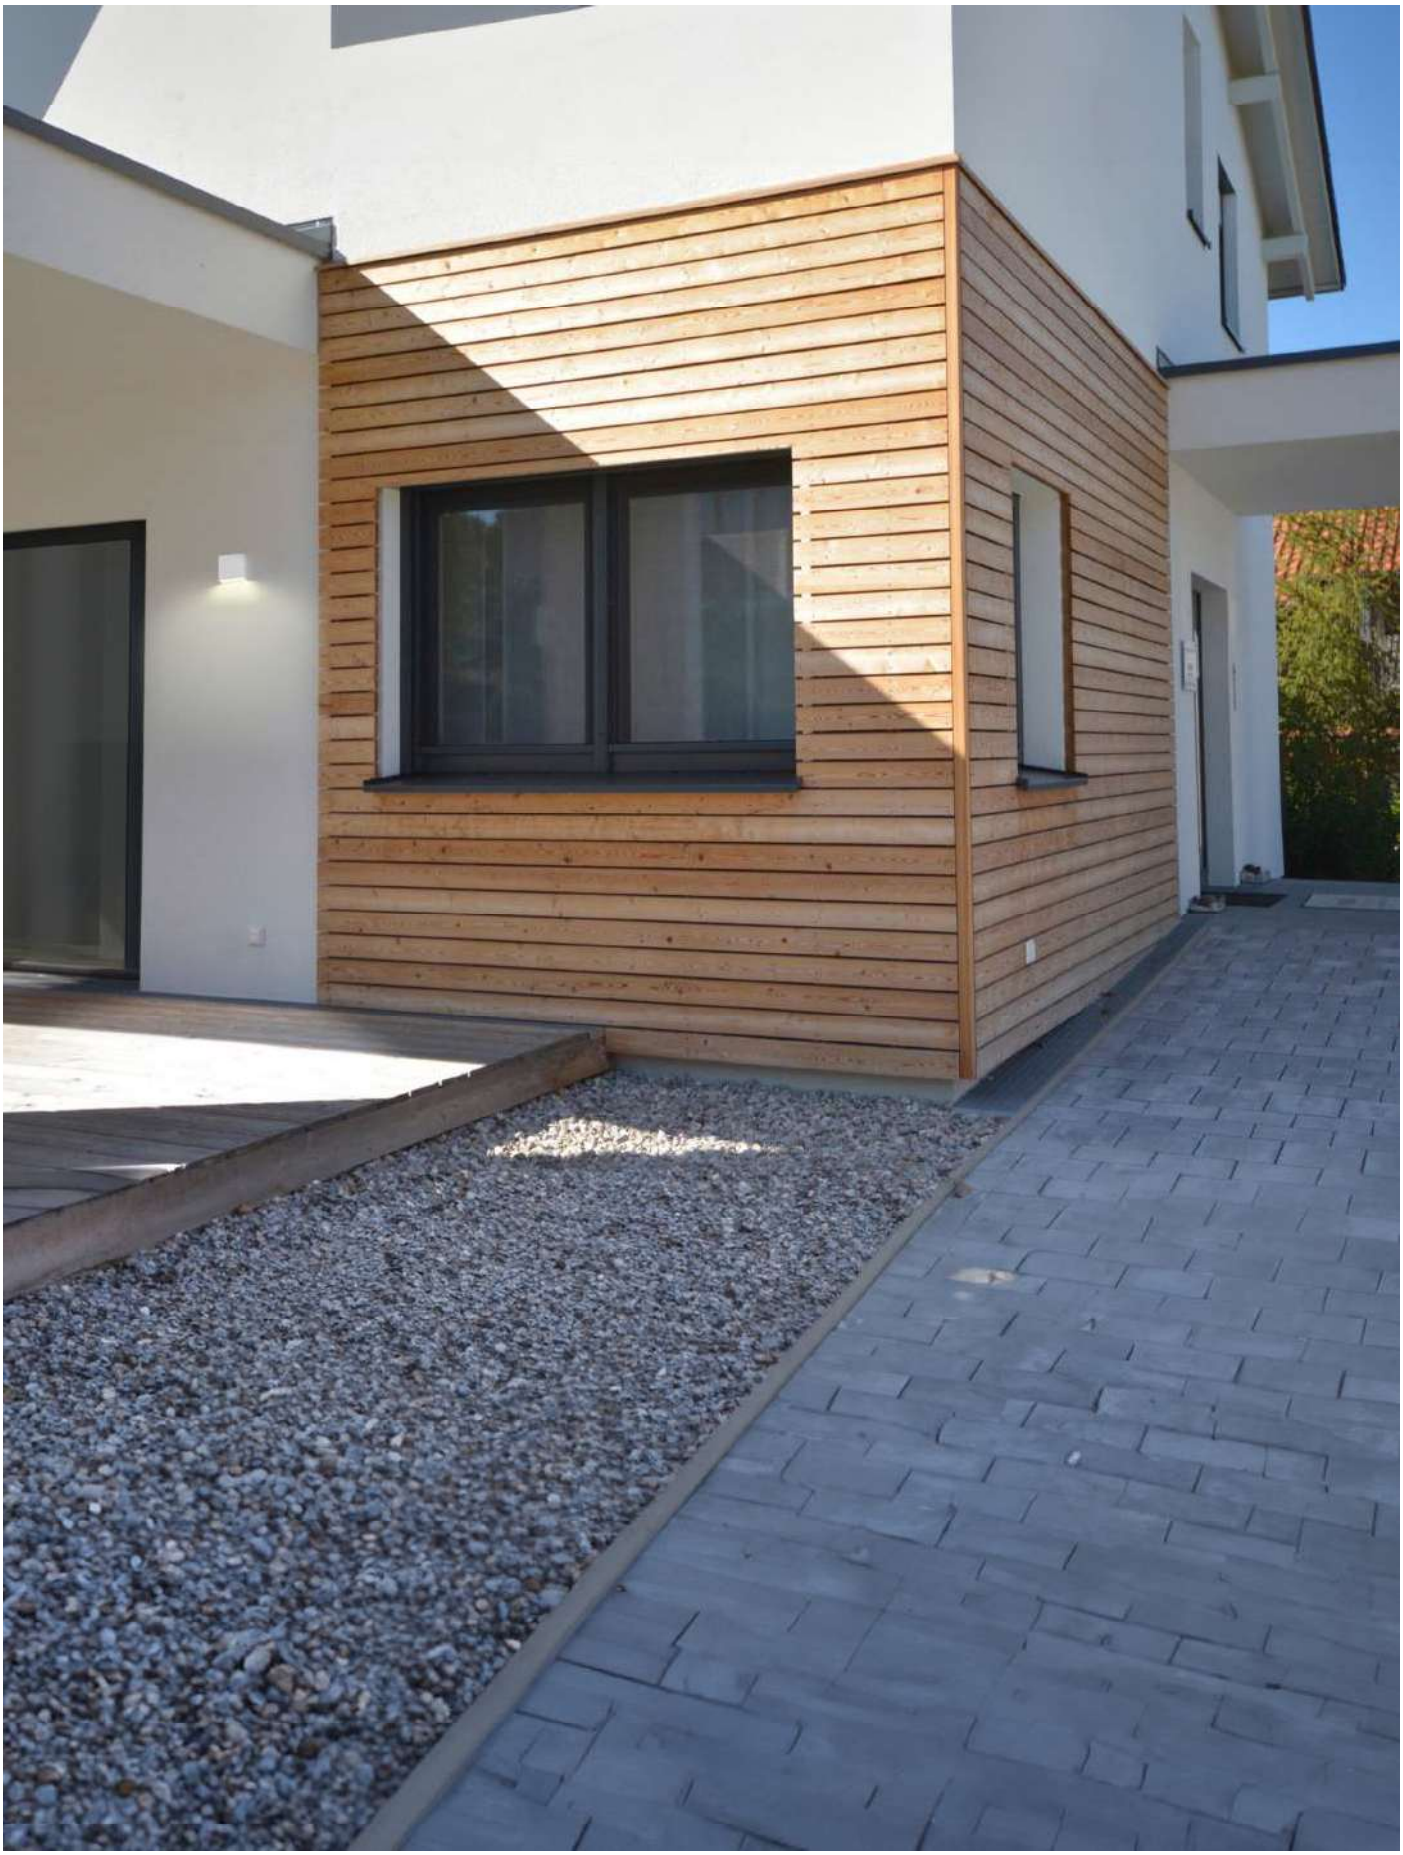

BRIKPRO 2

CRI >90 | LED L70B20 50.000h | 5 | IP 67 | IK 05 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre opalin.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BRIKPRO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BP12/2D/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	2X870Lm	1390Lm	80°	120,00
BP12/2D/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	2X870Lm	1390Lm	80°	120,00
BP12/2D/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	2X870Lm	1390Lm	80°	120,00
BP12/2D/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	2X870Lm	1390Lm	80°	125,00


ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT


ACIER CORTEN

BRIKPRO 2 A

CRI >90 | LED L70B20 50.000h | 7 | IP 67 | IK 10 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre sérigraphié noir.
- Faisceaux asymétriques.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BRIKPRO 2 A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BP22/2C/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	2X1300Lm	1880Lm	40°	260,00
BP22/2C/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	2X1300Lm	1880Lm	40°	260,00
BP22/2C/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	2X1300Lm	1880Lm	40°	260,00
BP22/2C/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	2X1300Lm	1880Lm	40°	265,00


ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT



ACIER CORTEN

POLO



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





POLO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU49505	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	2X600Lm (4000K)	1040Lm (4000K)	103,00
OU49530	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	2X600Lm (4000K)	1110Lm (4000K)	103,00



NOIR MAT



BLANC MAT




PLAFONNIERS

ROMY R GU10

IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V

- Plafonnier rond pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Avec entrée et sortie de câble.





ROMY R GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU50405	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	73,00
OU50430	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	73,00


NOIR MAT



BLANC MAT

ROMY S GU10

IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V

- Plafonnier carré pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Avec entrée et sortie de câble.





ROMY S GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU50505	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	73,00
OU50530	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	73,00


NOIR MAT


BLANC MAT

ROMY R GU10




LEWIS


CRI >80 | LED L80B10 50.000h | 3 | IP 65 | IK 06 | 650° | 230 V

- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





LEWIS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU424WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	470Lm	320Lm	95°	120,00

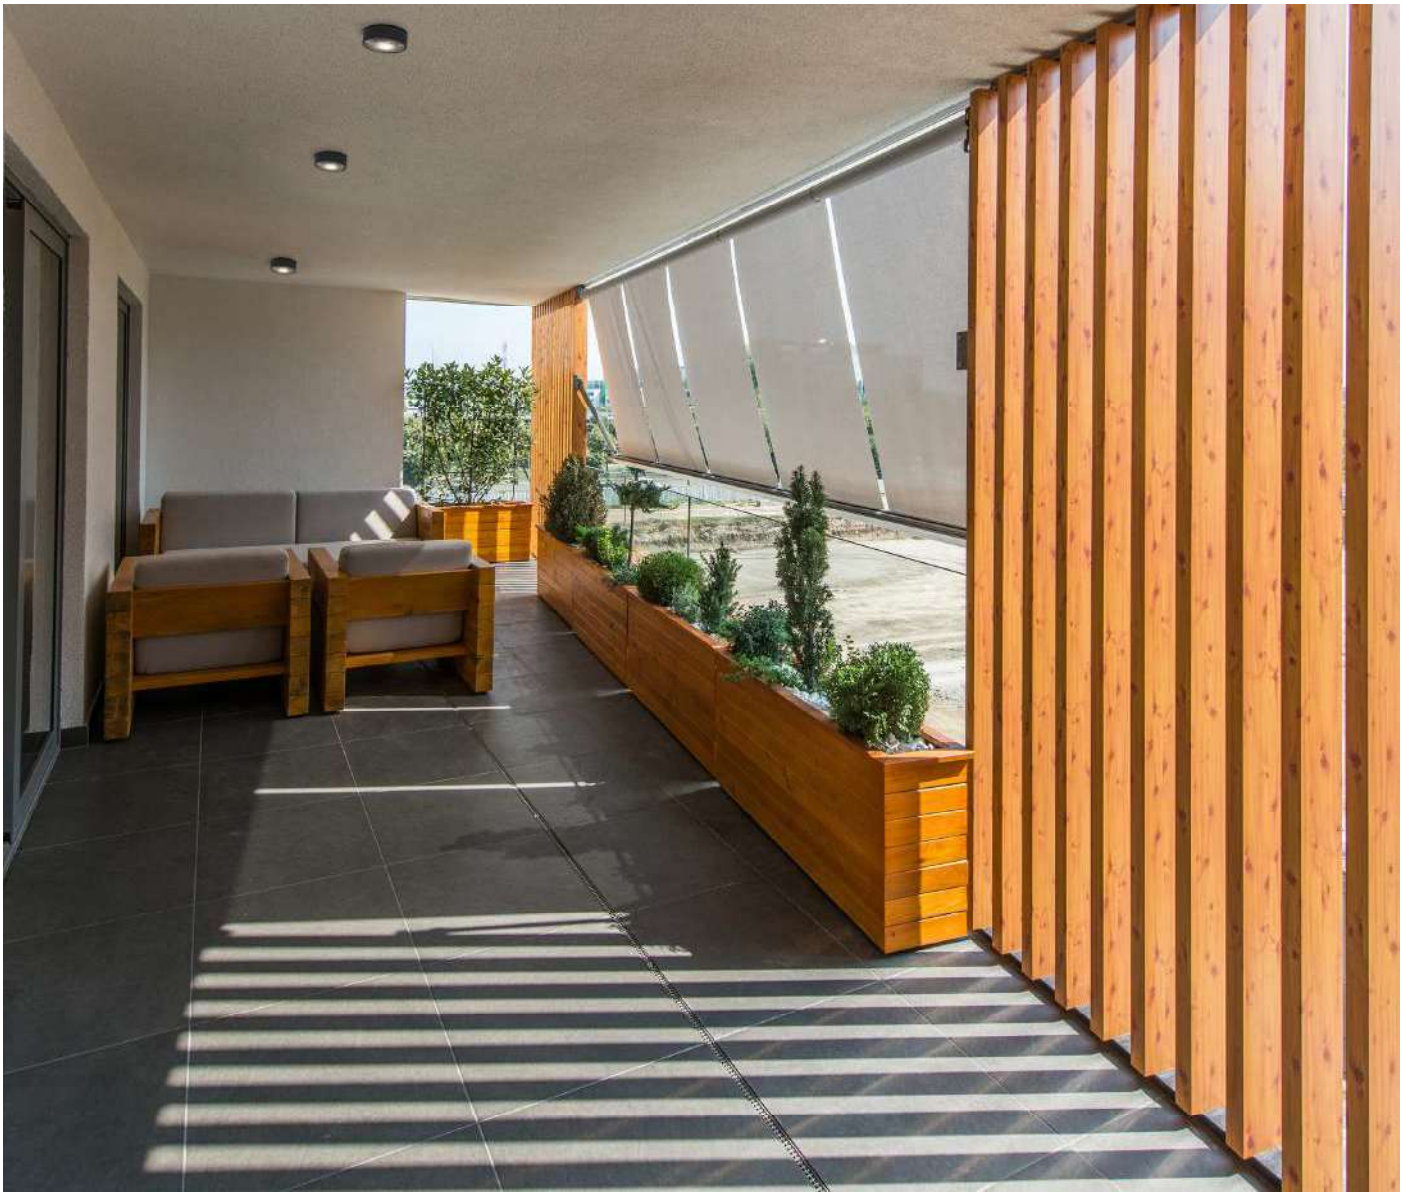


UNIS R

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | 3 | IP 65 | IK 07 | 650° | 230 V | 30°

- Plafonnier rond pour éclairage extérieur.
- Réflecteur basse luminance.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






UNIS R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU459WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	14W	3000K	1250Lm	1090Lm	30°	182,00

UNIS S

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | 3 | IP 65 | IK 07 | 650° | 230 V | 30°

- Plafonnier carré pour éclairage extérieur.
- Réflecteur basse luminance.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






UNIS S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU460WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	14W	3000K	176	1250Lm	1090Lm	30°	182,00

LUZ 1




LUZ 1



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUZ 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU48905	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1590Lm (4000K)	945Lm (4000K)	40°	105,00
OU48930	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1590Lm (4000K)	1035Lm (4000K)	40°	105,00


NOIR MAT



BLANC MAT

LUZ 2



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUZ 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU49005	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	1930Lm (4000K)	1475Lm (4000K)	40°	136,00
OU49030	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	1930Lm (4000K)	1485Lm (4000K)	40°	136,00


NOIR MAT



BLANC MAT

FARO 1



- Plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.






FARO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU447WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	3150Lm	2595Lm	36°	187,00
OU447WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	3150Lm	2605Lm	36°	187,00
OU447NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	4000K	3200Lm	2770Lm	36°	187,00
OU447NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	4000K	3200Lm	2750Lm	36°	187,00


NOIR MAT



BLANC MAT

FARO 2



- Plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





FARO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU448WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	34W	3000K	4350Lm	3760Lm	60°	297,00
OU448WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	34W	3000K	4350Lm	3865Lm	60°	297,00
OU448NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	34W	4000K	4360Lm	3940Lm	60°	297,00
OU448NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	34W	4000K	4360Lm	3785Lm	60°	297,00


NOIR MAT


BLANC MAT


FARO 1



ASPI 1 SENSOR PLUS



- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







ASPI 1 SENSOR PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU440NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2080Lm (4000K)	110°	200,00
OU440NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2080Lm (4000K)	110°	200,00



ANTHRACITE




BLANC MAT



ASPI 2 SENSOR PLUS









- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

ASPI 2 SENSOR PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU441NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2080Lm (4000K)	110°	200,00
OU441NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2080Lm (4000K)	110°	200,00



ANTHRACITE

BLANC MAT



PROJECTEURS

Guide comparatif des Projecteurs

Quel luminaire correspond à votre projet ?

Utilisez les diagrammes ci-dessous pour choisir le luminaire adapté. La hauteur dont vous disposez et le niveau d'éclairement souhaité vous permettent de déterminer la puissance et la largeur de faisceau du luminaire à sélectionner. Référez-vous aux hauteurs indiquées dans les tableaux ci-dessous : chacune précise le diamètre d'éclairement obtenu et vous renseigne l'entraxe optimal entre les luminaires.

INDY 1 - (50 Lux)

Une seule référence offre trois niveaux de puissance.

3000 K | 120°

FL100WW05	FL100WW05	FL100WW05
65 W	80 W	125 W



Ø 14m @ 5,1m			Ø 15,3m @ 5,6m			Ø 17,8m @ 6,5m		
h (m)	LUX	Ø (m)	h (m)	LUX	Ø (m)	h (m)	LUX	Ø (m)
2	325	5,5	2	385	5,5	2	535	5,5
4	80	11	4	95	11	4	135	11
6	36	16,5	6	43	16,5	6	60	16,5
8	20	22	8	24	22	8	34	22
10	13	27,5	10	15	27,5	10	22	27,5

4000 K | 120°

FL100NW05	FL100NW05	FL100NW05
65 W	80 W	125 W




Ø 14,1m @ 4,9m			Ø 15,3m @ 5,3m			Ø 18m @ 6,3m		
h (m)	LUX	Ø (m)	h (m)	LUX	Ø (m)	h (m)	LUX	Ø (m)
2	296	5,8	2	350	5,8	2	492	5,7
4	74	11,5	4	88	11,5	4	123	11,5
6	33	17,5	6	39	17,5	6	55	17,5
8	18	23	8	22	23	8	31	23
10	12	29	10	14	29	10	19	29

INDY 2 - (50 Lux)

Une seule référence offre trois niveaux de puissance.

3000K | 120°

FL101WW05	FL101WW05	FL101WW05
125 W	165 W	200 W

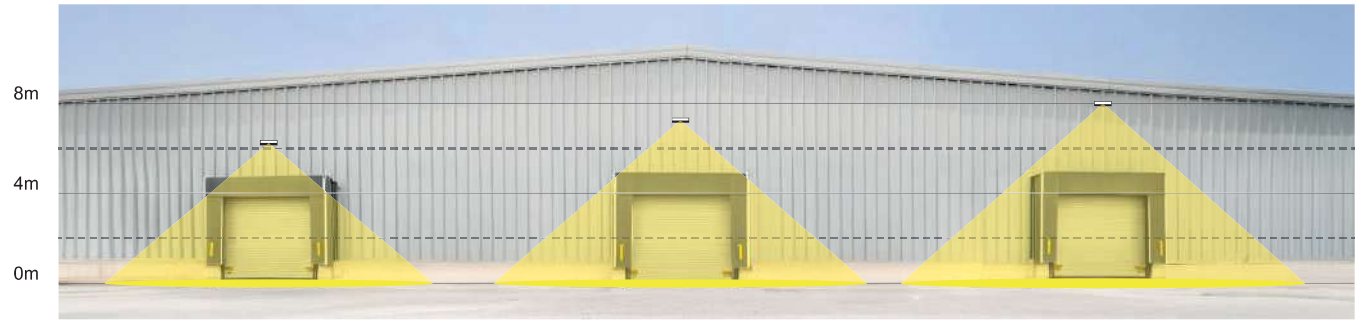

Ø 19m
@ 6,5m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	535	5,8
4	135	11,7
6	60	17,5
8	33	23
10	21	29

Ø 21,6m
@ 7,4m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	680	5,8
4	170	11,7
6	75	17,5
8	42	23
10	27	29

Ø 23,4m
@ 8m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	780	5,8
4	195	11,7
6	86	17,5
8	48	23,5
10	31	29

4000K | 120°

FL101NW05	FL101NW05	FL101NW05
125 W	165 W	200 W



Ø 19,6m
@ 6,7m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	550	5,8
4	139	11,7
6	61	17,5
8	35	23,5
10	22	29

Ø 21,9m
@ 7,5m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	695	5,8
4	174	11,7
6	77	17,5
8	43	23,5
10	27	29

Ø 23,5m
@ 8m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	798	5,8
4	200	11,7
6	90	17,5
8	50	23,5
10	32	29


RAYPRO 14

Faisceau extensif pour les faibles hauteurs.

3000 K | 110°

PRO14/F/3K/-
50Lx

PRO14/F/3K/-
20Lx

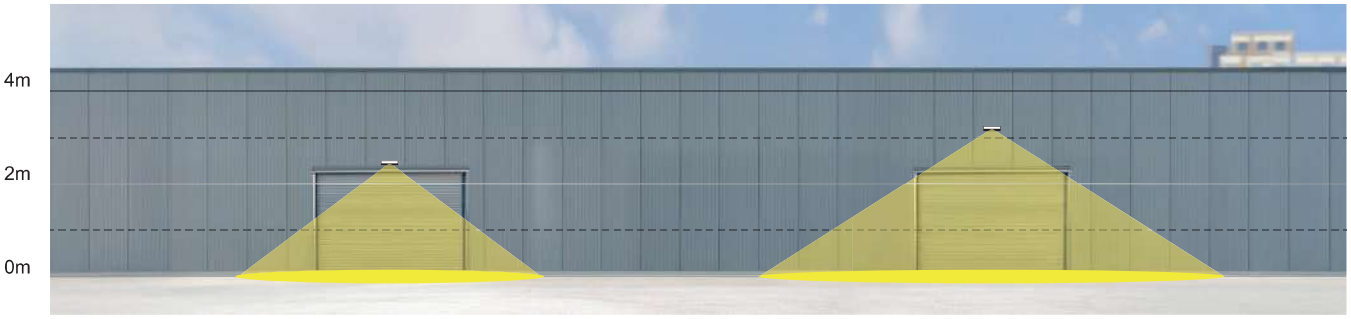

Ø 5,7m
@ 2,2m

h (m)	LUX	Ø (m)
1	189	2,6
2	47	5,3
3	21	7,9
4	12	10,5

Ø 8,6m
@ 3,3m

h (m)	LUX	Ø (m)
1	189	2,6
2	47	5,3
3	21	7,9
4	12	10,5


RAYPRO 32 & RAYPRO 50 (50 Lux)

Faisceau intensif pour les grandes hauteurs.

3000 K | 36°

PRO32/M/3K/-
32 W

PRO50/M/3K/-
50 W

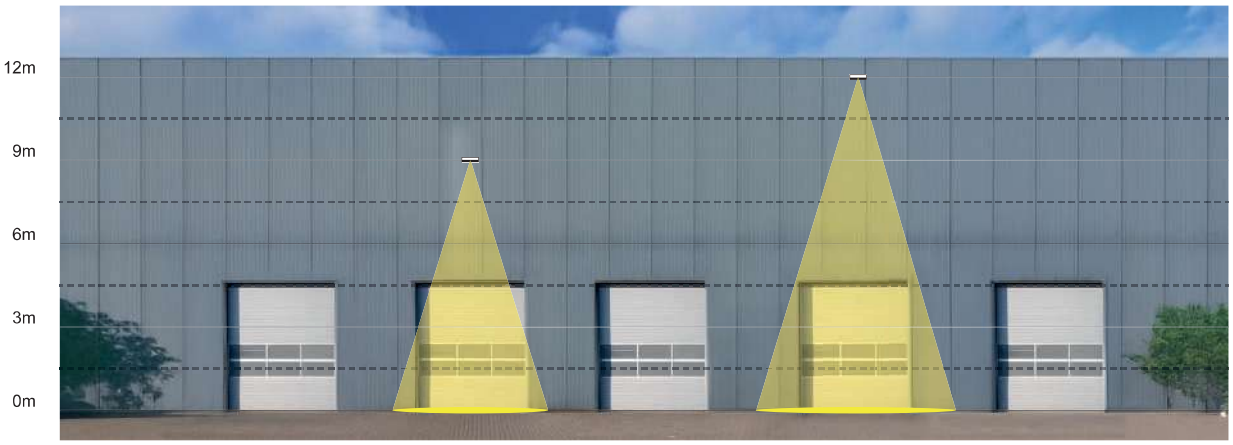

Ø 5,6m
@ 9,1m


h (m)	LUX	Ø (m)
2	993	1,25
4	248	2,5
6	110	3,7
8	62	5
10	40	6,2


Ø 8,6m
@ 12m

h (m)	LUX	Ø (m)
4	493	2,5
8	123	5
12	55	7,5
16	31	10


RAYPRO 32A & RAYPRO 50A (50 Lux)

Faisceau asymétrique.



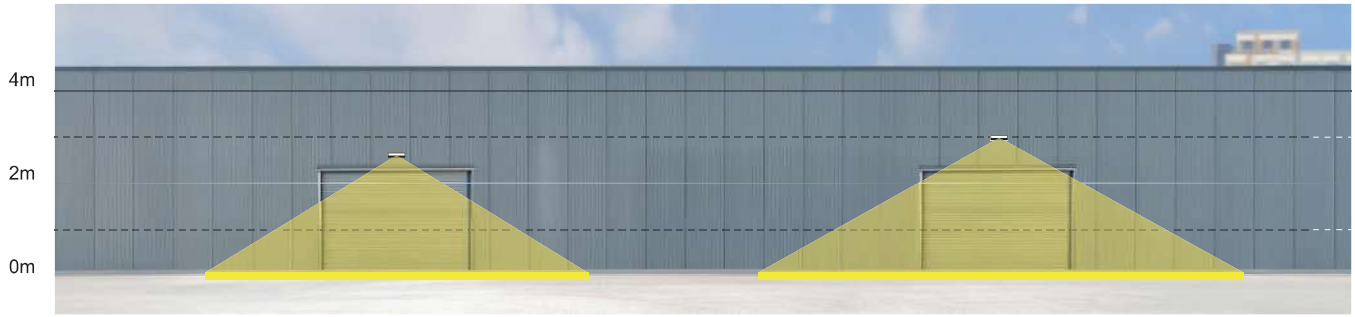


@ 2,75m

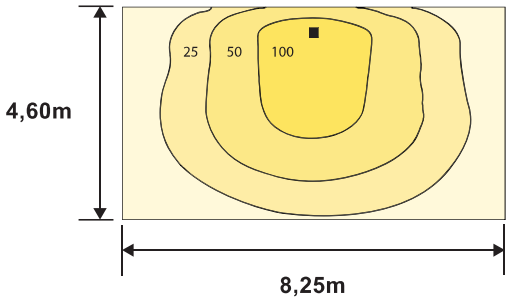

h (m)	LUX	Ø (m)
2	63	5 x 2,8
4	16	10 x 5,6
6	7	15 x 8,4
8	4	20 x 11,2
10	3	25 x 14

@ 3m

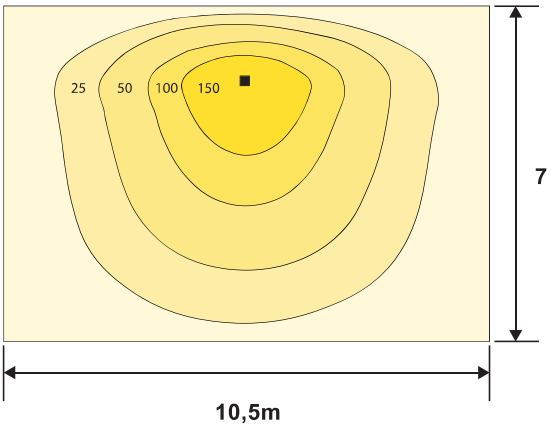


h (m)	LUX	Ø (m)
2	94	5,3 x 3,1
4	24	10,6 x 6,2
6	10	16 x 9,4
8	6	21,3 x 12,5
10	4	26,6 x 15,6

CURTIS PLUS




- Projecteur pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CURTIS PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU47024	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K 4000K 5000K	147	1700Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	120°	34,00
OU47124	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K 5000K	178	3500Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	120°	55,00
OU47224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K 4000K 5000K	208	5850Lm (4000K)	4225Lm (4000K)	120°	74,00
OU47324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	70W	3000K 4000K 5000K	260	8000Lm (4000K)	6435Lm (4000K)	120°	102,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU17505	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	CURTIS PLUS 15W PIQUET OPTIONNEL		13,00
OU48405			CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505			CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

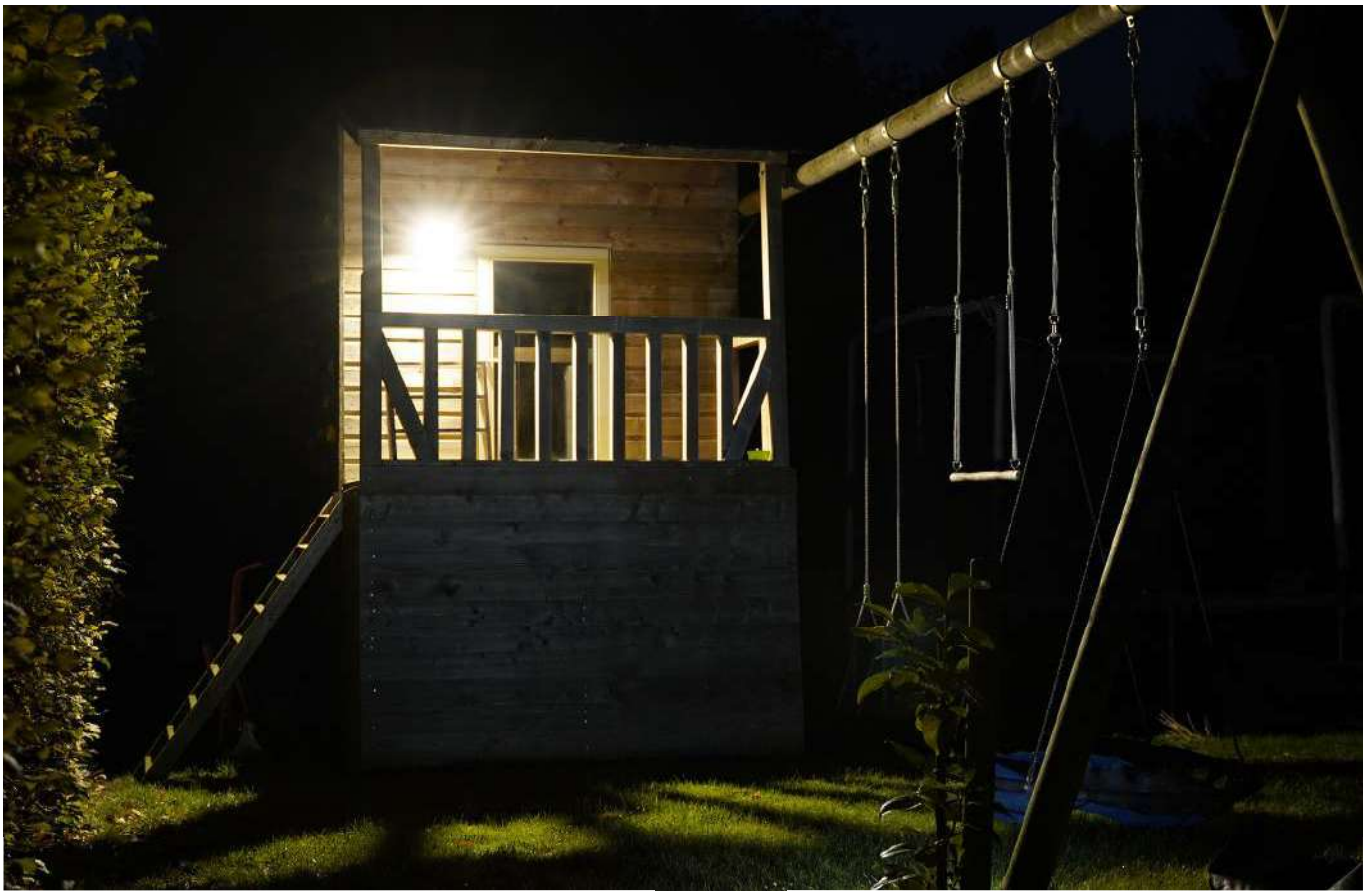

CURTIS SENSOR PLUS








- Projecteur pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Avec détecteur orientable IR 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

CURTIS SENSOR PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU47424	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K 4000K 5000K	147	1700Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	120°	57,00
OU47524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K 5000K	178	3500Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	120°	74,00
OU47624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K 4000K 5000K	208	5850Lm (4000K)	4225Lm (4000K)	120°	89,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00




INDY 1



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé dépoli.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





INDY 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
FL100WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65 - 80 - 125W	3000K	12000Lm (65W) 14500Lm (80W) 19750Lm (125W)	10075Lm 11920Lm 16450Lm	120°	170,00
FL100NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65 - 80 - 125W	4000K	12500Lm (65W) 14750Lm (80W) 20500Lm (125W)	10310Lm 12230Lm 17145Lm	120°	170,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

INDY 1 A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





INDY 1 A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
FL102WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65 - 80 - 125W	3000K	11500Lm (65W) 13750Lm (80W) 18750Lm (125W)	9625Lm 11365Lm 15525Lm	180,00
FL102NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65 - 80 - 125W	4000K	12500Lm (65W) 14500Lm (80W) 19500Lm (125W)	10370Lm 12025Lm 16275Lm	180,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00


INDY 1 A



INDY 2




INDY 2



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé dépoli.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





INDY 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
FL101WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125 - 165 - 200W	3000K	22500Lm (125W) 28500Lm (165W) 33000Lm (200W)	18785Lm 23780Lm 27385Lm	120°	226,00
FL101NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125 - 165 - 200W	4000K	23500Lm (125W) 29500Lm (165W) 33750Lm (200W)	19470Lm 24395Lm 28055Lm	120°	226,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

INDY 2 A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





INDY 2 A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
FL103WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125 - 165 - 200W	3000K	20000Lm (125W) 25500Lm (165W) 31000Lm (200W)	16575Lm 21220Lm 25695Lm	236,00
FL103NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125 - 165 - 200W	4000K	22250Lm (125W) 27000Lm (165W) 31000Lm (200W)	18440Lm 22355Lm 25720Lm	236,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00


NEW


INDY K3 CSP



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- CCT (3000K, 4000K ou 5000K) et puissance (IFLB1: 50, 80 ou 100W; IFLB2: 100, 150 ou 200W) au choix via un interrupteur au bas du luminaire.
- Livré avec 1,00m de câble et un presse-étoupe à connexion rapide.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Système d'ouverture rapide du luminaire pour faciliter sa maintenance.








INDY K3 CSP		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
IFLB1NSCSP	NEW	NOIR	ALUMINIUM	50-80-100W	3000K 4000K 5000K	18250Lm (4000K)	17150Lm (4000K)	110°	160,00
IFLB2NSCSP	NEW	NOIR	ALUMINIUM	100-150-200W	3000K 4000K 5000K	36500Lm (4000K)	34300Lm (4000K)	110°	220,00


INDY K3 CSP A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Faisceau asymétrique.
- CCT (3000K, 4000K ou 5000K) et puissance (IFLB1: 50, 80 ou 100W; IFLB2: 100, 150 ou 200W) au choix via un interrupteur au bas du luminaire.
- Livré avec 1,00m de câble et un presse-étoupe à connexion rapide.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Système d'ouverture rapide du luminaire pour faciliter sa maintenance.









INDY K3 CSP A		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
IFLB1NACSP	NEW	NOIR	ALUMINIUM	50-80-100W	3000K 4000K 5000K	18250Lm (4000K)	14725Lm (4000K)	100X55°	180,00
IFLB2NACSP	NEW	NOIR	ALUMINIUM	100-150-200W	3000K 4000K 5000K	36500Lm (4000K)	29450Lm (4000K)	100X55°	240,00

RAYPRO 14





- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RAYPRO 14	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PRO14/F/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1700Lm	1610Lm	110°	116
PRO14/F/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1700Lm	1610Lm	110°	116
PRO14/F/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1700Lm	1610Lm	110°	116



ANTHRACITE




GRIS MAT




BLANC MAT



RAYPRO 32







- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RAYPRO 32	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PRO32/M/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3200Lm	2435Lm	36°	249,00
PRO32/M/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3200Lm	2435Lm	36°	249,00
PRO32/M/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3200Lm	2435Lm	36°	249,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
BASE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00
BASE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00
BASE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00



ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT

RAYPRO 32 A







- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




RAYPRO 32 A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
PRO32/AS/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3300Lm	2335Lm	230,00
PRO32/AS/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3300Lm	2335Lm	230,00
PRO32/AS/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3300Lm	2335Lm	230,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
BASE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00
BASE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00
BASE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00



ANTHRACITE GRIS MAT BLANC MAT

RAYPRO 50







- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RAYPRO 50	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PRO50/M/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5400Lm	4120Lm	36°	317,00
PRO50/M/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5400Lm	4120Lm	36°	317,00
PRO50/M/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5400Lm	4120Lm	36°	317,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
BASE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00
BASE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00
BASE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00



ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT

RAYPRO 50 A









- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RAYPRO 50 A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
PRO50/AS/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5650Lm	4490Lm	297,00
PRO50/AS/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5650Lm	4490Lm	297,00
PRO50/AS/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5650Lm	4490Lm	297,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
BASE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45
POLE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80
BASE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45
POLE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80
BASE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45
POLE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80


ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT




SPOTS

ADA 1 RX



- Spot encastré rond orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.





ADA 1 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU49805	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	775Lm (4000K)	38°	92,00
OU49830	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	775Lm (4000K)	38°	92,00



NOIR MAT




BLANC MAT

ADA 2 RX



- Spot encastré rond orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.





ADA 2 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU49905	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	2225Lm (4000K)	1585Lm (4000K)	38°	138,00
OU49930	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	2225Lm (4000K)	1585Lm (4000K)	38°	138,00



NOIR MAT



BLANC MAT


ADA 1 RX



AL3012 RD OUT









- Spot encastré rond fixe.
- Avec traitement de surface pour une meilleure résistance.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

AL3012 RD OUT		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU328WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940Lm	760Lm	38°	83,00
OU328WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940Lm	760Lm	38°	83,00



ANTHRACITE



BLANC MAT




H2 PRO EXTREME CSP



- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2200K, 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- IP65 du dessus et du dessous.
- Avec protection contre la corrosion et le brouillard salin, convient aux zones côtières.
- Fixation par ressorts.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable, compatible avec variateur début et fin de phase.







H2 PRO EXTREME CSP	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
H2EXT1B	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2200K 2700K 3000K	600Lm (3000K)	560Lm (3000K)	40°	36,00
H2EXT1A	ANTHRACITE	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2200K 2700K 3000K	600Lm (3000K)	560Lm (3000K)	40°	36,00
H2EXT1W	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2200K 2700K 3000K	600Lm (3000K)	560Lm (3000K)	40°	36,00



NOIR MAT



ANTHRACITE




BLANC MAT




SOLAIRES

RAMA W






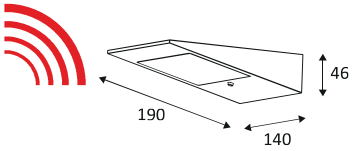


- Applique avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairement après détection, 195 lumens pendant 30 secondes puis 30 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.

RAMA W	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU464WW24	Anthracite	Fonte d'aluminium	2W	3000K	550lm	195lm	105°	164,00

RAMA P







- Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairement après détection, 140 lumens pendant 30 secondes puis 20 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.

RAMA P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU348WW24	Anthracite	Fonte d'aluminium	2W	3000K	550lm	140lm	70°	177,00
OU348NW24	Anthracite	Fonte d'aluminium	2W	4000K	600lm	140lm	70°	177,00




KALA

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 05 | 650° | SUN

- Borne carrée avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur IR 120°, rayon de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairement après détection, 225 lumens pendant 45 secondes puis 35 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.







KALA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU342NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	4000K	140	600Lm	225Lm	206,00

