



產品特色

接地保護閉合器

GSS SYSTEM

以絕對安全性為前提的實用設計‧透過獲得多國認證世界性專利GSS 系統‧**防止漏電與電線走火**‧即使在通電的情況下使用手指直接接 觸軌道也不會觸電。



線概念設計

THE LINE'S CONCEPT DESIGN

Eubiq 以線為概念有別於傳統插座點的設計·符合現代室內裝修設計的需求·能搭配任何的建材使用且均能完美結合·無一般定點式插座破壞整體美感的缺點。



多元整合

THE DIVERSE INTEGRATION

除了電源使用外·更可附加照明(移動式電燈)、USB充電器、防雷擊 濾波器、網路、電話、電燈開關·大大提升使用功能。且插座隨意帶 著走·避免纜線糾結的困擾。





RH2 嵌入式移動式插座



40cm嵌入式移動式插座 I TASX RH2-40

(RG-EU10K5)

60cm嵌入式移動式插座 I TASX RH2-60 / TASX RH2-60(黑)

(RG-EU12K0)/(RG-EU15K0)

80cm嵌入式移動式插座 I TASX RH2-80 / TASX RH2-80(黑)

(RG-EU15K2)/(RG-EU15K5)

100cm嵌入式移動式插座 I TASX RH2-100

(RG-EU17K5)

120cm嵌入式移動式插座 I TASX RH2-120 / TASX RH2-120(黑)

(RG-EU19K5)/(RG-EU20K5)

標準組合

♠ DS3資訊座x2 + DS3b平面蓋版x1 40 · 60cm

DS3資訊座 x 3 80 \ 100 \ 120cm

B ITL4-L電源插座全尺寸x3 NB001網路線槽 x 1


施工尺寸圖



安裝:嵌入式安裝,需預留尺寸 開孔尺寸: W+0.2 x 7.2cm 安裝時請預留深度4.5cm~10cm 建議配置5.5mm平方線材,獨立迴路。



SH1 壁掛式移動式插座

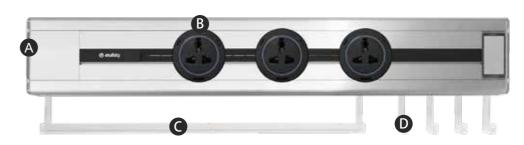

60cm壁掛式移動式插座 I TPFX128 SH1-60

(RG-EU14K0)

100cm壁掛式移動式插座 I TPFX128 SH1-100 120cm壁掛式移動式插座 I TPFX128 SH1-120

(RG-EU20K5)

(RG-EU19K8)

標準組合

- A DS3b平面蓋版 全尺寸 x 2
- B ITL4-L電源插座 全尺寸 x 3
- **©** 四十公分掛桿 全尺寸 x1
- **D** 掛勾 全尺寸 x 4
- * 此款加裝網路電話需另 購DS4資訊座

施工尺寸圖



安裝:掛鐘式安裝,背留葫蘆孔 建議配置5.5mm平方線材,獨立迴路。





DT1 獨立式移動式插座(售幣下線停產)

產品尺寸: (W)78 x (D)12.4 x (H)5.2cm

(RG-EU17K0)

鈦色獨立式移動式插座 I DT1.0-THL



(RG-EU18K8)


黑色獨立式移動式插座 I DT1.0-BHL



標準組合

內掛USB(2.1A) x 2 ITL4-L電源插座 x 3

商品尺寸圖







GT1 獨立式移動式插座

產品尺寸: (W)65.6 x (D)9.9 x (H)2.54cm

(RG-EU14K5) 鈦色獨立式移動式插座 | GT1.0-THL




黑色獨立式移動式插座 | GT1.0-BHL



標準組合

內掛USB(2.1A) x 2 ITL4-L電源插座 x 3

商品尺寸圖







TT1 獨立式移動式插座(售壓下線停產)

產品尺寸: (W)16 x (D)13 x (H)54.1cm



(RG-EU18K8) 鈦色獨立式移動式插座 TT1.0-THL




黑色獨立式移動式插座 TT1.0-BHL

標準組合

內掛USB(2.1A) x 2 ITL4-L電源插座 x 3

商品尺寸圖







TT1 獨立式移動式插座(38cm)

產品尺寸: (W)16 x (D)13 x (H)38cm



(RG-EU16K0) 鈦色獨立式移動式插座 TT1.0-NLB-38



(RG-EU16K5) 黑色獨立式移動式插座 TT1.0-BHL-38

標準組合

ITL4-L電源插座 x 3

商品尺寸圖

