

POWERED BY **GSS**
SYSTEM™

eubiq™

移動式插座

EUBIQ POWER OUTLET SYSTEM



產品特色

接地保護閉合器

GSS SYSTEM

以絕對安全性為前提的實用設計，透過獲得多國認證世界性專利GSS系統，防止漏電與電線走火，即使在通電的情況下使用手指直接接觸軌道也不會觸電。



線概念設計

THE LINE'S CONCEPT DESIGN

Eubiq以線為概念有別於傳統插座點的設計，符合現代室內裝修設計的需求，能搭配任何的建材使用且均能完美結合，無一般定點式插座破壞整體美感的缺點。



多元整合

THE DIVERSE INTEGRATION

除了電源使用外，更可附加照明(移動式電燈)、USB充電器、防雷擊濾波器、網路、電話、電燈開關，大大提升使用功能。且插座隨意帶著走，避免纜線糾結的困擾。






RH2 嵌入式移動式插座



- | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|
| 40cm 嵌入式移動式插座 | | TASX RH2-40 | (RG-EU8K5) |
| 60cm 嵌入式移動式插座 | | TASX RH2-60 | (RG-EU10K0) |
| 80cm 嵌入式移動式插座 | | TASX RH2-80 | (RG-EU12K5) |
| 100cm 嵌入式移動式插座 | | TASX RH2-100 | (RG-EU14K5) |
| 120cm 嵌入式移動式插座 | | TASX RH2-120 | (RG-EU16K0) |


標準組合

- A DS3資訊座 x2 + DS3b平面蓋版 x1
40、60cm
- DS3資訊座 x3
80、100、120cm
- B JE4電源插座
全尺寸 x 3

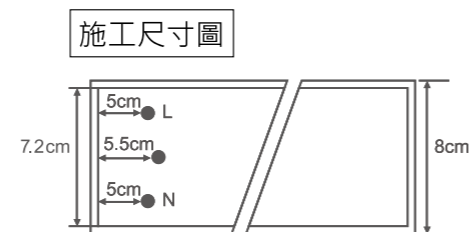

安裝：嵌入式安裝，需預留尺寸
開孔尺寸：W+0.2 x 7.2cm
安裝時請預留深度5cm ~ 10cm
建議配置5.5mm平方線材，獨立迴路。

SH1 壁掛式移動式插座

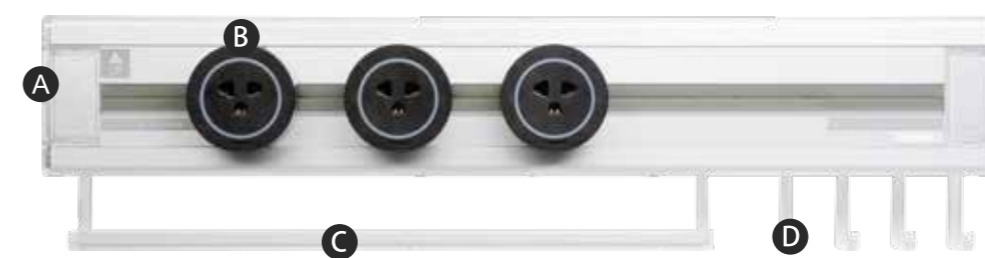


- | | | | |
|----------------|--|-----------------|---------------|
| 60cm 壁掛式移動式插座 | | TPFX128 SH1-60 | (RG-EU11K5) |
| 90cm 壁掛式移動式插座 | | TPFX128 SH1-90 | (RG-EU14K0) |
| 120cm 壁掛式移動式插座 | | TPFX128 SH1-120 | (RG-EU17K0) |


標準組合

- A DS3b平面蓋版
全尺寸 x 2
- B JE4電源插座
全尺寸 x 3
- C 四十公分掛桿
全尺寸 x 1
- D 掛勾
全尺寸 x 4

* 此款加裝網路電話需另購DS4資訊座

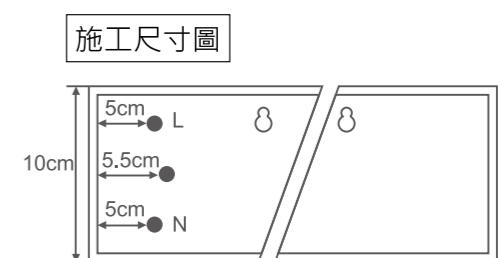

安裝：掛鐘式安裝，背留葫蘆孔
建議配置5.5mm平方線材，獨立迴路。



DT1 獨立式移動式插座

產品尺寸 : (W)78 x (D)12.4 x (H)5.2cm



GT1 獨立式移動式插座

產品尺寸 : (W)65.6 x (D)9.9 x (H)2.54cm

(RG-EU14K0)
鈦色獨立式移動式插座 | DT1.0-THL




(RG-EU15K5)
黑色獨立式移動式插座 | DT1.0-BHL



標準組合

內掛USB(2.1A) x 2
JE4電源插座 x 3

施工尺寸圖

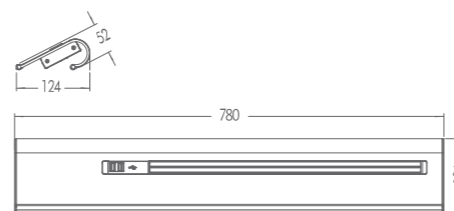

(RG-EU12K0)
鈦色獨立式移動式插座 | GT1.0-THL




(RG-EU13K0)
黑色獨立式移動式插座 | GT1.0-BHL



標準組合

內掛USB(2.1A) x 2
JE4電源插座 x 3

施工尺寸圖

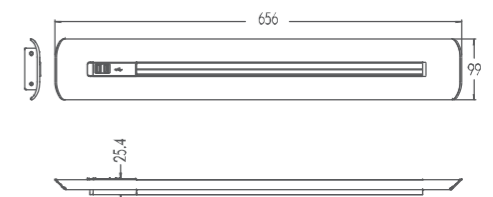



TT1 獨立式移動式插座

產品尺寸：(W)16 x (D)13 x (H)54.1cm



(RG-EU15K5)
鈦色獨立式移動式插座
TT1.0-THL




(RG-EU17K0)
黑色獨立式移動式插座
TT1.0-BHL

標準組合

內掛USB(2.1A) x 2
JE4電源插座 x 3

施工尺寸圖

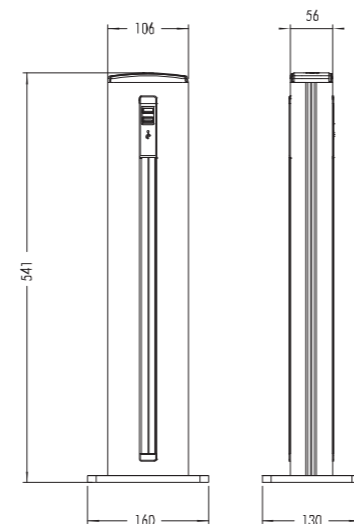

電源配件				
售罄下線			售罄下線	
弱電配件				
零件				