

# Sistema GP3®

La construcción de Pilas de Grava Compactada mediante el sistema GP3® utiliza el método de perforación y reemplazo para construir los elementos.

## Aplicaciones

Refuerza arcillas y limos de blandos a firmes, rellenos no controlados y arenas sueltas.

## Características

Profundidad mayor a: 8m


Rendimiento promedio: 300 ml/día

Diámetro: 60-76cm

**Permite la inspección visual del material producto de perforación.**

## Proceso de instalación

- 1: Perfora hasta la profundidad de diseño requerida.
- 2: Coloca la grava en la parte inferior de la perforación.
- 3: Densifica la grava y el suelo matriz utilizando nuestro pisón patentado para crear un "bulbo inferior".
- 4: Coloque y desinfecte el agregado en capas de 30 a 60cm de espesor hasta la superficie del suelo.

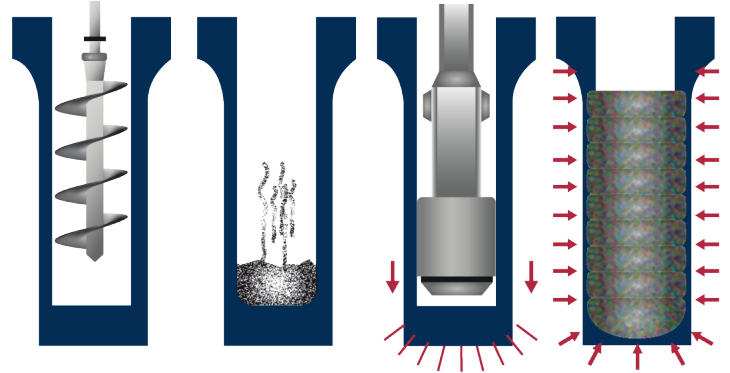

Ve el vídeo de sistema de instalación en [www.geopier.com](http://www.geopier.com)

