FLT43-XX

SPECIFICATION

- 3/4'' Thermostatic Hi-Flow valve
- Flow rate: 45L/min [12 gpm] @60psi
- Vernet thermostatic cartridge (Made in France)
- 3x Shut-off valves with outlets on each side
- Additional direct 3/4'' port on top.
- Service check/stop valves
- H & C inlets from bottom and side for easier installation
- Installation depth Min. 3-1/2'' / Max. 4-1/2''
- 3/4'' NPT female connections
- Limited lifetime warranty

PRODUCTS No.

FLT43-XX	Complete valve (Rough & trims)
R-43	Extenza T-Box rough in
F-FLT43-XX	Trim

AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Valve thermostatique 3/4'' à haut débit
- Débit: 45L/min [12 gpm] @60psi
- Cartouche thermostatique Vernet (Fabriqué en France)
- 3x Valve d'arrêt avec sortie double
- Sortie supplémentaire 3/4'' sur le dessus pour valve d'arrêt indépendante
- Valve de service
- Installation Min. 3-1/2'' / Max. 4-1/2''
- Connexion 3/4'' NPT femelle
- Garantie à vie limitée

No. PRODUITS

FLT43-XX	Valve complète (Brut & Garnitures)
R-43	Brut de valve Extenza
F-FLT43-XX	Garnitures

FINIS DISPONIBLE

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

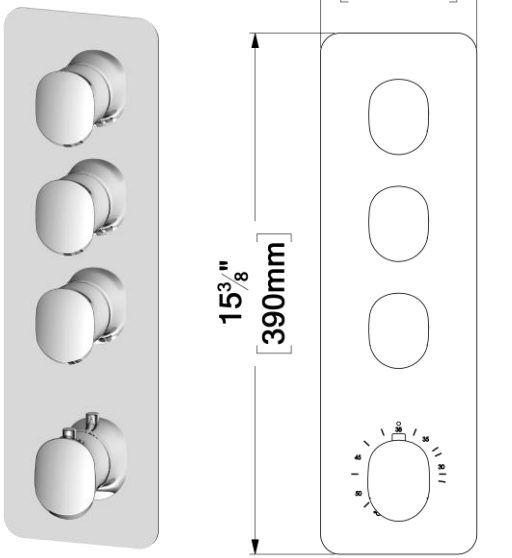

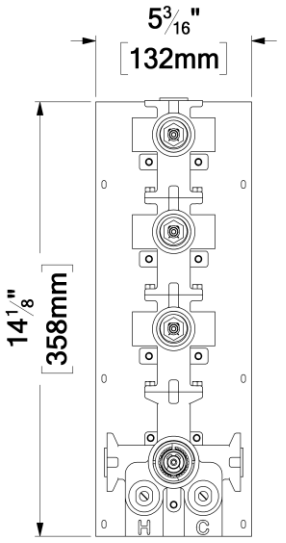

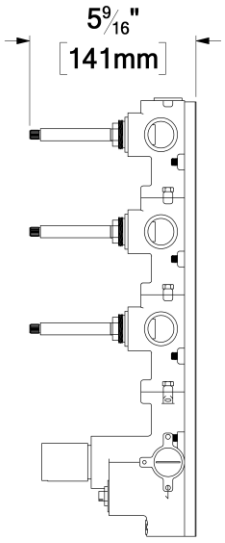

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

TENZO FINE PLOMBERIE

WTS4L-CR

SPECIFICATION

- Shower head wall-mounted stainless steel
- Waterfall
- LED lights (4x) powered with turbine generator
  when the shower head is working (without electricity)
- Silicone anti-limestone nozzles
- Shower head flow rate: 9.5L/min, 2.5 gpm(us) @60psi
- Waterfall flow rate: 9.5L/min [2.5 gpm] @60psi
- Inlet ½in female
- Limited lifetime warranty
- 5 years warranty on lighting system

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Tête de douche murale en acier inoxydable
- Chute d'eau
- Lumières DEL (4x) alimentées avec turbine génératrice
  lors du fonctionnement de la tête de douche (sans électricité)
- Buses en silicone anti-calcaire
- Débit chute: 9.5L/min [2.5 gpm] @60psi
- Connexions femelles ½po
- Garantie à vie limitée
- Garantie de 5 ans sur le système de lumières

FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

ASME 112.118.1 / CSA B125.1

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

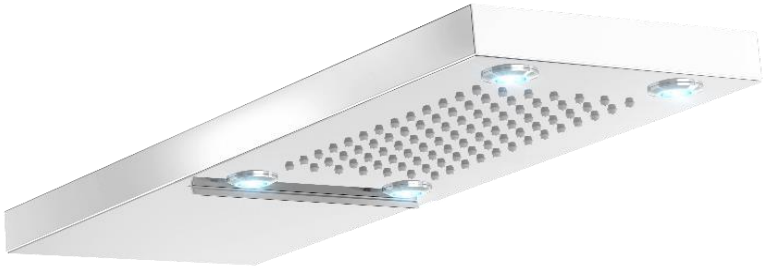

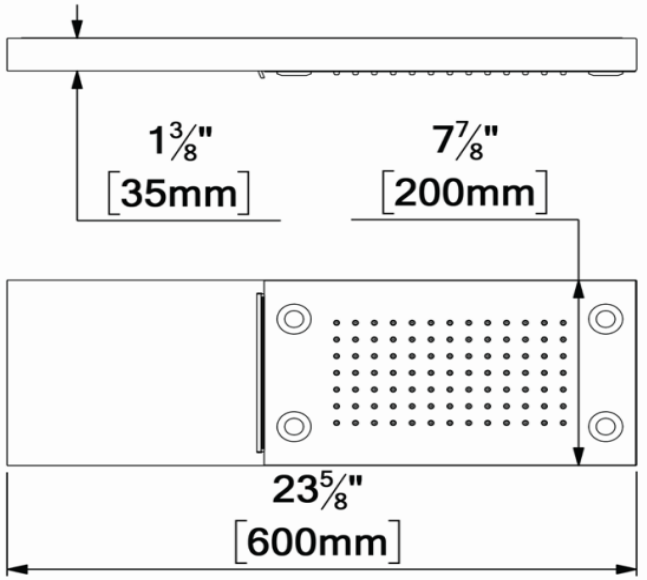

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

Rev: 2020-01-16

KRD-0219-XX / KRD-02196-XX

SPECIFICATION

- Sliding bar kit
- Elbow (option)
- Limited lifetime warranty

KRD-0219-XX	* KRD-02196-XX	Description
RD-02-XX	RD-02-XX	Sliding Bar
HS-219-XX	HS-219-XX	Hand shower
SSHE-150-XX	SSHE-150-XX	Hose
N/A	HC-306-XX	Elbow (Option)

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Ensemble de rail de douche
- Coude en option
- Garantie à vie limitée

KRD-0219-XX	* KRD-02196-XX	Description
RD-02-XX	RD-02-XX	Rail de douche
HS-219-XX	HS-219-XX	Douchette
SSHE-150-XX	SSHE-150-XX	Boyau
N/A	HC-306-XX	Coude (Option)

FINIS DISPONIBLE

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

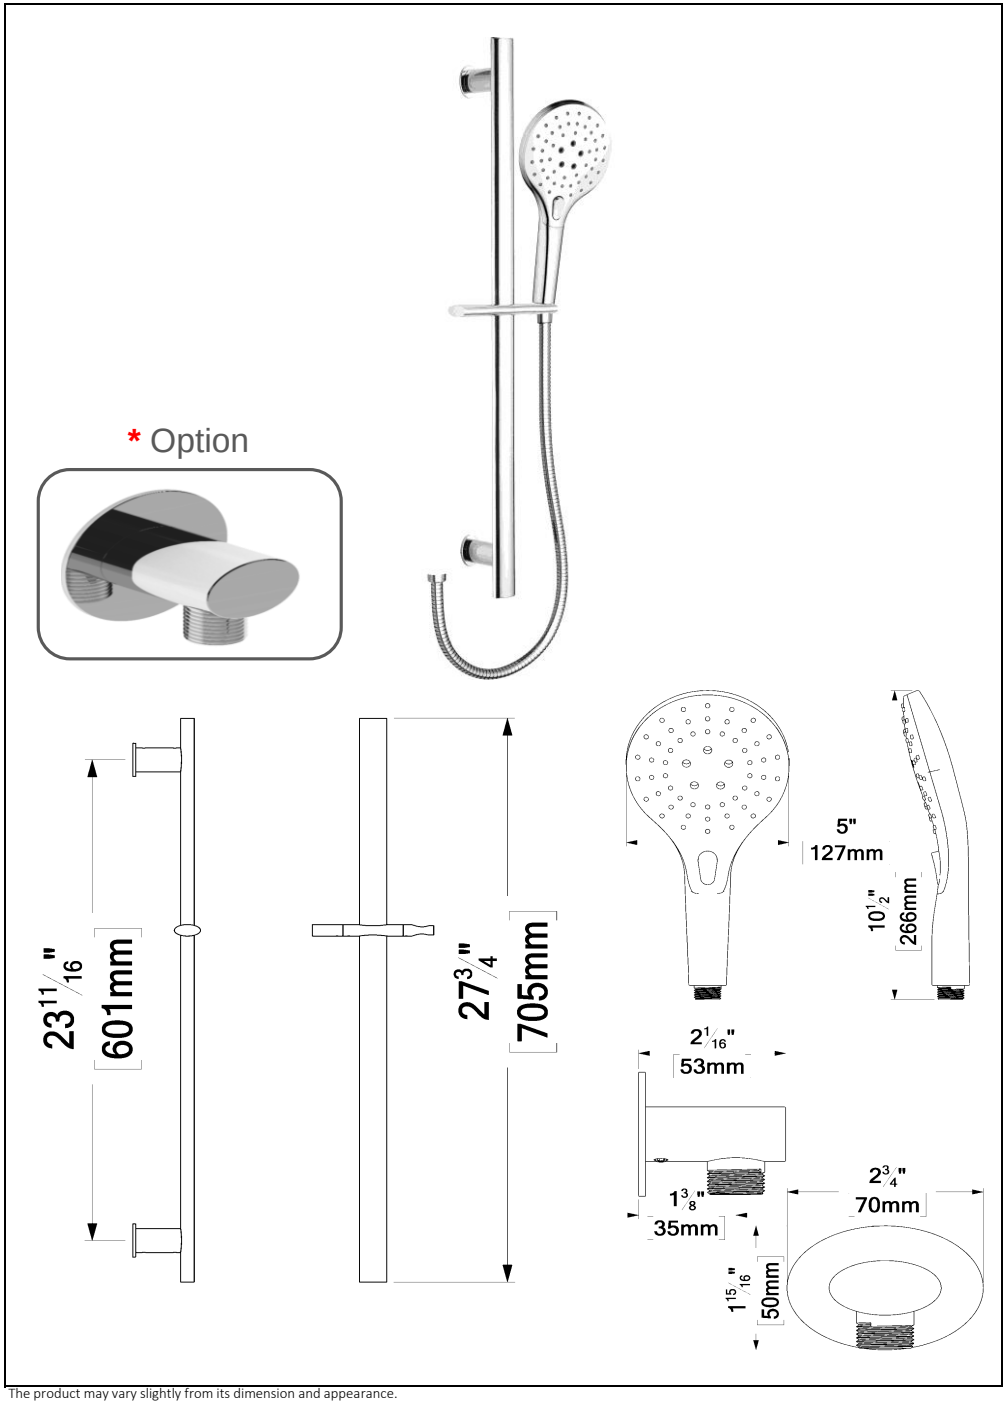

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration