

SPECIFICATION

- 3/4" Thermostatic Hi-Flow valve
- Flow rate: 45L/min [12 gpm] @60psi
- Vernet thermostatic cartridge (Made in France)
- 3x Shut-off valves with outlets on each side
- Additional direct 3/4" port on top.
- Service check/stop valves
- H & C inlets from bottom and side for easier installation
- Installation depth Min. 3-1/2" / Max. 4-1/2"
- 3/4" NPT female connections
- Limited lifetime warranty

PRODUCTS No.

SLT43-XX	Complete valve (Rough & trims)
R-43	Extenza T-Box rough in
F-SLT43-XX	Trim

AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Valve thermostatique 3/4" à haut débit
- Débit: 45L/min [12 gpm] @60psi
- Cartouche thermostatique Vernet (Fabriqué en France)
- 3x Valve d'arrêt avec sortie double
- Sortie supplémentaire 3/4" sur le dessus pour valve d'arrêt indépendante
- Valve de service
- Installation Min. 3-1/2" / Max. 4-1/2"
- Connexion 3/4" NPT femelle
- Garantie à vie limitée

No. PRODUITS

SLT43-XX	Valve complète (Brut & Garnitures)
R-43	Brut de valve Extenza
F-SLT43-XX	Garnitures

FINIS DISPONIBLE



- Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

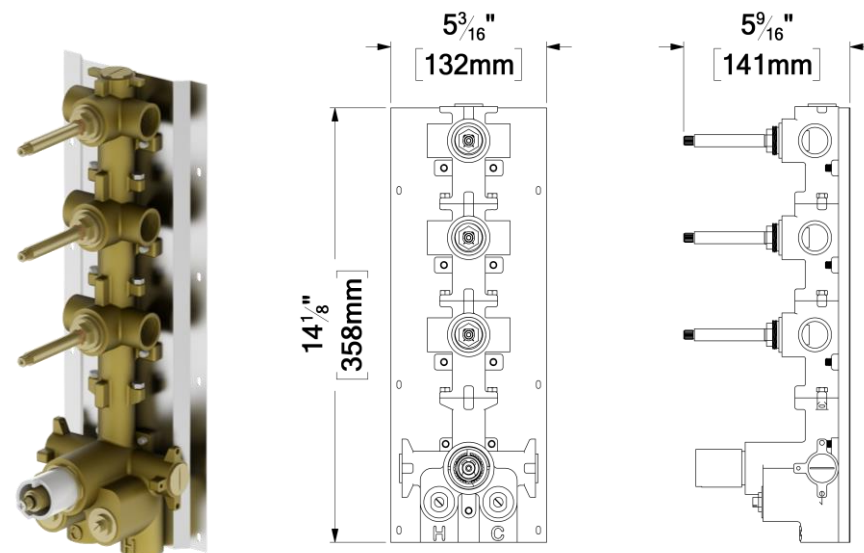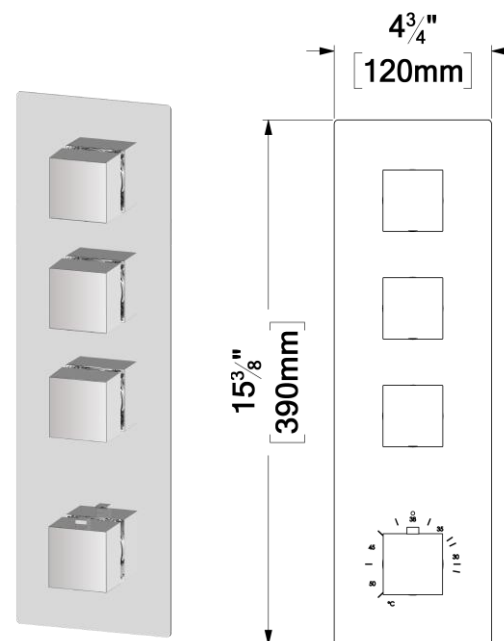

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

SPECIFICATION

- Shower head ceiling stainless steel
- Concealed or surface installation
- Silicone anti-limestone nozzles
- Shower head flow rate: 9.5L/min [2.5 gpm] @60psi
- Inlet ½in female
- Limited lifetime warranty
- LED lights (6x) powered with turbine generator when the shower head is working (without electricity)
- 5 years warranty on lighting system

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Tête de douche de plafond en acier inoxydable
- Installation encastrée ou en surface
- Buses en silicone anti-calcaire
- Débit tête de douche: 9.5L/min [2.5 gpm] @60psi
- Connexions femelles ½po
- Lumières DEL (6x) alimentées avec turbine génératrice lors du fonctionnement de la tête de douche (sans électricité)
- Garantie de 5 ans sur le système de lumières

FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible


CERTIFICATION

ASME 112.118.1 / CSA B125.1





Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

Recessed / Encastrée

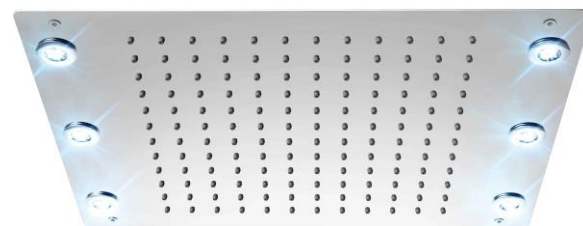

Surface / Surface

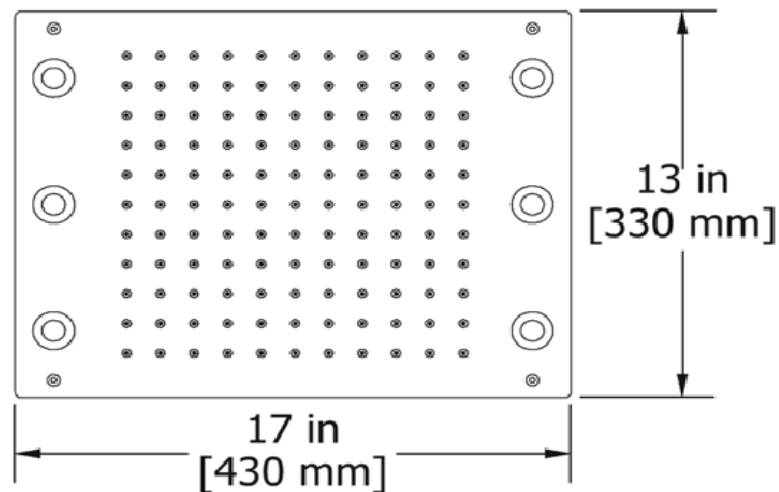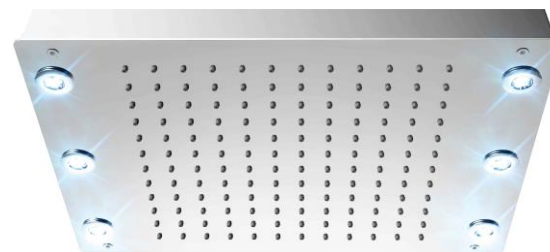

The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



KRD-0112-XX / KRD-01124-XX

SPECIFICATION

- Sliding bar kit
- Elbow (option)
- Limited lifetime warranty

KRD-0112-XX	* KRD-01124-XX	Description
RD-01-XX	RD-01-XX	Sliding Bar
HS-212-XX	HS-212-XX	Hand shower
SSHE-150-XX	SSHE-150-XX	Hose
N/A	HC-304-XX	Elbow (Option)

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Ensemble de rail de douche
- Coude en option
- Garantie à vie limitée

KRD-0112-XX	* KRD-01124-XX	Description
RD-01-XX	RD-01-XX	Rail de douche
HS-212-XX	HS-212-XX	Douchette
SSHE-150-XX	SSHE-150-XX	Boyau
N/A	HC-304-XX	Coude (Option)

FINIS DISPONIBLE


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

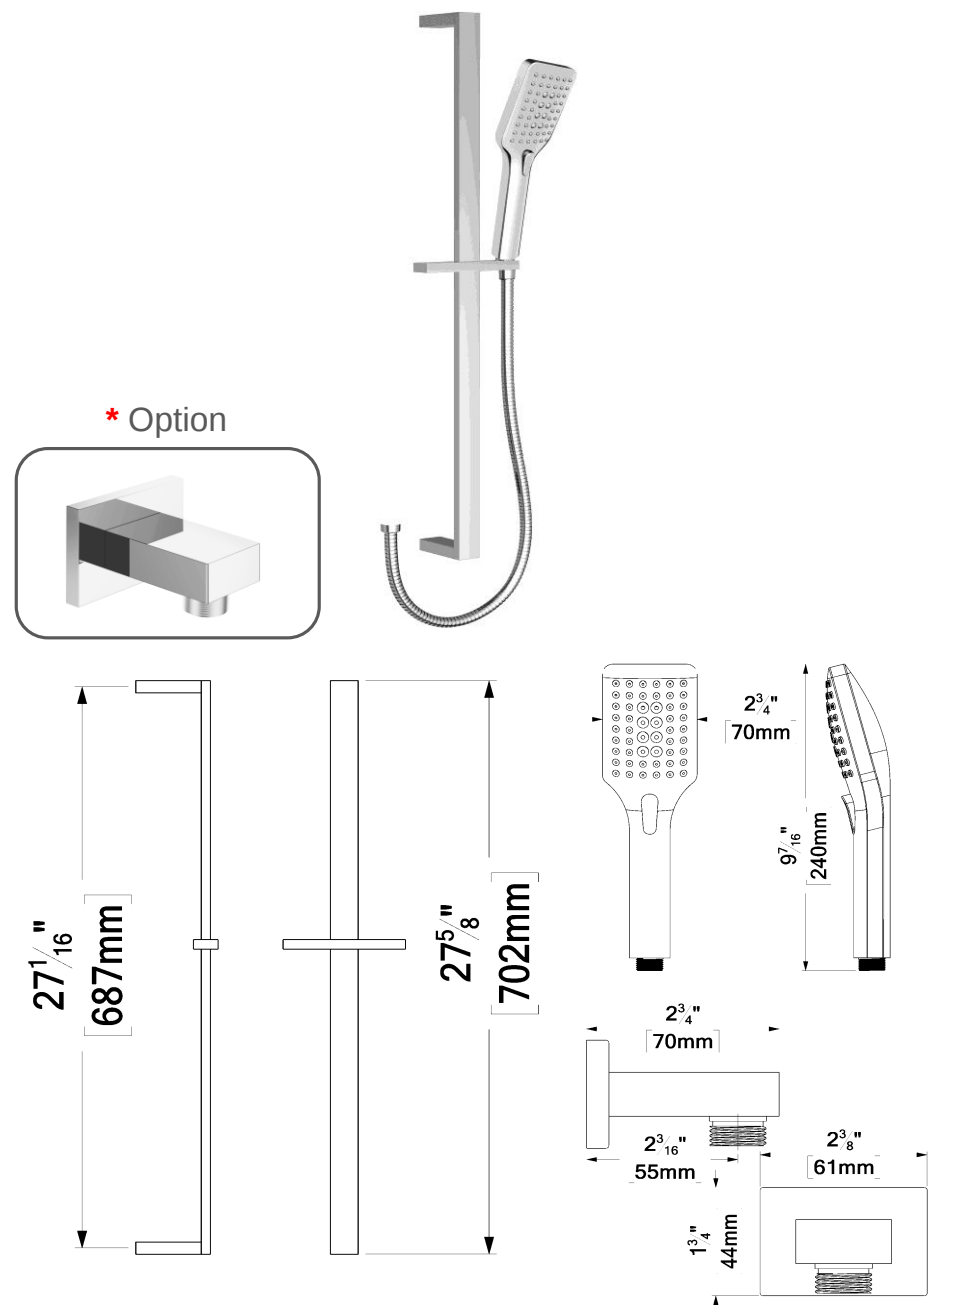

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

TENZO

FINE PLOMBERIE

BJ-304-CR

SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- Made of solid brass
- Anti-limestone silicone nozzles
- 30° adjustment in every direction
- Flow rate: 7.1L/min [2.1 gpm] @60psi
- Inlet ½in female NPT
- Limited lifetime warranty

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Brut de jets T-Box universel
- Jets en laiton massif
- Buses en silicone anti-calcaire
- Ajustement de 30° dans tous les directions
- Débit: 7.1L/min [2.1 gpm] @60psi
- Garantie à vie limitée



FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

ASME 112.118.1 / CSA B125.1

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

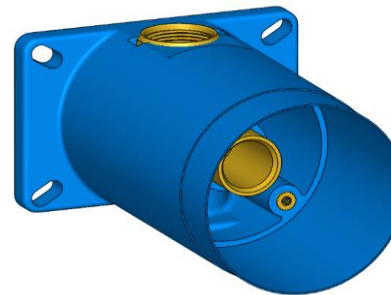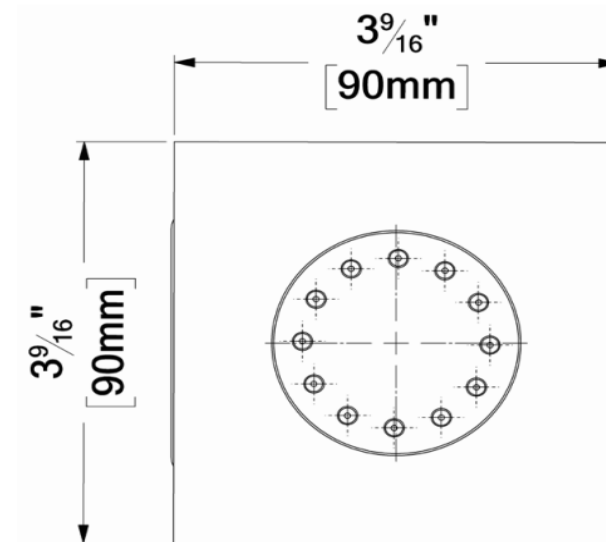

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration