

TENZO

FINE PLOMBERIE

SLT33-501145-CR

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
R-31-P	T-box rough-in universal valve PEX connection
F-SLT33-CR	T-Box valve trims thermo. 3 functions diverter chrome
PVTS-09-S-CR	Shwr head Quantum 20x20cm [8in] PVC chrome
SA-602-CR	Shwr arm wall mount 43cm [17in] brass chrome
KRD-34124-CR	Sliding bar kit with elbow chrome
BS-304-CR	Wall mount spout 19cm [7-1/2in] brass chrome

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

CODE PRODUIT	DESCRIPTION
R-31-P	Brut valve T-box universel connexion PEX
F-SLT33-CR	Finition valve T-Box Quantum thermo. 3 fonctions dév.fini chrome
PVTS-09-S-CR	Tête de douche Quantum 20x20cm [8po] PVC chrome
SA-602-CR	Bras de douche mural 43cm [17po] laiton chrome
KRD-34124-CR	Ensemble de douchette sur rail avec coude chrome
BS-304-CR	Bec de bain 19cm [7-1/2po] mural chrome

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

FINIS DISPONIBLE

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

TENZO

FINE PLOMBERIE

SLT33-XX

SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- Thermostatic valve 30L/min [7.9 gpm] @60psi
- Vernet thermostatic cartridge (Made in France)
- Diverter valve 3 functions (shared zones)
- For Non-shared Add to existing code : **-CAL**
- Service check/stop valves
- 1/2 male PEX connectons (R-31-P)
- 1/2 male NPT/Weld connections (R-31-N)
- Limited lifetime warranty

Ex: SLT33-CR-CAL

PRODUCTS No.


SLT33-XX	Complete valve (Rough R-31-P & trims)
F-SLT33-XX	Shower valve trim
R-31-P	Universal T-Box rough in With PEX connections
R-31-N	Universal T-Box rough in With Male NPT/Weld connection

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Valve thermostatique 30L/min [7.9 gpm] @60psi
- Cartouche thermostatique Vernet (Fabriquée en France)
- Valve déviatrice 3 fonctions (zones partagées)
- Pour des zones NON-partagées, ajouter au code existant: **-CAL**
- Valves de service
- Connexions mâle 1/2" PEX (R-31-P)
- Connexions mâle 1/2" NPT/soudé (R-31-N)
- Garantie à vie limitée

Ex: SLT33-CR-CAL

No. PRODUITS


SLT33-XX	Valve complète (Brut R-31-P & Garnitures)
F-SLT33-XX	Garnitures de valve de douche
R-31-P	Brut de valve universel avec connections PEX
R-31-N	Brut de valve universel avec connections NPT / soudé

FINIS DISPONIBLE



Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

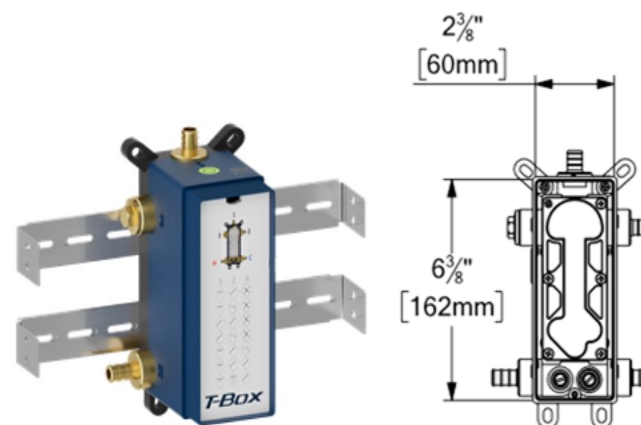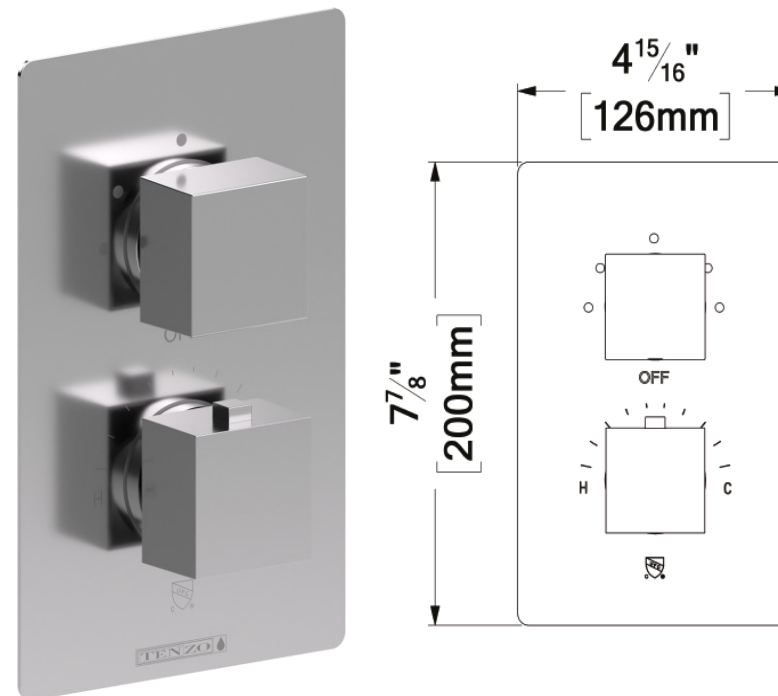

The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2 PEX connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

PRODUCTS No.

R-31-P	Universal T-Box rough in
--------	--------------------------

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions PEX 1/2
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

No. PRODUCTS

R-31-P	Brut de valve universel
--------	-------------------------

FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

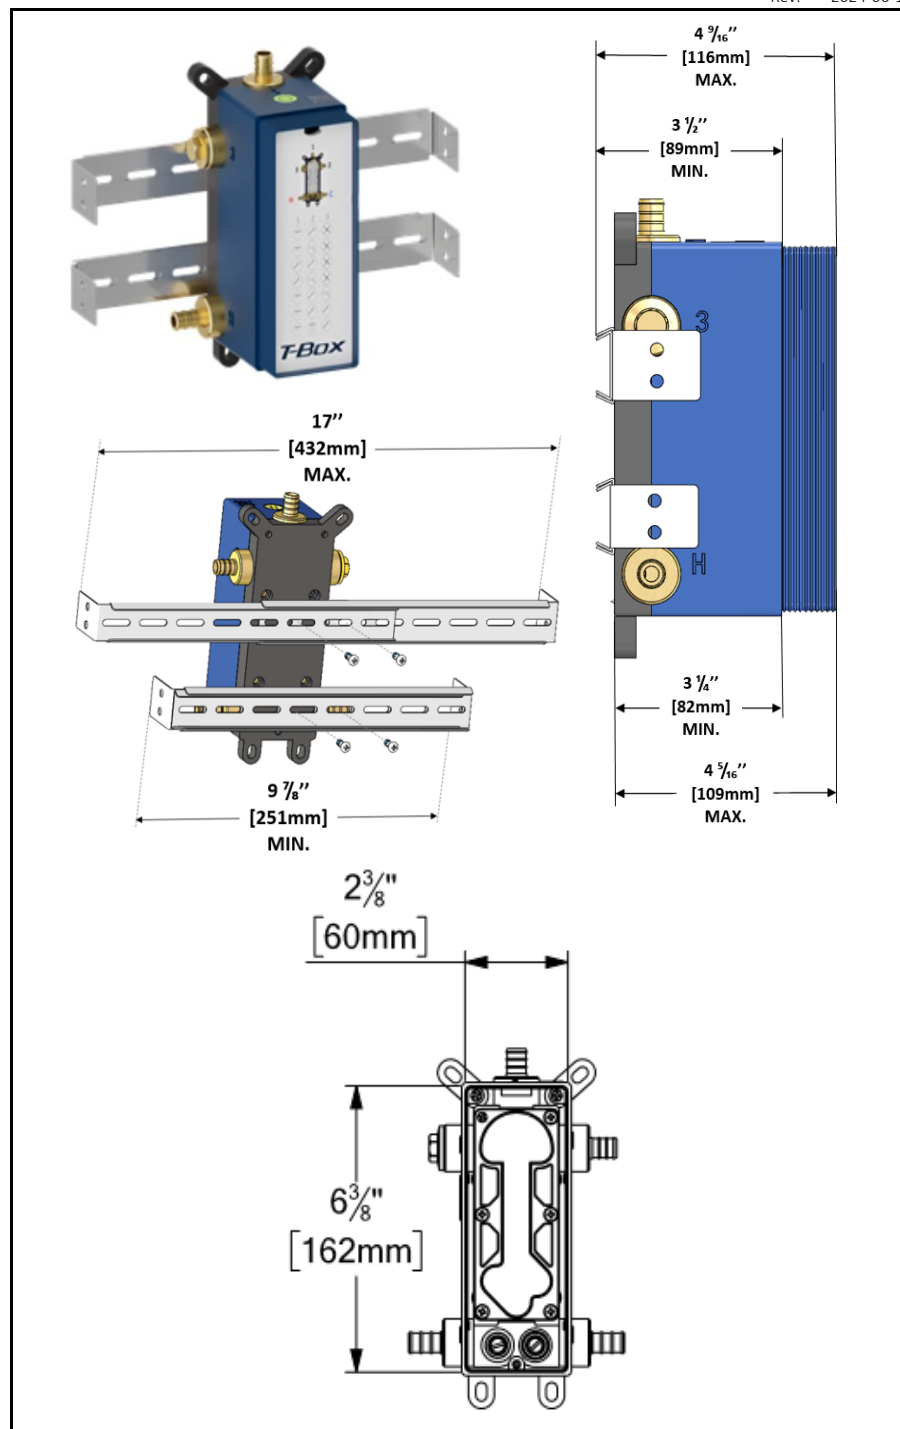

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

TENZO

FINE PLOMBERIE

R-31-N

SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2" NPT male connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

PRODUCTS No.

R-31-N	Universal T-Box rough in
--------	--------------------------

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions male 1/2po NPT
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

No. PRODUCTS

R-31-N	Brut de valve universel
--------	-------------------------

FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

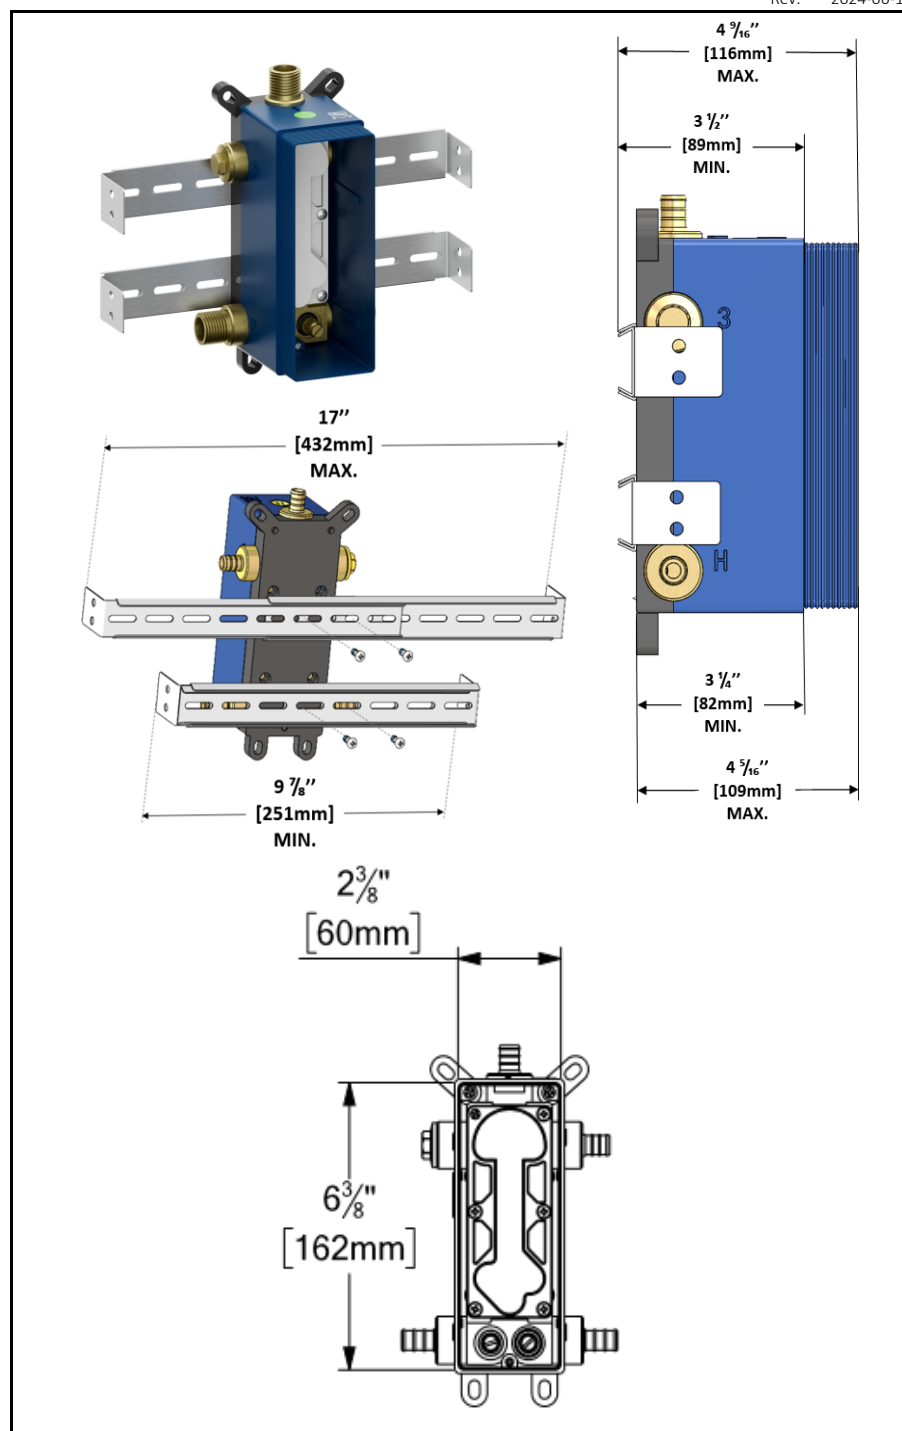

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

TENZO

FINE PLOMBERIE

PVTS-09-S-XX

SPECIFICATION

- Shower head PVC
- Dimensions: 23cm x 23cm [9x9in]
- Thickness: 10mm
- 121 Anti-limestone silicone nozzle
- Inlet ½in female
- Flow rate: 9.5L/min [2.5 gpm] @60psi
- Limited lifetime warranty

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Tête de douche en PVC
- Dimensions: 23cm x 23cm [9x9po]
- Épaisseur: 10mm
- 121 buses en silicone anti-calcaire
- Connexion ½po femelle
- Garantie à vie limitée

FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible


CERTIFICATION

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

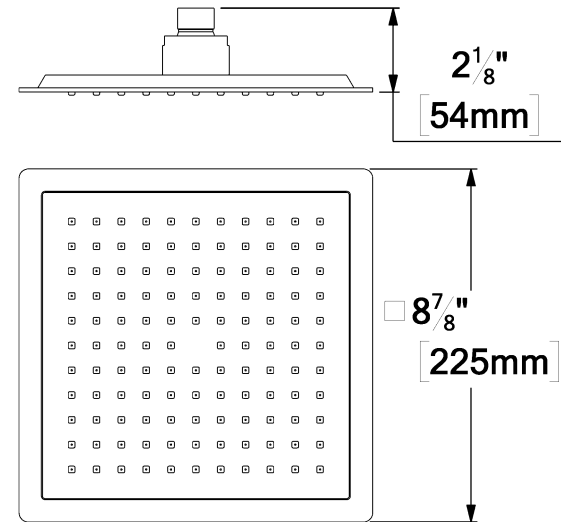

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

TENZO
FINE PLOMBERIE

SA-602-XX

SPECIFICATION

- Shower arm wall-mounted solid brass
- Slip-fit installation
- Inlet ½in male NPT
- Limited lifetime warranty

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Bras de douche mural en laiton massif
- Installation Slip-fit
- Connexion ½po mâle NPT
- Garantie à vie limitée

FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible



CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

Rev: 2020-01-16

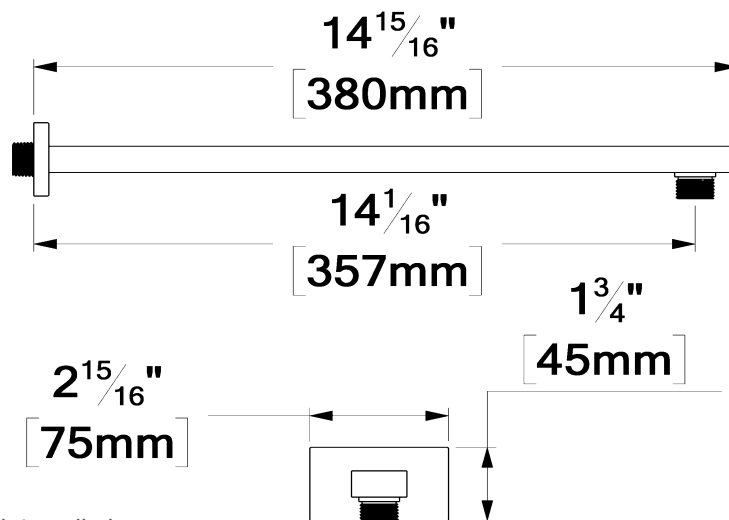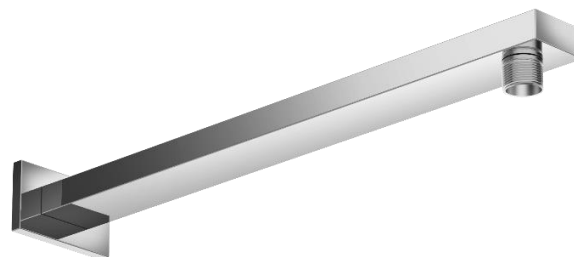

Slip-Fit Installation



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



KRD-3412-XX / KRD-34124-XX

SPECIFICATION

- Sliding bar kit
- Adjustable wall brackets
- Elbow (option)
- Limited lifetime warranty

KRD-3412-XX	* KRD-34124-XX	Description
RD-34-XX	RD-34-XX	Sliding Bar
HS-212-XX	HS-212-XX	Hand shower
SSHE-150-XX	SSHE-150-XX	Hose
N/A	HC-304-XX	Elbow (Option)

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Ensemble de rail de douche
- Enclaves mural ajustable en hauteur
- Coude en option
- Garantie à vie limitée

KRD-3412-XX	* KRD-34124-XX	Description
RD-34-XX	RD-34-XX	Rail de douche
HS-212-XX	HS-212-XX	Douchette
SSHE-150-XX	SSHE-150-XX	Boyau
N/A	HC-304-XX	Coude (Option)

FINIS DISPONIBLE


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

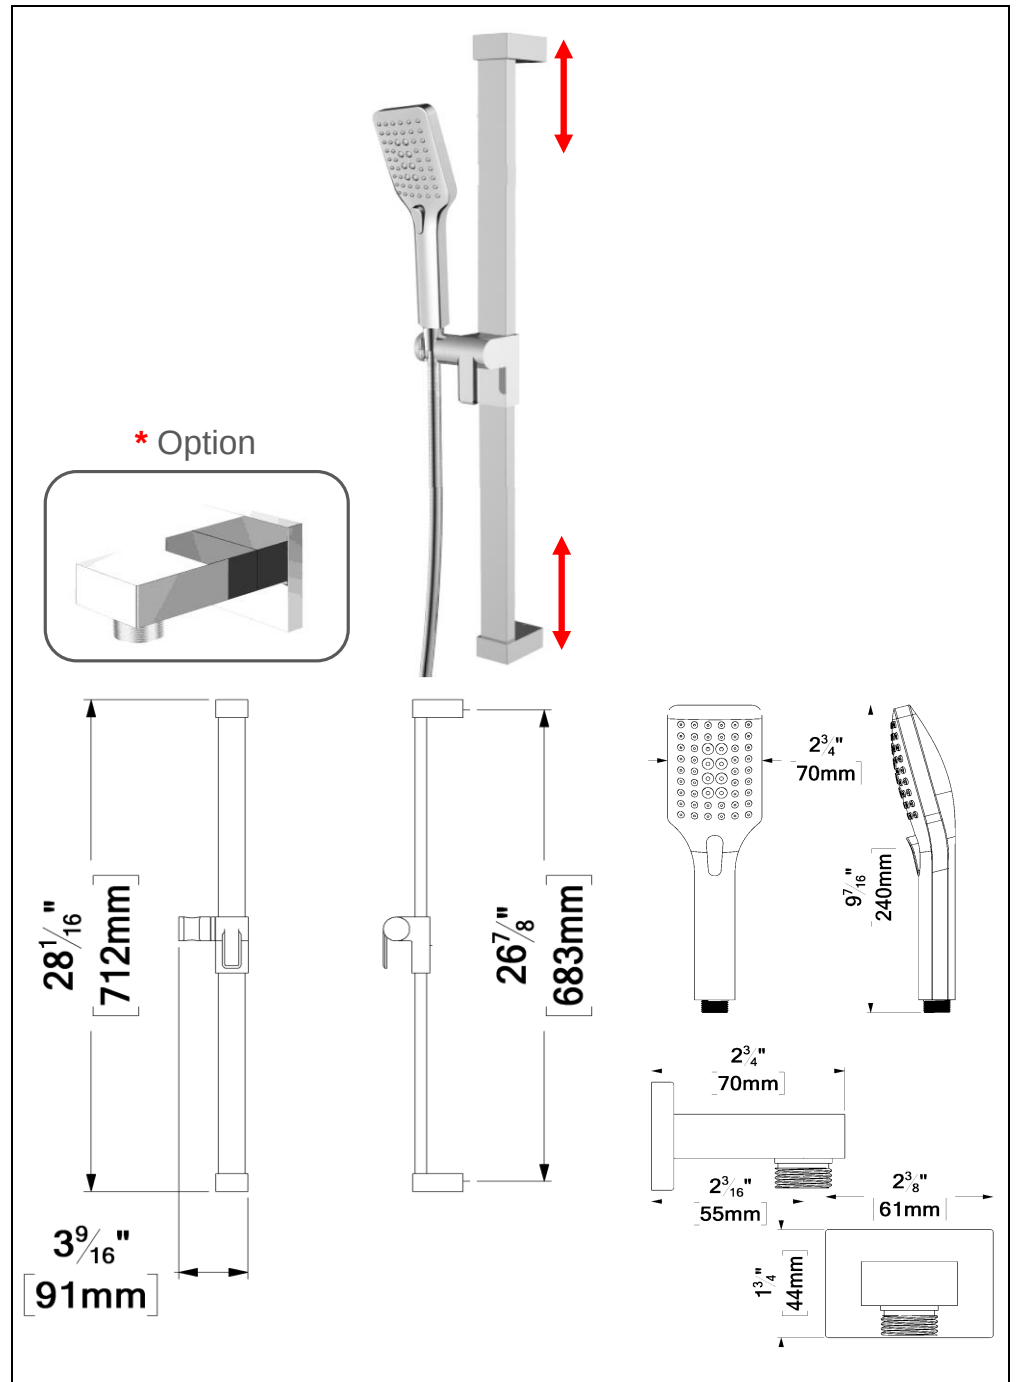

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



BS-304-XX

SPECIFICATION

- Spout
- Made of solid brass
- Slip-fit installation
- Flow rate: 25L/min [6.6 gpm] @60psi
- Inlet 1/2in male NPT
- Limited lifetime warranty

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Bec de bain
- Fabriqué en laiton massif
- Installation Slip-fit
- Débit: 25L/min [6.6 gpm] @60psi
- Connexion 1/2" mâle NPT

FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION



ASME 112.118.1 / CSA B125.1




Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

Rev: 2020-06-23

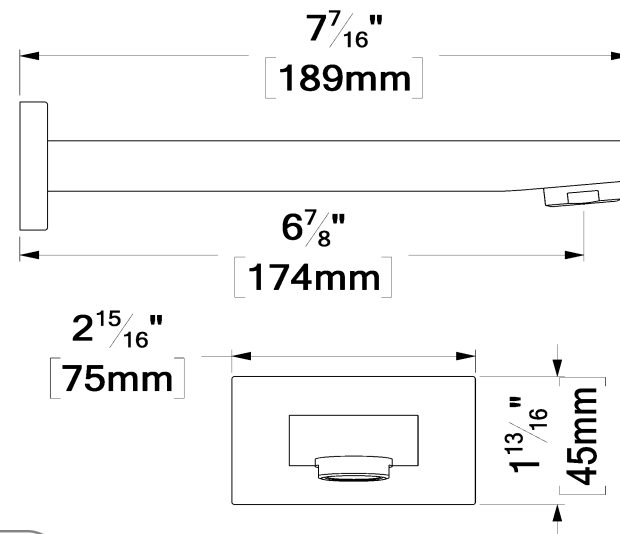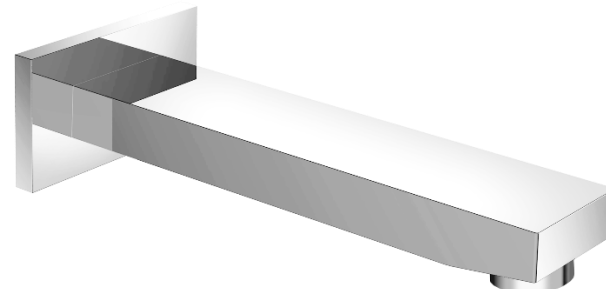

Slip-Fit



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration