

TENZO

FINE PLOMBERIE

QUT33-513315-XX

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
R-31-P	T-box rough-in universal valve PEX connection
F-QUT33-CR	T-Box valve trims thermo. 3 functions diverter
SSTS-812-Q-CR	AirBoost shwr head square 25x25cm [10in]
SA-711-06-CR	Shwr arm ceiling round 15cm [6in]
KRDT-32215-CR	Rail and hand shower kit with shelfe
BS-305-CR	Wall mount spout 20cm [8in] brass

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

CODE PRODUIT	DESCRIPTION
R-31-P	Brut valve T-box universel connexion PEX
F-QUT33-CR	Finition valve T-Box Delano thermo. 3 fonctions dév.fini
SSTS-812-Q-CR	Tête de douche Air Boost carrée 25x25cm [10po]
SA-711-06-CR	Bras de douche plafond rond 15cm [6po]
KRDT-32215-CR	Ensemble de douchette sur rail avec tablette
BS-305-CR	Bec de bain 20cm [8po] mural

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

FINIS DISPONIBLE

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

TENZO

FINE PLOMBERIE

QUT33-XX

SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- Thermostatic valve 30L/min [7.9 gpm] @60psi
- Vernet thermostatic cartridge (Made in France)
- Diverter valve 3 functions (shared zones)
- For Non-shared Add to existing code : **-CAL**
- Service check/stop valves
- 1/2 male PEX connectons (R-31-P)
- 1/2 male NPT/Weld connections (R-31-N)
- Limited lifetime warranty

Ex: QUT33-CR-CAL

PRODUCTS No.


QUT33-XX	Complete valve (Rough R-31-P & trims)
F-QUT33-XX	Shower valve trim
R-31-P	Universal T-Box rough in With PEX connections
R-31-N	Universal T-Box rough in With Male NPT/Weld connection

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Valve thermostatique 30L/min [7.9 gpm] @60psi
- Cartouche thermostatique Vernet (Fabriquée en France)
- Valve déviatrice 3 fonctions (zones partagées)
- Pour des zones NON-partagées, ajouter au code existant: **-CAL**
- Valves de service
- Connexions mâle 1/2" PEX (R-31-P)
- Connexions mâle 1/2" NPT/soudé (R-31-N)
- Garantie à vie limitée

Ex: QUT33-CR-CAL

No. PRODUITS


QUT33-XX	Valve complète (Brut R-31-P & Garnitures)
F-QUT33-XX	Garnitures de valve de douche
R-31-P	Brut de valve universel avec connections PEX
R-31-N	Brut de valve universel avec connections NPT / soudé

FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible




CERTIFICATION

ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

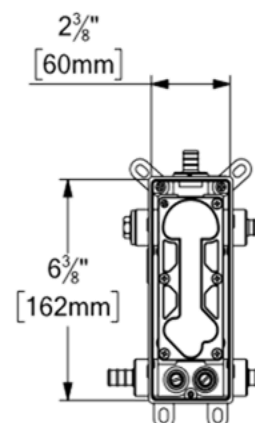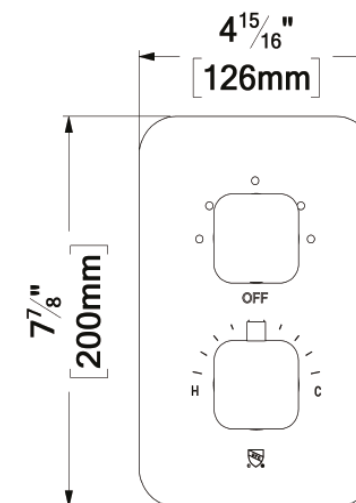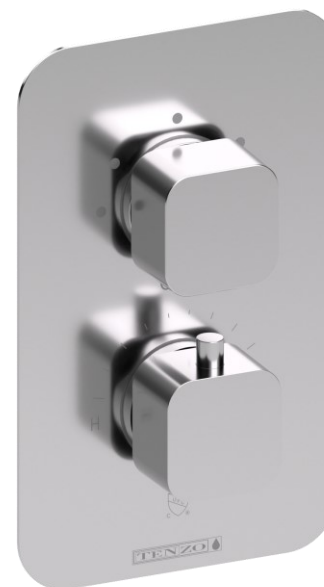

The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2 PEX connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

PRODUCTS No.

R-31-P	Universal T-Box rough in
--------	--------------------------

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions PEX 1/2
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

No. PRODUCTS

R-31-P	Brut de valve universel
--------	-------------------------

FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

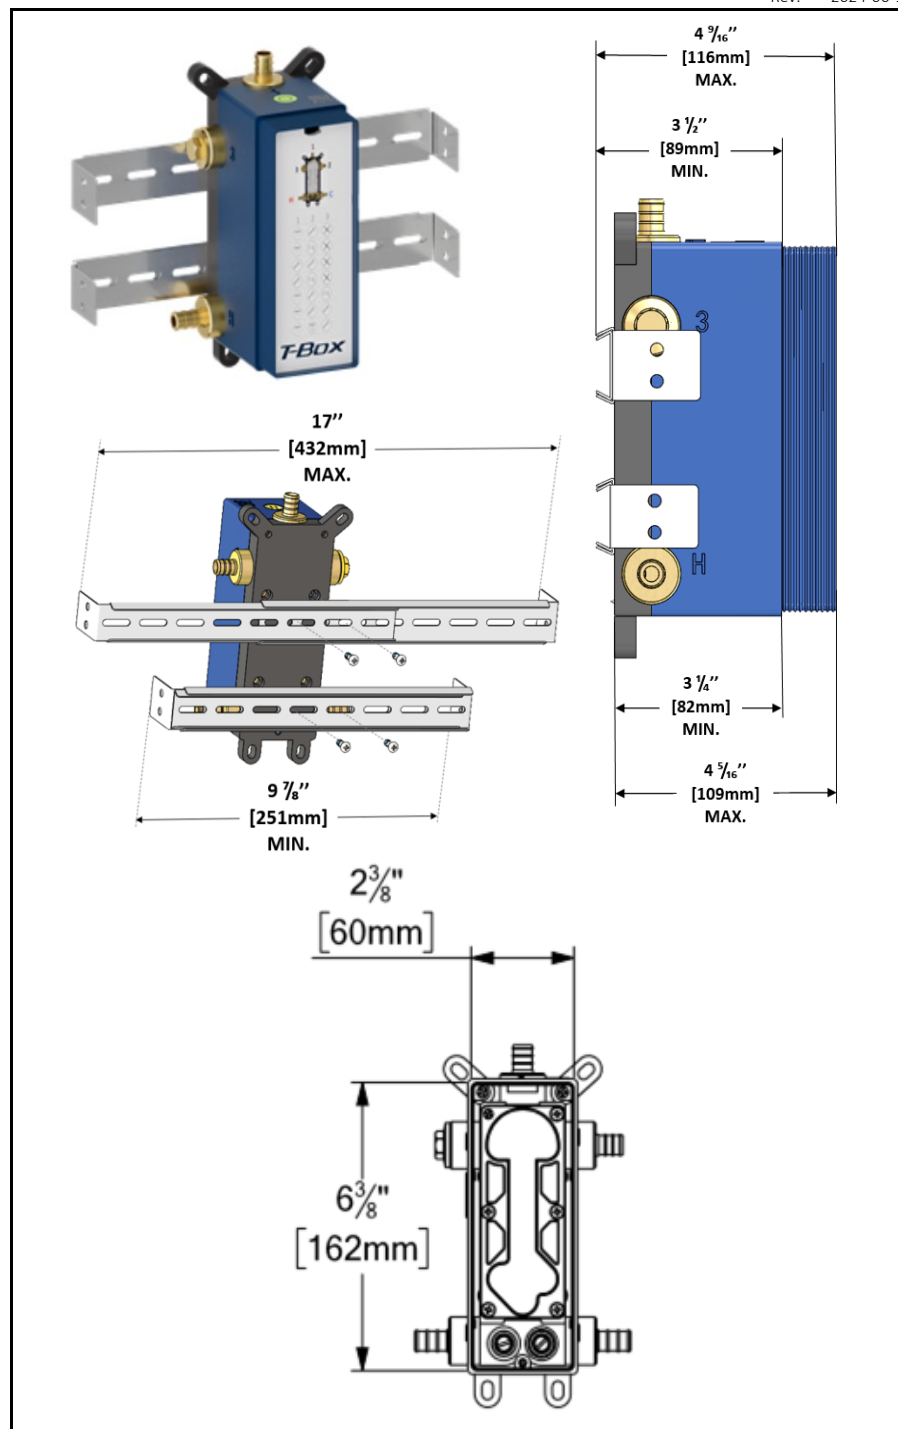

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2" NPT male connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

PRODUCTS No.

R-31-N	Universal T-Box rough in
--------	--------------------------

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions male 1/2po NPT
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

No. PRODUCTS

R-31-N	Brut de valve universel
--------	-------------------------

FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

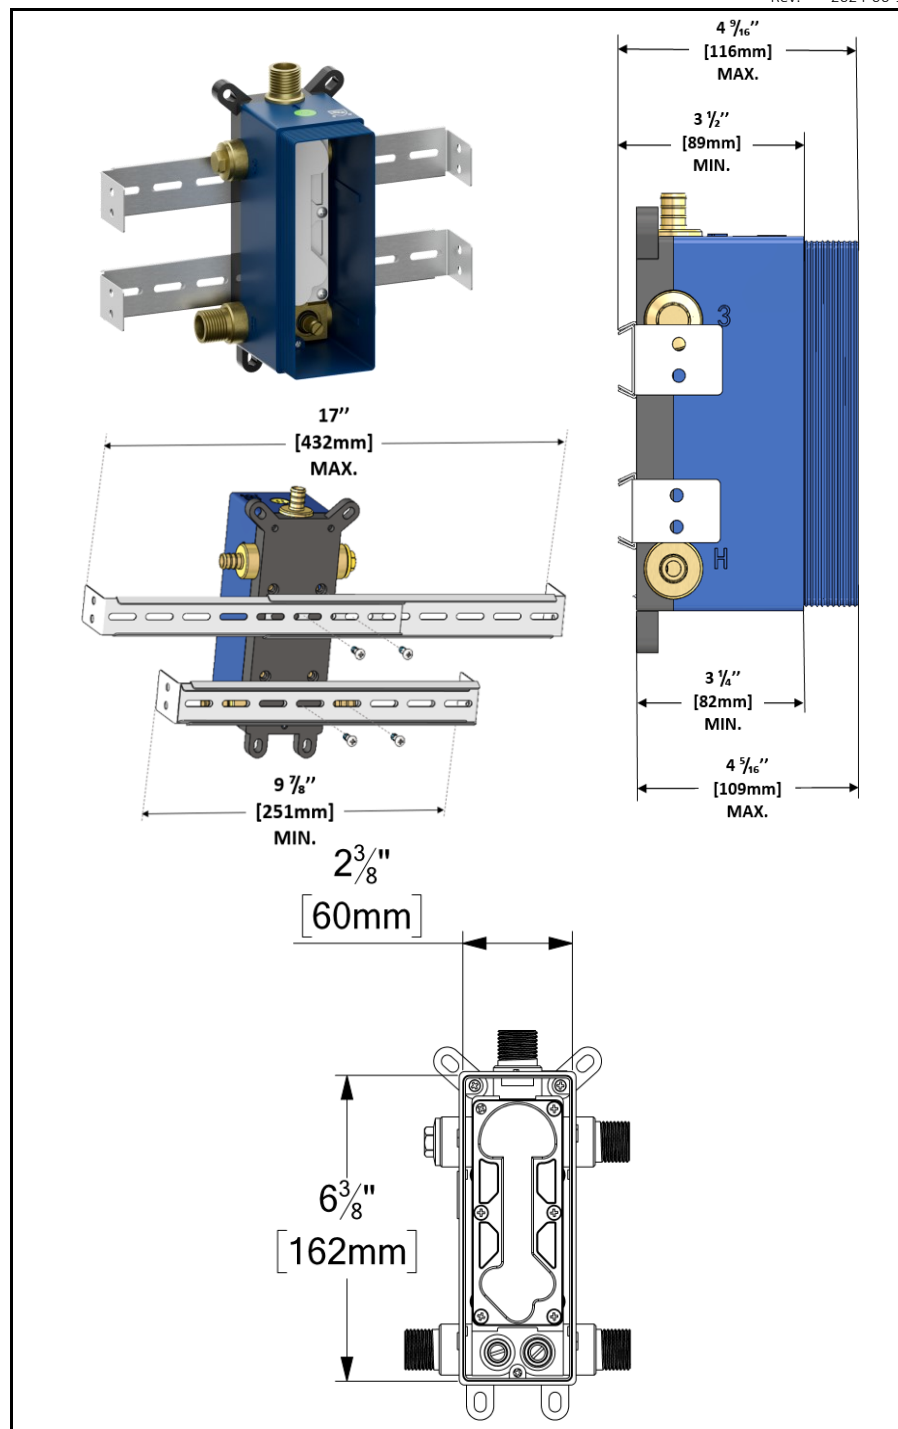

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

TENZO

FINE PLOMBERIE

SSTS-812-Q-XX

SPECIFICATION

- Shower head stainless steel
- AirBoost technology (30% more pressure)
- Dimensions: 20cm x 30cm [8x12in]
- Thickness: 2mm
- 96 Anti-limestone silicone nozzle
- Inlet ½in female
- Flow rate: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Limited lifetime warranty



FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Tête de douche en acier inoxydable
- Technologie d'injection d'air Air Boost (30% + de pression)
- Dimensions: 20cm x 30cm [8x12po]
- Épaisseur: 2mm
- 96 buses en silicone anti-calcaire
- Débit: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Garantie à vie limitée



FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible



CERTIFICATION

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

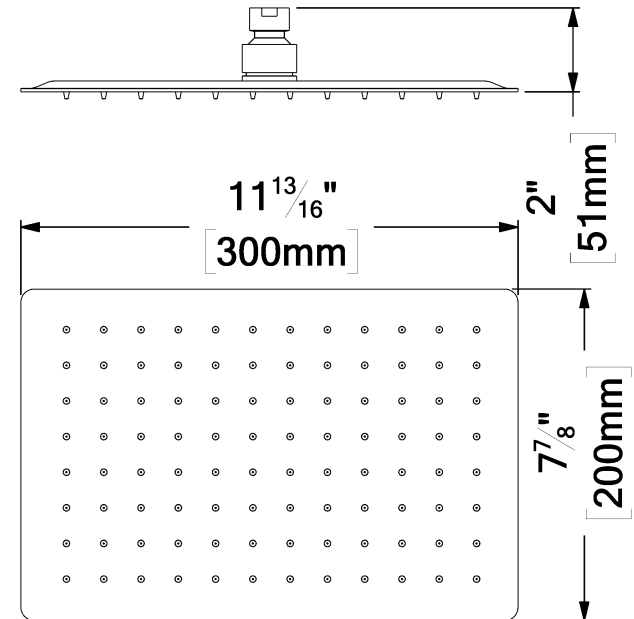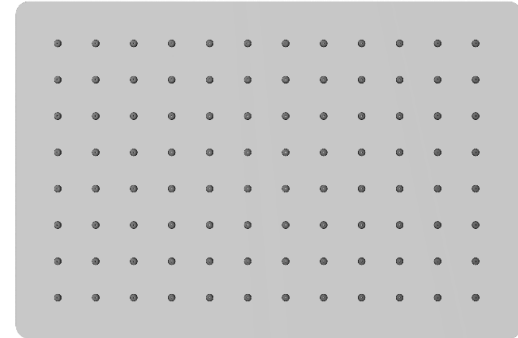

The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

SPECIFICATION

- Shower arm ceiling solid brass
- Inlet ½in male NPT
- Limited lifetime warranty

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Bras de douche de plafond en laiton massif
- Connexion ½po mâle NPT
- Garantie à vie limitée

FINIS DISPONIBLE



Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

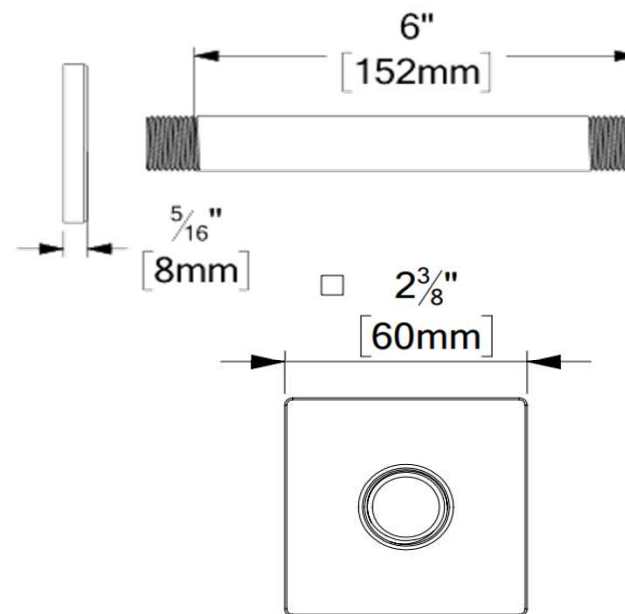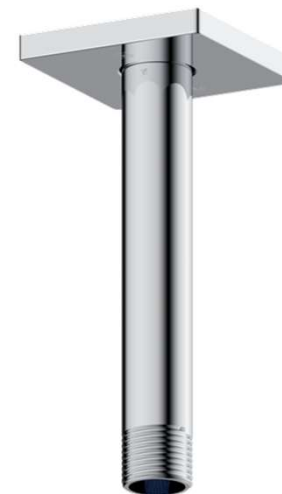

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



KRDT-3221-XX / KRDT-32215-XX

SPECIFICATION

- Sliding bar kit
- The shelf can be installed on left of right side
- Elbow (option)
- Limited lifetime warranty

KRDT-3221-XX	* KRDT-32215-XX	Description
RD-32-XX	RD-32-XX	Sliding Bar
HS-221-XX	HS-221-XX	Hand shower
SSHE-150-XX	SSHE-150-XX	Hose
N/A	HC-305-XX	Elbow (Option)

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Ensemble de rail de douche
- La tablette peut être installé à gauche ou à droite
- Coude en option
- Garantie à vie limitée

KRDT-3221-XX	* KRDT-32215-XX	Description
RD-32-XX	RD-32-XX	Rail de douche
HS-221-XX	HS-221-XX	Douchette
SSHE-150-XX	SSHE-150-XX	Boyau
N/A	HC-305-XX	Coude (Option)

FINIS DISPONIBLE


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

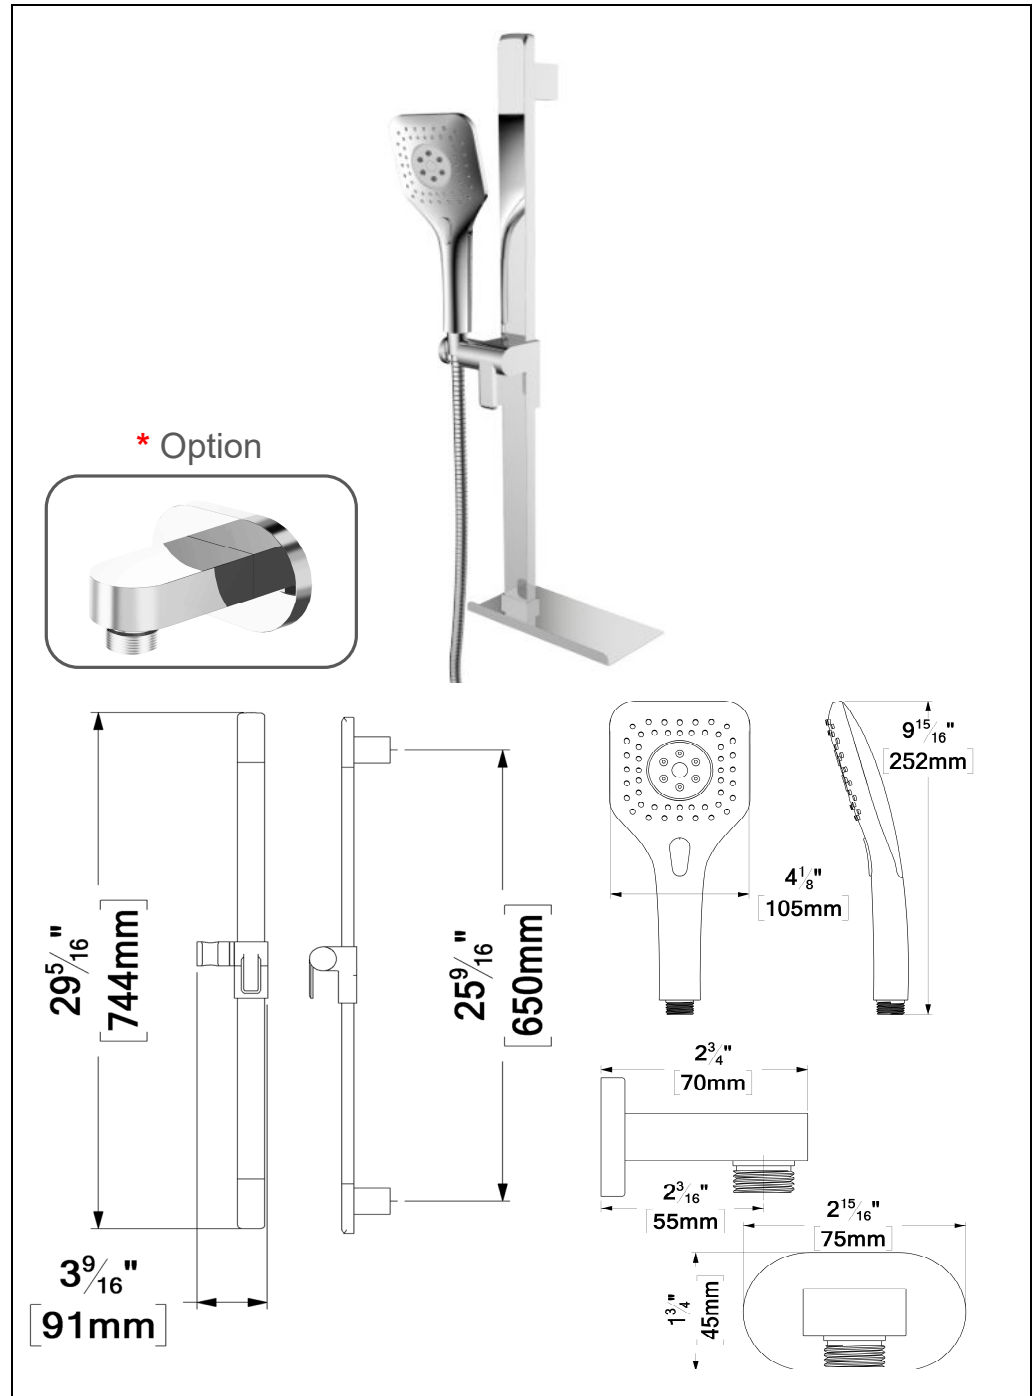

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

SPECIFICATION

- Spout
- Made of solid brass
- Slip-fit installation
- Flow rate: 25L/min [6.6 gpm] @60psi
- Inlet ½in male NPT
- Limited lifetime warranty

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Bec de bain
- Fabriqué en laiton massif
- Installation Slip-fit
- Débit: 25L/min [6.6 gpm] @60psi
- Connexion ½" mâle NPT

FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible



CERTIFICATION

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

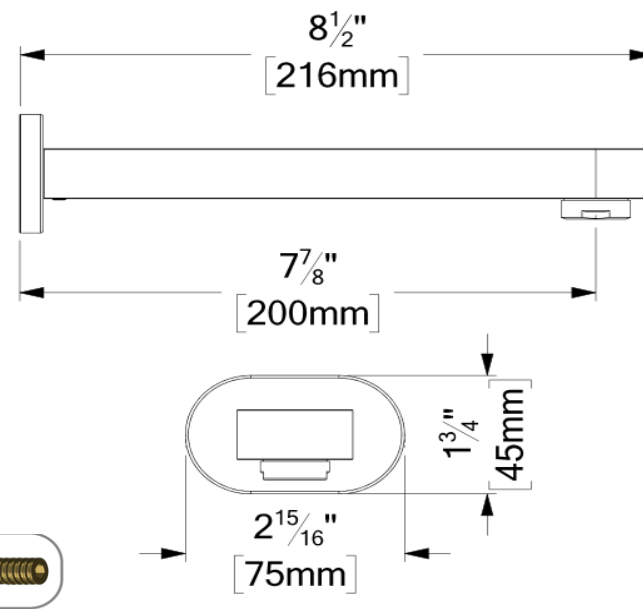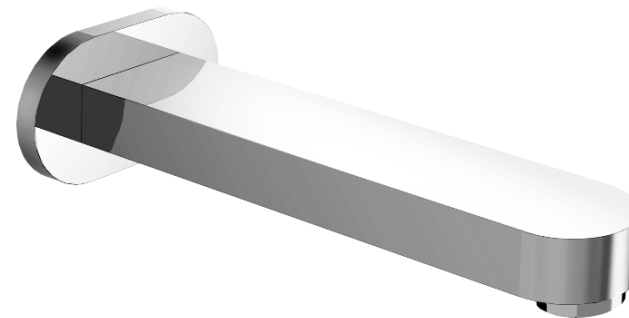

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration