

AQUA FLO®

Système d'Eau Potable par Osmose Inversée sans Réservoir CRO-800UX6

De l'Eau Fraîche et Savoureuse sur Demande !

Alors que la plupart des systèmes d'osmose inversée utilisent des réservoirs de stockage en plastique pour conserver l'eau filtrée jusqu'à ce qu'elle soit utilisée, le système Aqua Flo Tankless RO utilise une membrane d'osmose inversée à haute capacité, vous offrant une eau de meilleur goût sur demande !

Réduit :

- Total des solides dissous (TDS)
- Plomb
- Kystes
- Chlore, goût et odeur
- Sédiments

Caractéristiques :



Réservoir non requis



Haute efficacité (2 unités d'eau purifiée pour 1 unité d'eau rejetée)



Débit continu de 2,3 L/min (0,62 gal/min)



Détecteur de fuites avec alarme sonore



Indicateurs de durée de vie du filtre



Cartouches filtrantes jetables à changement rapide



Item# 20010100



- Eau de Qualité Supérieure pour Boire, faire des Glaçons et Cuisiner
- Fini les Bouteilles Lourdes
- Café, Thé, Jus et Soupes au Meilleur Goût
- Plantes Plus Saines
- Appareils à Vapeur Sans Calcaire

Caractéristiques :

Robinet inclus

► **Robinet chromé avec bec pivotant**

Installation facile

► **Valve d'alimentation incluse, aucune découpe ni soudure de tuyau requise**


Raccordement électrique

► **Raccords rapides - Connectez le tuyau au filtre en quelques secondes**

Connection au Robinet d'Eau RO

Connection du Drain

Connection d'Entrée d'Eau

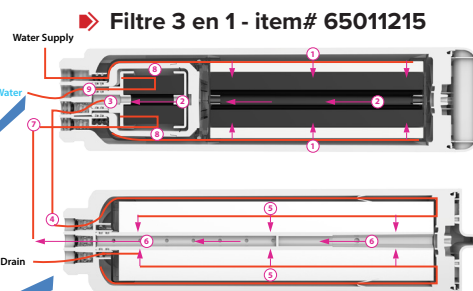

► **Membrane - item# 65011216**

Fonctionnalités Supplémentaires :

- Installation simple, sans réservoir
- Débit d'eau filtrée continu à la demande
- Conception compacte
- Cartouches filtrantes jetables
- Pas de réservoir de stockage
- Indicateur intelligent de durée de vie du filtre
- Collecteur et pompe de surpression intégrés
- Technologie haute efficacité pour économiser l'eau
- Fonctionnement ultra-silencieux
- Détecteur de fuites avec arrêt automatique et alarme sonore


Model: CR0800-UX6 Item# 20010100		
Approvisionnement en Eau		Potable Water
Pression d'Alimentation		30 - 70 psi (96-399 kPa)
Débit		0.62 gal/min (2.3 L/min)
Rejet de sel		≥93.6%
Récupération		65%
Température de l'Eau d'Alimentation		4~38 °C
Humidité Ambiante		≤90%
Niveau Sonore		≤60dB
Électrique	Entrée	100~240V AC 50/60Hz
	Sortie	DC24V 5A
	Énergie Utilisée	120W
Membrane	Type	Membrane Composite à Couche Mince
	Classification	800 G
Connection	Robinet	Raccord Rapide 3/8"
	Entrée	Raccord Rapide 3/8"
	Drain	Raccord Rapide 1/4"
Accessoire		Robinet et Kit d'Installation Inclus
Dimensions du Produit (L x P x H)		5.1*15.6*14.8 po
Dimensions du Carton (L x P x H)		14.1*18.8*17.3 po

*Le rejet de sel et la récupération de l'eau sont variables et peuvent être affectés par la température et les conditions de l'eau d'alimentation.

Réservé à l'Usage Résidentiel.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EAU D'ALIMENTATION	
TDS Maximum	2,500 ppm/mg/l
Pression d'Entrée d'Eau	30 à 70 psi (96-399 kPa)
Dureté Maximum	7 GPG
Fer Maximum	0.2 ppm/mg/l
Manganèse Maximum	0.05 ppm/mg/l
Sulfure d'Hydrogène Maximum (H2S)	0.00 ppm/mg/l
Turbidité Maximum	1.0 NTU
Plage de Température	40° à 100°F (4° to 38°C)
Gamme de pH	3.0 à 11.0
Chlore Maximum	2.0 ppm/mg/l
Chloramine Maximum	2.0 ppm/mg/l

NOTE: L'eau d'alimentation doit être potable.

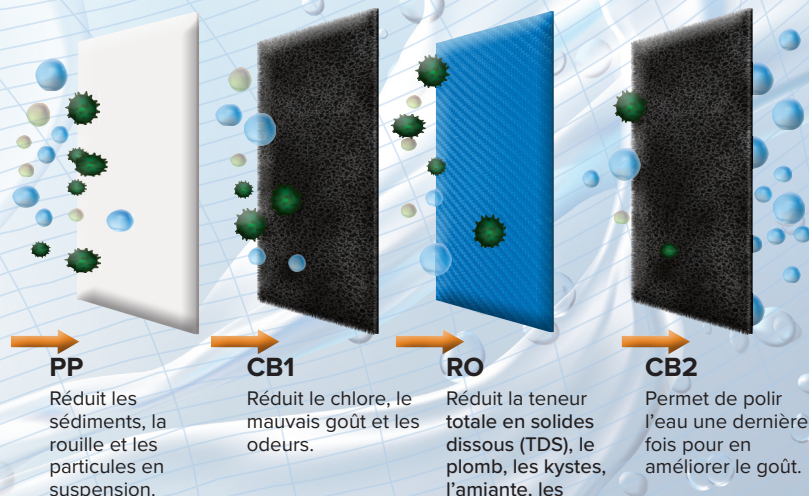

AQUA FLO®

Votre Spécialiste Local de l'Eau

Une division de



80155640F REV 13 2026-02-23

Téléchargement uniquement.

www.canaturewg.com