

AQUA FLO[®]

Une Meilleure Eau Pour Votre Maison & Famille



La Qualité de Votre Eau est une Inquiétude Croissante

Le vieillissement des infrastructures et la contamination croissante des eaux souterraines constituent une réalité préoccupante. L'ingestion et l'inhalation de produits de désinfection de l'eau, comme le chlore, sont également indésirables et inutiles d'un point de vue esthétique et physique.

Trouver la bonne solution

Améliorer la qualité de votre eau est simple et économique. Si l'eau en bouteille reste une option populaire pour boire de l'eau, elle constitue une alternative coûteuse et moins pratique qui génère des déchets et nuit à l'environnement.


Les produits de filtration d'eau Aqua Flo™ vous offrent une large gamme de solutions pour une eau fraîche et propre. Non seulement vous obtenez une eau au goût délicieux pour boire et cuisiner, mais vous obtenez également une eau claire et sans odeur pour le lavage et les travaux ménagers. Plus besoin de transporter ou de stocker de lourdes bouteilles !

Les cartouches filtrantes Aqua Flo sont disponibles pour résoudre une grande variété de problèmes dans l'eau :


- ◆ Enlève la saleté, le limon, l'argile et autres sédiments
- ◆ Retire le fer pour éviter les taches
- ◆ Minimise les odeurs désagréables, y compris le chlore

Comprendre votre système de filtration Aqua Flo


Les systèmes de filtration Aqua Flo se composent d'un boîtier de filtre qui se connecte à votre système de plomberie et d'une cartouche jetable qui effectue le travail. Selon vos besoins, les systèmes peuvent être constitués d'un seul boîtier ou d'une série de boîtiers installés soit sous un évier spécifique (point d'utilisation), soit à l'endroit où la conduite d'eau principale entre dans la maison (point d'entrée). Les cartouches filtrantes sont facilement remplacées périodiquement, généralement sur une base annuelle ou semestrielle, en fonction de la qualité de l'eau d'alimentation.

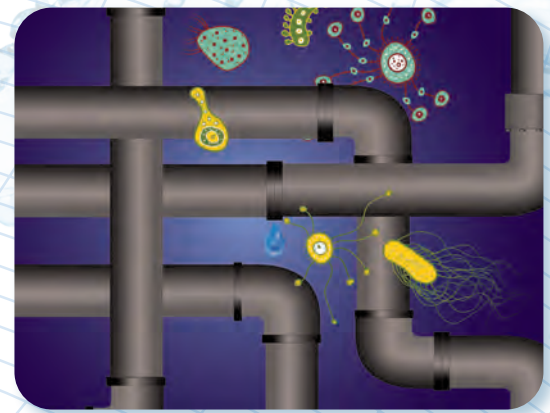

L'eau traverse des kilomètres de canalisations avant d'atteindre votre maison. Le chlore est couramment utilisé pour tuer les bactéries tout au long du trajet. Une fois au robinet, il est souhaitable de réduire le chlore.

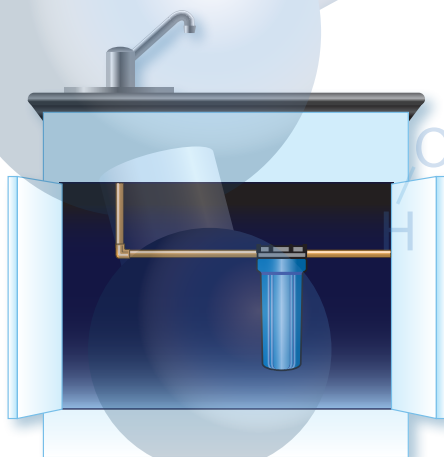

Point d'utilisation

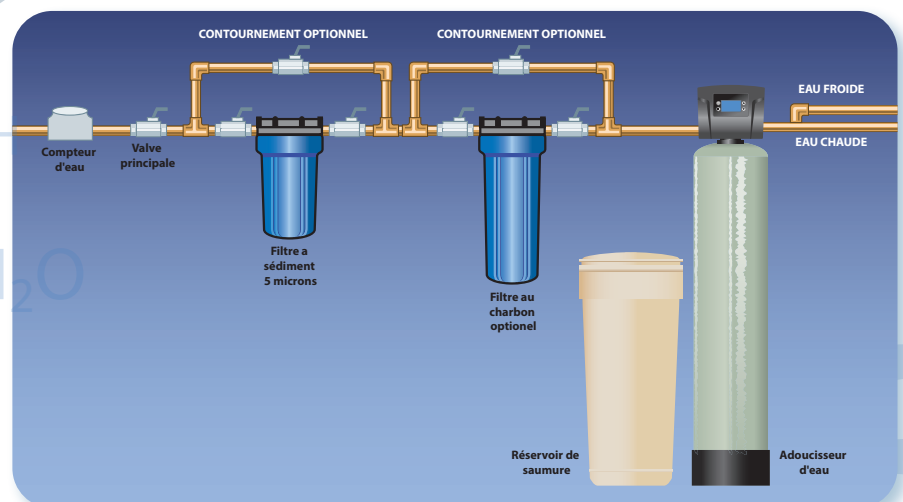

Point d'entrée

Tous les produits de filtration Aqua Flo offrent des performances fiables, durables et de haute qualité.

AQUA FLO®

Kits de boîtiers de filtre

Les boîtiers de filtre Aqua Flo® sont conçus pour durer, offrant des performances de haute qualité à des prix économiques. Tous les kits de boîtier sont faciles à installer et sont livrés complets avec un support de montage et du matériel ainsi qu'une clé à réservoir pour un retrait facile de celui-ci. Les cartouches sont vendues séparément.



CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :


- ◆ **Taille** – Le débit requis et l'espace d'installation déterminera la taille du boîtier. Les boîtiers sont généralement disponibles en quatre tailles : 2,5" x 10", 2,5" x 20", 4,5" x 10", 4,5" x 20"
- ◆ **Matériau de construction** – Polypropylène renforcé
- ◆ **Valve intégrée (26069 uniquement)** – permet de contourner ou de couper l'eau pendant le remplacement de la cartouche
- ◆ **Bouton de décompression (sauf 26069)** – soulage la pression du boîtier avant de changer la cartouche
- ◆ **Filetage en acier inoxydable (26069 uniquement)** – réduit possibilité de filetage croisé et permet un ajustement plus serré du tuyau
- ◆ **Joint torique double (boîtiers Big Value 4,5" uniquement)** – assure une assurance d'étanchéité supplémentaire protégeant contre les fuites



Clé à Réservoir



Support d'Installation et Matériaux

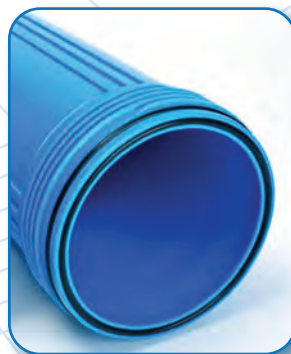

Joint torique double (Boîtiers Aqua Flo Platinum BV uniquement)



Bouton de Dépressurisation



Valve intégrée



NSF/ANSI 42

4

Kits de Boîtiers à Filtre

- ◆ **Max. Température de l'eau :** 40°C (100°F)
- ◆ **Min. Température de l'eau :** 2°C (35°F)
- ◆ **Pression d'eau max. :** 100 psi (689 kPa)
- ◆ **Matériaux de construction :** Polypropylène renforcé (bouchon et boîtier bleu)
- ◆ **Joint torique du boîtier :** EPDM
- ◆ **Bouton de dépressurisation :** Nylon (sauf 26069)
- ◆ **Garantie limitée d'un an**



P-H-PR-20BV



P-H-PR-20



P-H-PR-10BV



P-H-PR-10



WVIH34SS



NSF/ANSI 42

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES :

ARTICLE #	DESCRIPTION DU MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	TAILLE FILTRE (PO)	ENTRÉE / SORTIE NPT (PO)	COULEUR	DIMENSIONS (LARGEUR) X (GRANDEUR) (PO)	POIDS (LBS)	O-RING DE REMPLACEMENT	CLÉ	CERTIFICATION*
26069	BOÎTIER, WVIH34SS	VALVE INTÉGRÉE, FILETAGE SS, SANS DÉPRESSURISATION	2.5" x 10"	3/4"	Bleu	5 x 13.5 (127mm x 343mm)	4	92060	26007	NR
36051	BOÎTIER, P-H-PR-10-3/4	DÉPRESSURISATION, SIMPLE (1) O-RING	2.5" x 10"	3/4"	Bleu / Noir	5 X 12 (127mm x 305mm)	4	60010681 x 1	93016	NSF/ANSI 42
36273	BOÎTIER, P-H-PR-20-3/4	DÉPRESSURISATION, SIMPLE (1) O-RING	2.5" x 20"	3/4"	Bleu / Noir	5 X 23 (127mm x 584mm)	7	60010560 x 1	93018	NSF/ANSI 42
36117	BOÎTIER, P-H-PR-10BV-3/4	DÉPRESSURISATION, DOUBLE (2) O-RING	4.5" x 10"	3/4"	Bleu / Noir	5 X 12 (127mm x 305mm)	6	60010559 x 2	93017	NSF/ANSI 42
36053	BOÎTIER, P-H-PR-10BV-1	DÉPRESSURISATION, DOUBLE (2) O-RING	4.5" x 10"	1"	Bleu / Noir	7 X 14 (178mm x 356mm)	6	60010559 x 2	93017	NSF/ANSI 42
36112	BOÎTIER, P-H-PR-20BV-1	DÉPRESSURISATION, DOUBLE (2) O-RING	4.5" x 20"	1"	Bleu / Noir	7 x 25 (178mm x 635mm)	8	60010559 x 2	93017	NSF/ANSI 42
36114	BOÎTIER, P-H-PR-20BV-15	DÉPRESSURISATION, DOUBLE (2) O-RING	4.5" x 20"	1.5"	Bleu / Noir	7 x 25 (178mm x 635mm)	8	60010559 x 2	93017	NR
36116	BOÎTIER, P-H-PR-20BV-3/4	DÉPRESSURISATION, DOUBLE (2) O-RING	4.5" x 20"	3/4"	Bleu / Noir	7 x 25 (178mm x 635mm)	8	60010559 x 2	93017	NSF/ANSI 42

* Certifié NSF/ANSI 42 pour les exigences relatives aux matériaux et à l'intégrité structurelle uniquement.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser sur des réseaux d'eau potable microbiologiquement dangereux ou de qualité inconnue sans avoir préalablement désinfecté l'eau de manière adéquate. Protéger du gel pour éviter la fissuration du filtre et les fuites d'eau.


REMARQUE : Toutes les dimensions et valeurs de classification en microns sont nominales. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des améliorations au produit qui peuvent différer des spécifications et descriptions indiquées dans le présent document, sans obligation de modifier les produits fabriqués précédemment ou de noter les modifications. Ne pas exposer au gel.

Cartouches de Filtre

Il existe un choix impressionnant de cartouches parmi lesquelles choisir. Nous proposons une gamme de cartouches populaires pour couvrir la plupart des besoins en matière de qualité de l'eau. Votre spécialiste professionnel de l'eau peut vous aider à déterminer les produits de filtration adaptés à vos besoins.

Qu'est-ce qu'un indice Micron ?

La plupart des cartouches sont également dotées d'une classification en microns. Un micron équivaut à 0,000039 pouce (le diamètre d'un cheveu humain est compris entre 50 et 70 microns). Le choix de la classification en microns appropriée est un équilibre entre les performances et la durée de vie de la cartouche. Si vous avez choisi une classification en microns plus petite et que la cartouche se charge trop rapidement, une cartouche avec une classification en microns plus élevée peut offrir un meilleur équilibre.

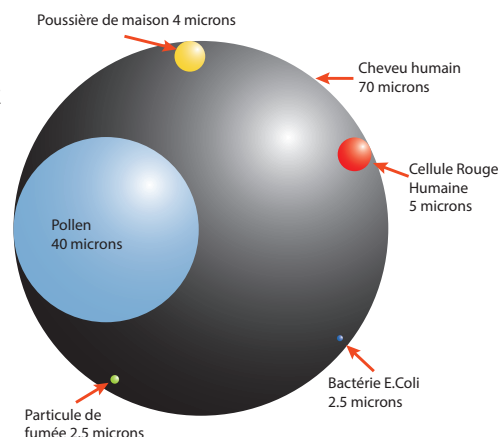

SÉRIE P-CB Filtre au Bloc de Charbon

AQUA FLO®
PLATINUM

Les cartouches de la série Aqua Flo P-CB conviennent à la réduction du chlore à haute capacité, du mauvais goût et des odeurs.

Les cartouches Aqua Flo de la série P-CB constituent un choix idéal pour une large gamme d'applications résidentielles, de restauration, commerciales et industrielles. Elles constituent également d'excellents filtres de polissage ou préfiltres dans les applications nécessitant une filtration fine et une capacité élevée.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

- ◆ Réduction supérieure à haute capacité du mauvais goût et odeur, ainsi que le goût et l'odeur du chlore
- ◆ Haute tolérance à la rétention de la saleté
- ◆ La porosité élevée maximise l'utilisation de la bloc de carbone
- ◆ Disponible en quatre tailles : 2,5 x 10 po ; 2,5 x 20 po ; 4,5 x 10 po ; 4,5 x 20 po
- ◆ Ajustement universel – S'adapte à la plupart des boîtiers de filtre à eau standard
- ◆ Disponible en trois calibres de microns : 0,5 ; 5 ; 10

SPÉCIFICATIONS :

- ◆ Embouts – Polypropylène
- ◆ Joint – Caoutchouc SBC
- ◆ Support filtrant – charbon actif lavé à l'acide (À base de coquille de noix de coco)
- ◆ Filet – Polypropylène
- ◆ Enveloppe extérieure – Polypropylène
- ◆ Température nominale – 40 - 125 °F (4 - 52 °C))



APPLICATIONS (Pour la filtration de l'eau uniquement) :

- ◆ Filtration d'eau potable commerciale/résidentielle
- ◆ Filtration des aliments et des boissons
- ◆ Filtration de l'eau industrielle
- ◆ Réduction du chlore dans les eaux de procédé



Cartouches de Filtre

SÉRIE P-CB

Filtre au Bloc de Charbon



Certifié IAPMO R&T
selon NSF/ANSI 42

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE :

ARTICLE #	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ BOITE	POID DE TRANSPORT CHACUN (LBS)	NOTATION (NOMINAL)	DÉBIT (GPM)	CAPACITÉ
36002	P-CB-0.5-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	20	0.8	0.5	1.0 US GPM (3.8 LPM)	20,000 Gallons (75,700L)
36023	P-CB-5-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	20	0.8	5	1.0 US GPM (3.8 LPM)	17,000 Gallons (64,350L)
36012	P-CB-10-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	20	0.6	10	1.0 US GPM (3.8 LPM)	15,000 Gallons (56,780L)
36005	P-CB-0.5-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	12	1.8	0.5	2.0 US GPM (7.5 LPM)	45,000 Gallons (170,340L)
36027	P-CB-5-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	12	1.4	5	2.0 US GPM (7.5 LPM)	37,000 Gallons (140,060L)
36017	P-CB-10-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	12	1.6	10	2.0 US GPM (7.5 LPM)	35,000 Gallons (132,490L)
36001	P-CB-0.5-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	12	3.4	0.5	3.0 US GPM (11.4 LPM)	70,000 Gallons (264,980L)
36025	P-CB-5-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	12	2.6	5	3.0 US GPM (11.4 LPM)	60,000 Gallons (227,120L)
36015	P-CB-10-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	12	2.4	10	3.0 US GPM (11.4 LPM)	52,000 Gallons (196,840L)
36008	P-CB-0.5-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	6	3.8	0.5	6.0 US GPM (22.7 LPM)	150,000 Gallons (567,810L)
36029	P-CB-5-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	6	4.6	5	4.0 US GPM (22.7 LPM)	120,000 Gallons (454,250L)
36020	P-CB-10-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	6	4.4	10	4.0 US gpm (15.1 LPM.)	100,000 Gallons (378,540L)

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

NOTE : La chute de pression initiale est inférieure à 5 psi au débit nominal. Remplacez le filtre lorsque la chute de pression dépasse 10 psi.

Cartouches de Filtre

P-LR-1-10

AQUA FLO®
PLATINUM

Filtre de Réduction du Plomb et des Produits Chimiques

La **cartouche Aqua Flo P-LR-1-10** est un filtre à charbon actif ultra-performant conçu pour réduire le plomb, les composés organiques volatils (COV), les trihalométhanes (THM) et le chlore de l'eau potable. Il est également très efficace pour améliorer le goût et l'odeur de l'eau.

La cartouche est fabriquée à partir de charbon actif de haute qualité construit dans un style compact exclusif pour offrir des performances d'adsorption élevées et d'excellentes caractéristiques d'élimination des contaminants.

La cartouche P-LR-1-10 est un choix idéal pour une large gamme d'applications résidentielles, de restauration, institutionnelles et commerciales.



CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

- ◆ Fabriqué à partir de charbon actif de première qualité avec média exclusif
- ◆ La construction en blocs maximise les performances
- ◆ Très efficace (> 95 %) dans la réduction du plomb COV et chlore, goût/odeur jusqu'à 600 US Gal (2 271 litres)
- ◆ 1µ réduction des particules
- ◆ Ajustement universel – peut être utilisé avec la plupart des boîtiers de filtre standard 10"



SPÉCIFICATIONS :

- ◆ Embouts – Polyéthylène
- ◆ Matériau filtrant – Charbon actif lavé à l'acide (à base de coquille de noix de coco)
- ◆ Température nominale – 4 à 50 °C



APPLICATIONS (Pour la filtration de l'eau uniquement) :

- ◆ Filtration d'eau potable commerciale/résidentielle
- ◆ Filtration des aliments et des boissons
- ◆ Filtration de l'eau industrielle
- ◆ Réduction du plomb et des produits chimiques pour les eaux de traitement

P-LR a été testé et certifié par le Groupe CSA selon la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb, des COV et selon la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, du goût et de l'odeur.

Certifié pour une utilisation avec le modèle Aqua Flo 36999*.

*La certification CSA ne s'étend pas à l'utilisation avec d'autres boîtiers et systèmes

Cartouches de Filtre

P-LR-1-10

Cartouche de Filtre pour l'Élimination de Plomb

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE :

ARTICLE #	MODÈLE	MICRON	LONGUEUR (POUCES)	D.E. (POUCE)	D.I. (POUCE)	TYPE D'EMBOUT	DÉBIT	DURÉE DE VIE	TEMP. MAX D'OPÉRATION
36209	P-LR-1-10	1μ	9.75"	2.65"	1"	Embout Simple Ouvert	0.75 US GPM	600 gal (2,271 L)	100°F (~38°C)

NOTE : Micron rating and dimensions are nominal

Cartouches de Filtre

SÉRIE CGAC

Cartouches de Charbon Actif en Granule

Les cartouches de la série Aqua Flo CGAC réduisent efficacement les goûts et les odeurs indésirables, y compris le goût et l'odeur de chlore de votre eau potable. Ils sont conçus pour permettre un contact maximal entre l'eau et le charbon, assurant une filtration optimale de l'eau potable.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

- ◆ Réduction efficace du mauvais goût, des mauvaises odeurs et réduction du chlore et des odeurs
- ◆ Conçu pour une absorption optimale
- ◆ Après-filtre pour réduire les fines particules de charbon
- ◆ Disponible en quatre tailles : 2,5 x 10 po ; 2,5 x 20 po ; 4,5 x 10 po ; 4,5 x 20 po
- ◆ Ajustement universel – S'adapte à la plupart des boîtiers de filtre à eau standard
- ◆ Micron – non évalué

AQUA FLO®

APPLICATIONS (Pour la filtration de l'eau uniquement) :

- ◆ Filtration d'eau potable commerciale/résidentielle
- ◆ Filtration des aliments et des boissons
- ◆ Filtration de l'eau industrielle
- ◆ Réduction du chlore dans les eaux de procédé

SPÉCIFICATIONS :

- ◆ Embouts – Polypropylène
- ◆ Joint – Caoutchouc SBC
- ◆ Média filtrant – Charbon actif granulaire
- ◆ Boîtier extérieur – Polypropylène
- ◆ Après-filtre – Polypropylène
- ◆ Indice de température – 40 à 125 °F (4 à 52 °C)

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE :

ARTICLE #	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ BOÎTE	POID DE TRANSPORT CHACUN (LBS)	NOMINAL	DÉBIT (GPM)
26277	CGAC-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	20	1.0	NR	1.0 US GPM (3.8 LPM)
26186	CGAC-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	12	2.0	NR	2.0 US GPM (7.5 LPM)
26187	CGAC-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	12	1.9	NR	2.0 US GPM (7.5 LPM)
26188	CGAC-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	6	3.8	NR	4.0 US GPM (15.1 LPM)

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

NOTE : La chute de pression initiale est inférieure à 5 psi au débit nominal. Remplacez le filtre lorsque la chute de pression dépasse 10 psi.




Cartouches de Filtre

SÉRIE P-RF

AQUA FLO®
PLATINUM

Cartouches filtrantes au charbon actif granulaire et à flux radial

Les cartouches Aqua Flo de la série P-RF sont la solution pour une réduction efficace du chlore, du mauvais goût et des odeurs. Ces filtres offrent une perte de charge plus faible et moins de fines particules de charbon par rapport aux filtres à charbon actif granulaire standard de taille similaire.

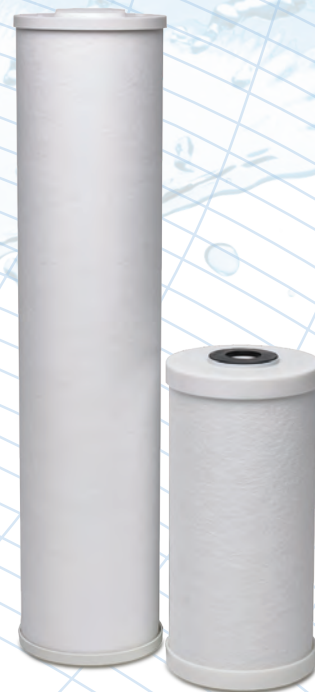

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

- ◆ Assure une réduction efficace du goût et de l'odeur du chlore
- ◆ Idéal pour POE (toute la maison) et autres débits élevés applications de taux
- ◆ La porosité élevée maximise l'utilisation du bloc de charbon
- ◆ La conception unique réduit les fines particules de charbon
- ◆ Très faible perte de charge
- ◆ Disponible en deux tailles : 4,5 x 10 po ; 4,5 x 20 po
- ◆ Ajustement universel, s'adapte à la plupart des boîtiers de filtre à eau standard

APPLICATIONS (Pour la filtration de l'eau uniquement) :

- ◆ Filtration d'eau potable commerciale/résidentielle
- ◆ Filtration d'eau agroalimentaire
- ◆ Filtration d'eau industrielle
- ◆ Réduction du chlore dans les eaux de process

SPÉCIFICATIONS :

- ◆ Embouts – Polypropylène
- ◆ Média Filtrant – Charbon actif granulaire
- ◆ Coque Extérieur – Polypropylène
- ◆ Joints – Buna-N
- ◆ Centre – Polypropylène
- ◆ Plage de Température – 40 - 1250F (4 - 520C)



Certifié IAPMO R&T
selon NSF/ANSI 42



SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE :

ARTICLE #	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ BOÎTE	POID DE TRANSPORT (LBS)	NOMINAL	DÉBIT (GPM)
36089	P-RF-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	9	2.0	NR	3.0 US GPM (11 LPM)
36091	P-RF-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	9	3.8	NR	6.0 US GPM (23 LPM)

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

NOTE : La chute de pression initiale est inférieure à 5 psi au débit nominal. Remplacez le filtre lorsque la chute de pression dépasse 10 psi.



Cartouches de Filtre

AQUA FLO[®]
PLATINUM

SÉRIE P-ICC

Cartouche de Cellulose Imprégnée au Charbon

La cartouche de filtre Aqua Flo ICC présente un double avantage pour la filtration des sédiments et la réduction du chlore, du mauvais goût et des odeurs de l'eau potable.

Ces cartouches à sédiments enrobées de charbon sont constituées d'un noyau en polypropylène soufflé par fusion avec une couche extérieure imprégnée de charbon. Il s'agit d'une solution économique pour les besoins généraux de filtration de l'eau. Ce filtre a une capacité de charge élevée en impuretés et est recommandé pour les approvisionnements en eau chlorée.

Ces cartouches à double usage sont parfaitement adaptées aux applications résidentielles et constituent d'excellents filtres de polissage pour les systèmes d'eau en boucle fermée. Le filet et le support renforcé donnent de la résistance au filtre..



CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

- ◆ Assure la filtration des sédiments ainsi que le goût/l'odeur/réduction du chlore
- ◆ Capacité de charge élevée en saleté
- ◆ Filet extérieur pour une résistance supplémentaire
- ◆ Disponible en 2,5"x10"
- ◆ Ajustement universel – S'adapte à la plupart des boîtiers de filtre à eau standard
- ◆ Évaluation du micron – 5

SPÉCIFICATIONS :

- ◆ Média filtrant – Cellulose imprégnée de charbon
- ◆ Embouts – Polypropylène
- ◆ Joints – PVC Plastisol
- ◆ Noyau – Polypropylène
- ◆ Plage de Température – 39 - 180°F (4 - 82°C)



Certifié IAPMO R&T
selon NSF/ANSI 42

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE :

ARTICLE #	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ BOÎTE	POID DE TRANSPORT CHACUN (LBS)	NOMINAL	DÉBIT (GPM)	CAPACITÉ
36062	P-ICC-5-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	48	0.4	5	2 US GPM (7.5 LPM)	1,000 GAL (3,780 L)

NOTES : Un débit accru peut réduire l'efficacité de la réduction du chlore. Certaines bactéries inoffensives attaquent les cartouches en cellulose. Si votre cartouche semble se désintégrer ou dégage une odeur de moisi, optez pour une cartouche en matière synthétique ou consultez le fabricant. Capacité estimée testée à un débit donné avec 2 ppm de chlore libre disponible pour une percée de 0,5 ppm.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

NOTE : La chute de pression initiale est inférieure à 5 psi au débit nominal. Remplacez le filtre lorsque la chute de pression dépasse 10 psi.



Cartouches de Filtre

AQUA FLO®
PLATINUM

SÉRIE P-PMB

Cartouches de Filtre en Polypropylène Fondu Soufflé

Les filtres à cartouche Aqua Flo P-PMB sont fabriqués en liant thermiquement des microfibres de polypropylène pour des performances d'efficacité de filtration supérieures.

Le matériau en polypropylène est résistant aux produits chimiques et n'est pas sujet aux attaques bactériennes. Ils n'ajouteront pas non plus de goût, de couleur ou d'odeur à l'eau. Ils sont disponibles dans une grande variété de tailles et de microns.



CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

- ◆ Construit à partir d'un média filtrant en polypropylène de haute qualité pour une efficacité de filtration supérieure
- ◆ Construction en microfibres thermoliées pour une résistance élevée
- ◆ Conçu pour la pureté et la compatibilité chimique
- ◆ Disponible en quatre tailles : 2,5 x 10 po ; 2,5 x 20 po ; 4,5 x 10 po ; 4,5 x 20 po
- ◆ Ajustement universel – S'adapte à la plupart des boîtiers de filtre à eau standard
- ◆ Disponible en quatre calibres de microns : 1 ; 5 ; 20 ; 50

SPÉCIFICATIONS :

- ◆ Média filtrant – Polypropylène
- ◆ Plage de Température – 39 - 122°F (4 -50°C)

APPLICATIONS (Pour la filtration de l'eau uniquement) :

- ◆ Filtration d'eau potable commerciale/résidentielle
- ◆ Préfiltration RO
- ◆ Filtration de la tour de refroidissement
- ◆ Filtration en boucle d'eau froide
- ◆ Filtration des aliments et des boissons
- ◆ Filtration de l'eau industrielle



Certifié IAPMO R&T
selon NSF/ANSI 42

Cartouches de Filtre

SÉRIE P-PMB

Cartouches de Filtre en Polypropylène Fondu Soufflé

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE :

ARTICLE #	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ BOÎTE	POID DE TRANSPORT CHACUN (LBS)	NOMINAL	DÉBIT (GPM)
36249	P-PMB-1-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.2	1	2 US GPM (7.5 LPM)
36198	P-PMB-5-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.2	5	3.0 US GPM (11.4 LPM)
36197	P-PMB-20-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.2	20	5 US GPM (19 LPM)
36250	P-PMB-50-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.2	50	8 US GPM (30.3 Lpm)
36202	P-PMB-1-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.6	1	4.0 US GPM (15.1 LPM)
36203	P-PMB-5-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.6	5	7 US GPM (26.5 LPM)
36206	P-PMB-20-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.6	20	11 US GPM (42 LPM)
36251	P-PMB-50-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.6	50	16 US GPM (60.6 LPM)
36280	P-PMB-1-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	0.8	1	6.0 US GPM (22.7 LPM)
36281	P-PMB-5-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	0.8	5	10 US GPM (38 LPM)
36282	P-PMB-20-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	0.8	20	14 US GPM (52.9 LPM)
36283	P-PMB-50-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	0.8	50	20 US GPM (75.7 LPM)
36286	P-PMB-1-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	1.8	1	12 GPM (45.4 LPM)
36287	P-PMB-5-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	1.8	5	20 US GPM (75.7 LPM)
36288	P-PMB-20-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	1.8	20	20 US GPM (75.7 LPM)
36289	P-PMB-50-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	1.8	50	20 US GPM (75.7 LPM)

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

NOTE : La chute de pression initiale est inférieure à 5 psi au débit nominal. Remplacez le filtre lorsque la chute de pression dépasse 10 psi.

Cartouches de Filtre

AQUA FLO®
PLATINUM

SÉRIE P-SW

Cartouches de Filtre à Corde Enroulée

Les filtres à cartouche Aqua Flo P-SW sont fabriqués à partir d'un cordon en polypropylène enroulé autour du noyau en polypropylène.

Ces filtres à cartouche sont une solution économique pour réduire les particules de sédiments, de sable, de rouille et de tartre de l'eau potable.



CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

- ◆ Les filtres à enroulement réduisent les sédiments de divers liquides
- ◆ Faible perte de charge
- ◆ Résiste aux températures élevées
- ◆ Large compatibilité chimique
- ◆ Disponible en quatre tailles : 6,3 x 25,4 cm ; 6,3 x 50,8 cm ; 11,4 x 25,4 cm ; 11,4 x 50,8 cm
- ◆ Ajustement universel : Compatible avec la plupart des boîtiers de filtre à eau standard
- ◆ Disponible en quatre microns : 1 ; 5 ; 20 ; 50

SPÉCIFICATIONS :

- ◆ Matériau filtrant – Polypropylène
- ◆ Noyau – Polypropylène
- ◆ Température de fonctionnement – 4 à 60 °C

APPLICATIONS (Pour la filtration de l'eau uniquement) :

- ◆ Filtration d'eau potable commerciale/résidentielle
- ◆ Préfiltration par osmose inverse
- ◆ Filtration par tour de refroidissement
- ◆ Filtration par boucle d'eau réfrigérée
- ◆ Filtration pour aliments et boissons
- ◆ Filtration d'eau industrielle



Ce filtre enroulé est testé et certifié par NSF International selon la norme NSF/ANSI 42 pour les exigences d'intégrité matérielle et structurelle

COMPONENT

Cartouches de Filtre

SÉRIE P-SW

Cartouches de Filtre à Corde Enroulée

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE :

ARTICLE #	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ BOÎTE	POID DE TRANSPORT CHACUN (LBS)	NOMINAL	DÉBIT (GPM)
36159	P-SW-1-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.4	1	5 US GPM (19 LPM)
36109	P-SW-5-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.4	5	8 US GPM (30.3 Lpm)
36160	P-SW-20-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.4	20	16 US GPM (60.6 LPM)
36102	P-SW-50-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.8	50	20 US GPM (75.7 LPM)
36169	P-SW-1-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.6	1	10 US GPM (38 LPM)
36161	P-SW-5-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.8	5	16 US GPM (60.6 LPM)
36162	P-SW-20-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.8	20	30 US GPM (113.4 LPM)
36163	P-SW-50-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.8	50	30 US GPM (113.4 LPM)
36164	P-SW-1-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	1.4	1	10 US GPM (38 LPM)
36138	P-SW-5-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	1.4	5	20 US GPM (75.7 LPM)
36165	P-SW-20-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	1.4	20	20 US GPM (75.7 LPM)
36166	P-SW-50-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	1.4	50	20 US GPM (75.7 LPM)
36141	P-SW-1-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	2.8	1	30 US GPM (113.4 LPM)
36142	P-SW-5-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	2.8	5	30 US GPM (113.4 LPM)
36167	P-SW-20-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	2.8	20	30 US GPM (113.4 LPM)
36168	P-SW-50-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	2.8	50	30 US GPM (113.4 LPM)

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

NOTE : La chute de pression initiale est inférieure à 5 psi au débit nominal. Remplacez le filtre lorsque la chute de pression dépasse 10 psi.

Cartouches de Filtre

AQUA FLO®

SÉRIE PPC

Cartouches Réutilisable en Polyester Plissé

Les filtres à cartouche Aqua Flo PPC sont fabriqués à partir de fibres de polyester réutilisables qui sont plissées pour maximiser la capacité de rétention de la saleté. Ce sont d'excellents filtres à sédiments polyvalents.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

- ◆ La conception plissée maximise la surface de filtration pour une perte de charge initiale réduite
- ◆ Durable, polyvalent et réutilisable.
- ◆ Le média en polyester est résistant aux bactéries et aux produits chimiques.
- ◆ Disponible en quatre tailles : 6,3 x 25,4 cm ; 6,3 x 50,8 cm ; 11,4 x 25,4 cm ; 11,4 x 50,8 cm
- ◆ Ajustement universel : s'adapte à la plupart des boîtiers de filtre à eau standard
- ◆ Disponible en quatre calibres de microns : 1 ; 5 ; 30 ; 50

SPÉCIFICATIONS :

- ◆ Matériau filtrant – Polyester non tissé
- ◆ Embouts – Vinyle plastisol
- ◆ Noyau – Polypropylène
- ◆ Température de fonctionnement – 4 -52 °C

APPLICATIONS (Pour la filtration de l'eau uniquement) :

- ◆ Filtration d'eau potable commerciale/résidentielle
- ◆ Préfiltration par osmose inverse
- ◆ Filtration de tour de refroidissement
- ◆ Filtration de boucle d'eau réfrigérée
- ◆ Filtration d'eau pour l'industrie agroalimentaire
- ◆ Filtration d'eau industrielle



Cartouches de Filtre

SÉRIE PPC

Cartouches Réutilisable en Polyester Plissé

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE :

ARTICLE #	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ BOÎTE	POID DE TRANSPORT CHACUN (LBS)	NOMINAL	DÉBIT (GPM)
26174	PPC-1-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.25	1	7 US GPM (26.5 LPM)
26175	PPC-5-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.25	5	7 US GPM (26.5 LPM)
26162	PPC-30-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.2	30	7 US GPM (26.5 LPM)
26163	PPC-50-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.2	50	7 US GPM (26.5 LPM)
26176	PPC-1-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.7	1	14 US GPM (52.9 LPM)
26177	PPC-5-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.7	5	14 US GPM (52.9 LPM)
26160	PPC-30-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.7	30	14 US GPM (52.9 LPM)
26178	PPC-5-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	0.6	5	15 US GPM (56.7 LPM)
26242	PPC-30-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	0.5	30	15 US GPM (56.7 LPM)
26243	PPC-50-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	0.5	50	15 US GPM (56.7 LPM)
26168	PPC-1-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	0.86	1	30 US GPM (113.4 LPM)
26180	PPC-5-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	0.86	5	30 US GPM (113.4 LPM)
26244	PPC-30-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	0.75	30	30 US GPM (113.4 LPM)
26169	PPC-50-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	0.75	50	30 US GPM (113.4 LPM)

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

NOTE : La chute de pression initiale est inférieure à 5 psi au débit nominal. Remplacez le filtre lorsque la chute de pression dépasse 10 psi.


Cartouches de Filtre

AQUA FLO®

SÉRIE PC

Cartouches en Cellulose Plissé

Les filtres à cartouche Aqua Flo PC sont fabriqués à partir de supports en cellulose plissée et sont recommandés pour les besoins généraux de filtration de l'eau.

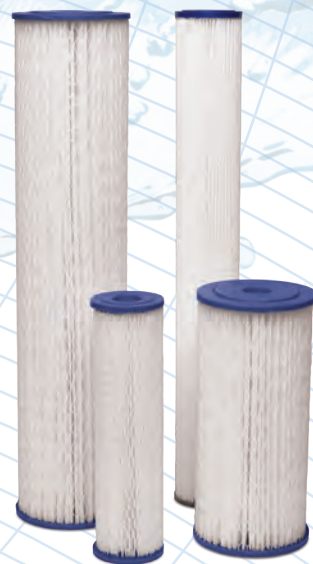

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

- ◆ La conception plissée maximise la surface de filtration pour une perte de charge initiale réduite
- ◆ Conçu pour la filtration générale de l'eau
- ◆ Matériau à base de cellulose
- ◆ Disponible en quatre tailles : 6,3 x 25,4 cm ; 6,3 x 50,8 cm ; 11,4 x 25,4 cm ; 11,4 x 50,8 cm.
- ◆ Ajustement universel : s'adapte à la plupart des boîtiers de filtre à eau standard
- ◆ Disponible en 20 microns

APPLICATIONS (Pour la filtration de l'eau uniquement) :

- ◆ Filtration d'eau potable commerciale/résidentielle
- ◆ Préfiltration par osmose inverse
- ◆ Filtration de tour de refroidissement
- ◆ Filtration de boucle d'eau réfrigérée
- ◆ Filtration d'eau pour l'industrie agroalimentaire
- ◆ Filtration d'eau industrielle

SPÉCIFICATIONS :

- ◆ Embouts – Vinyle Plastisol
- ◆ Noyau – Polypropylène
- ◆ Matériau filtrant – Papier cellulosique
- ◆ Température nominale – 39° F to 86° F (4°C to 30°C)



SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE :

ARTICLE #	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ BOÎTE	POID DE TRANSPORT CHACUN (LBS)	NOMINAL	DÉBIT (GPM)
26276	PC-20-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.2	20	7 US GPM (26.5 LPM)
26182	PC-20-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.4	20	14 US GPM (52.9 LPM)
26183	PC-20-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	0.6	20	15 US GPM (56.7 LPM)
26184	PC-20-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	1.2	20	30 US GPM (113.4 LPM)

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

NOTE : La chute de pression initiale est inférieure à 5 psi au débit nominal. Remplacez le filtre lorsque la chute de pression dépasse 10 psi.

Cartouches de Filtre

SÉRIE P-DG

AQUA FLO[®]
PLATINUM

Cartouches de Filtre à Double Gradient

Les filtres à cartouche Aqua Flo DG sont fabriqués à 100 % en polypropylène. La structure progressivement lâche de l'intérieur vers l'extérieur améliore les performances de la cartouche en termes de réduction de la saleté, de la poussière et d'autres particules.

Les deux couches de gradient séparées du filtre améliorent les performances de sorte qu'il atteigne une capacité de charge en impuretés bien supérieure à celle des filtres à cartouche à sédiments de taille similaire, y compris les filtres à filature et à enroulement de fil. Ces filtres constituent un choix idéal de réduction des sédiments pour une large gamme d'applications résidentielles, de restauration, commerciales et industrielles.



CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

- ◆ Pas de relargage de fibres ni de migration du média
- ◆ Conçu pour la pureté, la résistance aux bactéries et aux produits chimiques
- ◆ Deux couches à densité de gradient distinctes améliorent les performances de la cartouche
- ◆ Capacité de rétention des impuretés trois fois supérieure à celle des autres filtres à sédiments traditionnels
- ◆ Disponible en deux tailles : 11,4 x 25,4 cm ; 11,4 x 50,8 cm
- ◆ Ajustement universel : Compatible avec la plupart des boîtiers de filtre à eau standard
- ◆ Disponible en trois calibre de microns : 25/1 ; 50/5 ; 75/25



Certifié IAPMO R&T
selon NSF/ANSI 42

SPÉCIFICATIONS :

- ◆ Matériau du filtre – Polypropylène
- ◆ Température d'utilisation – 4 - 50 °C

APPLICATIONS (Pour la filtration de l'eau uniquement) :

- ◆ Filtration d'eau potable commerciale/résidentielle
- ◆ Préfiltration par osmose inverse
- ◆ Filtration de tour de refroidissement
- ◆ Filtration de boucle d'eau réfrigérée
- ◆ Filtration d'eau pour l'industrie agroalimentaire
- ◆ Filtration d'eau industrielle



SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE :

ARTICLE #	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ BOÎTE	POID DE TRANSPORT CHACUN (LBS)	NOMINAL	DÉBIT (GPM)
36039	P-DG-25-1-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	0.8	25/1	10 US GPM (38 LPM)
36043	P-DG-50-5-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	0.8	50/5	10 US GPM (38 LPM)
36047	P-DG-75-25-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	0.8	75/25	10 US GPM (38 LPM)
36041	P-DG-25-1-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	2.0	25/1	20 US GPM (75.7 LPM)
36045	P-DG-50-5-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	2.0	50/5	20 US GPM (75.7 LPM)
36049	P-DG-75-25-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	2.0	75/25	20 US GPM (75.7 LPM)

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

NOTE : La chute de pression initiale est inférieure à 5 psi au débit nominal. Remplacez le filtre lorsque la chute de pression dépasse 10 psi.

Cartouches de Filtre : Filtres Spécialisés

Adoucisseur d'eau Aries

Ces cartouches adoucissantes à échange de cations utilisent un lit de billes de résine cationique sous forme de sodium pour réduire la dureté et les dépôts de tartre. La conception pratique et peu encombrante de nos cartouches de la série WS signifie que l'eau adoucie peut être fournie facilement et à moindre coût au point exact de besoin.

Article #	Modèle #	Taille du Filtre (po)	Capacité
AF-10-3003	P-WS-10	2.5" X 10"	1,414
AF-20-3003-BB	P-WS-20BB	4.5" X 20"	6,295

Déionisation Aries

Ces cartouches de résine de qualité semi-conductrice à haute capacité sont idéales pour une utilisation dans les produits pharmaceutiques, les laboratoires médicaux, les cosmétiques et les applications d'impression de circuits imprimés.

Article #	Modèle #	Taille du Filtre (po)	Débit Max gpm	Débit Max lpm	ΔP @ Débit Max psi	ΔP @ Débit Max kPa	Capacité en Grains de as CaCO ₃
AF-10-4010	P-DI-10	2.5" X 10"	0.4	1.5	<5	<35	500
AF-20-4010	P-DI-20	2.5" X 20"	0.8	3.0	<10	<70	1000
AF-20-4020-BB	P-DI-20BB	4.5" X 20"	1.2	4.5	<10	<70	2500

Réduction du fer Aries

Cette cartouche aide à éliminer les taches orange et brunes que l'on retrouve souvent dans les évier, les toilettes, les baignoires et autres appareils de plomberie.

Article #	Modèle #	Taille du Filtre (po)	Capacité (ppm)
AF-20-3400-BB	P-IR-20BB	4.5" X 20"	1,492 @ 3gpm

Cartouche en ligne

Les filtres en ligne scellés sont composés de coquilles de noix de coco, de charbon actif granulaire et sont conçus pour réduire le goût et l'odeur indésirables ainsi que le goût et l'odeur de chlore.

Article #	Modèle #	Taille du Filtre (po)	Micron
36230	P-IL-PH-1/4	2" x 10	20

Distributeur de Glaçons

Le charbon actif de noix de coco de haute qualité et un élément filtrant pour l'élimination des sédiments en font le choix idéal pour les machines à glaçons et les distributeurs d'eau. Profitez d'une eau propre, claire et au goût délicieux accompagnée de glaçons

Article #	Modèle #	Taille du Filtre (po)
26003	WIM14	2.25" X 8"

Boîtier en Acier Inoxydable



CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Unités robustes pour petits systèmes de filtration et applications au point d'utilisation
- ◆ Boîtier en acier inoxydable 304 brossé avec tête en laiton moulé nickelé
- ◆ Idéal pour les applications haute pression/ eau chaude
- ◆ Utilise des cartouches à double extrémité ouverte

Laiton / Plaqué au Nickel	
Boîtier	Acier Inoxydable 304 Brossé
Tête	Laiton / Plaqué au Nickel
Température Max	205°F (96°C)
Diamètre de Tuyau	3/4" NPT
Joint d'Étanchéité	Buna-N, Fibre Cellulose

Boîtiers

Article #	Modèle	Dimensions Maximales	Débit (gpm)	Pression Max
36146	SS-1	14 1/8" x 4 1/8" (360mm x 105mm)	10 gpm (38 lpm)	250 psi (17.2 bar)
36147	SS-2	24" x 4 1/8" (610mm x 105mm)	15 gpm (57 lpm)	250 psi (17.2 bar)
36148	SS-3	33 5/8" x 4 1/8" (853mm x 105mm)	20 gpm (76 lpm)	250 psi (17.2 bar)
36145	Side Stream Filter Assembly	14 1/8"(h) x 20 3/4" (w) x 4 1/8" (d)	10 gpm (38 lpm)	250 psi (17.2 bar)

Diamètre Maximal de Cartouche 3" (75mm)

#36145 Ensemble de filtre à débit latéral

Boîtier SS-1 pré-assemblé avec indicateur de débit en acier inoxydable et robinets d'arrêt en laiton. Les filtres à débit latéral sont principalement utilisés pour filtrer une partie de l'eau dans un système de chaudière à boucle fermée afin de protéger la chaudière, les commandes et les pompes de circulation. Dimensions : 14 1/8" (h) x 20 3/4" (l) x 4 1/8" (p).



Cartouches de Filtre

Cartouches à Noyau d'Étain Enroulées

- ◆ Le média filtrant en coton naturel enroulé et à noyau en étain convient aux applications de filtration haute température à usage général, notamment pour l'eau, les huiles, les solvants, les peintures et autres applications non conformes aux normes FDA (non potables).
- ◆ Température maximale de la cartouche : 149 °C
- ◆ Noyau de 6,3 cm de diamètre extérieur x 25,4 cm de longueur (convient aux boîtiers n° 10 et ST-1)
- ◆ Disponible en calibre de 5, 10, 25 et 50 microns



- ◆ Noyau de 2,5 po de diamètre extérieur x 10 po de longueur (convient aux boîtiers n° 10 et ST-1)
- ◆ Disponible en calibres de 5, 10, 25 et 50 microns

Cartouches à âme en acier inoxydable 304

- ◆ Température maximale de la cartouche : 149 °C (300 °F)
- ◆ Convient uniquement à l'eau non potable

Cartridges

Article #	Description	Micron	Poids(LBS)
26137	Sediment, 10" Hot Water, Stainless Steel, Non-potable	5	0.5
26138	Sediment, 10" Hot Water, Stainless Steel, Non-potable	10	0.5
26139	Sediment, 10" Hot Water, Stainless Steel, Non-potable	25	0.5
26140	Sediment, 10" Hot Water, Stainless Steel, Non-potable	50	0.5
26146	Sediment, 20" Hot Water, Stainless Steel, Non-potable	25	1.0
26147	Sediment, 20" Hot Water, Stainless Steel, Non-potable	50	1.0
26141	Sediment, 10" Hot Water, Tin Core, Non-potable	5	0.5
26134	Sediment, 10" Hot Water, Tin Core, Non-potable	10	0.5
26135	Sediment, 10" Hot Water, Tin Core, Non-potable	25	0.5
26136	Sediment, 10" Hot Water, Tin Core, Non-potable	50	0.5

Filtres en Sacs

Série BF (Feutre Polypropylène)

- ◆ Filtres de 1 à 200 microns pour répondre à toutes les exigences de filtration
- ◆ Fabriqué en feutre pour sa forte capacité de charge en solides, par rapport aux tissus à mailles similaires
- ◆ Le média est créé par aiguilletage de deux couches de fibres synthétiques formant un voile de support
- ◆ Une finition glacée, obtenue par fusion des fibres superficielles, est utilisée pour créer une liaison réduisant les risques de migration

Article #	Modèle #	Taille du Filtre (po)	Micron
36184	P-BF-410-1	4" X 10"	1
36188	P-BF-410-5	4" X 10"	5
36185	P-BF-410-10	4" X 10"	10
36187	P-BF-410-25	4" X 10"	25
36189	P-BF-410-50	4" X 10"	50
36186	P-BF-410-100	4" X 10"	100
36190	P-BF-420-1	4" X 20"	1
36195	P-BF-420-5	4" X 20"	5
36191	P-BF-420-10	4" X 20"	10
36194	P-BF-420-25	4" X 20"	25
36196	P-BF-420-50	4" X 20"	50
36192	P-BF-420-100	4" X 20"	100
36193	P-BF-420-200	4" X 20"	200

Système de Filtration à Haut Débit pour la Maison Entière

Fournit des solutions économiques et à haut débit pour l'élimination des sédiments, du goût et des odeurs.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Système de filtration double à haut débit
- ◆ Jusqu'à 70 000 gallons d'eau au goût délicieux
- ◆ Débit jusqu'à 6 gpm
- ◆ Grands filtres de 50 cm pour une performance durable
- ◆ Dimensions : 20 cm de profondeur, 41 cm de largeur, 70 cm de hauteur
- ◆ Poids : 9,5 kg (21 lb)
- ◆ Manomètres d'entrée et de sortie indiquant la nécessité de remplacer le filtre
- ◆ Pour les réseaux d'eau municipaux



160197 Double Filtration haut débit 20BB SED, carbone, entrée/sortie 3/4"

160198 Double Filtration haut débit 20BB SED, carbone, entrée/sortie 1"

Article #	Modèle	Dimensions	Micron	Capacité (Gallons)	Capacité (gpm)
36287	PPMB-5-20BV	4.5" x 20"	5	NA	20 gpm
36091	RF-20BV	4.5" x 20"	NA	70,000 gallon @ 4 gpm	6 gpm

Guide de Sélection des Cartouches

Modèle #	Particules de Rouille et de Tartre	Sable Grossier	Saleté / Limon / Sable	Saleté / Limon / Sable	Saleté extra Fine / Limon / Sable	Mauvaise Odeur & Goût	Esthétique Chlore : Goût et Odeur	Élimination du plomb et des COV
Cartouches en Polypropylène Foundu Soufflé (P-PMB)								
P-PMB-1-10 P-PMB-1-20 P-PMB-1-10BV P-PMB-1-20BV P-PMB-5-10 P-PMB-5-20 P-PMB-5-10BV P-PMB-5-20BV	✓	✓	✓	✓	✓			
P-PMB-20-10 P-PMB-20-20 P-PMB-20-10BV P-PMB-20-20BV	✓	✓	✓					
P-PMB-50-10 P-PMB-50-20 P-PMB-50-10BV P-PMB-50-20BV	✓	✓						
Cartouches de Filtre à Corde Enroulée (P-SW)								
P-SW-1-10 P-SW-1-20 P-SW-1-10BV P-SW-1-20BV P-SW-5-10 P-SW-5-20 P-SW-5-10BV P-SW-5-20BV	✓	✓	✓	✓	✓			
P-SW-20-10 P-SW-20-20 P-SW-20-10BV P-SW-20-20BV	✓	✓	✓					
P-SW-50-10 P-SW-50-20 P-SW-50-10BV P-SW-50-20BV	✓	✓						
Cartouches de Filtre à Double Gradient (P-DG)								
P-DG-25-1-10BV P-DG-25-1-20BV P-DG-50-5-10BV P-DG-50-5-20BV	✓	✓	✓	✓	✓			
P-DG-75-25-10BV P-DG-75-25-20BV	✓	✓	✓					

Modèle #	Particules de Rouille et de Tartre	Sable Grossier	Saleté / Limon / Sable	Saleté / Limon / Sable	Saleté extra Fine / Limon / Sable	Mauvaise Odeur & Goût	Esthétique Chlore : Goût et Odeur	Élimination du plomb et des COV
Cartouches Réutilisables en Polyester Plissé (PPC)								
PPC-1-10 PPC-1-20 PPC-1-20BV PPC-5-10 PPC-5-20 PPC-5-10BV PPC-5-20BV	✓	✓	✓	✓	✓			
PPC-30-10 PPC-30-20 PPC-30-10BV PPC-30-20BV PPC-50-10 PPC-50-10BV PPC-50-20BV	✓	✓						
Cartouches en Cellulose Plissé (PC)								
PC-20-10 PC-20-20 PC-20-10BV PC-20-20BV	✓	✓	✓					
Filtre au Bloc de Charbon (P-CB)								
P-CB-0.5-10 P-CB-0.5-20 P-CB-0.5-10BV P-CB-0.5-20BV P-CB-5-10 P-CB-5-20 P-CB-5-10BV P-CB-5-20BV						✓	✓	
P-CB-10-10 P-CB-10-20 P-CB-10-10BV P-CB-10-20BV						✓	✓	
Cartouche Filtre de Réduction du Plomb (P-LR-1-10)								
P-LR-1-10						✓	✓	✓
Filtre à cartouche de charbon actif granulaire à flux radial (P-RF)								
P-RF-10BV P-RF-20BV						✓	✓	
Cartouche de Cellulose Imprégnée au Charbon (P-ICC)								
P-ICC-5-10						✓	✓	
Cartouches de Charbon Actif en Granule (CGAC)								
CGAC-10 CGAC-20 CGAC-10BV CGAC-20BV						✓	✓	

Distributeur Autorisé