#S-AMLPE260SL-104

CINTA AMERICANA LÁMINA DE PE (260 µm)

PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelentes propiedades impermeables.
- Buena resistencia mecánica.
- Altamente flexible y adaptable sobre cualquier tipo de superficie.
- Buen nivel de Tack inicial y adhesión al acero.
- Fácil rasgado de la cinta.
- Desenrollado fácil del producto.
- Buen rendimiento tanto a altas como a bajas temperaturas con una temperatura de servicio de -20ºC hasta +80ºC.

Cinta americana con soporte de lámina impermeable de polietileno con espesor de 260 µm y un excelente rendimiento y recubierto por un adhesivo de resina de caucho sensible a la presión.

El producto resulta ideal para aplicaciones de uso general donde una mayor resistencia y rendimiento de la cinta se requieran.

Colores disponibles:



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

SOPORTE
Lámina de PE

TIPO DE ADHESIVO
Caucho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Espesor total	260 µm	AFERA 5006
Tensión de rotura a tracción	48 N/cm	IEC 60454-2
Adhesión al acero	4 N/cm	IEC 60454-2
Adhesión al respaldo	2,5 N/cm	IEC 60454-2
Rango de temperatura de servicio	[-20°C - +80 °C]	INTERNO

Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación específica mediante la prueba de dicho producto. En caso de necesitar ayuda, Atyt le proporcionará un asesoramiento profesional indicándole qué cinta se adapta mejor a sus necesidades.

Pol. Ind. La Plana d'en Solé, C/Escorxador, Nave 7A - 08776 Sant Pere de Riudebitlles - Barcelona (ESPAÑA) Teléfono: +34 938 99 50 34 mail: info@atyt.es

APLICACIONES

- Producto ideal para aplicaciones de uso general donde una mayor resistencia y rendimiento de la cinta se requieran.
- Utilizado para la sujeción y fijación de cables y alambres.
- Sellado en juntas de alfombras, unidades de doble vidrio y empalme en multitud de aplicaciones.
- Identificación del producto recubierto en función del código de colores.
- Trabajos pesados y embalaje de productos para exportación debido al sellado de tambor.
- Cubre juntas en conductos de aire caliente y en material aislante.

Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

PRESENTACIÓN HABITUAL

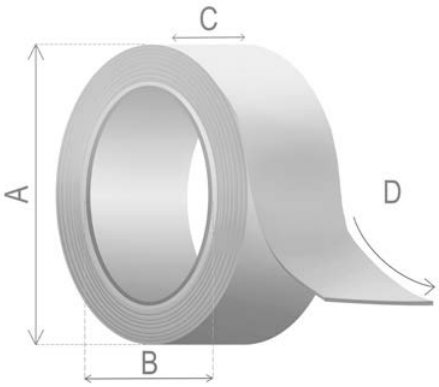

Diámetro externo (A)	124 mm		154 mm
Diámetro interno (B)	76 mm		
Ancho (C)	25 mm	50 mm	70 mm
Largo (D)	25 m		50 m

El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones). Entre ellos se destaca: personalización de mandril, enfajado del rollo, retractilado y etiquetado del rollo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30º C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

ATyT recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.
Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.
Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

Pol. Ind. La Plana d'en Solé, C/Escorxador, Nave 7A - 08776 Sant Pere de Riudebitlles - Barcelona (ESPAÑA) Teléfono: +34 938 99 50 34 mail: info@atyt.es