

## BUTILO NEGRO PREFORMADO EN TIRA PARA ANILLOS DE HORMIGÓN

### CARACTERÍSTICAS


- Buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Fácilmente adaptable y con un gran nivel de conformabilidad.
- Mantiene la flexibilidad y sujeción durante su vida útil.
- **Producto libre de bitumen.**
- La cinta no se contrae y es fácil de usar.
- Alto rango en la temperatura de servicio, de -40°C hasta +60°C.
- **Conforme con la norma BS EN 1917.**

Cinta de butilo, normalmente suministrado en forma de tira extruida o circular, protegida por un liner de papel siliconado blanco. La cinta está pensada para servir como aislamiento o elemento de unión en aplicaciones como el sellado de estructuras o anillos de hormigón.

Color del soporte: 

Color del liner: 

### COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

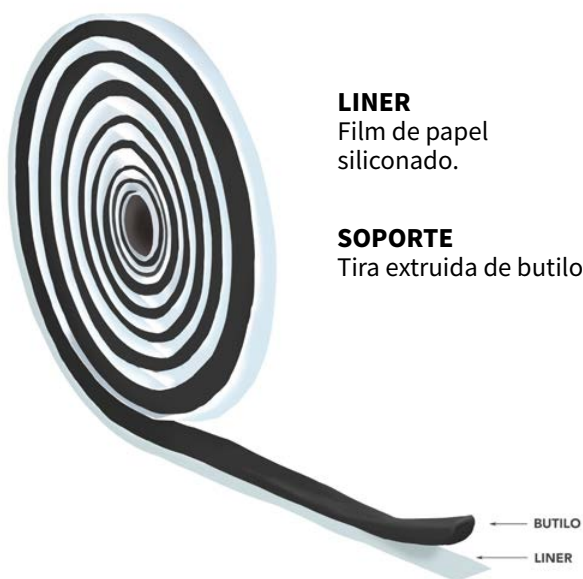

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| PROPIEDADES ADHESIVAS              | VALORES                                                                | MÉTODO  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tolerancias sección rectangular    | Épaisseur: $\pm 10\%$                                                  | INTERNO |
|                                    | Ancho:<br>- De 26mm a 100mm: $\pm 2$ mm<br>- Más de 100 mm: $\pm 3$ mm |         |
| Tolerancias sección circular       | Espesor: $\pm 10\%$                                                    | INTERNO |
| Espesor total                      | 20 mm                                                                  | INTERNO |
| Gravedad específica                | 1,63 g/cm <sup>3</sup>                                                 | H6      |
| Contenido de sólidos               | > 99%                                                                  | INTERNO |
| Rango de temperatura de aplicación | [+5°C - +40°C]                                                         | INTERNO |
| Rango de Temperatura de servicio   | [-40°C - +60°C]                                                        | INTERNO |

Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación específica mediante la prueba de dicho producto. En caso de necesitar ayuda, Atyt le proporcionará un asesoramiento profesional indicándole qué cinta se adapta mejor a sus necesidades.






## APLICACIONES

- Sellado de estructuras de anillos de hormigón ofreciendo una unión y sellado permanente y seguro.
- Producto especialmente diseñado para el sector de la construcción.



Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

## PRESENTACIÓN HABITUAL

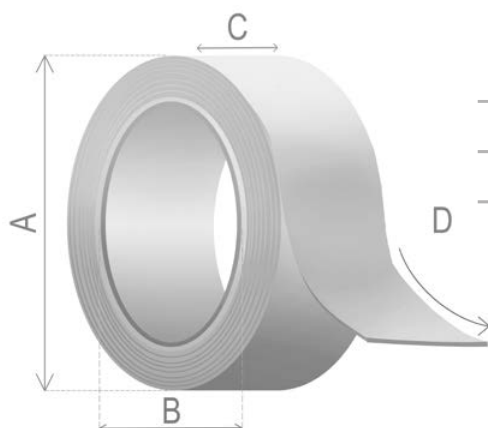

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Diámetro exterior (A) | 170 mm |
| Diámetro interno (B)  | 50 mm  |
| Ancho (C)             | 20 mm  |
| Largo (D)             | 2,8 m  |

Cualquier otro largo y ancho está disponible bajo pedido. Mira las condiciones. El producto se puede suministrar con multitud de tipos de presentación (ver condiciones). Entre otros, destacamos: la personalización del tubo, el embalaje plástico personalizado, el ensamblado y el etiquetado personalizado de la cinta.



## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30° C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.



## CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

ATyT recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

