

# CINTA DE PVC NARANJA PROTECTORA DE YESO

## PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente resistencia mecánica y resistencia a la abrasión, corrosión y humedad.
- La cinta no le defraudará en ninguna época del año, adhiriéndose a las superficies de forma fiable incluso cuando hace frío.
- Proporciona una protección óptima para trabajos de pintura, enyesado y otras tareas relacionadas con la construcción.
- Insensible a la humedad, soluciones ácidas débiles y alcalinas, así como a muchos otros productos químicos.
- Fácil desenrollado de la cinta.
- Excelente adaptabilidad a una amplia variedad de superficies diferentes.
- No deja restos de masa adhesiva una vez retirado de la superficie de aplicación.



Cinta de marcado de protección de superficies compuesta por un soporte de PVC flexible de 0,16 mm de espesor y recubierto por un adhesivo de caucho natural.

La cinta está diseñada para usarse en áreas costosas como ventanas y puertas para protegerlas de salpicaduras de yeso y revoque.

Color del soporte: 

## COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO



**SOPORTE**  
PVC

**TIPO DE ADHESIVO**  
Caucho natural

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Espesor total	160 µm	ASTM D-3652
Resistencia a tracción	≥ 20 N/cm	ASTM D-3759
Elongación a rotura	≥ 150 %	ASTM D-3759
Adhesión al acero	≥ 1 N/cm	ASTM D-3330
Temperatura máxima de servicio	80 °C	INTERNO

Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación específica mediante la prueba de dicho producto. En caso de necesitar ayuda, Atyt le proporcionará un asesoramiento profesional indicándole qué cinta se adapta mejor a sus necesidades.




## APLICACIONES

- Buena protección sobre superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Ideal para aplicaciones que requieren un alto poder de adhesión (por ejemplo, enlucido, pintura, yeso, mampostería y estuco).
- Adecuado para el sellado de bolsas, envoltorios resistentes y otras aplicaciones de bricolaje.
- Proporciona una protección óptima para trabajos de pintura, estuco y revoque.
- Adecuado para entornos protegidos en interiores y exteriores.



Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

## PRESENTACIÓN HABITUAL

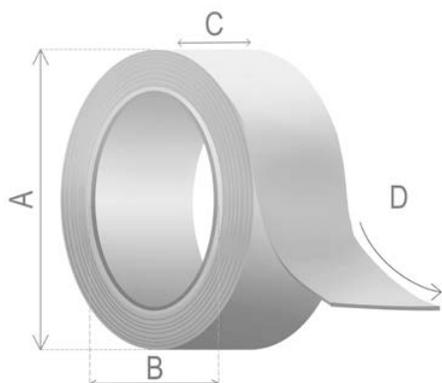

<b>Diámetro externo (A)</b>	115 mm		
<b>Diámetro interno (B)</b>	76 mm		
<b>Ancho (C)</b>	50 mm	75 mm	100 mm
<b>Largo (D)</b>	33 m		

El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones). Entre ellos se destaca: personalización de mandril, enfajado del rollo, retractilado y etiquetado del rollo.



## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30° C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.



## CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

ATyT S.L recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

