

CINTA DE ENMASCARADO SKYBLUE

(RESISTENTE A RAYOS UV)

PRINCIPALES VENTAJAS

- Crea líneas de pintura nítidas y limpias.
- Extracción fácil y rápida. No deja residuos de masa adhesiva.
- Se adhiere rápida y fácilmente a paredes pintadas, molduras, papel tapiz, vidrio y madera.
- **Resistente a los rayos UV** y a la radiación solar con una retirada del producto limpia hasta 14 días.
- Usos en interiores y exteriores.



Cinta de enmascarado utilizada para el pintado de superficies al exterior disponiendo de una alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la intemperie.

Se trata de una cinta adhesiva compuesta por un soporte de papel, recubierta por un adhesivo acrílico solvente. La cinta posee un buen nivel de adherencia inicial y es fácilmente removible sin dejar restos de masa adhesiva sobre la superficie en la que se aplique.

Colores disponibles:



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO



SOPORTE
Papel

TIPO DE ADHESIVO
Acrílico solvente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Espesor total	120 µm	ASTM D-3652
Resistencia a tracción	≥ 25.9 N/cm	ASTM D-3759
Elongación a rotura	≥ 6%	ASTM D-3759
Adhesión al acero	≥ 1.4 N/cm	ASTM D-3330
Resistencia a los rayos UV	14 días	INTERNO
Temperatura máxima de servicio	80°C	INTERNO

Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación específica mediante la prueba de dicho producto. En caso de necesitar ayuda, Atyt le proporcionará un asesoramiento profesional indicándole qué cinta se adapta mejor a sus necesidades.




APLICACIONES

- Especialmente diseñada para **la protección en el pintado industrial**.
- Altamente recomendada para el sector náutico en aplicaciones de protección, empalmes y multiusos con alta concentración de salitre.
- Cinta multiusos, especialmente en **exteriores**.
- Funciona excelentemente sobre superficies texturizadas y semi-rugosas, otorgando a la cinta la adhesividad que necesita para adherirse a su superficie, permitiendo una retirada limpia de la superficie de hasta 14 días.



Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

PRESENTACIÓN HABITUAL

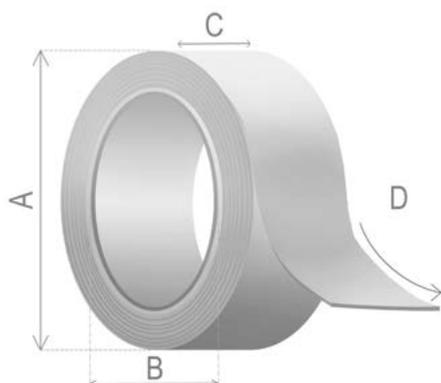

Diámetro externo (A)	118 mm		122 mm	
Diámetro interno (B)	76 mm			
Ancho (C)	12 mm	25 mm	38 mm	50 mm
Largo (D)	45 m		50 m	

El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones). Entre ellos se destaca: personalización de mandril, enfajado del rollo, retráctilado y etiquetado del rollo.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30° C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.



CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

ATyT recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

