S-ALR5x5LA

ATYT ADHESIVE TAPES

CINTA DE ALUMINIO REFORZADO (5x5mm)

PRINCIPALES VENTAJAS

- Producto con un excelente nivel de adhesión y rendimiento a temperaturas altas.
- Buena resistencia al envejecimiento tanto en interior como en exterior.
- Cumple con la normativa relativa a Aplicaciones ferroviarias.(UNE-EN 45545-2) para los requisitos R1 y R7.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

- Anchos disponibles: 25 mm, 50 mm, 62 mm, 75 mm y 100 mm.
- Largos disponibles: 10 m, 25 m, 45 m y 50 m.
- Cualquier otro ancho y largo disponible bajo pedido. (Consulte condiciones).
- El producto puede suministrase en multitud de acabados (consulte condiciones).

Cinta de aluminio reforzado compuesta por un soporte laminado de aluminio reforzado con fibra de vidrio recubierto por un adhesivo acrílico transparente base agua y protegido por un liner de papel siliconado.

La cinta de aluminio reforzado 5x5 mm está diseñada para ser utilizada en:

- Recubrimiento y aislamiento en el sector del aire acondicionado y la climatización.
- Aplicaciones generales de parcheado, sellado y sujeción.
- Unión de láminas de fibra de vidrio o juntas de conductos.
- Sellado de aislamiento de cámaras frigoríficas.
- Uso recomendado como sello de vapor de agua de conductos de chapa.
- Aislamiento rígido de conductos de aire de cierre.
- Uso como deflector de calor.

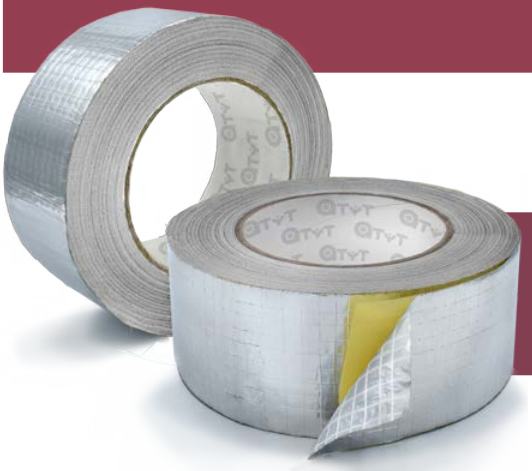

Cinta diseñada para sellar juntas en láminas y conductos de aislamiento generando un sellado reforzado y seguro en la superficie.

Pol. Ind. La Plana d'en Solé, C/Escorxador, Nave 7A - 08776 Sant Pere de Riudebitlles - Barcelona (ESPAÑA) Teléfono: +34 938 99 50 34 mail: info@atyt.es