Linear Flood/Highbay Lights

A.

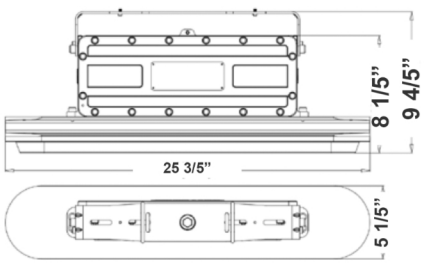

9 4/5”(H) x 25 3/5”(W) x 5 1/5”(D)

B.

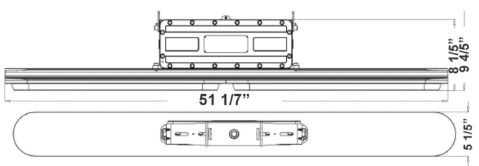

9 4/5”(H) x 51 1/7”(W) x 5 1/5”(D)

Wattage

40W / 80W / 120W / 150W

Voltage Input

120V AC 60Hz
480V AC 60Hz

Efficacy

130-135 LM/W

Finish

Aluminum alloy housing
Gray Finish

Beam Angles

100°

Color Temperatures

5000K

Features

Catalog No.	Fig.	Catalog No.	Fig.
EXPL-40W-50K	A.	EXPL-120W-50K	B.
EXPL-80W-50K	B.	EXPL-80W-50K-480V	B.

WESTGATE MFG
Order at:
TEL: 877.805.2252 FAX: 877.809.2252
ORDERS@WESTGATEMFG.COM

Hazardous Location Flood/Highbay Lights Accessories

Flat Wire Guard

Catalog No.
EXPR-30-60W-WGF

Dome Lens

Catalog No.
EXPR-30-60W-LD

U-Shape Jelly-Jar Wire Guard

Catalog No.
EXPR-30-60W-WGU

U-Shape Jelly-Jar Lens

Catalog No.
EXPR-30-60W-LU

Flat Wire Guard

Catalog No.
EXPR-100-150W-WGF

Dome Lens

Catalog No.
EXPR-100-150W-LD