

Snack-Counter KO-VT-LS

Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne und vorderem Luftschleier

WiHA
ESG-Sicherheitsglas
Seltenscheiben und obere Scheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

WiHA
MOVE-DOWN
Patentrechtlich geschützt

WiHA
MOVE-AWAY
Patentrechtlich geschützt

WiHA
LED
energiesparend und wartungsarm

Bevorzugte Anwendung:
Zum Kühlen von Getränken und verpackten Lebensmitteln im SB-Bereich


WiHA
LONG-LIFE
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

WiHA
SPLIT-CONTROL
Flaches herausnehmbares Bedienteil

WiHA
CLOUD

NEU! Mit **WIHA CLOUD CONTROL** optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 138.

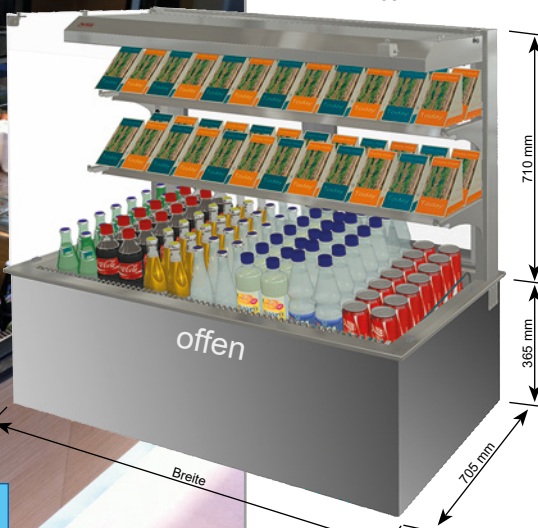

Auch mit **Flaschenrutsche** lieferbar, siehe Sonderzubehör.

Auf Anfrage auch mit schwarzer Oberfläche lieferbar!

Snack-Counter 520 KO-VT-LS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm									
Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 1.5	23506	23501	23507	23540	23511	23545	587	800 W *	230V/925W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 2	23524	23502	23516	23541	23512	23546	750	890 W *	230V/940W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 3	23525	23503	23517	23542	23513	23547	1075	950 W *	230V/960W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 4	23526	23504	23518	23543	23514	23548	1400	1200 W *	230V/1230W

Die Kühlvitruinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperatursteuerung geliefert. WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren.

* Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.

Snack-Counter 710 KO-VT-LS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm									
Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 1.5	18341	11382	17094	18343	11383	17101	587	800 W *	230V/935W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 2	9655	9790	17140	9663	9794	17148	750	950 W *	230V/950W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 3	9656	9791	17141	9664	9795	17149	1075	1200 W *	230V/1235W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 4	9657	9792	17142	9665	9796	17150	1400	1600 W *	230V/1365W

Die Kühlvitruinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperatursteuerung geliefert. WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren.

* Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33196
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende Typ 800-1200	33195
Maschinenschutzblende Typ 1600	33265
Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:	
Vitrinengröße je GN 1 (1 Paar)	9880
Vitrinengröße GN 1.5 (1 Paar)	10507
Für Vitrinengröße GN 4: 3 x 9880 und 1 x Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1	9982
Einlegeboden, ungelocht; B=486 mm, GN 1.5	6413
(Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)	10506
Passende Preisschienen siehe Seite 202.	
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 inkl. 10 Warentrenner GN	26467
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 inkl. 15 Warentrenner GN	26468
Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln	26457

Art.-Nr. 33577
Aufpreis für WIHA CLOUD CONTROL
(nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich)

Nachtabdeckung	eckig	schräg
Nachtabdeckung SC - KO 1.5	10494	10489
Nachtabdeckung SC - KO 2	10495	10488
Nachtabdeckung SC - KO 3	10496	10491
Nachtabdeckung SC - KO 4	10497	10492

Rollogehäuse mit Rollo zur Nachtabdeckung

Das Rollogehäuse wird auf den Glasaufsatz aufgesetzt. Es kann kundenseitig heruntergezogen werden. Zur Arretierung des Rollos im geschlossenen Zustand wird unten an der Vitrine eine Haltevorrichtung montiert. Falls das Rollogehäuse ohne Vitrine geliefert wird, ist eine bauseitige Befestigung der unteren Rollenarretierung am kundenseitigen Vitrinenrahmen gemäß Anleitung erforderlich.

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne und vorderem Luftschleier zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.
Kundenseitig offen und mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperaturen: < 7 °C bei 25 °C/60 % rel. LF. (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953)
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabebetten.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygienecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und vertiefter Kühlwanne.
Die Seitenscheiben, die obere Scheibe und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Bedienseitig Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilende abklappbar.
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bei externem Kälteaggregat







Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Das leistungsstarke Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.

Achtung: Auf eine sehr gute Be- und Entlüftung ist bauseits zu achten!

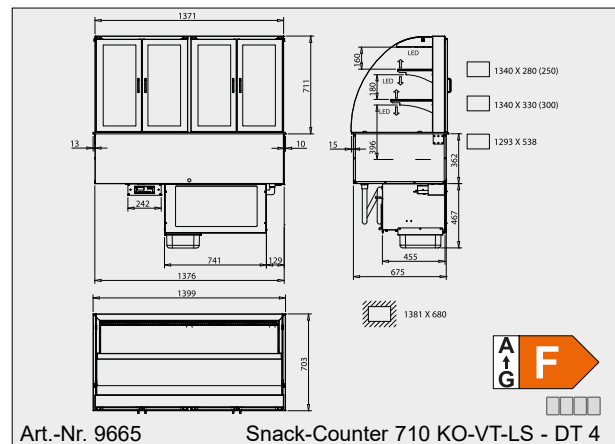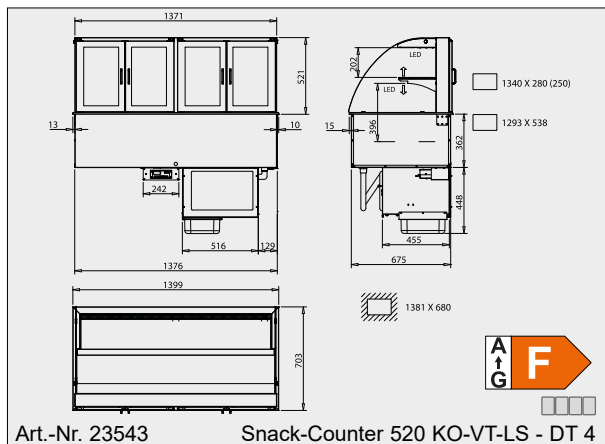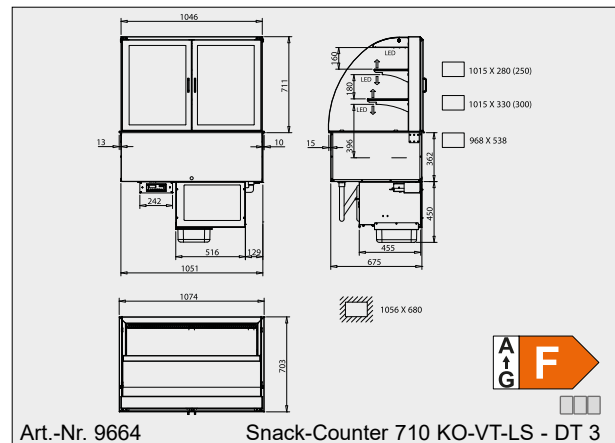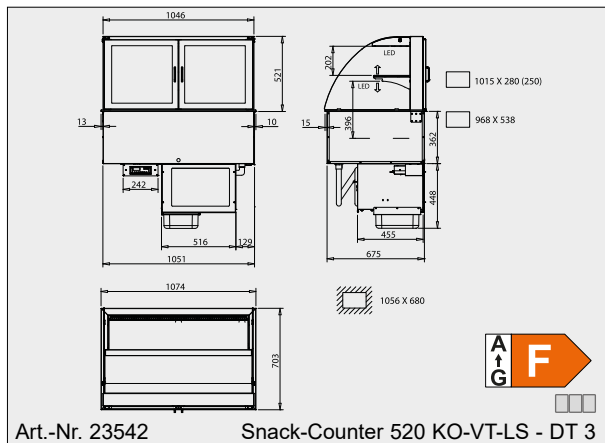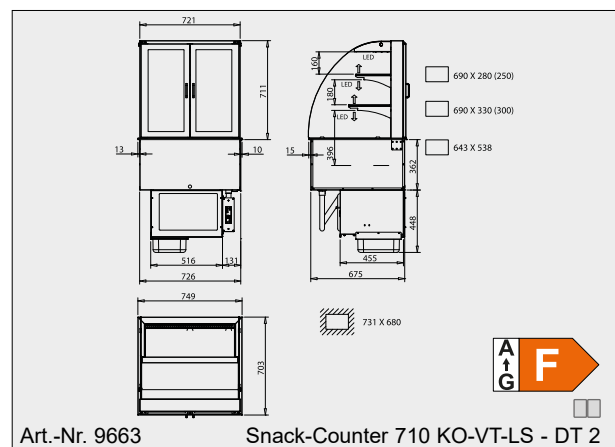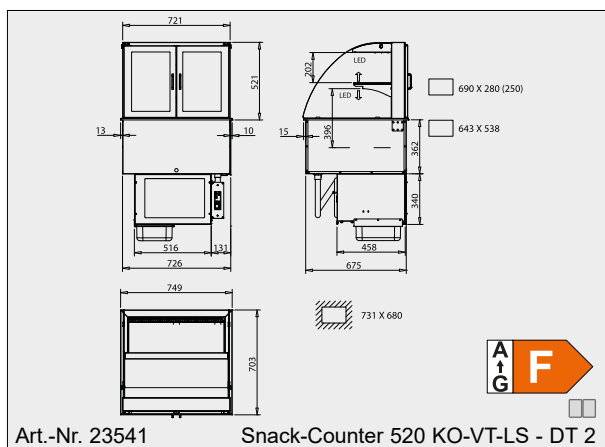

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.