


### KUB 465 EN – Euro-Norm-Raster, 465 mm hoch

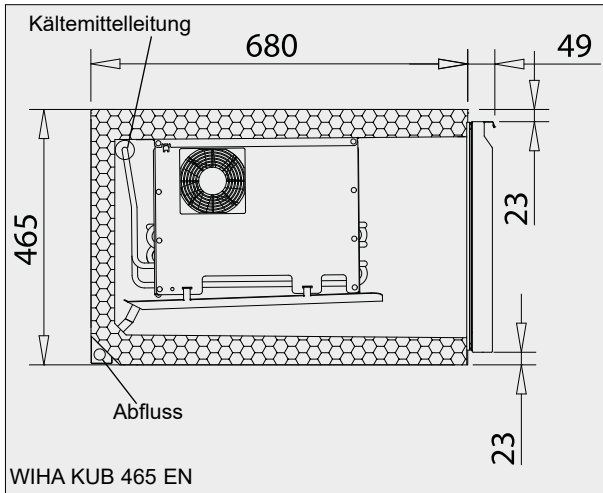

Ausführung siehe Seite 299.

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 230W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 230W/-10°VT	Kälteleistung: 230W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/240W
<b>Art.-Nr. 9000</b>	<b>Art.-Nr. 20910</b>	<b>Art.-Nr. 9087</b>
<b>Art.-Nr. 9001</b>	<b>Art.-Nr. 20911</b>	<b>Art.-Nr. 9088</b>

Höhe: 465 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Kälteleistung: 290W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/270W
<b>Art.-Nr. 9004</b>	<b>Art.-Nr. 20912</b>	<b>Art.-Nr. 9091</b>
<b>Art.-Nr. 9005</b>	<b>Art.-Nr. 20913</b>	<b>Art.-Nr. 9092</b>

Höhe: 465 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

# 11. Kühlunterbauten

KUB 465 EN



## Einbauten KUB 465 EN

<b>Drehtür DIN links</b> mit einem Tragrost Nutzhöhe 355 mm <b>Art.-Nr.</b> <b>9209</b>	
<b>Drehtür DIN rechts</b> mit einem Tragrost Nutzhöhe 355 mm <b>Art.-Nr.</b> <b>9210</b>	
<b>Drehtür DIN links</b> mit 3 Paar Auflageschienen für EN-Bleche <b>Art.-Nr.</b> <b>9111</b>	
<b>Drehtür DIN rechts</b> mit 3 Paar Auflageschienen für EN-Bleche <b>Art.-Nr.</b> <b>9112</b>	

<b>Drehtür DIN links, Glas</b> mit einem Tragrost Nutzhöhe 355 mm <b>Art.-Nr.</b> <b>9424</b>	
<b>Drehtür DIN rechts, Glas</b> mit einem Tragrost Nutzhöhe 355 mm <b>Art.-Nr.</b> <b>9425</b>	
<b>Drehtür DIN links, Glas</b> mit 3 Paar Auflageschienen <b>Art.-Nr.</b> <b>9426</b>	
<b>Drehtür DIN rechts, Glas</b> mit 3 Paar Auflageschienen <b>Art.-Nr.</b> <b>9427</b>	

<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 327 mm <b>Art.-Nr.</b> <b>9017</b>	 für 1 Liter PET-Flaschen
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 137 mm oben, 142 mm unten <b>Art.-Nr.</b> <b>9016</b>	

## Nutzmaße der Schubladen für KUB – EN

Nutzhöhe [mm]	Nutzfläche	Flaschenart	Flaschenmaß D [mm] x H [mm]	Flaschenanzahl	GN-Behälter
NH 347	B 382 mm T 510 mm	PET 1,5 l	94 x 337	20	3x GN 1/3-150
		PET 1,0 l	81 x 299	24	6x GN 1/6-150
		Wein 0,7 l	78 x 311	30	
NH 257	B 382 mm T 510 mm	Wasser 0,25 l	58 x 216	56	3x GN 1/3-150
		Bier 0,33 l	61 x 234	48	6x GN 1/6-150
		PET 0,5 l	65 x 233	42	
NH 177	B 382 mm T 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100
NH 147	B 382 mm T 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100

Bei der Bestellung bitte die Art.-Nr. des Korpus und die der Fronten/Einsätze von links nach rechts angeben z.B. 9209 - 9111 - 9017.

## Sonderzubehör

	<b>Art.-Nr.</b>
Aufpreis Expansionsventil für R452A anstatt R134a/R513A	<b>9117</b>
EN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, einrastbare Kunststoffausführung	<b>9119</b>
EN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, stufenlos festschraubbare Metallausführung	<b>9140</b>
GN-Auflageschiene für EN-Auszug	<b>9058</b>
Zusätzliches EN-Tragrost mit zwei Bodenträgern	<b>9121</b>
EN-Zwischenrost hinter Mittelsteg	<b>9192</b>
Zusätzliches Paar Auflageschienen für EN-Drehtürfach	<b>9052</b>
Sockelschiene, 40 mm hoch, pro lfm Korpuslänge	<b>9133</b>
4 runde FüÙe, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (für 1–2 Fächer)	<b>9128</b>
5 runde FüÙe, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (Für 3–4 Fächer)	<b>9131</b>
Sockelhalterklammer für runde FüÙe, Stk.	<b>9152</b>
Magnetventil hinter Anbaublende montiert	<b>9122</b>
Bohrung 40 mm in Kühlkorpuswandung	<b>9137</b>
Kühlleitungen auf Rückseite mittig aus Korpus	<b>9139</b>
Schloss für Tür oder Schublade	<b>9157</b>

## Beschreibung

Kühlunterbau zum Kühlen von Lebensmitteln im Backwarenbereich.  
 Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

	<b>Art.-Nr.</b>
Steuerung TMP 610 für Normalkühlung	<b>12205</b>
Zweiter Verdampfer (Bauhöhe 465) bei externen Kühlungen	<b>8137</b>
Zweiter Verdampfer (Bauhöhe 465) bei steckerfertigen Kühlungen	<b>8136</b>
LED-Beleuchtung 12V/5W (Fachhöhe 465) (inkl. Transformator 230V/12V)	<b>9445</b>

## Anbaublenden

Breite 150 mm, Höhe 465 mm	<b>Art.-Nr.</b>
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	<b>21100</b>
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	<b>21101</b>
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	<b>21102</b>
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	<b>21203</b>