

## Bäcker-Snack®

Cuve réfrigérée ventilée idéale pour gâteaux, pâtisseries et snacks

**1**  
Comptoirs plats



**WiHA**  
**SYSTÈME-FRAÎCHEUR**  
(accessoires spéciaux)  
Breveté en Allemagne

**WiHA**  
**EASY-CLEAN**  
Nettoyage facile de la zone de sortie d'air

**WiHA**  
**SPLIT-CONTROL**  
(accessoires spéciaux)  
Unité de commande plate amovible

**WiHA**  
**MOVE-DOWN**  
Breveté en Allemagne

**WiHA**  
**LONG-LIFE**  
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique

**WiHA**  
**ROUND-BOTTOM**  
Nettoyage facile du fond de cuve

**WiHA**  
**MOVE-AWAY**  
Breveté en Allemagne

**WiHA**  
**CLOUD**

**Utilisation préférentielle :**  
gâteaux, pâtisseries et snacks jusqu'à une hauteur de 6 cm.

### Conservation prolongée grâce au SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA (brevet Allemand)

- Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
- Fond hygiénique avec angles intérieurs arrondis (ROUND-BOTTOM)
- Nettoyage facile de la zone de sortie d'air (EASY-CLEAN)
- Température de l'exposition 4°C
- 2 vitesses de ventilation
- Évaporateur relevable
- Accès facile pour le SAV
- Cadre de montage séparé
- Commande digitale de température et de dégivrage
- **WIHA CLOUD CONTROL: Commande et surveillance intelligente avec l'App WIHA**

La grille de protection pour le groupe et le bac de récupération sont disponibles en options.

**Conseil :** vous trouverez un modèle plus économique à la page 15. Bac de réfrigération frontal pour boissons, voir page 67.

**Nouv.** Avec WIHA CLOUD CONTROL: disponible en option, plus d'informations à la page 256.

WIHA Bäcker-Snack	Pour groupe externe sans commande	Avec groupe et commande	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement groupe frigorifique	
Modèle	Art.-No.	Art.-No.			
Bäcker-Snack 400 *	6000	20100	370 W	230V/270W	■
Bäcker-Snack 600	6001	20101	370 W	230V/270W	■■
Bäcker-Snack 800	6002	20102	450 W	230V/350W	■■■
Bäcker-Snack 1200	6004	20103	605 W	230V/390W	■■■■
Bäcker-Snack 1600	6005	20104	825 W	230V/540W	■■■■■
Bäcker-Snack 1600 D (2 refroidisseurs d'air)	6006	20105	825 W	230V/540W	■■■■■
Bäcker-Snack 2000 D (2 refroidisseurs d'air)	6007	20106 **	1060 W	230V/1050W	■■■■■
Bäcker-Snack 600 L *	6008	20107	370 W	230V/270W	■
Bäcker-Snack 1200 L *	6009	20108	450 W	230V/350W	■■

Livraison avec cadre de montage. Les cuves pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R134a/R513A et des sondes de températures intégrées.

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, WIHA CLOUD CONTROL, la grille de protection pour le groupe frigorifique et le bac de récupération/siphon sont disponibles en options.

\* Non disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA. \*\* Sans bâti de carter, raccordement du groupe frigorifique par des jonctions frigorifiques.

### Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	33196
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Commande TMP 620 pour groupe externe	12201
Commande TMP 630-CLOUD avec 2 sorties libre à utilisations libres pour groupe externe	33572
Commande TMP 630 au lieu de TMP 620 avec 2 sorties librement exploitables	12210
Commande TMP 630-CLOUD au lieu de TMP 620 avec 2 sorties à utilisations libres	33568
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique est installé dans le bâti de carter	12219

	Art.-No.
Grille de protection type 370-605	33194
Grille de protection type 825 (2 refroidisseurs d'air)	33195

**Refrigerateur d'air pour fonctionnement avec réfrigérant CO<sub>2</sub>** 10197  
(prix par refroidisseur d'air, exécution voir page 230)

**SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA** voir page 29.

Bâti de carter UTB 51 disponible en option, voir tableau à la page 232.

# 1. Cuves réfrigérées « froid ventilé »

pour comptoirs plats



1

Comptoirs plats

## Description

Cuve ventilée pour la réfrigération des gâteaux, pâtisseries et snacks jusqu'à une hauteur de 6 cm. Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l'aération, et installée en local, est nécessaire pour le service.

Température : < 5°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

## Exécution

La cuve intérieure est en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4" et des recoins arrondis hygiéniques pour un nettoyage facile (ROUND-BOTTOM). Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve extérieure est en tôle zinguée. À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air. Au-dessus de l'évaporateur ventilé se trouve un présentoir de marchandises en acier inoxydable poli, matériau 1.4301. Pour un nettoyage facile du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l'air grâce à des ressorts à gaz. La zone de sortie d'air s'ouvre facilement et les surfaces intérieures, où se trouvent les miettes et la crème chantilly, se nettoient facilement (EASY-CLEAN). Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).

Montage facile grâce aux rebords d'accrochages et un cadre de montage en inox poli.

### Pour groupe frigorifique externe

La livraison comprend :

- détendeur pour R134a/R513A / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

## Exécution du groupe frigorifique

### Pour Bäcker-Snack 400 :

Le groupe frigorifique est monté dans un bâti de carter en inox sous la cuve de refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique. La commande de régulation TMP 620 est montée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation pour différentes alimentations. Une sortie supplémentaire peut être utilisée pour l'éclairage du comptoir.

**Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.**

### Pour Bäcker-Snack 600-1600 D :

Le groupe frigorifique est installé dans un bâti de carter en inox sous la cuve de refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.

La commande de régulation TMP 620 est placée à droite du groupe frigorifique. Deux vitesses de ventilation pour différentes alimentations. Une sortie supplémentaire peut être utilisée pour l'éclairage du comptoir.

**Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.**


### Pour Bäcker-Snack 2000 D :

Le groupe frigorifique est prémonté et doit être relié à la cuve de refroidissement par des jonctions frigorifiques. La commande TMP 620 est à raccorder par des connecteurs au groupe frigorifique et à la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation pour différentes alimentations.

Une sortie supplémentaire peut être utilisée pour l'éclairage du comptoir.


Une zone bien ventilée sous la cuve de refroidissement doit être prévue dans la construction du comptoir.

**Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.**

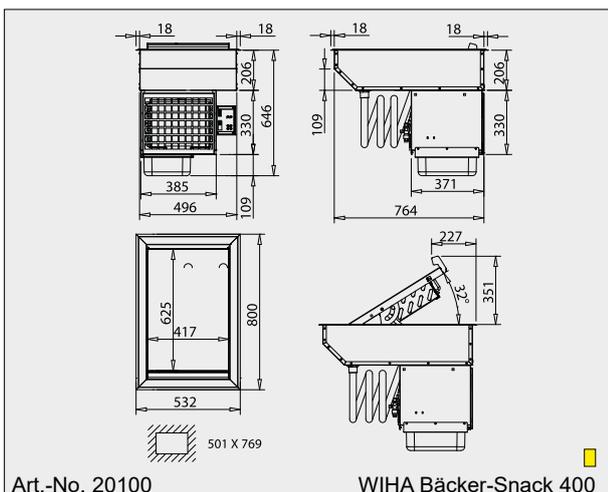


Art.-No. 20100

WIHA Bäcker-Snack 400

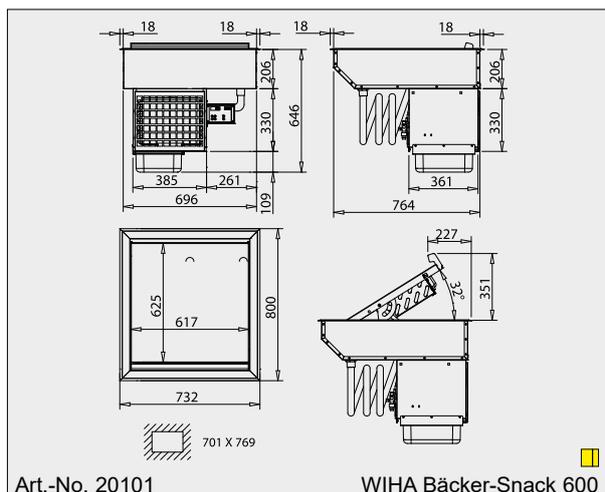


Art.-No. 20101

WIHA Bäcker-Snack 600

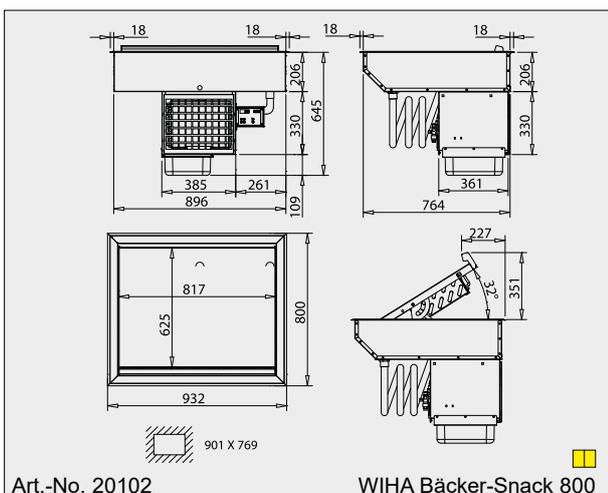

Art.-No. 20102

WIHA Bäcker-Snack 800

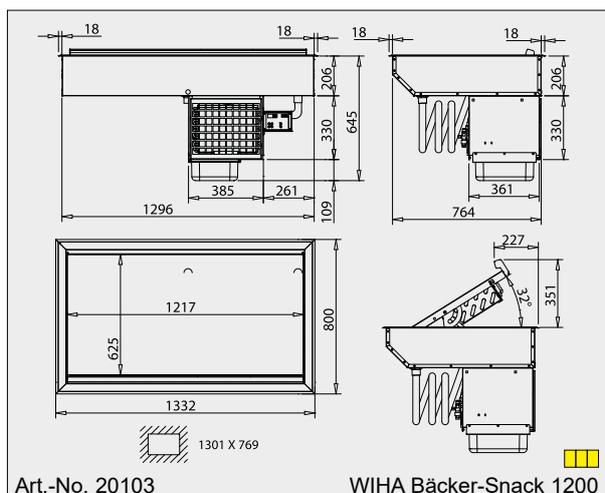

Art.-No. 20103

WIHA Bäcker-Snack 1200

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur [www.wiha-web.com](http://www.wiha-web.com) dans la rubrique « Infothèque/espace client ».






Pour une installation avec groupe frigorifique externe nous vous recommandons notre

**Commande TMP 630-CLOUD**

**Art.-No. 33572**



Plus d'informations sur la commande à la page 236.

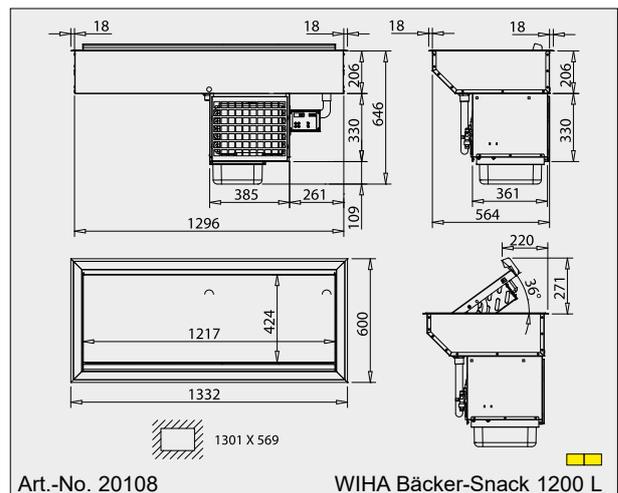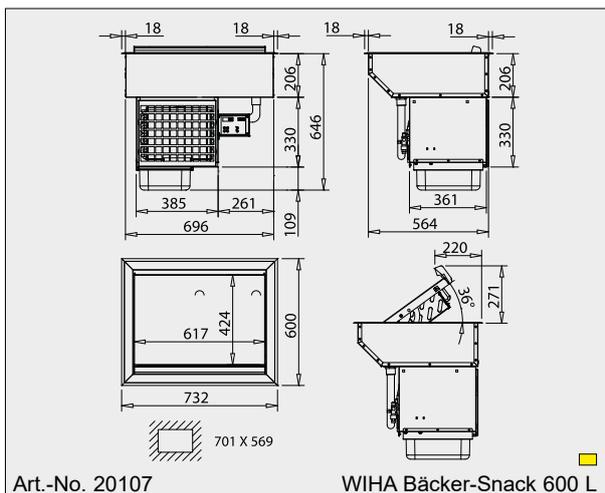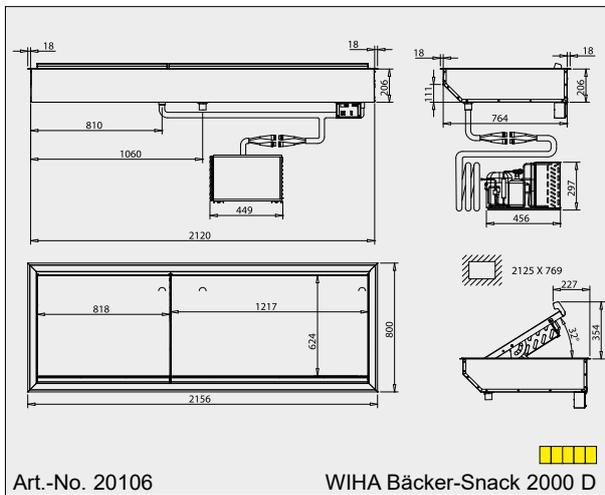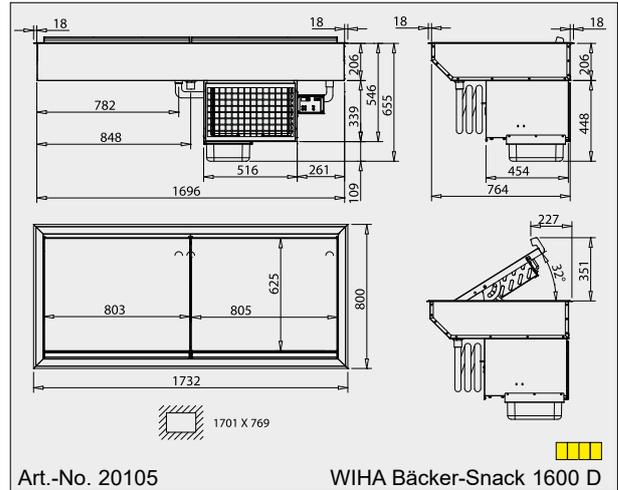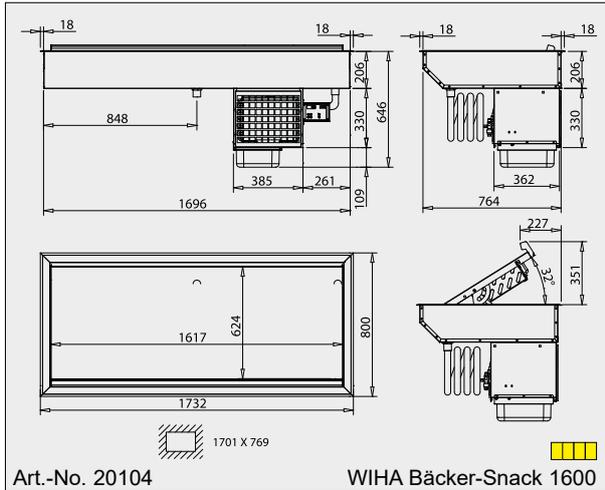

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur [www.wiha-web.com](http://www.wiha-web.com) dans la rubrique « Infothèque/espace client ».



**WIHA CLOUD CONTROL**  
 Commande intelligente par l'App WIHA et sur Internet. Commander et surveiller vos appareils confortablement avec votre smartphone et sur Internet. Utiliser les nouvelles possibilités pour votre concept HACCP. Faites des économies grâce à la génération automatique des rapports de température. Optimiser vos cycles de maintenance grâce à un service adapté aux besoins.



Durée de vie prolongée du groupe frigorifique. La fonction WIHA-LONG-LIFE contrôle en permanence le surmenage du groupe frigorifique, par exemple nettoyage insuffisant ou mauvaise aération. En cas de surmenage, une alarme se déclenche. La fonction WIHA-LONG-LIFE réduit les usures prématurées et les réparations coûteuses.