



KUB 710 GN – module norme Gastro, haut. 710 mm

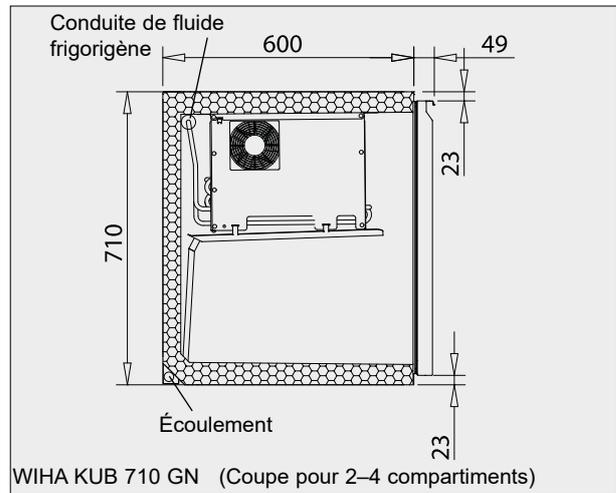

Pour la description voir page 195.

Aussi disponible avec une surface avant noire.

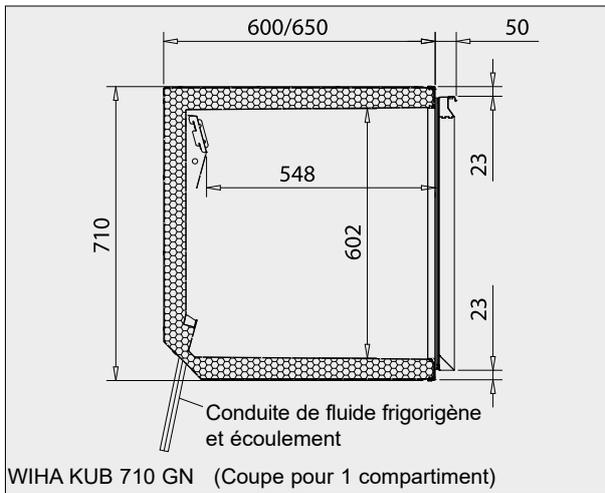

Nouv. Avec WIHA CLOUD CONTROL: disponible en option, plus d'informations à la page 256.

Pour groupe externe sans commande		Pour groupe externe avec commande		Avec groupe et commande	
Rec. Capacité frigorifique: 200W/-15°TE (Livré sans détendeur)		Rec. Capacité frigorifique : 200W/-15°TE (Livré sans détendeur)		Capacité frigorifique : 200W/-15°TE Puissance : 230V/50Hz/240W	
Art.-No. 9280 (*) Profondeur de construction : 600 mm	 480 mm Respecter la profondeur de construction !	Art.-No. 20920 (*) Profondeur de construction : 600 mm	 630 mm Respecter la profondeur de construction !	Art.-No. 9288 (*) Profondeur de construction : 600 mm	 830 mm Respecter la profondeur de construction !
Art.-No. 9242 Profondeur de construction : 650 mm		Art.-No. 12233 Profondeur de construction : 650 mm		Art.-No. 12235 Profondeur de construction : 650 mm	
Art.-No. 9281 (*) Profondeur de construction : 600 mm	 480 mm Respecter la profondeur de construction !	Art.-No. 20921 (*) Profondeur de construction : 600 mm	 630 mm Respecter la profondeur de construction !	Art.-No. 9289 (*) Profondeur de construction : 600 mm	 830 mm Respecter la profondeur de construction !
Art.-No. 9241 Profondeur de construction : 650 mm		Art.-No. 12232 Profondeur de construction : 650 mm		Art.-No. 12234 Profondeur de construction : 650 mm	

Hauteur : 710 mm, profondeur : 600 mm ou 650 mm + 49 mm

(*) La construction d'une profondeur de 600 mm est seulement livrée avec porte pivotante et grilles.

11. Modules réfrigérés

KUB 710 GN



Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 290W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 290W/-10°TE	Capacité frigorifique : 290W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/270W
 Art.-No. 9030	 Art.-No. 20922	 Art.-No. 9095
 Art.-No. 9031	 Art.-No. 20923	 Art.-No. 9096

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 360W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 360W/-10°TE	Capacité frigorifique : 360W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/335W
 Art.-No. 9034	 Art.-No. 20924	 Art.-No. 9099
 Art.-No. 9035	 Art.-No. 20925	 Art.-No. 9100

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

11
Modules réfrigérés

Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 430W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 430W/-10°TE	Capacité frigorifique : 430W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/380W
 Art.-No. 9333	 Art.-No. 20926	 Art.-No. 9337
 Art.-No. 9332	 Art.-No. 20927	 Art.-No. 9336

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Inserts KUB 710 GN

Porte gauche avec une grille de support GN Hauteur utile 595 mm Art.-No. 9207	
Porte droite avec une grille de support GN Hauteur utile 595 mm Art.-No. 9208	
Porte gauche avec 5 rails de support pour bacs GN Art.-No. 9113 (*)	
Porte droite avec 5 rails de support pour bacs GN Art.-No. 9114 (*)	

Porte gauche, vitrée avec une grille de support GN Hauteur utile 595 mm Art.-No. 9428	
Porte droite, vitrée avec une grille de support GN Hauteur utile 595 mm Art.-No. 9429	
Porte gauche, vitrée avec 5 rails de support pour bacs GN Art.-No. 9430 (*)	
Porte droite, vitrée avec 5 rails de support pour bacs GN Art.-No. 9431 (*)	

Tiroir/rails télescopique (en inox, charge de 50 kg) Hauteur utile 177 mm (haut), 357 mm (bas) Art.-No. 9059 (*)	
Tiroir/rails télescopique (en inox, charge de 50 kg) Hauteur utile 357 mm (haut), 177 mm (bas) Art.-No. 9061 (*)	
Tiroir/rails télescopique (en inox, charge de 50 kg) Hauteur utile 250 mm (haut), 265 mm (bas) Art.-No. 9069 (*)	
Tiroir/rails télescopique (en inox, charge de 50 kg) Hauteur utile 145 mm/160 mm/180 mm Art.-No. 9068 (*)	

(*) Les tiroirs télescopiques et les portes pivotantes avec rail de support ne peuvent pas être utilisés dans un corpus de réfrigération d'une profondeur de construction de 600 mm !

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Supplément détendeur pour R452A au lieu de R134a/R513A	9117
Séparateur GN pour aménagement/tiroirs pour bouteilles, en PVC, clipsables	9118
Séparateur GN pour aménagement/tiroirs pour bouteilles, en métal, à visser	9129
Rail de support GN pour tiroir-GN	9057
Grille GN supplémentaire avec 2 supports	9190
Grille GN intermédiaire avec rebord arrière	9191
Paire de rail de support supplémentaire pour module GN à porte	9051
Grille GN limiteur latéral, à gauche	6620
Grille GN limiteur latéral, à droite	6621
Socle, 40 mm de haut, par mètre linéaire (longueur du corpus)	9133
4 pieds ronds, réglable en haut env. 100 à 140 mm (pour 1-2 modules)	9128
5 pieds ronds, réglable en haut env. 100 à 140 mm (pour 3-4 modules)	9131
Clip de socle pour pieds ronds, la pièce	9152
Électrovanne montée derrière le panneau de finition	9122
Perçage 40 mm dans paroi du module frigorifique	9137
Branchement frigorifique centré à l'arrière	9139
Serrure pour porte ou tiroir	9157

Dimensions utiles des tiroirs pour KUB - GN

Hauteur utile	Surface utile	Type de bouteilles	Mesures bout. D [mm] x H [mm]	Nbre de bouteilles	Bacs GN
357 mm	L 306 mm P 510 mm	PET 1,5 l	94 x 337	15	1x GN 1/1-150
		PET 1,0 l	81 x 299	18	2x GN 1/2-150
		Vin 0,7 l	78 x 311	24	2x GN 2/4-150
325 mm	L 306 mm P 510 mm	PET 1,0 l	81 x 299	18	1x GN 1/1-150
		Vin 0,7 l	78 x 311	24	2x GN 1/2-150
		Bière 0,5 l	69 x 262	28	2x GN 2/4-150
177 mm	L 306 mm P 510 mm				1x GN 1/1-100 2x GN 1/2-100 2x GN 2/4-100
147 mm	L 306 mm P 510 mm				1x GN 1/1-100 2x GN 1/2-100 2x GN 2/4-100

Description

Modules réfrigérés pour denrées alimentaires en gastronomie.
 Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

Remarque :

Si un corpus de réfrigération de 3 ou 4 compartiments est équipé de plus d'un compartiment à tiroir, il faut un deuxième évaporateur !

Le prix du deuxième évaporateur n'est pas inclus dans le prix et doit être additionné.

Modèle GN 710-1 (profondeur de construction de 600 mm) :

Ce soubassement de réfrigération est livré avec porte pivotante et grille.

Modèle GT GN 710-1 (profondeur de construction de 650 mm) :

Ce soubassement de réfrigération est livré avec tous les équipements représentés sur cette page.

	Art.-No.
Commande TMP 610 pour réfrigération normale	12205
Commande TMP 610-CLOUD pour groupe externe	33575
Commande TMP 610-CLOUD au lieu de TMP 610	33571

Deuxième évaporateur pour la réfrigération externe	8099
Deuxième évaporateur pour les réfrigérations prêtes au branchement	8095

Eclairage LED 12V/5W (hauteur module 710) (y compris transformateur 230V/12V)	9444
---	------

Panneau de finition

	Art.-No.
Largeur 150 mm, Hauteur 710 mm	
Panneau avec découpe pour 1 commande TMP 6xx, montée à gauche	21110
Panneau avec découpe pour 1 commande TMP 6xx, montée à droite	21111
Panneau avec découpe pour 2 commandes TMP 6xx, montée à gauche	21112
Panneau avec découpe pour 2 commandes TMP 6xx, montée à droite	21113