

## Snack-Counter SB-EHB

SB-Kühlvitrine für Einhandbedienung

**WiHA**  
ESG-Sicherheitsglas  
SB-Klappen aus hochbelastbarem ESG-Glas

**WiHA**  
MOVE-DOWN  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
MOVE-AWAY  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
LED  
energiesparend und wartungsarm

**WiHA**  
LONG-LIFE  
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates



**WiHA**  
SPLIT-CONTROL  
Flaches herausnehmbares Bedienteil

**WiHA**  
CLOUD  
Smart Control

**NEU!**  
Mit **WIHA CLOUD CONTROL** optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

**Bevorzugte Anwendung:**  
Snacks, belegte Brötchen, Patisserie.

**6**  
SB-Kühlvitri-  
nen



Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 138.


### SB-Kühlvitrine für Einhandbedienung

- SB-Klappen nach unten öffnend
- Helle LED-Beleuchtung (4000 K), auf Wunsch auch mit warmer Lichtfarbe (2700 K) lieferbar
- Zuverlässige Umluftkühlung
- Leuchtstarke LED-Beleuchtung
- Einfache Reinigung durch Liftverdampfer
- Bedienseitiger rechter Drehtüranschlag wechselbar
- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (**LONG-LIFE**)
- **WIHA CLOUD CONTROL: Smarte Steuerung und Überwachung per WIHA-App**

**Tipp:**  
Passende Warmhaltevitri-  
nen finden Sie auf Seite 268.

Bei dieser Kühlvitrine wird für die Warenentnahmen nur eine Hand benötigt. Somit ist sie besonders für kleine SB-Thekenanlagen ohne Tabletrutsche geeignet. In einer Hand kann ein Tablett oder eine Verpackungstüte gehalten werden, mit der anderen Hand kann die Ware entnommen werden.

**Einfache Warenentnahme nach Öffnen der Klappe!**

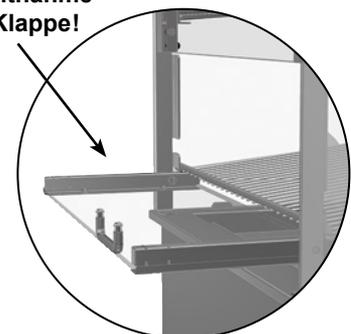

### Optimale Präsentation und lange Warenfrische

In der Kühlvitrine Snack-Counter SB-EHB werden Ihre Produkte ansprechend präsentiert. Die gleichmäßige Umluftkühlung gewährleistet eine lange Warenfrische. Die Temperatur ist von 5 °C bis 12 °C einstellbar.

# 6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



Snack-Counter 520 SB-EHB	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	 eckig	 eckig			
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm					
Snack-Counter 520 SB-EHB - DT 1.5	33338	8076	587	370 W	230V/325W

WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Snack-Counter 710 SB-EHB	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	 eckig	 eckig			
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm					
Snack-Counter 710 SB-EHB - DT 1.5	33339	8083	587	370 W	230V/325W

WIHA CLOUD CONTROL, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

## 6

SB-Kühlvitrinen

### Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	<b>Art.-Nr.</b>	<b>33266</b>
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss		<b>3815</b>
Maschinenschutzblende Typ 370		<b>8179</b>
<b>Aufpreis für WIHA CLOUD CONTROL</b> (nicht zusammen mit Option „Lichtfarbe einstellbar“ möglich)		<b>33577</b>

### Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Tortenstücke und Snacks. Kundenseitig mit SB-Klappen, nach unten öffnend, bediensseitig mit Drehtür versehen. Temperatur: < 7 °C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

### Ausführung

Aufbau und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine geschlossene Dekorfläche aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet.

Zur Reinigung des Wannensbodens ist der Umluftverdampfer nach Entnahme des unteren Gitterrostes hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von dem Vitrinenboden nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken des Vitrinenbodens ist der hintere Wannensbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Kundenseitig mit nach unten aufschwenkenden SB-Entnahmeklappen aus ESG-Sicherheitsglas. Die Seitenscheiben bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist

oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Einfacher Einbau durch Einhängerrand. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superfache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**



Bediensseitig mit Drehtür aus Isolierglas, Türanschlag wechselbar.

#### Bei externem Kälteaggregat

- Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
  - Abtau- und Temperatursteuerung

### Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

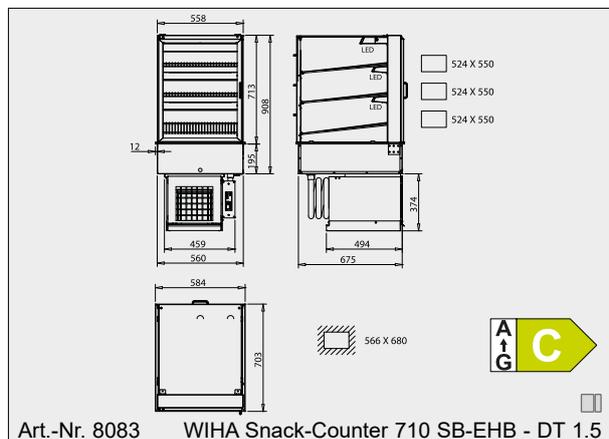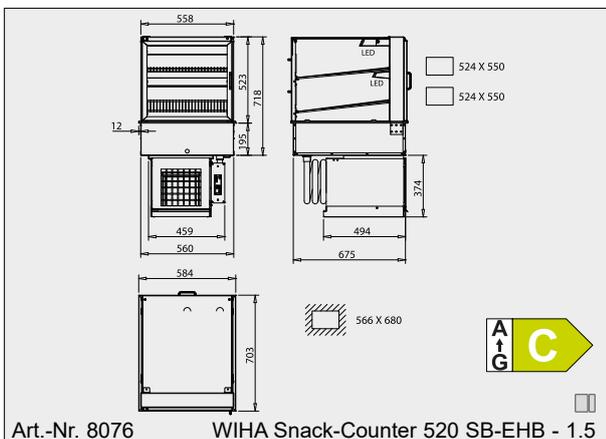

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.