


4. Cuves réfrigérées « froid statique »



Support bac GN SST

Economie et gain de place

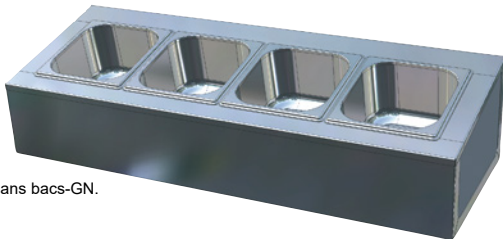

Livraison sans bacs-GN.



Nouv. Avec WIHA CLOUD CONTROL : disponible en option, plus d'informations à la page 256.

Exécution

Intérieur et extérieur de la cuve en inox. Isolation en polyuréthane (sans CFC). Les parties externes visibles sont légèrement polies.

Groupe externe :

Possibilité de brancher un capteur de température dans la partie inférieure. Le détendeur doit être prévu à l'extérieur.

Exécution du groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est prémonté et relié à la cuve de refroidissement par des jonctions frigorifiques. La commande TMP 350 est reliée au groupe frigorifique et à la cuve de refroidissement par des connecteurs.


Le conduit des eaux de dégivrage doit être raccorder localement à l'écoulement, ou il faut prévoir un bac de récupération des eaux de dégivrage sur le site. La vanne d'expansion est installée en-dessous de la cuve de refroidissement.

Description

Cuve réfrigérée à serpentin pour la réfrigération de l'alimentation en bacs GN. Contenance : 4, 6 ou 8 bacs-GN 1/6-100. Température de la marchandise: 4°C à 12°C (classe climatique 3 ; 25°C température ambiante ; 60% humidité relative pour bacs-GN fermés par couvercle) Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

WIHA Support bac-GN SST Modèle	Pour groupe externe sans commande Art.-No.	Avec groupe et commande Art.-No.	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Hauteur Cuve [mm]	Capacité frigorifique [-15°TE]	Raccordement groupe frigorifique
SST 1/6-4	3602 *	33181	713	252	169	120 W	230V/230W
SST 1/6-6	3603 *	33182	1037	252	169	120 W	230V/230W
SST 1/6-8	3960 *	3964	1361	252	169	200 W	230V/230W

Livraison sans bacs-GN.
* Détendeur externe

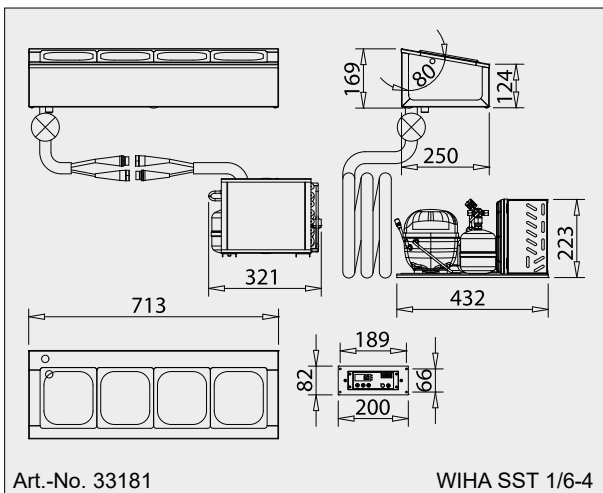



Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bac GN 1/6-100	3639
Couvercle pour Bac GN 1/6 (inox)	3641
Commande TMP 350 pour groupe externe	3310
Command TMP 350-CLOUD pour groupe externe	33574
Command TMP 350-CLOUD au lieu de TMP 350	33570

Conseil :

Insert de refroidissement à ventilation Gastro-Snack 5x1/3 et 7x1/3 pour le refroidissement d'aliments en bacs, voir page 19.

Autres mesures possibles sur demande.

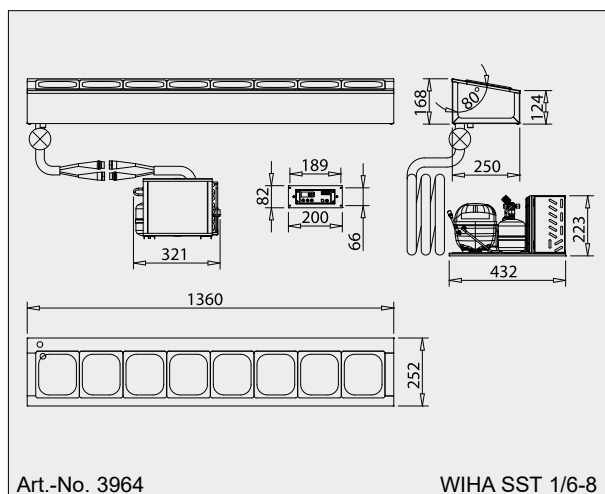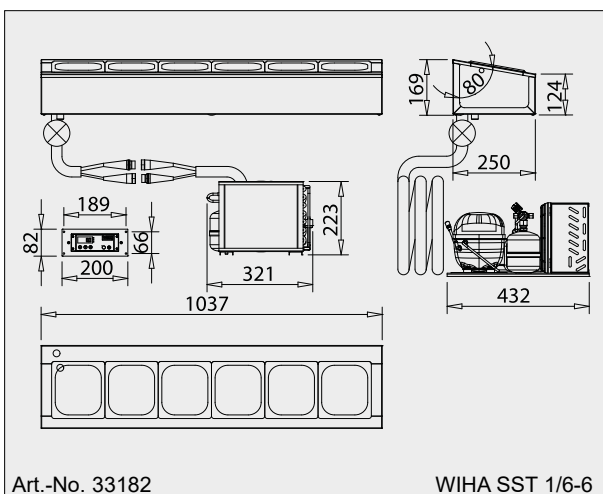

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».